



GRUP 880 SUDURĂ TIG



Pagina **734 - 737**

GRUP 880 SUDURĂ ÎN ARC



Pagina **738 - 741**

GRUP 885 SUDURĂ CU GAZ



Pagina **742**

GRUP 885 ACCESORII PT. SUDURĂ



Pagina... **735, 737, 742, 743, 940**

GRUP 885 PROTECȚIE PT. SUDURĂ



Pagina **744 - 745**

GRUP 887 SĂRMĂ MIG




Pagina **741**

GRUP 889 ELECTROZI TUNGSTEN TIG



Pagina **736**

GRUP 891 ELECTROZI PENTRU SUDAREA CU ARC ELECTRIC



Pagina **735**



SUDURĂ

Secțiunea 9 Grupuri de produse 880 - 891

Gradarea produselor



Productie



Profesional



Industrial



Atelier



Intretinere



Bricolaj

Conținut

Descriere	Grup	Pagina
Accesorii de sudura (Arc)	885	737
(MIG)	885	740
(TIG)	885	737
Aparate de sudura cu Arc (MMA)	880	734 - 736
MIG/MAG	880	739 - 739
Electrozi de sudare cu arc	888	735
Fluide	885	743
Îmbrăcăminte	885	745
Mănuși	885	745
Măști de sudura	885	744
Perdele	885	743
Sarma MIG	887	741
Sudura si taiere cu gaz	885	742
TIG electrozi de tungsten	889	736

**KENNEDY Aparat de sudură
MMA Lynx™ EAW-140AC**

Un aparat de sudură cu arc electric monofazică 230V pt. utilizare cu electrozi rutilici cu dia. de 1.6 - 3.2mm

Poate suda oțel moale de până la 6mm. Prezintă un regulator continuu pentru control variabil înfinit al curentului de sudare cu unitate de curent slab pentru sudarea eficientă a materialelor subțiri. Transformatorul de eficiență sporită maximizează potențialul. Caracteristicile de siguranță includ protecție la supraîncălzire termică și răcire prin ventilator turbo - facilitează astfel sudarea la o putere mai mare pentru perioade mai lungi de timp. Portabilitate completă, ușurință în utilizare și confort, precum și o excelentă valoare. Funcționează la o priză standard de 230V 13amp. Carcasă deosebit de rezistentă. Garanție 2 ani. Livrată cu accesorii, mâner integrat pentru transport și cablu de rețea de 2m. Conformă cu **TUV-GS, GOST, EMC, LVD** și cu toate cerințele relevante **CE**. Clasă de izolare H. Grad de protecție IP21.

LYNX



**RĂCIRE
TURBO
FAN**

**2 ANI
GARANȚIE**

**CURENT
SLAB**



Conținut:

- Sursă electrică AC Lynx™
- Cablu de împământare de 1,8m și clemă 150A.
- Scut față manual cu sticlă de 51 x 107mm.
- Perie de răzuire și îndepărtare reziduuri.
- Manual cu instrucțiuni

Tensiune alimentare: 230V, 50/60Hz.

Capacitate siguranță: 13A.

Faze: 1.

Consum de energie: 2,5KW.

Interval curent de ieșire: 40A-140A.

Tensiune circuit deschis: 50V.

Dimensiuni (L x l x İ):

270 x 250 x 310mm.



Grup 888



Grup 961

Produs Nr	Gamă Electricitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-880	Preț/1 €
Lynx™ EAW140	40A - 140A	14.8kg	-2020K	124.60

Aparat de sudură MMA Cheetah™ EAW-160AC

Un aparat de sudură portabilă cu arc electric monofazică 230V Pt. utilizare cu electrozi rutilici cu diametrul de 2-4mm. Poate suda oțel moale de până la 8mm. Prezintă un regulator continuu pentru control variabil înfinit al curentului de sudare. Transformatorul de eficiență sporită maximizează potențialul. Caracteristicile de siguranță includ protecție la supraîncălzire termică și răcire prin ventilator turbo - facilitează astfel sudarea la o putere mai mare pentru perioade mai lungi de timp. Portabilitate completă, ușurință în utilizare și confort, precum și o excelentă valoare. Funcționează la o priză standard de 230V 13amp. Carcasă deosebit de rezistentă, două roți solide cu diametrul mare. Garanție 2 ani. Livrată cu accesorii, mâner integrat pentru transport și cablu de rețea de 2m. Conformă cu **TUV-GS, GOST, EMC, LVD** și cu toate cerințele relevante **CE**. Clasă de izolare H. Grad de protecție IP21.

Conținut:

- Sursă electrică Cheetah™ AC.
- Cablu primar de 1.8m, 16mm².
- Cablu de împământare de 1.8m și clemă de 250A.
- Scut față manual cu sticlă de 51 x 107mm.
- Perie de răzuire și îndepărtare reziduuri.
- Manual cu instrucțiuni.

Tensiune alimentare: 230V, 50/60Hz.

Capacitate siguranță: 16A.

Faze: 1.

Consum de energie: 2,5KW.

Interval curent de ieșire: 55A-160A.

Tensiune circuit deschis: 50V.

Dimensiuni (L x l x İ):

585 x 325 x 425mm.



CHEETAH

**RĂCIRE
TURBO
FAN**

**2 ANI
GARANȚIE**



Produs Nr	Gamă Electricitate	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-880	Preț/1 €
Cheetah™ EAW160	55A - 160A	17.4kg	-2040K	144.20

KENNEDY Electrozi pentru oțel moale 6013

Tije pentru sudare cu arc electric pentru oțel moale și oțel cu rezistență medie la tracțiune. Cu înveliș mediu de electrozi rutiliici, toate sunt tije poziționale. Aplicații: pentru placă și fâșii de oțel inclusiv oțel structural și țevi, în special în condiții de șantier. Finisaj superb cu zgură cu auto-eliberare.

N.B. Adecvate pentru AC (50V minim circuit deschis) și DC +/-.



PENTRU OȚEL MOALE & OȚEL C-MN

Amperaje recomandat

Dimensiune (mm)	2.5	3.2	4.0
Min.	70A	95A	130A
Max.	100A	125A	170A

Dimensiune (mm)	Nr. de Electrozi (pe pachet)	Greut. (pe pac.)	Cod Comandă KEN-891	Preț/pac. €
2.50 x 300	260	5.0kg	-3010K	13.70
3.25 x 350	150	5.0kg	-3020K	13.70
4.00 x 350	100	5.0kg	-3030K	13.70

Electrozi pentru oțel moale

E7018 ("cu conținut mic de hidrogen")

Cu strat de protecție, toate sunt tije poziționale.

Aplicații: pentru plăci de oțel, oțel structural, țevi și piese forjate. Ideali pentru repararea pieselor turnate și mașinilor, compensează efectul de diluare al oțelului slab. Utilizați adesea când depozitele rutilice sunt în pericol de crăpare. **N.B.** Adecvate pentru AC (70V minim circuit deschis) și DC +. Se obține operabilitate optimă de rutare folosind DC-.



PENTRU OȚEL MOALE & OȚEL C-MN

Amperaje recomandat

Dimensiune (mm)	2.5	3.2	4.0
Min.	70A	95A	130A
Max.	100A	125A	170A

Dimensiune (mm)	Nr. de Electrozi (pe pachet)	Greut. (pe pac.)	Cod Comandă KEN-891	Preț/pac. €
2.60 x 300	260	5.0kg	-5110K	15.40
3.20 x 350	150	5.0kg	-5120K	15.40
4.00 x 450	100	5.0kg	-5130K	15.40

Electrozi pentru fontă

S-NFC

Electron fier-nickel acoperit cu grafit pentru sudarea de mare putere a fontei și sudură la rece a fontei, depozitează 95%Ni + 2%Fe metal de sudură. Se poate folosi pentru repararea fontei sparte, lipirea fontei de oțel și întărirea părților uzate. Cu urm.

Standarde:

AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.



PENTRU FONTĂ

Tip	Dimensiune (mm)	Rec. Amp	Cod Comandă KEN-891	Preț/pac. €
S-NFC	2.5	70A	-1220K	97.40
	3.2	100A	-1230K	90.00
	4.0	145A	-1240K	89.30

Electrozi pentru inox

316L

A Lime-Titania electrode giving excellent use ability and weldability, it deposits 19.5%Cr - 11.7%Ni - 2.5%Mo weld metal. The Austenite structure gives good crack resisting properties. For welding of extra-low carbon 18%Cr-12Ni-Mo stainless steel.

PENTRU OȚEL INOXIDABIL



Recommended Amperages

Dimensiune (mm)	1.6	2.0	2.6	3.2	4.0
Min.	20A	25A	50A	80A	120A
Max.	40A	55A	90A	125A	180A

Tip	Dimensiune (mm)	Nr. de Electrozi (pe pac.)	Greut. (pe pac.)	Cod Comandă KEN-891	Preț/pac. €
316L	1.6 x 300	395	2.50kg	-1100K	82.30
	2.0 x 300	200	2.50kg	-1110K	69.60
	2.6 x 300	130	2.50kg	-1120K	62.70
	3.2 x 350	70	2.50kg	-1130K	59.20
	4.0 x 350	45	2.50kg	-1140K	52.20

Electrozi inox/disimilari

S312

Electrod Lime-Titania cu excelentă uzabilitate și capacitate de sudură. Depozitează 29%Cr + 9%Ni metal de sudură. Electrozi Lime-Titania cu excelentă uzabilitate și capacitate de sudură. Depozitează și oferă protecție superbă împotriva factorilor externi. Pentru sudare a metalelor disimilare ca inox, oțel carbon, oțel aliat redus și oțel placat cu inox.

PENTRU OȚEL INOXIDABIL



* Dimensiuni disponibile la cerere

Dimensiune (mm)	1.6*	2.0*	2.6	3.2	4.0
Min.			50A	80A	120A
Max.			90A	125A	180A

Dimensiune (mm)	Nr. de Electrozi (pe pac.)	Greut. (pe pac.)	Cod Comandă KEN-891	Preț/pac. €
2.60 x 300	260	2.50kg	-1030K	51.00
3.20 x 350	150	2.50kg	-1040K	50.50
4.00 x 350	100	2.50kg	-1050K	44.10

Port electrod scurt cu mâner răsucit

Reduce oboseala și sporește siguranța. Toți electrozii sunt disponibili pentru utilizare și unghiul permite mâinii să rămână la distanță de zona de sudare. Mânerul exercită cuplu asupra clemei electrodului la partea superioară.



Evaluare (Amperi)	Culoare Mâner	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
400	Galben	-6010K	6.10
400	Roșu	-6110K	6.10
600		-6130K	7.70

GRUP 880 SUDURĂ TIG

KENNEDY
QUALITY INDEPENDENCE INNOVATION

Aparat de sudat MMA cu inverter de tensiune duală Jaguar

Surse de curent pentru sudare furnizate de inverter, recomandate ca pachete nivel începător pentru sudare prin lipire sau sudare TIG. Printre caracteristici forță arc electric, pornire la cald și caracteristici anti-lipire, precum și protecție termostatică, la supra-tensiune, sub-tensiune și supra-curent. Aceste unități cu greutate redusă, portabile oferă o performanță excelentă la o sursă de alimentare standard de 16A. Aparatele de sudat sunt livrate într-o carcasă durabilă pentru transport, cu cabluri, clemă de împământare, clemă electrozi și perie de sârmă. Sunt ideale pentru utilizare cu orice tip de electrod (rutilic, basic, oțel inox, fier turnat).

Sudare cu electrozi MMA ce folosește tije de 1.6 - 3.2mm inclusiv răzuire TIG-DC. Pornire la cald pentru un start facil. Forță arc electric pentru suduri de calitate. Caracteristică anti-lipire ce reduce lipirea electrozilor. Răcită cu ventilator. Tensiune duală auto-senzorială 115/230V. Siguranță 16 amp.

Dimensiuni (l x L x A):

380 x 425 x 180mm.



JAGUAR



Descriere	Electricitate	Voltaj	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-880	Pret/1 €
Jaguar MMA	130A	110/240	7.9kg	-3100K	551.30

Cougar-S™ MMA Aparat de sudat cu inverter

Aparat de sudat cu inverter Cougar EWT150S este ideală pentru a fi folosită pentru sudarea MMA cu electrozi de diametru 1.6 - 4.2mm inclusiv Tig-DC pe oțel rutilic, oțel bazic, inox sau fontă.

Caracteristici:

Folosește curent monofazic 230V. Pornire la cald pentru un start ușor. Forță în arc pentru suduri de calitate. Anti aderare- reduce aderarea electrozilor. Răcire cu ventilator.

Dimensiuni (l x L x A): 240 x 305 x 130mm.



COUGAR-S



Descriere	Electricitate	Voltaj	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-880	Pret/1 €
Cougar-S MMA	150A	230	7.3kg	-3050K	419.70



Electrozi din tungsten

Toți sunt conformi cu ISO 6848 (DIN EN 26848 și AWS A5 12-92).



0.8% Electrozi albi din tungsten Zirconat

Ideali pentru sudură AC de înaltă precizie și calitate excepțională. Pe aliaje din aluminiu pentru că reține un vârf rotund și are o rezistență mare la contaminare. Capacitatea curentă este egală sau mai mare decât a tungstenului thoriatic. Nu îi radioactiv, nepotrivit pentru sudură DC.

Dim.	Nr. de Electrozi (per Pachet)	Cod Comandă KEN-889	Pret/1 €
Cu zirconiu Alb	1.6mm	-0820K	1.10
	2.4mm	-0830K	2.50
	3.2mm	-0840K	3.90
	4.0mm	-0850K	7.50

Electrozi 2% din tungsten gri ceriat


Potrivit pentru sudură AC și DC. Lucrează foarte bine cu setări DC. Un înlocuitor popular neradioactiv pentru electrozii 2% tungsten Thoriatic, pentru că sunt la fel de buni pentru a suda oțeluri carbon, inox, aliaje de nichel, cupru și titanium. De asemenea ideali pentru sudură mică și de precizie.

Dim.	Nr. de Electrozi (per Pachet)	Cod Comandă KEN-889	Pret/1 €
Cu ceriu Gri	1.6mm	-0120K	1.10
	2.4mm	-0130K	2.20
	3.2mm	-0140K	3.50

2% Electrozi roșii din tungsten thoriatic

Cel mai comun electrod din tungsten. Potrivit atât pentru sudură AC cât și DC pe oțeluri carbon, inox, nichel, cupru și aliaje de titanium. Preferat pentru longevitatea mare și ușurința de utilizare.

Dim.	Nr. de Electrozi (per Pachet)	Cod Comandă KEN-889	Pret/1 €
Cu toriu Roșu	1.0mm	-0510K	1.00
	1.6mm	-0520K	1.10
	2.4mm	-0530K	2.20
	3.2mm	-0540K	3.50

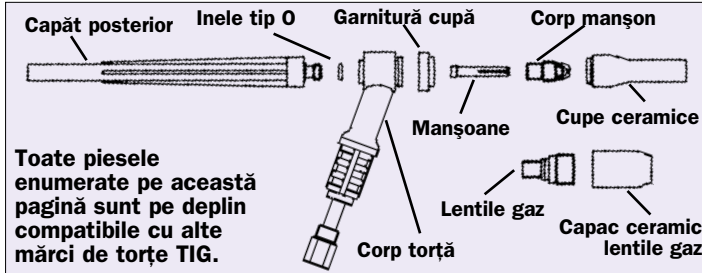

Toate piesele
enumerate pe această
pagină sunt pe deplin
compatibile cu alte
mărci de torțe TIG.

Lămpi de sudură TIG

Indiferent dacă sunt răcite cu apă sau aer, toate lămpile de sudură TIG Kennedy au o greutate redusă și sunt durabile. Sunt livrate cu cablu de 12.5ft (3.8m) și mulaje pentru cap rigide sau mare rezistență la căldură.



Torțe TIG

Livrate complet cu cablu de 12.5ft 3.8m

Produs Nr	Tip/Dim.	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
TTS017	Cap Standard Rigid Torță TIG 150DC/120AC - Răcită cu aer	-3200K	42.00
TTF017	Cap Flexibil Torță TIG 150DC/120AC - Răcită cu aer	-3300K	40.60
TTS018	Cap Standard Rigid Torță TIG 350DC/250AC - Răcită cu apă	-3220K	54.30
TTS026	Cap Standard Rigid Torță TIG 200DC/160AC - Răcită cu aer	-3240K	52.20
TTF026	Cap Flexibil Torță TIG 200DC/160AC - Răcită cu aer	-3340K	56.70

Corpuri Torță

Fabricate din plastic ABS dur cu cap cauciucat din silicon pentru o mai mare rezistență la căldură și durabilitate sporită.

WP17	WP17 Corp Torță Standard	-6500K	6.70
WP18	WP18 Corp Torță Standard	-6520K	8.80
WP26	WP26 Corp Torță Standard	-6540K	8.80
WP17FX	WP17 Corp Torță Flexi	-6510K	6.70
WP26FX	WP26 Corp Torță Flexi	-6550K	8.80

Capete posterioare

BIN57Y_ Pentru lămpi WP17/18/26



Produs Nr	Pentru	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
57Y04	Scurt	-7710K	1.10
57Y02	Lung	-7700K	1.10

Set de piese de schimb pentru lămpi de sudură TIG AC/DC

Pot fi folosite în procese AC sau DC. Start excelent de arc la amperaj redus, foarte folosit în aplicații precum fabricarea de țevi și tuburi orbitale, lucrări pe fâșii subțiri de metal sau lucrări de sudare a unor piese mici și delicate. La fel ca electrozii Thoriated, cel mai bine sunt folosite pentru sudarea carbonului și oțelului inoxidabil, aliajelor din nichel și titaniu. Potrivite pentru torțe TIG WP17, 18 și 26.

Conținut:

- 5 x manșoane de 1,6mm
- 5 x carcase manșon de 1,6mm
- 5 x manșoane de 2,4mm
- 5 x carcase manșon de 2,4mm
- 2 x cupe ceramice nr. 4
- 2 x cupe ceramice nr. 5
- 2 x cupe ceramice nr. 6
- 2 x cupe ceramice nr. 7
- 2 x cupe ceramice nr. 8
- 1 x capăt posterior lung
- 1 x capăt posterior scurt
- 1 x electrod tungsten gri pur 1,6 mm
- 1 x electrod tungsten gri pur 2,4 mm.

NOU

**34
PACH**



Pentru	Cod Comandă KEN-885	Offer Preț/1
WP17, 18 & 26 Torțe TIG	-3400K	22.40

Vârf de sudură

10N_ pentru aparate de sudură WP17/18/26



Produs Nr	Dim. Orificiu	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
10N22	1.0mm (0.040")	-7210K	0.50
10N23	1.6mm (1/16")	-7220K	0.50
10N24	2.4mm (3/32")	-7230K	0.50
10N25	3.2mm (1/8")	-7240K	0.50

Carcase manșoane

10N_ Pentru lămpi WP17/18/26



Produs Nr	Dim. Orificiu	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
10N30	1.0mm (0.040")	-7260K	1.20
10N29	0.5mm (0.020")	-7290K	1.20
10N31	1.6mm (1/16")	-7270K	1.20
10N32	2.4mm (3/32")	-7280K	1.20
10N28	3.2mm (1/8")	-7250K	1.20

Cupe ceramice – lungime standard

10N_ pentru lămpi WP17/18/26.




Produs Nr	Dim. Orificiu	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
10N50	1/4" (Nr. 4)	-7360K	0.90
10N49	5/16" (Nr. 5)	-7350K	0.90
10N48	3/8" (Nr. 6)	-7340K	0.90
10N47	7/16" (Nr. 7)	-7330K	0.90
10N46	1/2" (Nr. 8)	-7320K	0.90
10N45	5/8" (Nr. 10)	-7310K	0.90
10N44	3/4" (Nr. 12)	-7300K	0.90

Garnitură de etanșare

Produs Nr	Pentru	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
18CG	WP17/18/26	-7400K	0.50

Carcasă lentile gaz

45V24/25/26/27
Pentru lămpi WP17/18/26



Produs Nr	Dim. Orificiu	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
45V24	1.0mm (0.040")	-7500K	3.50
45V25	1.6mm (1/16")	-7510K	3.50
45V26	2.4mm (3/32")	-7520K	3.50
45V27	3.2mm (1/8")	-7530K	3.50

Lentile gaz din ceramică

54N_ Pentru lămpi WP17/18/26



Produs Nr	Dim. Orificiu	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
54N18	1/4" (Nr. 4)	-7640K	1.10
54N17	5/16" (Nr. 5)	-7630K	1.10
54N16	3/8" (Nr. 6)	-7620K	1.10
54N15	7/16" (Nr. 7)	-7610K	1.10
54N14	1/2" (Nr. 8)	-7600K	1.10
54N19	5/8" (Nr. 10)	-7650K	1.10

Gas Lens Heatshield

54N01



Produs Nr	Tip	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
54N01	Lentile gaz	-7560K	3.10

KENNEDY Aparat de sudură MIG
Panther™ EMW-120

EMW-120

Interval de ieșire 50A-120A (DC). Un aparat de sudură monofazică de mare putere ce funcționează la o priză de 240V. Control automat al vitezei cu suprareglare manuală. Lampă de sudură profesională, curent și gaz controlată printr-un declanșator ce previne irosirea gazului. Performanță la curent slab - oferă un curent de ieșire min. 50A pt. sudarea cu ușurință a materialelor subțiri. Capacitate dim. bobină sârmă de sudură variabilă - acceptă bobine de 0.7kg și de 5kg pt. portabilitate și economie. Carcasă reproiectată de rezistență sporită combinată cu o greutate redusă și portabilitate sporită. Poate fi folosită pt. sudare cu flux (fără gaz) și sudare Mig/Mag (cu gaz). Livrată cu unitate de alimentare pe role, mâner integrat pt. transport și cablu de rețea de 2m. Pt. utilizare în industria auto, în ferme, pentru întreținere și antreprenori. Conformă cu **TUV-GS, GOST, EMC, LVD** și cu toate cerințele **CE**. Clasă izolație H. Grad de protecție: IP21. Cap. de sudare: sârmă de oțel: 0.6mm-0.8mm, sârmă de oțel inoxidabil: 0.8mm, sârmă de aluminiu: 0.8mm, sârmă de sudură cu flux: 0.8mm-0.9mm, dimensiune maximă rolă: 5kg.

Conținut:

- Sursă electrică Panther™ EMW-120.
- Cablu de 1,8m, 10mm².
- Clemă de împământare, 150A.
- Lampă de sudură Mig 2m, 160A.

Tensiune intrare: 230V, 50/60Hz.

Capacitate siguranță: 10A.

Faze: 1.

Consum de energie: 3,6KW max. (1.3KW@60%).

Interval curent de ieșire: 50A-120A (DC).

Tensiune circuit deschis: 30V.

Dimensiuni (L x l x İ): 480 x 275 x 380mm.

Produs Nr	Gamă Electricitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-880	Pret/1 €
Panther™ EMW120	50A - 120A	24.0kg	-1920K	367.20

Set conectare:

1x mini regulator gaz,
1/16" ID x 600mm tub,
3/16" ID x 200mm tub,
1/16" x 3/16" reductor furtun,
2x 8 - 12mm cleme furtun.

Descriere	Cod Comandă KEN-885	Pret/1 €
Set conectare	-2400K	23.10
Descriere	Cod Comandă KEN-884	Pret/1 €
Regulator	-4010K	18.20

Aparat de sudură duală MIG Leopard

EMW-150

Interval de ieșire 30A-145A (DC). Control automat al vitezei cu suprareglare manuală. Lampă de sudură profesională cu alimentare cu curent și gaz controlată printr-un declanșator ce previne formarea irosirea gazului. Performanță la curent extra slab - aptă să ofere un curent de ieșire minim de 30A pentru sudarea cu ușurință a materialelor subțiri. Acceptă bobine de 0.7kg sau 5kg pentru portabilitate și economie maxime. Carcasă de rezistență sporită pt. durabilitate. Poate fi folosită pentru sudare cu flux (fără gaz) și sudare Mig/Mag (cu gaz). Livrată cu unitate de alimentare pe role, cu acționare lejeră, accesorii, cablu de rețea de 2m. Pt. utilizare în industria auto, în ferme, pentru mentenanță și antreprenori. Conformă cu **TUV-GS, GOST, EMC, LVD** și cu toate cerințele relevante **CE**. Clasă izolație H. Grad de protecție: IP21. Capacitate de sudare: sârmă de oțel: 0.6mm-0.8mm, sârmă de oțel inoxidabil: 0.8mm, sârmă de aluminiu: 0.8mm-1.0mm, sârmă de sudură cu flux: 0.8mm-1.2mm, dimensiune maximă rolă: 5kg

Conținut:

- Sursă electrică Leopard™ EMW-150.
- Cablu de 1.8m, 10mm².
- Clemă de împământare, 150A.
- Lampă de sudură Mig 2m, 160A.
- Bobină de sârmă cu flux 0.9mm x 0.2kg.
- Scut de față manual cu sticlă de 51 x 107mm.
- Perie de răzuire și îndepărtare reziduuri.
- Manual cu instrucțiuni.

Tensiune intrare: 230V, 50/60Hz. Monofazică.

Consum de energie: 3.7KW max. (1.4KW@60%).

Capacitate siguranță: 16A.

Interval curent de ieșire: 30A-145A (DC).

Tensiune circuit deschis: 31V.

Dimensiuni (L x l x İ): 680 x 285 x 410mm.

Produs Nr	Gamă Electricitate	Greut ind	Cod Comandă KEN-880	Pret/1 €
Leopard™ EMW150	30A - 145A	27.5kg	-1940K	441.00

PANTHER



Gata de sudare

ALIMENTARE PRIN ROLA	RĂCIRE TURBO FAN
CURENT SLAB	2ANI GARANTIE
COMPATIBLE WITH BINZEL® B15 TORCH SPARES	GAS NO GAS



Sticlele de gaz sunt livrate separat



GRUP 885

LEOPARD



Gata de sudare

ALIMENTARE PRIN ROLA	RĂCIRE TURBO FAN
CURENT SLAB	2ANI GARANTIE
COMPATIBLE WITH BINZEL® B15 TORCH SPARES	GAS NO GAS

vezi pag 677 pentru
mai multe torțe



Buteliile de gaz sunt livrate separat

KENNEDY
QUALITY THROUGH INNOVATION

Aparat de sudură MIG Tiger

EMW-170

Transformatorul de mare putere și răcirea prin ventilator turbo permite sudarea la o putere mare pentru perioade lungi. Control automat al vitezei cu suprareglare manuală pt. sudare continuă sau prin puncte. Lampă de sudură cu alimentare cu curent și gaz controlată prin declanșator ce previne irosirea gazului. Performanță la curent extra slab - aptă să ofere un curent de ieșire minim de 30A pt. sudarea cu ușurință a materialelor subțiri. Acceptă bobine de 0.7kg, 5kg și 15kg pt. portabilitate și economie. Carcasă de rezistență sporită pt. durabilitate. Doar sudare MIG/MAG (cu gaz). r. egulatorul de tensiune cu șase poziții permite selectarea procesului. Livrată cu unitate de alimentare pe role, două roți solide cu dia. u mare și cablu de rețea de 2m. Pt. utilizare în industria auto, în ferme, pt. întreținere etc. Conformă cu **TUV-GS, GOST, EMC, LVD** și cu cerințele **CE**. Clasă izolație h. Grad de protecție: IP21. Cap. de sudare: sârmă de oțel: 0.6mm-0.8mm, sârmă de oțel inoxidabil: 0.8mm, sârmă de aluminiu: 0.8mm-1.0mm.

Dimensiune maximă rolă: 15kg.

Tensiune intrare: 230V, 50/60Hz.

Capacitate siguranță: 16A.

Faze: 1.

Consum de energie: 5,2KW max. (2,3KW@60%).

Interval curent de ieșire: 30A-170A (DC).

Tensiune circuit deschis: 31V.

Dimensiuni (L x l x İ): 80 x 45 x 57cm.

Dimensiuni cutie (L x l x İ): 84 x 35 x 52cm.

Conținut:

- Sursă electrică Tiger EMW-170.
- Cablu de 1,5m, 16mm².
- Clemă de împământare, 150A.
- Lampă de sudură Mig 2,4m, 160A.
- bobină de sârmă Mig 0.8mm x 0.2kg.
- Manual cu instrucțiuni.



Gata de sudare

Alimentare prin rolă

r. ĀCır E
TUr bo
FAN

CURRENT SLAB

2 ANI GARANȚIE

COMPATIBLE WITH
bINzEL@b15
Tor Ch SPAr ES

Produs Nr	Gamă Electricitate	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-880	Pret/1 €
Tiger™ EMW170	30A - 170A	38kg	-1960K	588.00

Aparat de sudură MIG Lion

EMW-220

Transformatorul de mare putere și răcirea prin ventilator turbo permite sudarea la o putere mai mare pentru perioade mai lungi de timp. Control automat al vitezei cu suprareglare manuală. Lampă de sudură profesională cu alimentare cu curent și gaz controlată prin declanșator ce previne formarea nedorită a arcului electric și irosirea gazului. Cablul lămpii poate fi detașat de mașină. Ieșire minimă 35A. Acceptă bobine de 0.7kg, 5kg și 15kg pentru portabilitate și economie maxime. Carcasă de rezistență sporită pentru durabilitate. Doar sudare MIG/MAG (cu gaz). r. egulatorul de tensiune cu șase poziții permite selectarea procesului. Livrată cu unitate de alimentare pe role, cu acționare lejeră, două roți solide cu diametru mare și cablu de rețea de 2 m. Pt. utilizare în industria auto, în ferme, pt. întreținere etc. Conformă cu **TUV-GS, GOST, EMC, LVD** și cu cerințele **CE**. Clasă izolație h. Grad de protecție: IP22. Capacitate de sudare: sârmă de oțel: 0.6mm-1mm, sârmă de oțel inoxidabil: 0.8mm, sârmă de aluminiu: 0.8mm-1.0mm

Dimensiune maximă rolă: 15kg.

Tensiune intrare: 230V, 50/60Hz.

Capacitate siguranță: 16A.

Faze: 1.

Consum de energie: 3,7KW max. (1,4KW@60%).

Interval curent de ieșire: 30A-220A (DC).

Tensiune circuit deschis: 17,8-34V.

Dimensiuni (L x l x İ): 78 x 45 x 71cm.

Dimensiuni cutie (L x l x İ): 84 x 35 x 57cm.

Conținut:

- Sursă electrică Lion EMW-220.
- Cablu de 1,5m, 16mm².
- Clemă de împământare, 150A.
- Lampă de sudură Mig 2.5m, 160A.
- bobină de sârmă Mig 0.8mm x 0.2kg.
- Manual cu instrucțiuni



Gata de sudare

Alimentare prin rolă

r. ĀCır E
TUr bo
FAN

CURRENT SLAB

2 ANI GARANȚIE

COMPATIBLE WITH
bINzEL@b15
Tor Ch SPAr ES

Produs Nr	Gamă Electricitate	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-880	Pret/1 €
Lion™ EMW220	30A - 220A	45kg	-1980K	792.80

Role de alimentare pentru mașinile de sudură de mai sus

Descriere	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-898	Pret/1 €
0.6 - 0.8mm Alimentare rolă		-2800K	1.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

KENNEDY
QUALITY IN DESIGN**Lămpi de sudură
cu conectori euro**

Cu conectori EURO, cu duze de gaz izolate pentru utilizare cu gaze mixte și un cablu de 4m cu greutate redusă pentru a îmbunătăți productivitatea.

**CABLU
4M CU lInie
și vâr f
stANdAr d**

MTE-154 pentru Kennedy Panther și Leopard.
MTE-254 pentru Kennedy Tiger și Lion.



Produs Nr	Max. tensiune	Pentru fir (mm)	Standard Sfat dim.	Lungime cablu	Cod Comandă KEN-885	Pret/1 €
MTE154	150A	0.6 - 1.0	0.8mm	4m	-3080K	84.00
MTE254	230A	0.8 - 1.2	1.0mm	4m	-3100K	98.00
MTE364	340A	0.8 - 1.2	1.2mm	4m	-3120K	120.80

Garnituri lămpi de sudură Mig

Acoperite cu PVC pentru utilizare cu sârmă de oțel. Codate pe culori pentru a indica dimensiunea sârmei:

0.6 - 0.9mm = Azur,
1.0 - 1.2mm = Roșu.



Lungime (m)	Produs Nr	Pentru fir Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-883	Pret/1 €
3	124.0011	0.6 - 0.9	-7010K	3.10
3	124.0026	1.0 - 1.2	-7040K	3.10
4	124.0012	0.6 - 0.9	-7020K	3.10
4	124.0031	1.0 - 1.2	-7050K	3.10

**Accesorii lămpi de sudură Mig**

Vârfuri de contact și adaptoare vârfuri

MB15**MB25**

Compatibile și cu lămpi Parweld și Binzel.

Pt. Torță Nr	Produs Nr	Pentru fir Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-883	Pret/1 €
MTE 154	140.0008 140.0059 140.0253	0.6 0.8 1.0	-7120K -7240K -7360K	0.50 0.60 0.60
MTE 154/ 254/ 364	140.0051 140.0054 140.0242 140.0245 140.0379	0.8 0.8 Mare 1.0 1.0 Mare 1.2	-7200K -7220K -7300K -7320K -7400K	0.60 0.60 0.60 0.80 0.60
MTE 254	142.0001	Tip Adaptor	-7500K	1.50

Duze**Trunchi de Con****Conică**

Pt. Torță Nr	Produs Nr	Tip	Cod Comandă KEN-883	Pret/1 €
MTE15-4	145.0075	conic	-7600K	2.30
MTE254	145.0076 145.0124	conic TConic	-7610K -7640K	2.70 2.80
STD364	145.0078	conic	-7620K	5.00

duze de tăiere PNM

Duza de 75 mm lungime cu amestec de propan poate fi folosită cu majoritatea lămpilor pentru tăiere

**duze de tăiere PNM**

Duza de 75mm lungime cu amestec de propan poate fi folosită cu majoritatea lămpilor pentru tăiere



Diametru duză	Grosime placă	Cod Comandă KEN-883	Pret/1 €
1/32"	6mm	-2010K	4.60
3/64"	12mm	-2020K	4.60
1/16"	75mm	-2030K	4.60
5/64"	100mm	-2040K	4.60
3/32"	150mm	-2050K	4.60
1/8"	300mm	-2060K	4.60

Diametru duză	Grosime placă	Cod Comandă KEN-883	Pret/1 €
1/32"	6mm	-2110K	4.60
3/64"	12mm	-2120K	4.60
1/16"	75mm	-2130K	4.60
5/64"	100mm	-2140K	4.60
3/32"	150mm	-2150K	4.60
1/8"	300mm	-2160K	4.60

Cleme unghiulare de sudură la 90°

Setarea și operarea se poate face de o singură persoană, realizate din fontă, ax placat cu cupru pentru protecția la împrășcare, mânerul în T permite o presiune ridicată pentru prinderea sigură, fixare ușoară pe un banc de lucru sau pe o masă pentru unelte de prelucrare.

Greutate: 10,5 kg.



Dimensiune (mm)	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-539	Pret/1 €
60mm	5.3kg	-0360K	31.20
90mm	10.5kg	-0390K	45.20



Role de sârmă Mig A18

Cu depozite de metal pentru sudură C – 1.3% Mn pentru oțel cu rezistență mică și medie la tracțiune. Finisaj din cupru, dublu deoxidat. Pentru utilizare cu gaz ecranat CO₂ sau Ar-CO₂. Fabricat conform **BS 2901/1:1983 A18 & BS EN 440 G3 S1**. Pentru sudarea oțelului moale și oțelului C-Mn, folosit la fabricarea de boilere, rezervoare, țevi, mașini, șasiuri vehicule. Role de 0.7kg și 5.0kg sunt înfășurate aleatoriu. Ambele dimensiuni sunt proiectate și ambalate pentru utilizare pe mașinile de sudat Kennedy Mig "Dual", Mini Migs, Migmates etc. Se folosesc cu gaz ecranat CO₂ sau Ar-CO₂ gaz.



0.7kg Mini Role

PENTRU OȚEL MOALE & C-Mn

A18
BS 2901


Produs Nr.	Cablu Dia.	Cod Comandă KEN-887	Preț/1 €
A18-060-0.7	0.6mm	-1860K	4.20
A18-080-0.7	0.8mm	-1880K	3.80
A18-100-0.7	1.0mm	-1900K	3.80

5.0kg Reels

PENTRU OȚEL MOALE & C-Mn

A18
BS 2901



Produs Nr.	Cablu Dia.	Cod Comandă KEN-887	Preț/1 €
A18-060-5.0	0.6mm	-1960K	21.70
A18-080-5.0	0.8mm	-1980K	14.30
A18-100-5.0	1.0mm	-2000K	15.70

Role de 15kg

Folosiți cu gaz ecranat CO₂ sau Ar-CO₂.

PENTRU OȚEL MOALE & C-Mn

PLW
15kg Role

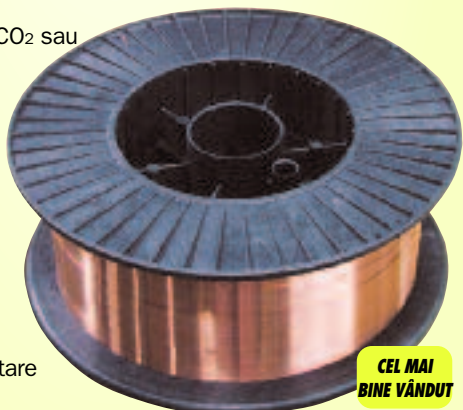A18
BS 2901


*Stratul de precizie înfășurat pentru alimentare liberă pozitivă

Produs Nr.	Cablu Dia.	Cod Comandă KEN-887	Preț/1 €
*A18-060-15.0	0.6mm	-2060K	34.60
*A18-080-15.0	0.8mm	-2080K	29.40
*A18-100-15.0	1.0mm	-2100K	31.10
*A18-120-15.0	1.2mm	-2120K	31.50

**CEL MAI
BINE VÂNDUT**

Sârmă fără gaz cu flux

Sârma Mig pentru uz general cu flux de "auto-ecranare" care permite utilizarea acesteia fără a avea nevoie de Gaz ecranat separat. Proiectată și ambalată special pentru a fi utilizată pe mașinile de sudat Kennedy Mig "Dual", Mini Migs, Migmates etc. Pentru sudarea oțelului moale și oțelului C-Mn, folosit la fabricarea de boilere, rezervoare, țevi, mașini, șasiuri vehicule. Mini role cu diametrul de 0.8mm. Înfășurate aleatoriu și nu pe straturi




PENTRU OȚEL MOALE & C-Mn

A18
BS 2901


Produs Nr.	Dim Rolă	Cod Comandă KEN-887	Preț/1 €
FCG-080-0.45	0.45kg	-1620K	12.90
FCG-080-0.9	0.90kg	-1640K	21.70

Fir de inox pt. sudură MIG

Ideal pentru sudat oțeluri inoxidabile. Conținut crescut de silicon pentru sudură îmbunătățită care are nevoie de curgere consistentă pentru suduri estetice. Pentru structuri din inox. livrat pe o rolă de precizie pentru alimentare pozitivă neîntreruptă. Greutate: 15kg.

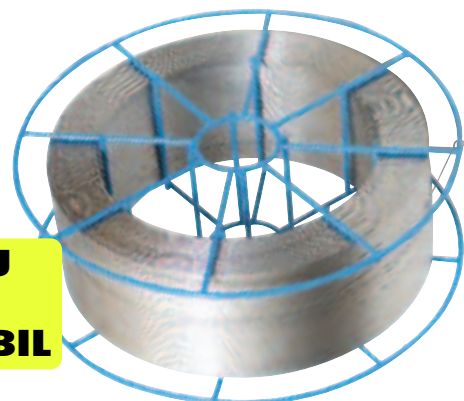

PENTRU OȚEL INOXIDABIL




Tip	Cablu Dia.	Cod Comandă KEN-887	Preț/1 €
308LSi	0.8mm	-0520K	183.70
308LSi	1.0mm	-0530K	183.70
309LSi	1.0mm	-0570K	224.00
316LSi	0.8mm	-0540K	224.00
316LSi	1.8mm	-0550K	224.00
316LSi	1.2mm	-0560K	224.00

Sârma MIG – Toate prețurile sunt supuse unor eventuale suprataxe din cauza volatilității permanente a costurilor materialelor. Vă rugăm contactați filiala locală pentru detalii.

KENNEDY
QUALITY THROUGH DESIGN

Seturi de furtunuri de oxigen și acetilenă

Oxigen (albastru) și acetilenă (roșu). Rezistente la loviri și strivire. 6 și 8mm (uz general). 10mm (sarcină mare-tăiere cu flacăra). Livrate complet cu valve.

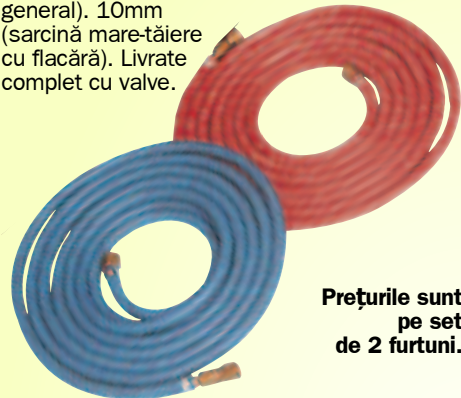

Prețurile sunt pe set de 2 furtuni.

Furtun Diam	lungime	montaj	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
6mm	5m	3/8" - 1/4"	-1200K	26.60
6mm	10m	3/8" - 1/4"	-1220K	34.70
8mm	5m	3/8" - 3/8"	-1260K	27.70
8mm	10m	3/8" - 3/8"	-1280K	45.20
8mm	20m	3/8" - 3/8"	-1300K	69.70
10mm	5m	3/8" - 3/8"	-1360K	29.40
10mm	10m	3/8" - 3/8"	-1380K	39.60
10mm	20m	3/8" - 3/8"	-1400K	66.20

Seturi de furtunuri de oxigen și propan

Perechi de furtunuri- una pt. oxigen (albastru) și propan (portocaliu). Rezistente la loviri și strivire. 8mm Pt uz general. Livrate complet cu valve.



Prețurile sunt pe set de 2 furtuni.

Furtun Dia.	lungime	montaj	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
8mm	10m	3/8" - 3/8"	-1020K	45.20
8mm	20m	3/8" - 3/8"	-1040K	66.20
10mm	10m	3/8" - 3/8"	-1080K	52.20

Set de curățare duze

Prelungește durata de viață a duzelor pentru sudare și tăiere cu gaz. Fire de tip ac, cu rezistență sporită, încastrate într-o carcasă de buzunar de aluminiu anodizat.

Număr produs	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-883	Preț/1 €
1216	20g	-2500K	1.70

Tip pistol pt. scânteele ușoare

Pentru aprinderea ușoară și rapidă cu o singură mână a lămpilor de sudură și tăiere. Cu carcasă din metal. Folosește piatră standard pentru brichete.

Tip	Cantitate pachet	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
Aprinzător rez. piatră	1	-7050K	3.50
	10	-7060K	0.90

Aprinzător cu scântei de tip cupă

Pentru aprinderea ușoară și rapidă, cu o singură mână a lămpilor de sudură și tăiere.

Tip	Cantitate pachet	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
Aprinzător rez. piatră	1	-7010K	1.80
	10	-7020K	1.10

Aprinzător cu scântei cu 3 pietre

Pentru aprinderea ușoară și rapidă, cu o singură mână a lămpilor de sudură și tăiere. Atunci când o piatră se uzează, rotești capul triunghiular pentru a utiliza următoarea piatră.

Tip	Cantitate pachet	Cod Comandă KEN-885	Preț/1 €
Aprinzător rez. piatră	1	-7110K	1.70
	1 cap	-7120K	0.50

KENNEDY
QUALITY THROUGH DESIGN

Reglatoarele de oxigen

Proiectat cu două ceasuri pt. a indica conținutul cilindrilor și presiunea de ieșire.

Regulator de oxigen de 4.0bar

Capacitate 300bar .

Regulator oxigen 10.0bar

Capacitate completă 300bar. Design cu conectare în partea

de jos, potrivit pentru valve de cilindru

superioare pentru ieșire.

Echipate cu ceasuri

paralele cu filet 1/4"

valvă de ieșire

standard 3/8"

BSP și valvă de

intrare 5/8"

BSP .



Gaz Tip	Cod Comandă KEN-884	Preț/1 €
10.0 Bar Oxigen	-4120K	38.40
4.0 Bar Oxigen	-4140K	41.70

Reglatoarele de Argon și Acetilenă

Proiectat cu două ceasuri pt. a indica conținutul cilindrilor și presiunea de ieșire.

Valva de ieșire a regulatorului de argon este calibrată pt. debit de 0 - 35lpm.

Regulatorul de acetilenă are un debit calibrat de 0 - 1.5 bar cu o capacitate completă de 250bar.

Caracteristici:

Debite de până la 80m³/h (2824 ft³/h)

capacitatea de 300bar. Dispune de 2

manometre afișarea conținutului și cilindru de

presiune. Design de intrare fund potrivite

pentru vane de

top cilindru

priză.

Echipat cu

1/4"

manometre

paralel cu filet.

echipat cu

standard

de 3/8" BSP

priză.

echipat cu

5/8" BSP

admisie

conexiuni.



Gaz Tip	Cod Comandă KEN-884	Preț/1 €
Acet. Regulator	-4200K	41.70
Argon Regulator	-4300K	41.70

MATLOCK

Cărucioare pentru butelii

Oțel robust, pt. gabariturii mari, construcție sudată, cu două roți cu diametru mare și anvelope solide. Pentru utilizare cu oxigen și/sau a buteliilor de acetilenă. 16" anvelope pneumatice.

3000K



3020K



3040K



3060K



Pentru utilizare cu	Capacitate butelii	Cod Comandă MTL-985	Preț/1 €
Propan	1	-3000K	30.10
Oxigen/ Acetilenă	1	-3020K	27.70
Oxigen/ Propan	2	-3040K	37.00
Oxigen/ Acetilenă	2	-3060K	37.00

KENNEDY
QUALITY THROUGH COMPLIANCE

Perdele de sudură PVC

NOU

Perdele de sudură PVC Kennedy respectă standardul **EN1598** pentru blocarea luminii de sudură. Perdelele au sisteme de prindere pe ambele laturi pentru a permite unirea mai multora împreună pentru a crea grosimea dorită. Livrate cu găuri armate pe marginea superioară și cu inele de suspensie din oțel.



SUDURĂ

Culoare	Dim W x H (mm)	Cod Comandă KEN-885	Pret/1 €
Verde închis ranforsat	1300 x 1800	-8640K	62.70
Ambră Hi-Vis	1300 x 1800	-8740K	62.70
Verde lucios	1300 x 1800	-8940K	62.70
Verde închis ranforsat	1300 x 2400	-8660K	82.80
Verde lucios	1300 x 2400	-8960K	82.80
Verde închis ranforsat	1300 x 2800	-8680K	97.70
Verde lucios	1300 x 2800	-8980K	99.10
Ambră Hi-Vis	1400 x 2400	-8780K	90.70

SOLENT
MAINTENANCE

Sistem de inspecție a defectelor

Metodă rapidă, fiabilă pentru vizual de control și de verificare la fața locului suprafețe a sudurilor, aliaje exotice sau metale standard, a subliniat extrem de membri structurale, turnare critice, arbori, roti dintate, axe, precum și orice altă parte grea în cazul în care identificarea defecte de suprafață este esențială. Detectează defecte, cum ar fi crăpături, găuri pini, ture de sudură și porousness, fie în timpul fabricării sau la fața locului. Un sistem în trei părți.



Detector defect curățare prin pulverizare SF1-500B

Uscare rapidă, solvent puternic pentru curățarea suprafețelor înainte de încercare. Elimină contaminanți, inclusiv uleiuri, unsori și murdăria

Produs Nr.	Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
SF1-500B	500ml	-0240K	12.20

Detector defect lichide penetrante SF2-500B

Extrem de sensibile din punct de vopsea roșie, pentru a fi utilizate atunci când detectarea defecte pe componente metalice, în condiții normale de iluminare.

Produs Nr.	Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
SF2-500B	500ml	-0260K	12.20

**MARE VALOARE
500ml Cutii!**

Defect Detector Producător SF3-500B

Filmul alb pentru a evidenția orice defecte care au fost detectate atunci când se utilizează Detector penetrant breșă. Produsul trebuie să fie eliminate cu ajutorul detectorului Cleaner O breșă Spray odată fisuri au fost găsite și marcate.

Produs Nr.	Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
SF3-500B	500ml	-0280K	12.20

Spray anti împrăscare pentru sudori

SW1-400C

Pe baza de solvent acoperire de protecție care se aplică de metal înainte de sudare. În timpul Blobs sudare mici de metal topit se încadrează de fiecare parte a sudurii. Aceste pete sunt numite stropire, acest strat este aplicat înainte de sudare și previne stropi de la lipirea de metal. De gaze CO₂ autoproductoare aerosoli. Total non-inflamabil. Silicon gratuit și ușor de îndepărtat cu solvenți înainte de galvanizare sau vopsire.



Produs Nr.	Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
SW1-400C	400g	-0840K	4.70

Lichid anti scântei pentru sudură

Reduce riscul de pudlare și reduce cu mult durata de pregătire înainte de vopsirea finală. Nu afectează nicio operațiune ulterioară de galvanizare sau vopsire. Se evaporă la temperaturi normale de sudare. Fără diclorometan și silicon. Neinflamabil, netoxic, necoroziv și biodegradabil.



**PE
BAZĂ DE APĂ**

Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
5l	-9300K	10.50
20l	-9310K	36.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

Protejează automat operatorul de răniri ale ochilor, lăsând ambele mâini libere. Prevăzute cu 2 seturi de fotosenzori pentru depistarea luminii arcului electric. Puterea solară înlătură nevoia de baterii. Oferă protecție permanentă UV/IR până la **DIN 15** în timpul utilizării. Nuanța poate fi selectată cu ajutorul unui cadran de ajustare lateral. Detectează automat arcul electric și trece de la nuanța 4 la nuanța pre-selectată (9, 10, 11, 12 sau 13). Durata de întunecare: 0.5ms. Înelișul este certificat conform **BS EN 175:1997** pentru protecția ochilor și a feței. Rezistă la o temperatură de 650°C de la capătul electrodului timp de cinci secunde, fără a arde. Lentilele electronice sunt

certificate conform **DIN EN 169** și **DIN 179**.

Durata de trecere de la lumină la întuneric: 0.5 milisecunde.

Alimentate cu energie solară, nu sunt necesare baterii. Adecvate pentru sudare cu arc electric, în regim Mig/Mag, Tig și Plasma.

Cu garanție 2 ani.



**Lumină-întuneric
0.5 milliseconds**

**Putere
Solară**

Tip	Greutate ind.	Cod comandă KEN-885	Preț/1 €
Auto variabil 9 - 13	480g	-5020K	69.70

Huse de schimb pentru lentile

Pentru a proteja unitatea cu cartuş de cristale lichide
Livate în pachete de 10

Husă Lentilă	Dim	Cod comandă CTL-885	Preț/pk €
Tip			
Interioară	107 x 45mm	-7983K	12.30
Exterioară	110 x 90mm	-7983E	12.30

Căști de sudură cu suprafață mare de vizualizare

Materialul durabil, ușor este rezistent la coroziune și ignifug. Elementul de control al sensibilității externe asigură o bună vizualizare atât înaintea cât și în timpul sudării. Filtrele de înaltă performanță protejează împotriva razelor UV și IR. Lentilele heliomate își schimbă automat nuanța de la deschis la închis atunci când arcul e atins. Mecanismul special rotativ al bentiței oferă un confort sporit și reduce oboseala. Adecvate pentru toate tipurile de sudură, inclusiv sudură cu amperaj redus Tig și pot fi folosite pentru debavurare. Sticlă rezistentă la impact pentru siguranță sporită.

Alimentare duală: solară și cu baterie. Respectă standardele de securitate **DIN, ISO, EN379** și standardele **ANSI Z 87.12**.

Câmp vizualizare: 98 x 55mm

Protecție UV/IR: DIN16

Stare lumină: DIN4

Umbră variabilă: DIN9 - DIN13

Timp de reacție: 0,00005 sec.

Timp de întârziere: 0,3 sec. - 0,9 sec.

Senzori: patru detectoare cu infraroșu

Alimentare cu curent:

celule solare și o baterie cu litiu

Deschidere/ închidere: pornit/ oprit complet automat

Temperatură de exploatare:

-5°C - 55°C (23°F - 131°F)

Temperatură de depozitare:

-20°C - 70°C
(-4°F - 158°F)



**Putere
Solară**

**De la deschis la
închis 0,5
milisecunde**

Tip	Cod comandă KEN-885	Preț/1 €
Negru	-5100K	70.00
Union Jack	-5120K	70.00

Jet Black Auto X

Casca de sudură Jet Black™ de la Kennedy este fabricată folosind cea mai modernă tehnologie pentru a proteja automat ochii utilizatorului de daune provocate de lumina arcului electric și pentru a lăsa ambele mâini libere în scopul creșterii preciziei, eficienței și prin urmare a productivității. Este prevăzută cu filtre automate care sunt transparente înainte de sudare, permițând operatorului să examineze cu claritate piesa. La declanșarea arcului electric, filtrul se întunecă automat imediat. Atunci când arcul electric este eliberat, filtrul va deveni transparent din nou. Durata de trecere de la lumină la întuneric este de aproximativ 0,0001 secunde, și durata de trecere de la întuneric la lumină poate fi setată între 0.1 - 0.5 secunde.

Putere duală: baterie și solară.

Lumină - întuneric: 0.0001 secunde.

Întuneric - lumină: 0.1 - 0.5 secunde.

Control trecere de la nuanță la nuanță 8 - 12.

Sursă de oprire/pornire automată prin intermediul a două baterii cu litiu ce oferă

aprox. 800 ore de utilizare. Rezistență

ridicată la impact. Filtru vedere clară.

Protecție permanentă UV/IR până la **DIN**

16. Prevăzută cu bandă pentru

transpirație.

Greutate redusă - mai puțin de 0.5kg.



**Lumină-întuneric
0.1 milliseconds**



**Putere
Solară**

Tip	Greutate ind.	Cod comandă KEN-885	Preț/1 €
Auto variabil 8 - 12	480g	-5060K	83.70

Căști de sudură

Căști de sudură Kennedy, cele mai simple din gama de căști Kennedy. Se ridică deasupra sprâncenelor când nu se folosesc și sunt compatibile cu lentile transparente sau colorate, disponibile separat.

Dim. Lentilă: 4 1/4" x 3 1/4"



-7150K



-7160K

Tip	Greutate ind.	Cod comandă KEN-885	Preț/1 €
Mobilă	434g	-7150K	4.20
Fixă	434g	-7160K	3.50

Lentile pentru măști și căști de sudură

Pentru a proteja operatorul

de UV și cănteii.

Mărime standard

(4 1/4" x 3 1/4").




Culoare/ Nuanță	Cod comandă CTL-885	Preț/1 €	Culoare/ Nuanță	Cod comandă CTL-885	Preț/1 €
Lentilă de sticlă			Umbră Verde		
Transp	-7411M	0.20	Sh. 8	-7412N	0.50
Protecție contra Stropirii			Sh. 9	-7413P	0.50
Transp	-7418V	0.80	Sh. 10	-7414Q	0.50
Spată Policarbonat			Sh. 11	-7415R	0.50
Transp	-7419W	0.70	Sh. 12	-7416S	0.50
			Sh. 13	-7417T	0.50

KENNEDY
PERSONAL PROTECTION

Mănuși de sudură cu două fețe

Mănuși cu două fețe ambidextre pentru sudură de culoare verde. Căptușite, tip A. CE a aprobat la EN12477, EN388, EN407. Dim.: 10.




3.2.4.4 4.X.X.X.4.X

Dim	Greutate /Pr	Cod comandă	Pret/Pr
10	250g	KEN-961	4.10

TUFFSAFE

Mănuși de sudură de mare rezistență

Mănuși de sudură cu 5 degete din piele întoarsă cu căptușeală de bumbac și întăritură pe spate dintr-o bucată. Aria palmei și degetului mare este întărită fără cusături vizibile pentru a preveni arderea. Cusută cu Kevlar. Testat la EN388: 2003 & EN407: 2004. Mărimea: 10.





4.1.4.3 4.1.3.2.4.X

Dim.	Greutate /Pr	Cod comandă	Pret/Pr
10	341g	TFF-961	4.40

Mănuși de piele gri pentru sudură TIG

Din piele de calitate pentru zona palmei și piele groasă tratată cu crom pentru antebraț. Aria moale ce acopera palma ofera o senzație plăcută și durabilitate ridicată pentru sudură de precizie, cu nivel înalt de dexteritate.

Total lungime:
360mm.

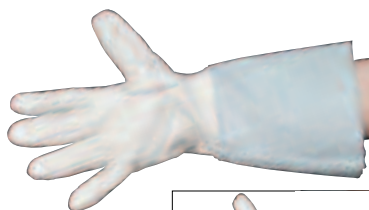

EN388 2.1.2.2 Type B

Dim.	Greutate /Pr	Cod comandă	Pret/Pr
10	345g	TFF-961	3.90

KENNEDY
PERSONAL PROTECTION

Haine de sudură din piele Chrome

O gamă de echipamente de lucru robuste cu preț economic realizate din piele crom selectată de înaltă calitate. Rezistentă la împrăscare și la rupere. Gama completă oferă protecție de la cap la talpă împotriva împrăscării cu sudură și a scânteilor de polizare. Potrivit pentru folosire în ateliere, turnătorii și pe șantier.

Veste

Jachetă cu prindere în butoni pentru protecție completă de la gât la mijloc împotriva împrăscării cu sudură și a scânteilor de polizare. Cu buzunar lateral exterior, gâtul este căptușit cu piele pentru confort suplimentar. Toate cusăturile au îmbinări de uz intens pentru durabilitate și purtare îndelungată.

Aprobat CE conform EN470-1 CAT II.



acum disponibil
în roșu

Culoare	Dim	Cod comandă	Pret/1
Gri	Large	KEN-885	32.20
Gri	X-Large	-8170K	32.20
Roșu	Large	-5222K	34.70
Roșu	X-Large	-5223K	38.20

Șorturi

Potrivire generoasă pentru întregul tors și protecție pentru partea de sus a piciorului împotriva împrăscărilor de sudare și a scânteilor de polizare, oferind în același timp libertate de mișcare pentru purtător. Toate cusăturile au îmbinări de uz intens pentru durabilitate și purtare îndelungată. Disponibil într-o gamă largă de sisteme de prindere cu legătură și îndoitoră.

Aprobat CE conform EN470-1 CAT II.

Culori: disponibil în culori gri sau roșu.



acum disponibil
în roșu

Culoare	W x L (cm)	Cod comandă	Pret/1
Funie de fixare			
Gri	60 x 90	-8020K	9.80
Gri	60 x 105	-8030K	9.80
Roșu	60 x 90	-5410K	8.70
Cataramă de fixare			
Gri	60 x 90	-8060K	9.80
Roșu	60 x 90	-5440K	9.40

Manșete

Poate fi folosit independent sau împreună cu un șorț sau alt echipament pentru a oferi protecție optimă a antebrațului și cotului. Se folosește cu deschideri elastice. Toate cusăturile au îmbinări de uz intens pentru durabilitate și purtare îndelungată. O dimensiune. Aprobat CE conform EN470-1 CAT II.

NOU



Culoare	Dim	Cod comandă	Pret/1
Gri	45cm	KEN-885	7.00
Roșu	45cm	-8220K	7.00

Ghete

Pentru purtare peste pantofii de lucru pentru protecție împotriva împrăscării cu sudură și a scânteilor de polizare. Cu prindere velcro pe spatele gambei și reglare cu cataramă în jurul pantofului. Cusături duble și nituite pentru utilizare de uz intens.

Aprobat CE conform EN470-1 CAT II.

Dimensiune: 35cm.



NOU

Dim	Cod comandă	Pret/Pr
35cm	KEN-885	9.40

Șepci de sudură

Șepci de sudură confortabile, durabile și ce pot fi spălate. Construcție cu cusătură dublă cu bandă din bumbac pentru absorbția transpirației.



Dim.	Greutate ind.	Cod comandă	Pret/1
WDA-957			
7 1/8"	35g	-5500K	5.30
7 1/4"	35g	-5510K	5.30
7 3/8"	35g	-5520K	5.30
7 1/2"	35g	-5530K	5.30
7 5/8"	40g	-5540K	5.30
7 3/4"	40g	-5550K	5.30