


**GRUP
200** COLI ABRATIVE
ȘI BOBINE



Pagina **182 - 183**

**GRUP
201** BUREȚI
ABRAZIVI



Pagina **183**

**GRUP
202** DISCURI
CĂPTUȘITE CU
FIBRĂ



Pagina **184**

**GRUP
203** VELCRO &
DISCURI
ADEZIVE



Pagina **185**

**GRUP
204** CURELE DE
SABLARE



Pagina **186**

**GRUP
205** BENZI DE
SABLARE ȘI
CILINDRI
CARTUȘ



Pagina **187 - 188**

**GRUP
205** DISCURI DE
SCHIMBARE RAPIDĂ



Pagina **189**

**GRUP
210** BĂVURI DE
GĂURIT CU
CARBID



Pagina **190 - 193**

**GRUP
220** DISCURI ȘI ROTI
ABRAZIVE



Pagina **194 - 195**

**GRUP
230** DISCURI DE
TĂIAT ȘI
POLIZAT



Pagina **196 - 197**

**GRUP
235** ROTI DE
POLIZAT



Pagina **198 - 199**

**GRUP
240** LAME DE
FERĂȘTRĂU



Pagina **200 - 201**

**GRUP
245** FIBRE
ABRAZIVE



Pagina **202 - 203**

**GRUP
247** LUSTRIRE ȘI
ȘLEFUIRE



Pagina **204 - 205**

**GRUP
250** CAPETE
MONTATE



Pagina **206 - 207**

**GRUP
255** PIETRE DE
ASCUȚIT



Pagina **208 - 209**

**GRUP
257** COMPUȘI DE
POLIZARE



Pagina **204**

**GRUP
259** ACCESORII PT
CONDUCTE DE
AER



Pagina **210 - 217**

**GRUP
261** POLIZORI PE
BANC



Pagina **245**

**GRUP
268** MAȘINI
ELECTRICE CU
SUPPORT
MAGNETIC



Pagina **218**

**GRUP
270** SCULE
PNEUMATICE



Pagina **220 - 235**

**GRUP
271** MAȘINI
UNELTE



Pagina **236 - 237**

**GRUP
273** COMPRESOARE
ȘI GENERATOARE



Pagina **238**

**GRUP
273** SPĂLĂTOARE
CU PRESIUNE



Pagina **239**

**GRUP
279** SCULE ELECTRICE PT
CASĂ ȘI GRĂDINĂ



Pagina **240 - 241**

**GRUP
279** POMPE DE
APĂ



Pagina **244**

**GRUP
279** SCULE INDUSTRIALE
ELECTRICE



Pagina **242 - 245**

**GRUP
281** PRELUNGITOARE
ȘI MULTIPRIZE



Pagina **247 - 248**

**GRUP
282** LUMINI



Pagina **249**

**GRUP
287** FREZE



Pagina **250 - 253**

**GRUP
288** FREZE PENTRU
METAL



Pagina **219**

**GRUP
289** DĂLȚI ȘI
ȘPIȚURI



Pagina **254**

**GRUP
291** GARNITURI
PNEUMATICE



Pagina **255 - 256**

**GRUP
294** CILINDRII
PNEUMATICI
ȘI SUPAPE



Pagina **257 - 258**

**GRUP
295** PERII ȘI ROTI
DIN SĂRMĂ



Pagina **259**



PRODUSE ABRAZIVE ȘI UNELTE ELECTRICE

Secțiunea 2
Grupurile de produse
200 - 295

Gradele produselor



Productie



Profesional



Industrial



Atelier



Intretinere



Bricolaj

Conținut

Abrazive

Descriere	Grup	Pagina
Batoane pentru pre-finisare și lustruire	247	204
Benzi de sablare	204	186
Bureți abrazivi	201	183
Burghie cu diamant	210	193
Capete montate	250	206 - 207
Cilindri cartuș	205	188 - 192
Compuși de polizare	257	204
Curele de sablare	205	187
Discuri de sablare – Arici și abrazive	203	185
– Căptușite cu fibre	202	184
Discuri de tăiat și polizat	230	196 - 197
Fibre Abrazive	245	202 - 203
Freze din Carbide	210	190
Hârtie abrazivă și bobine	200	182 - 183
Lame de ferăstrău	240	200 - 201
Lustruire și lepuire	247	204 - 205
Lustruitoare	247	204
Mandrels	205	188
Pietre de șlefuit	255	208 - 209
Produse pentru pregătirea suprafeței	205	189
Roți de polizat	235	198 - 199
abrazive	220	194

Scule electrice și accesorii

Descriere	Grup	Pagina
Accesorii pentru conducte de aerisire	259	181 - 217
Accesorii pentru scule electrice	280	246
Cilindri pneumatici și valve	294	257 - 258
Compresor	273	238
Discuri de susținere	280	246
Freze	287	250 - 253
Furtun pentru aer și egalizoare	258	210
Garnituri pneumatice	291	255 - 256
Generatoare	273	238
Instrumente și dălți	289	254
Lumini industriale	282	249
Masina de gravare	279	240
de rectificat pe banc	261	245
Masini de frezat magnetice	288	219
de gaurit cu coloana	271	237
de gaurit magnetice	268	218
unelte	271	236 - 237
Multiunelte	279	240
Pistoale de aer și pulverizatoare	259	216
Role de cablu, stechere și prize	281	247 - 248
de sarma și perii	295	259
Scule electrice industriale	279	242 - 245
pentru bricolaj	279	240 - 241
Scule pneumatice - Aparat de sablat	270	230 - 232
- Șurubelnițe	270	229
- Burghie	270	221 - 222
- Chei	270	233 - 235
- Ciocane	270	227
- Masini de stantar, fierastrăie și foarfece	270	228
- Nituitor	270	228
- Polizoare	270	223 - 226
- Șlefuitoare	270	231
Spalatoare cu presiune	273	239

GRUP 200 FOI ABRAZIVE ȘI BOBINE

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

**Hârtii de
sablare**


Hârtia de sablare cu oxid de aluminiu industrial are aderență printr-un 'lipici' și potrivită spre a fi folosită cu blocuri de sablare manuală și mașini de șlefuit orbitale.



Gran	Greut pe 25	Cod Comandă KEN-200	Pret/25 €
1/3 Foaie (93mm Lat x 230mm Lung)			
P80 Med	290g	-9150K	2.10
P50 Dur	330g	-9190K	2.10
1/2 Foaie (115mm Lat x 280mm Lung)			
P120 Fin	400g	-9410K	2.10
P80 Med	380g	-9450K	2.10
P50 Dur	570g	-9490K	2.10

1/4 Hârtie tampon de sablare manuală

Fabricată din cauciuc compus. Cu părți curbate și plate. Completată cu cuie de montare.

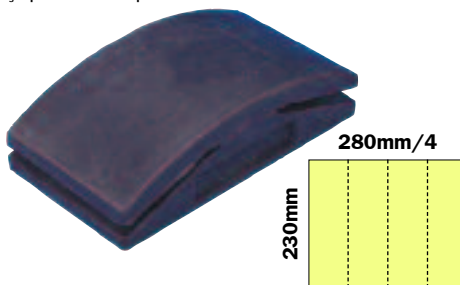

Potrivit pentru toate tipurile de hârtii abrazive. Acceptă o hârtie standard 230 x 280mm împărțită în patru pe lățime, conform imaginii.

Lat x Lung x Inalt. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
70 x 125 x 35	360g	-4100K	2.50

Pânză cu oxid de aluminiu

Oxid de Al Superflex aplicat pe o bază de rășină industrială pe o țesătură albastru deschis. Rezistent la umiditate și cu acoperire electrostatică, pentru lustruirea suprafețelor drepte și curbe ale majorității materialelor.

Rulouri



Gran	Greut ind	Cod Comandă KEN-200	Pret/1 €
25mm Lat x 50m Lung			
P40	1.65kg	-2210K	17.50
P60	1.20kg	-2170K	16.10
P80	0.95kg	-2150K	14.70
P100	1.00kg	-2130K	14.00
P120	0.80kg	-2110K	14.00
P150	0.70kg	-2090K	14.00
P180	0.70kg	-2080K	14.00
P220	0.70kg	-2070K	14.00
P240	0.65kg	-2060K	14.00
P280	0.55kg	-2050K	14.00
P320	0.60kg	-2030K	14.00
38mm Lat x 50m Lung			
P60	2.00kg	-2470K	23.10
P80	1.70kg	-2450K	21.40
P100	1.40kg	-2430K	20.70
P120	1.30kg	-2410K	20.70
P150	1.10kg	-2390K	20.70
P220	1.15kg	-2370K	19.30
50mm Lat x 50m Lung			
P40	3.35kg	-2810K	37.80
P50	2.50kg	-2790K	37.80
P60	2.30kg	-2770K	33.30
P80	2.10kg	-2750K	32.20
P100	2.10kg	-2730K	30.10
P120	1.60kg	-2710K	27.70
P150	1.40kg	-2690K	27.70
P180	1.60kg	-2680K	27.70
P220	1.30kg	-2670K	27.70
P240	1.30kg	-2660K	27.70
P320	1.15kg	-2630K	27.70

SENATOR
QUALITY TOOLING

**Șmirghel
sticlat**


Potrivită pentru tâmplărie și lucrări din lemn în general ideal pentru pregătirea suprafeței înainte de vopsit. Dimensiune: lățime 230mm x lungime 280mm.



Gran	Cod Comandă SEN-200	Pret/50 €
00	-8010K	3.20
0	-8020K	3.20
1	-8030K	3.20
1.5	-8040K	3.20
F2	-8060K	3.20
M2	-8070K	3.90
S2	-8080K	3.90
Dim. diferite Smirghel (pt 5)	-8100K	1.10

Fâșii șmirghel asortate

Aproximativ 100 de fâșii de nivele asortate. Dimensiunile de 1" (25mm) x 10" 250mm). Potrivit pentru o varietate de aplicații industriale, în garaje și ateliere.

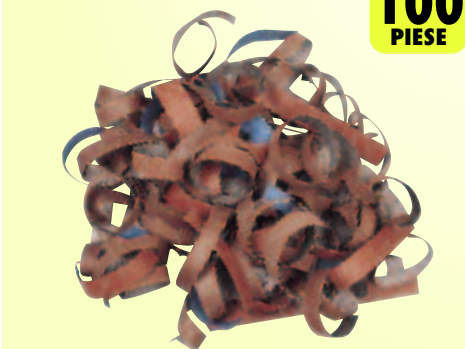

Mărime Fâșie	Pachet Cant	Cod Comandă SEN-200	Pret/1 €
25 x 250	100 (aprox.)	-9000K	13.00

Pânză cu oxid de aluminiu

Substanță rășinoasă de oxid de aluminiu, căptușită cu o țesătură, cu greutate X pentru a fi folosită în ateliere.

Rulouri



Gran	Cod Comandă SEN-200	Pret/1 €
25mm Lat x 46m Lung		
P60	-2170K	6.70
P120	-2110K	6.70
P180	-2080K	6.70
P240	-2060K	6.70

Foi

Marime: 230 x 280mm (9" x 11").
Livrata în pachete de 25.



Gran	Cod Comandă SEN-200	Pret/25 €
230mm Lat x 280mm Lung		
P60	-4010K	6.70
P120	-4030K	6.70
P180	-4050K	6.70
P240	-4070K	6.70

Foi abrazive

Dimensiune:

230 x 280mm (9" x 11").
Furnizat în pachete de 25.

**Pachet
50**



Gran	Greut pe 50	Cod Comandă KEN-200	Pret/50 €
230mm lat x 280mm Lung			
P40	4.00kg	-3210K	32.90
P50	3.25kg	-3190K	29.40
P60	3.20kg	-3170K	29.40
P80	2.70kg	-3150K	29.40
P100	2.25kg	-3130K	29.40
P120	2.10kg	-3110K	29.40
P150	1.95kg	-3090K	29.40
P180	1.85kg	-3080K	25.90
P220	1.75kg	-3070K	25.20
P240	1.70kg	-3060K	25.20
P280	1.75kg	-3050K	25.20
P320	1.50kg	-3030K	25.20


Smirghelul diagonal albastru la pachet economic este 'lipit' de o țesătură diagonală albastră foarte flexibilă cu o greutate de 480gr. Potrivit pentru uz general, folosit în atelier pentru sarcinile ușoare.



**GAMĂ
EXTINSĂ**

Role	Gran.	Greut. ind	Cod Comandă KEN-200	Pret/1 €
25mm Lat x 50m Lung				
P40 (3)		1.30kg	-0210K	9.50
P50 (2.5)		1.30kg	-0190K	9.10
P60 (2)		1.20kg	-0170K	9.10
P80 (1.5)		0.90kg	-0150K	8.40
P100 (1)		0.90kg	-0130K	8.40
P120 (F)		0.75kg	-0110K	8.40
P150 (FF)		0.60kg	-0090K	8.40
P220 (O)		0.50kg	-0070K	8.40
P280 (OO)		0.50kg	-0050K	8.40
38mm Lat x 50m Lung				
P50 (2.5)		1.70kg	-0490K	12.30
P60 (2)		1.50kg	-0470K	12.30
P80 (1.5)		0.95kg	-0450K	12.30
P100 (1)		1.10kg	-0430K	12.30
P120 (F)		1.00kg	-0410K	12.30
P150 (FF)		1.00kg	-0390K	12.30
P220 (O)		0.70kg	-0370K	12.30
50mm Lat x 50m Lung				
P40 (3)		2.40kg	-0810K	16.10
P50 (2.5)		2.10kg	-0790K	16.10
P60 (2)		1.90kg	-0770K	16.10
P80 (1.5)		1.70kg	-0750K	16.10
P100 (1)		1.80kg	-0730K	16.10
P120 (F)		1.20kg	-0710K	14.70
P150 (FF)		1.20kg	-0690K	14.70
P220 (O)		0.90kg	-0670K	14.70
P280 (OO)		0.90kg	-0650K	14.70

Foi
230mm x 280mm (9" x 11").
Furnizat în pachete de câte 50.

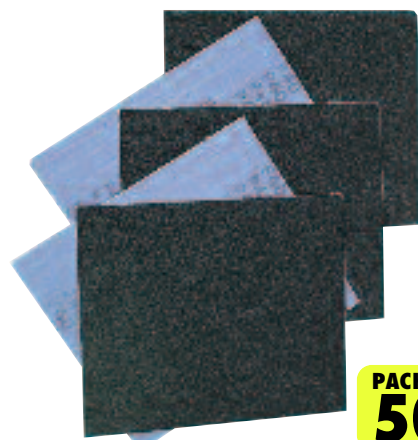

**PACHET
50**

Gran.	Greut. pe 50	Cod Comandă KEN-200	Pret/50 €
P40 (3)	3.35kg	-1210K	17.90
P50 (2.5)	3.00kg	-1190K	17.50
P60 (2)	2.50kg	-1170K	16.80
P80 (1.5)	1.80kg	-1150K	16.10
P100 (1)	2.20kg	-1130K	16.10
P120 (F)	1.80kg	-1110K	16.10
P150 (FF)	1.25kg	-1090K	16.10
P220 (O)	1.60kg	-1070K	16.10
P280 (OO)	1.15kg	-1050K	16.10

Hârtie de carbid silicon umedă sau uscată

Carbidul silicon este o rășină impermeabilă lipită pe hârtie potrivită pentru șlefuirea producției umede sau uscate și finisajul unei game largi de materiale.



**PACHET
50**

Gran.	Greut. pe 50	Cod Comandă KEN-200	Pret/100 €
230mm Lat x 280mm Lung			
P60	2.00kg	-7060K	31.30
P80	1.65kg	-7080K	28.70
P100	1.55kg	-7100K	28.70
P120	1.50kg	-7120K	27.00
P150	1.25kg	-7140K	24.90
P180	1.20kg	-7160K	24.90
P220	1.10kg	-7180K	24.90
P240	1.00kg	-7200K	24.90
P280	0.95kg	-7220K	24.90
P320	0.85kg	-7240K	24.90
P360	0.80kg	-7260K	24.90
P400	0.70kg	-7280K	24.90
P500	0.65kg	-7300K	24.90
P600	0.60kg	-7320K	24.90
P800	0.55kg	-7340K	24.90
P1000	0.55kg	-7360K	24.90
P1200	0.55kg	-7380K	24.90



**YORK
ABRASIVES**


Produse abrazive flexibile

Spumă acoperită cu abraziv pentru șlefuire pe lemn de uz general.

Blocuri duble cu capete pătrate

Burete abraziv semi flexibil, acoperind toate cele patru suprafețe. Potrivit pentru șlefuire suprafețelor la 90°. Disponibil în patru clase diferite.

Dimensiuni:
56 x 69 x 25mm.




Grad	Greut. ind	Cod Comandă YRK-201	Pret/1 €
Fine	21g	-9000K	38.20
Fine/ Medium	23g	-9010K	38.20
Medium	27g	-9020K	38.20
Medium/ Coarse	29g	-9030K	38.20

Blocuri duble cu capete rotunjite

Potrivit pentru șlefuire contururilor concave de lemn. Burete abraziv semi flexibil.

Dimensiuni:
96 x 65 x 26mm.



Grad	Greut. ind	Cod Comandă YRK-201	Pret/1 €
Medium	20g	-8310K	54.60
Fine	14g	-8320K	54.60

FOI ABRAZIVE ȘI ROLE

**GRUP
200**

SENATOR
QUALITY TOOLING



Foi abrazive umede și uscate

Carbid silicon. Rășină impecabilă lipită pe hartie adecvată. Pentru aplicații umede sau uscate. Pentru metal sau lemn, oferă o pregătire a suprafeței de calitate superioară și o bază pentru următoarele finisaje.

Conține: Pk 25 (5 fiecare) P180, P240, P320, P400, P600.

Toate foile: 230 x 280mm.

**25
PIESE**



Gran.	Greut. per 25	Cod Comandă SEN-200	Pret/Pach. €
Mixed	370g	-8200K	6.30


Al-Ox



Tampon dublu

Bureții tampon abrazivi flexibili se vor potrivi pe ambele contururilor suprafețelor. Acoperit cu produs abraziv pe ambele părți. Disponibil în două clase diferite.

Dimensiuni:
230 x 98 x 12.5mm.




Grad	Greut. ind	Cod Comandă YRK-201	Pret/1 €
Medium	15g	-9510K	72.80
Fine	13g	-9520K	72.80
Super Fine	10g	-9530K	72.80

Tampon dublu

Bureții tampon abrazivi flexibili dubli se vor potrivi pe majoritatea contururilor suprafețelor. Căpușit cu produs abraziv pe ambele părți. Disponibil în trei clase diferite.

Dimensiuni:
120 x 96
x 12.5mm.



Grad	Greut. ind	Cod Comandă YRK-201	Pret/1 €
Medium	18g	-9310K	40.30
Fine	11g	-9320K	40.30

YORK
ABRASIVESDiscuri
din fibrăOxid de aluminiu cu clasă
de uz general

Al-Ox

Discurile abrazive căptușite cu fibră de rășină sunt create pentru o gamă largă de aplicații industriale. Penetrarea cu viteză mare prin materiale dure și cu rezistență ridicată combinată cu o viață îndelungată a discului și flexibilitate optimă asigură performanța de primă clasă a discurilor de sablare York. Recomandate pentru toate polizoarele sau mașinile de șlefuit portabile.




Gran.	Greut. pe 100	Cod Comandă YRK-202	Pret/100 €
100mm Dia. x 16mm Orificiu Max 12,400rpm			
P24	0.55kg	-2010K	36.40
P36	0.55kg	-2030K	35.70
P50	0.45kg	-2050K	32.60
P60	0.45kg	-2060K	32.20
P80	0.40kg	-2070K	30.20
P100	0.35kg	-2080K	30.20
P120	0.35kg	-2090K	30.20
115mm Dia. x 22mm Orificiu Max 11,000rpm			
P24	1.70kg	-2110K	45.20
P36	1.65kg	-2130K	43.10
P50	1.60kg	-2150K	40.30
P60	1.55kg	-2160K	38.20
P80	1.50kg	-2170K	37.60
P100	1.50kg	-2180K	37.60
P120	1.45kg	-2190K	37.60
178mm Dia. x 22mm Orificiu Max 7,000rpm			
P24	1.95kg	-2410K	84.40
P36	1.80kg	-2430K	79.10
P50	1.55kg	-2450K	74.90
P60	1.55kg	-2460K	73.20
P80	1.40kg	-2470K	73.20
P120	1.30kg	-2490K	73.20

Disc Zirconiu- grad pt inox

Zirc

Granulația de zirconium e suportată de aditive abrazive care lubrifică și răcesc materialul și ajută la prevenirea supraîncălzirii, prelungind astfel viața discului. Se pot folosi pentru toate tipurile de oțeluri inoxidabile, îmbinările de sudură din piesele turnate și alte metale sofisticate pentru perioade lungi de timp, eliminând cantități mari de metal fără a crea exces de căldură.



Gran.	Greut. pe 25	Cod Comandă YRK-202	Pret/100 €
115mm Dia. x 22mm Orificiu Max 13,300rpm			
P36	0.65kg	-4130K	56.70
P50	0.60kg	-4150K	45.90
P60	0.55kg	-4160K	45.90
P80	0.80kg	-4170K	45.90
P100	0.50kg	-4180K	45.90
P120	0.45kg	-4190K	45.50

KENNEDY
QUALITY TOOLING

Discuri din fibră

Oxid de Aluminiu

Creat pentru o gamă largă de aplicații. Viteza mare de penetrare a materialelor dure și cu rezistență mare la întindere combinate cu viață lungă a discului și flexibilitate optimă asigură discurile de sablare. Kennedy discuri din fibră oferă performanța clasa întâi de fiecare dată.

Recomandate pentru folosirea cu toate sablatoarele portabile.



Gran.	Greut. pe 25	Cod Comandă KEN-202	Pret/100 €
100mm Dia. x 16mm Orificiu Max 12,400rpm			
P24	0.55kg	-2010K	36.40
P36	0.55kg	-2030K	35.70
P50	0.45kg	-2050K	32.60
P60	0.45kg	-2060K	32.20
P80	0.40kg	-2070K	30.20
P100	0.35kg	-2080K	30.20
P120	0.35kg	-2090K	30.20
115mm Dia. x 22mm Orificiu Max 11,000rpm			
P24	0.70kg	-2110K	45.20
P36	0.65kg	-2130K	43.10
P50	0.60kg	-2150K	40.30
P60	0.55kg	-2160K	38.20
P80	0.50kg	-2170K	37.60
P100	0.50kg	-2180K	37.60
P120	0.45kg	-2190K	37.60
127mm Dia. x 22mm Orificiu Max 10,000rpm			
P24	0.70kg	-2210K	50.80
P36	0.80kg	-2230K	50.40
P50	0.70kg	-2250K	49.70
P60	0.70kg	-2260K	43.80
P80	0.60kg	-2270K	43.10
P100	0.60kg	-2280K	45.50
P120	0.60kg	-2290K	45.50
178mm Dia. x 22mm Orificiu Max 7,000rpm			
P24	1.95kg	-2410K	84.40
P36	1.80kg	-2430K	79.10
P50	1.55kg	-2450K	74.90
P60	1.55kg	-2460K	73.20
P80	1.40kg	-2470K	73.20
P100	1.35kg	-2480K	73.20
P120	1.25kg	-2490K	73.20

SENATOR
QUALITY TOOLINGDiscuri
din fibră

Fibră de oxid de aluminiu cu suport de rășină. Viața lungă a discului. Flexibilitate optimă.

Pentru metal și lemn. Pentru unelte portabile.

Conține:

5 din fiecare P24, P36, P60, P80, P120.

Dim: 115 x 22mm.

Pachet de 25 discuri.

PACHET
25



Gran.	Greut. pe 25	Cod comandă SEN-202	Pret/pac. €
Mixt	0.45kg	-8500K	6.30



Al-Ox

YORK
ABRASIVESDiscuri cu
arici

Discuri cu hârtie din oxid de aluminiu cu arici nu necesită scule pentru schimbarea discului la uzura părții abrazive sau când este nevoie de o pilitură diferită, pur și simplu decojiți și aplicați un disc nou, reducând timpul mort al aparatului și crescând astfel productivitatea.

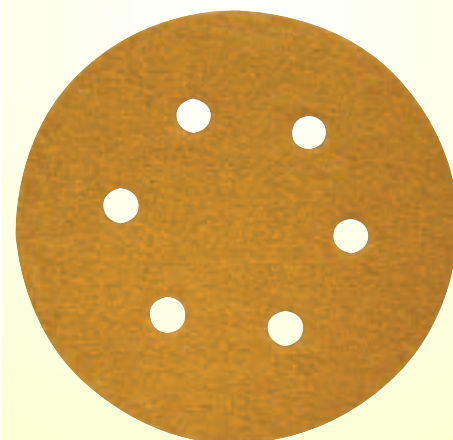
BEST
SELLERTipar orificiu:
600A 6 orificii

Gran.	Greut. pe 100	Cod Comandă YRK-202	Pret/100 €
P60	540g	-6360K	36.40
P80	490g	-6370K	36.40
P100	440g	-6380K	36.40
P120	420g	-6390K	36.40
P150	400g	-6400K	36.40
P180	350g	-6410K	36.40
P220	350g	-6420K	36.40

Talpă cu arici

Pentru folosire cu discuri de șlefuire rotative sau orbitale.

Dimensiune filet: 5/16" x UNF tată.

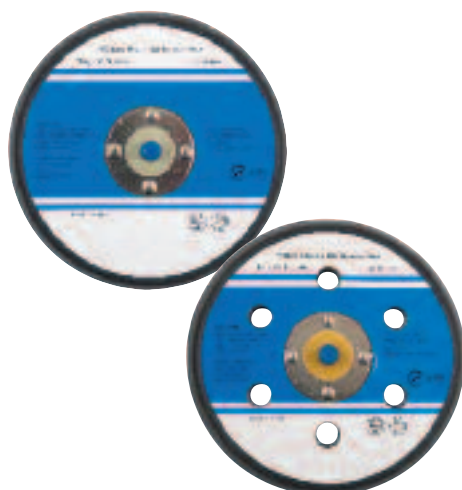

Pentru Tip Disc	Configurare gaură	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
150mm	fără găuri	-3870K	13.50
	6 găuri	-3920K	18.50

KOBE

Discuri de șlefuire cu velcro

Nu este nevoie de chei. Se poate folosi discul în totalitate, crescând astfel rata de îndepărtare a materialului. Se poate îndepărta și aplica din nou în mod repetat. Parte abrazivă din carbid silicon potrivită în special pentru pregătirea caroseriilor înaintea vopsirii și pentru eliminarea finisării cu vopsea din doi compuși. Se pot folosi umede sau uscate.



Disc Diam.	Grad	Fășie Cant	Cod Comandă KBE-280	Preț/Pach. €
50mm (2")	320	25	-0203A	5.40
	400		-0204A	5.40
	600		-0205A	5.40
75mm (3")	320	25	-0206A	12.50
	400		-0207A	12.50
	600		-0208A	12.50

Tampoane flexibile pentru discuri cu velcro

Se folosește cu discuri de sablat cu arici marca Kobe, pentru schimbarea rapidă a discurilor abrazive.

Dimensiune filet: M6.




Pentru a se potrivi cu discul	Configurația găurilor	Cod Comandă KBE-280	Preț/100 €
50mm	Fără găuri	-0201A	10.30
75mm	Fără găuri	-0202A	11.60

YORK
ABRASIVES

Hârtii de șlefuire cu velcro

Parte abrazivă din oxid de aluminiu cu 'rășină cu aderență pe rășină' și hârtie cu velcro potrivită pentru lemn, plastic, ceramică etc. 165 x 75mm. 7 orificii. Tip de aspirare praf.

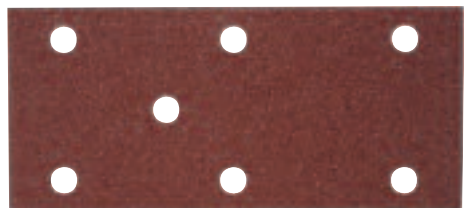

Granulație	Cod Comandă YRK-200	Preț/100 €
P60	-1560K	43.40
P80	-1570K	43.40
P100	-1580K	43.40
P120	-1590K	43.40
P180	-1610K	43.40

DISCURI ȘI FOI DE ȘLEFUIRE CU VELCRO

KENNEDY Discuri de șlefuire cu velcro

Nu este nevoie de chei. Se poate folosi discul în totalitate. Se poate îndepărta și aplica din nou în mod repetat. Neafectate de praf sau umezeală. Parte abrazivă din oxid de aluminiu pe rășină pe un suport de hârtie cu Velcro. Pentru lemn, plastic, ceramică.

Simplu (fără găuri).

Granulație	Greut pe 250	Cod Comandă KEN-203	Preț/50 €
P40	360g	-2040K	39.20
P60	340g	-2060K	32.90
P80	290g	-2070K	32.90
P120	240g	-2090K	32.90

Simplu (fără găuri).

Granulație	Greut pe 100	Cod Comandă KEN-203	Preț/100 €
P40	510g	-2240K	42.70
P60	410g	-2260K	42.40
P80	340g	-2270K	41.70
P120	260g	-2290K	41.70

Simplu (fără găuri).

Granulație	Greut pe 100	Cod Comandă KEN-203	Preț/100 €
P40	630g	-2440K	49.00
P60	570g	-2460K	45.20
P80	440g	-2470K	44.10
P120	390g	-2490K	44.10

Tampoane flexibile pentru discuri de șlefuire cu velcro

Pentru discuri Kennedy cu velcro
Dimensiune filet: 150mm: 5/16" x UNF de interior.
125mm: M14 x 2.0



Pentru a se potrivi cu discul	Configurația găurilor	Cod Comandă KEN-280	Preț/100 €
125mm	Fără găuri	-3230K	15.80
150mm	Fără găuri	-3370K	15.00
	6 găuri	-3390K	18.90



Găuri Model: 800A. Cu 8 găuri.
Pentru PEX115, PEX9.6, Kress.


Granulație	Greut per 100	Cod Comandă KEN-203	Preț/100 €
P60	330g	-2160K	42.40
P80	260g	-2170K	41.70
P120	220g	-2190K	41.70

Găuri Model: 600A. 6 Găuri.
Pentru Flex, Kress, PEX15 PEX9.6.

Granulație	Greut per 100	Cod Comandă KEN-203	Preț/100 €
P40	690g	-2540K	49.00
P60	540g	-2560K	45.20
P80	470g	-2570K	44.10
P120	360g	-2590K	44.10

Foi delta cu velcro

Parte abrazivă din oxid de aluminiu cu 'rășină cu aderență pe rășină' și hârtie cu velcro potrivită pentru lemn, plastic, ceramică. Dim.: 94 x 94 x 94mm. Tip delta 6 găuri pentru aspirarea prafului.



Pachet de
50

Granulație	Greut pe 250	Cod Comandă KEN-203	Preț/50 €
P40	300g	-6040K	25.20
P60	280g	-6060K	24.20
P80	230g	-6070K	22.80
P100	190g	-6080K	22.80
P400	160g	-6140K	22.80

Set foi delta cu velcro

Parte abrazivă din oxid de aluminiu cu 'rășină cu aderență pe rășină' și hârtie cu velcro potrivită pentru lemn, plastic, ceramică.



Pachet de
10


Conține (Cant x Gran)	Greut pe 10	Cod Comandă KEN-203	Preț/Pach. €
2x P40, 3x P60, 2x P80, 3x P100	36g	-6500K	3.20

GRUP 204 CURELE/BENZI DE ȘLEFUIRE

YORK ABRASIVES Tije benzi de șlefuire

Instrumentul ideal pentru lucrările de finisare neobișnuite, suporturile pe arc combinate cu curele de șlefuire standard devin un instrument de șlefuire simplu dar eficace.

Curelele se
pot folosi
pe lemn sau
metal

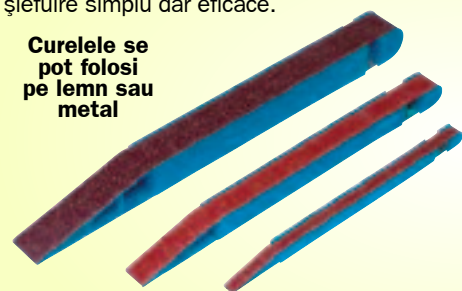

Tije de șlefuire

Pentru Curea	Cod Comandă YRK-204	Pret/1 €
6mm x 330	-9060K	3.50
12mm x 420	-9120K	4.50
20mm x 520	-9190K	5.20

Conținut Set:

1x 6mm Tija sablare,
1x 12mm Tija sablare,
1x 19mm Tija sablare,
2x 6mm x 330mm P120 Curele șlefuire,
2x 12mm x 420mm P120 Curele șlefuire,
2x 19mm x 520mm P120 Curele șlefuire.

Nr. de Piese	Cod Comandă YRK-204	Pret/1 €
9	-9500K	15.40

**9
PIESE**

YORK ABRASIVES Benzi Linisher

Benzile de șlefuire York pentru o gamă largă de unelte electrice. Oxid de aluminiu pentru o gamă largă de materiale inclusive metal, oțel, aluminiu și metale neferoase.

Al-Ox

KENNEDY Benzi Linisher

Benzile de șlefuire cu oxid de aluminiu pe rășină sunt create pentru aplicații industriale. Durabilitate și flexibilitate asigură o viață lungă și performanță superioară. Pentru lemn și metal.

Al-Ox



Gran	Greut. per 10	Cod Comandă KEN-204	Pret/10 €
100mm (4") Lat x 915mm (36") Lung			
P24	2.15kg	-1040K	29.40
P36	1.80kg	-1060K	27.00
P40	1.55kg	-1080K	26.30
P50	1.40kg	-1100K	25.60
P60	1.30kg	-1120K	25.60
P80	1.20kg	-1140K	23.50
P100	1.00kg	-1160K	23.50
P120	0.95kg	-1180K	23.50
P150	0.90kg	-1200K	23.50
P180	0.90kg	-1220K	23.50
P220	0.85kg	-1240K	23.50
P240	0.85kg	-1260K	23.50
P320	0.80kg	-1280K	23.80

50mm (2") Lat x 1520mm (60") Lung			
P24	1.60kg	-2040K	28.70
P36	1.60kg	-2060K	27.00
P40	1.35kg	-2080K	26.30
P50	1.30kg	-2100K	25.60
P60	1.15kg	-2120K	24.90
P80	1.00kg	-2140K	24.90
P100	0.97kg	-2160K	24.90
P120	0.82kg	-2180K	24.90
P150	0.77kg	-2200K	24.90
P180	0.72kg	-2220K	24.90
P220	0.64kg	-2240K	24.90

25mm (1") Lat x 1065mm (42") Lung			
P24	0.55kg	-1540K	12.30
P36	0.54kg	-1560K	12.30
P40	0.46kg	-1580K	11.60
P50	0.43kg	-1600K	11.60
P60	0.39kg	-1620K	11.60
P80	0.34kg	-1640K	11.60
P100	0.32kg	-1660K	11.60
P120	0.23kg	-1680K	10.90
P150	0.24kg	-1700K	10.90
P180	0.26kg	-1720K	10.90
P220	0.25kg	-1740K	10.90
P320	0.21kg	-1780K	10.90

Gran	Greut. pe 10	Cod Comandă YRK-204	Pret/100 €
50mm (2") Lat x 1065mm (42") Lung			
P36	1.00kg	-6860K	209.30
P40	0.85kg	-6880K	198.50
P60	0.65kg	-6920K	191.10
P80	0.55kg	-6940K	183.10
P120	0.50kg	-6980K	171.50
P150	0.45kg	-7000K	171.50
P180	0.40kg	-7020K	171.50
P220	0.40kg	-7040K	171.50
P320	0.40kg	-7080K	171.50
150mm (6") Lat x 1090mm (43") Lung			
P36	3.50kg	-7560K	550.60
P40	3.15kg	-7580K	513.80
P60	2.20kg	-7600K	495.60
P80	2.10kg	-7620K	495.60
P100	2.00kg	-7640K	495.60
P120	2.00kg	-7660K	495.60
P150	1.80kg	-7680K	495.60
P180	1.60kg	-7700K	495.60
P320	1.60kg	-7740K	495.60

YORK ABRASIVES Benzi înguste

Potrivite pentru o gamă largă de scule electrice. Oxid de aluminiu create pentru o gamă largă de materiale, incluzând metal, oțel, aluminiu și metale neferoase.

Al-Ox



Gran	Greut. pe 10	Cod Comandă YRK-204	Pret/100 €
6mm Lat x 330mm Lung			
P36	500g	-4060K	34.70
P60	400g	-4120K	34.70
P80	325g	-4140K	34.70
P100	200g	-4160K	34.70
P120	200g	-4180K	34.70
P150	200g	-4200K	34.70
P240	200g	-4240K	34.70

12mm Lat x 420mm Lung			
P60	900g	-4280K	55.70
P120	700g	-4300K	55.70
P240	600g	-4340K	55.70

13mm Lat x 610mm Lung			
P36	1300g	-4360K	57.10
P60	1150g	-4420K	57.10
P80	1050g	-4440K	52.20
P100	900g	-4460K	48.70
P120	900g	-4480K	48.70
P150	900g	-4500K	48.70

20mm Lat x 480mm Lung			
P60	780g	-4680K	74.90


20mm Lat x 520mm Lung			
P36	900g	-4860K	76.70
P60	700g	-4920K	76.70
P80	675g	-4940K	69.70
P100	650g	-4960K	69.70
P120	650g	-4980K	69.70
P150	650g	-5000K	69.70
P240	650g	-5040K	69.70

Gran	Greut. pe 10	Cod Comandă YRK-204	Pret/1 €
6mm Lat x 457mm Lung			
P150	100g	-3200K	1.40
10mm Lat x 457mm Lung			
P120	200g	-3280K	1.40
P150	200g	-3300K	1.40
13mm Wide x 457mm Long			
P80	600g	-3340K	1.40
P120	400g	-3380K	1.40
20mm Wide x 457mm Long			
P60	1000g	-3420K	1.40
P80	1000g	-3440K	1.40

KENNEDY Benzi pentru șlefuitoare

Benzile de șlefuire din oxid de aluminiu cu liant de rășină sunt create pentru uz industrial. Durabilitatea și flexibilitatea asigură o viață îndelungată și performanță de primă clasă. Potrivite pentru lucrări din lemn și metal.

Al-Ox



100mm (4") Lat x 610mm (24") Lung

Gran	Greut. pe 10	Cod Comandă KEN-204	Pret/10 €
P24	1,100g	-0540K	20.30
P36	870g	-0560K	18.90
P40	880g	-0580K	18.90
P50	790g	-0600K	18.90
P60	750g	-0620K	18.90
P80	700g	-0640K	18.90
P100	550g	-0660K	18.90
P120	580g	-0680K	18.90
P150	490g	-0700K	18.90
P180	520g	-0720K	18.90
P240	500g	-0760K	18.90
P320	480g	-0780K	18.90

Spiralate, căptușite cu material rezistent la tragere. Pentru polizarea și finisarea marginilor, profilelor, încheieturilor sudate etc.

Se folosește cu scule electrice.

Oxid de aluminiu pentru uz pe majoritatea metalelor.



* P60 = Aspru, P80 = Mediu, P150 = Fin.

Diam. x Lățime (mm)	Gran*	Greutate pe 50	Cod Comandă YRK-205	Pret/50 €
10 x 10	P60	20g	-0520K	15.70
	P80	30g	-0550K	15.70
	P150	40g	-0580K	15.70
10 x 20	P60	50g	-0720K	19.30
	P80	50g	-0750K	19.30
	P150	40g	-0780K	19.30
13 x 10	P60	50g	-0920K	15.70
	P80	30g	-0950K	15.70
	P150	30g	-0980K	15.70
13 x 25	P60	90g	-1120K	17.50
	P80	80g	-1150K	21.00
	P150	60g	-1180K	21.00
15 x 10	P60	40g	-1320K	17.50
	P80	40g	-1350K	17.50
	P150	30g	-1380K	17.50
15 x 30	P60	120g	-1520K	21.00
	P80	100g	-1550K	21.00
	P150	80g	-1580K	21.00
19 x 25	P60	140g	-1720K	21.00
	P80	110g	-1750K	21.00
	P150	80g	-1780K	21.00
22 x 20	P60	120g	-1920K	21.00
	P80	110g	-1950K	21.00
	P150	80g	-1980K	21.00
25 x 25	P60	160g	-2120K	24.50
	P80	150g	-2150K	24.50
	P150	130g	-2180K	24.50
30 x 20	P60	160g	-2320K	21.00
	P80	130g	-2350K	21.00
	P150	120g	-2380K	21.00
30 x 30	P60	240g	-2520K	28.00
	P80	200g	-2550K	28.00
	P150	180g	-2580K	28.00
38 x 25	P60	270g	-2720K	31.50
	P80	220g	-2750K	31.50
	P150	210g	-2780K	31.50
45 x 30	P60	380g	-2920K	35.00
	P80	310g	-2950K	35.00
	P150	290g	-2980K	35.00
51 x 25	P60	330g	-3120K	35.00
	P80	300g	-3150K	35.00
	P150	320g	-3180K	35.00
60 x 30	P60	430g	-3320K	35.00
	P80	400g	-3350K	35.00
	P150	360g	-3380K	35.00
75 x 30	P60	670g	-3520K	42.00
	P80	490g	-3550K	42.00
	P150	550g	-3580K	42.00
100 x 40	P60	1100g	-3720K	56.00
	P80	400g	-3750K	56.00
	P150	700g	-3780K	56.00

truse de benzi de șlefuire

Spiralate, căptușite cu material rezistent la tragere. Pentru polizarea și finisarea marginilor, profilelor, încheieturilor sudate etc. Se folosește cu scule electrice. Oxid de aluminiu pentru uz pe majoritatea metalelor.



Nr. de Piese	Dimensiuni (mm)	Conține	Cod Comandă YRK-205	Pret/1 €
21	22 x 20	4 x P60 10 x P80 6 x P150 1 x 6mm Suport coadă	-9300K	13.70
20	25 x 25	10 x P60 6 x P80 4 x P150 1 x 6mm Suport coadă	-9320K	10.20
20	51 x 25	10 x P60 6 x P80 4 x P150 1x 6mm Suport coadă	-9340K	11.90

suporturi tambur

Potrivit pentru suporturi/manșoane pe toate sculele electrice și pneumatice portabile. Folosit cu benzi de șlefuire abrazive spiralate. Capacitate de autoextindere în timpul folosirii pentru o prindere sigură pe bandă. Toate mânerul sunt de 6mm cu excepția celor cu * care au 8mm.



Diam. x Lățime (mm)	Greutate pe 5	Cod Comandă YRK-205	Pret/1 €
10 x 10	50g	-4100K	6.60
10 x 20	70g	-4130K	7.70
13 x 10	60g	-4160K	7.00
13 x 25	80g	-4190K	7.70
15 x 10	70g	-4220K	7.00
15 x 30	100g	-4250K	9.10
19 x 25	110g	-4280K	9.10
22 x 20	120g	-4310K	8.80
25 x 25	140g	-4340K	9.10
30 x 20	150g	-4370K	8.40
30 x 30	200g	-4400K	8.40
38 x 25	240g	-4430K	9.80
45 x 30	380g	-4460K	10.20
51 x 25	360g	-4490K	11.20
60 x 30	460g	-4520K	12.60
75 x 30*	1100g	-4550K	13.70
100 x 40*	2100g	-4580K	17.20

montarea/demontarea benzilor

Rotirea axului în timpul folosirii (Suportul se extinde).



Rotirea benzii (Suportul este fix).



Viteze max. de acționare (periferic = 25m/sec)

Band Dia. (mm)	Max (rpm)	Band Dia. (mm)	Max (rpm)
10	47,500	30	15,800
13	36,500	38	12,500
15	31,500	45	10,500
19	25,000	51	9,300
22	21,500	60	7,900
25	19,000	75	6,300
		100	4,700



Rulouri de țesături din oxid de aluminiu spiralate care se uzează la folosire, afișând constant părți noi abrazive. Folosit pentru îndepărtarea punctelor de la sudură, debavurare, aplicații de amestec și polizat. Disponibil în două tipuri. Trebuie să se folosească un dorn din oțel pentru a asigura partea abrazivă a instrumentului.

Viteze maxime de acționare:

până la 12mm dia. 22,000rpm.

până la 19mm dia. 18,000rpm.

până la 25mm dia. 10,000rpm.

Tipul drept



Diametru x Lung. (mm)	Tip	Gran.	Greut. pe 100	Cod Comandă YRK-205	Preț/1 €
3 x 19	CR1	P80 P120	100g	-7010K -7020K	0.40 0.40
6 x 19	CR3	P80	150g	-7050K	0.40
6 x 25	CR4	P80 P120	200g	-7070K -7080K	0.40 0.40
6 x 38	CR4	P80 P120	200g	-7250K -7260K	0.50 0.50
9.5 x 25	CR5	P80	265g	-7090K	0.40
9.5 x 38	CR6	P80 P120	400g	-7110K -7120K	0.50 0.60
12 x 38	CR8	P60 P80 P120	670g	-7150K -7155K -7160K	0.60 0.60 0.60
19 x 38	CR10	P60 P120	1500g	-7190K -7200K	0.90 0.90

Dornuri

Folosit cu Cilindrii cartuș. Acest adaptor din oțel se folosește pentru a asigura și a susține atât cilindrii cartuș conici cât și paraleli de polizoarele pneumatice și burghiele electrice. Acest suport se folosește prin glisarea cilindrului cartuș în dorn până partea inferioară a abrazivului atinge zona de oțel cu filet. Pur și simplu înșurubați cilindrul cartuș în filet pentru siguranță. Dornul dumneavoastră ar trebui să fie cu cel puțin 13mm mai lung decât cilindrul cartuș.



Coadă Diametru	Tip	Pentru Cilindri	Greut. pe 5	Cod Comandă YRK-205	Preț/1 €
3mm	CRM1	CR1	35g	-7510K	3.20
3mm	CRM2	CR2	35g	-7520K	3.20
6mm	CRM3	CR3	55g	-7530K	3.30
6mm	CRM4	CR4 CR5 CR7 CRT1 CRT2 CRT4 CR6 CR8	55g	-7540K	3.70
6mm	CRM5	CRT3 CRT5 CRT6	55g	-7550K	3.70
6mm	CRM6	CR9	75g	-7560K	3.70
6mm	CRM7	CR10 CR11	80g	-7570K	3.70

Tip conic

Ascuțit pentru unghiuri, colțuri și suprafețe neregulate sau concave.



Diametru x Lung. (mm)	Tip	Gran.	Greut. pe 100	Cod Comandă YRK-205	Preț/1 €
9.5 x 25	CRT1	P60 P120	235g	-7310K -7320K	0.70 0.70
9.5 x 38		P80	256g	-7315K	0.60
12 x 25	CRT2	P60	270g	-7330K	0.70
12 x 38		P60		-7350K	0.80
12 x 38	CRT3	P80 P120	460g	-7355K -7360K	0.80 0.80

Trusă cilindri cartuș

Rulouri de țesături din oxid de aluminiu spiralate care se uzează la folosire, afișând constant părți noi abrazive. Folosit pentru îndepărtarea punctelor de la sudură, debavurare, aplicații de amestec și polizat.

Conținut:

Rulouri de tip drept: 6 - 10 x 38mm P80 și P120.

4 - 13 x 38mm P80 și P120. 12 - 6 x 38mm P80 și P120.

16 - 6 x 25mm P80 și P125. 6 - 10 x 25mm P80 și P120.

Rulouri de tip conic: 6 - 10 x 38mm P80.

6 - 13 x 38mm P80.

Dornuri: 1 - 3 x 25 x 6mm. 1 - 3 x 19 x 6mm.

122
PIESE



Descriere	Cod Comandă YRK-205	Preț/1 €
Trusă 122 cilindrii	-9800K	52.20



YORK
ABRASIVES

Pregătirea suprafeței

QuickDiscuri cu șurub cu schimbare rapidă

Pentru uz general, inclusiv suduri de amestec și îndepărtarea semnelor aparatelor. Potrivit și pentru uz pe contururi netede, piese mobile sau deteriorări ale șurubului central pe piesa de lucru. Se pot obține viteze mai mari, ducând la eliminarea mai rapidă a stocului, reducerea orelor de lucru per om și productivitate ridicată. Disponibil în două tipuri abrazive, oxid de aluminiu pentru uz general și a alumină și oxid de zirconiu pentru polizarea și finisarea oțelului inoxidabil. Disponibil în diametre de 25mm, 38mm, 50mm, 75mm și 100mm pentru discurile abrazive. Disponibil și într-un material pentru pregătirea suprafeței creat pentru netezirea suprafețelor înainte de vopsit, îndepărtarea prafului, ruginii, imperfecțiunilor și amestecarea semnelor de pilitură ale discurilor pentru a oferi finisaje perfecte pe metal. Toate discurile sunt compatibile cu suporturile de sistem 3M ROLOC™.

Disc Diametru.	Gran	Greut pe 100	Cod Comandă YRK-205	Preț/100 €
25mm	P36	220g	-5010K	29.80
	P40	220g	-5020K	29.80
	P50	220g	-5030K	29.80
	P60	220g	-5040K	31.20
	P80	220g	-5050K	31.20
	P100	220g	-5060K	31.20
	P120	220g	-5070K	31.20
	P180	220g	-5080K	31.20
38mm	P36	320g	-5110K	41.30
	P40	320g	-5120K	41.30
	P50	320g	-5130K	41.30
	P60	320g	-5140K	41.30
	P80	320g	-5150K	41.30
	P100	320g	-5160K	41.30
	P180	320g	-5180K	41.30
50mm	P36	620g	-5210K	59.20
	P40	620g	-5220K	59.20
	P50	620g	-5230K	59.20
	P60	620g	-5240K	59.20
	P80	620g	-5250K	59.20
	P100	620g	-5260K	59.20
	P120	620g	-5270K	59.20
	P180	620g	-5280K	59.20
75mm	P36	1330g	-5310K	75.90
	P40	1330g	-5320K	75.90
	P50	1330g	-5330K	75.90
	P60	1330g	-5340K	75.90
	P80	1330g	-5350K	75.90
	P100	1330g	-5360K	75.90
	P120	1330g	-5370K	75.90
	P180	1330g	-5380K	75.90

Discuri pentru pregătirea suprafeței

Create pentru curățarea și finisarea tuturor metalelor. Lasă o suprafață fără bavură, gata de vopsit sau grunduit. Se poate folosi și pentru îndepărtarea ruginii ușoare, oxizilor și grundului.



Disc Diametru	Gran	Greut pe 100	Cod Comandă YRK-205	Preț/100 €
50mm	Fin	630g	-6210K	101.20
	Med	630g	-6220K	101.20
	Aspru	630g	-6230K	101.20
75mm	Fin	1330g	-6310K	154.00
	Med	1330g	-6320K	154.00
	Aspru	1330g	-6330K	154.00

Suporturi de disc cu șurub


Suporturi din cauciuc potrivite pentru discuri cu șurub. Furnizat complet cu tijă cu diametru de 6mm.

Pentru Disc Diametru	Greut pe 25	Cod Comandă YRK-205	Preț/1 €
25mm	0.80kg	-6810K	11.20
38mm	0.95kg	-6820K	11.90
50mm	1.00kg	-6830K	12.60
75mm	2.00kg	-6840K	13.30



Truse de discuri cu șurub cu schimbare rapidă

Trusă pentru scopuri multiple, care conține: câte un disc de pregătire a fiecărei suprafețe fin, mediu și aspru. Câte două din fiecare clasă de disc abraziv P36, P60 P80 și P120. O tijă cu diametru de 6mm potrivit plăcuței de susținere.

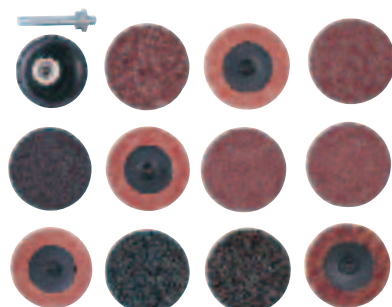

13
PIESE

Diametru	Greut ind	Cod Comandă YRK-205	Preț/1 €
50mm	250g	-9550K	28.00
75mm	410g	-9600K	34.70


Trusă pentru prelucrarea suprafeței

Discuri abrazive din oxid de aluminiu cu șurub cu schimbare rapidă. Pentru curățarea și finisarea tuturor metalelor, lăsând o suprafață fără bavură pregătită pentru vopsit sau grunduit. Se poate folosi și pentru îndepărtarea ruginii ușoare, oxizilor și grundului. Se poate folosi cu scule electrice. Dimensiune: discuri cu diametru de 50mm. 2 discuri x clasa P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120 și P180. Plus o tijă de 6mm pentru suport de discuri cu șurub.



17
PIESE

Diametru	Cod Comandă YRK-205	Preț/1 €
50mm	-9500K	25.90

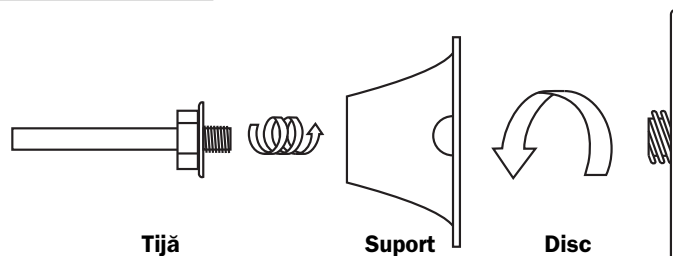

Burghie Carbid

Tăietură 3 – tăiere rapidă


Pentru uz pe materiale mai moi neferoase și din plastic, precum aluminiu, fibră de sticlă, plastic, cauciuc dur și aliaj de zinc.

Tăietură 6 – tăiere dublă

Tăietură transversală și dublă pentru a îmbunătăți controlul și a controla așchiile. Fabricat din carbid-tungsten de clasă înaltă pentru uz general.

Tăietură 9 – sfărâmarea așchiilor

Sfărâmarea așchiilor prin eliminarea rapidă a stocului pentru o mai bună gestiune a așchiilor și reducerea acestora, de folosit pe materiale dure precum aliaj de oțel 50RC, 60RC, cărbune și fontă.

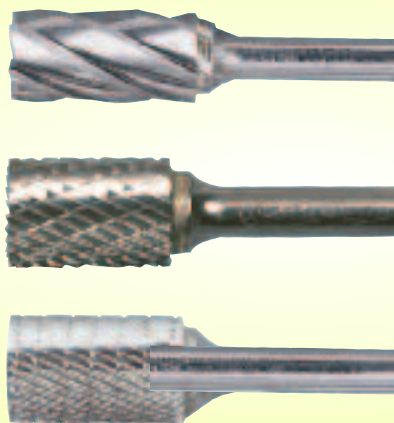

Potrivit pentru debavurarea și polizarea fontei, oțelului dur, oțelului carbon, oțelului în aliaj și oțelului inoxidabil etc. cu o duritate de până la HRC65.

De reținut:

- Piese de lucru și scule trebuie să fie bine plasate
- Burghiele din carbid nu sunt potrivite pentru "tocirea" unor suprafețe mari de material, ci pentru îndepărtarea stocului lejer la rpm ridicate ale „ALIMENTARE REDUSĂ VITEZĂ MARE”.
- Asigurați-vă întotdeauna că cel puțin 70% din lungimea tijei este prinsă de bușă.
- Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul respectă viteza recomandată


^Diametru	Viteze de operare recomandate (rpm)	Viteza suprafață
3	64,000 - 75,000	
6	32,000 - 38,000	
8	24,000 - 28,000	600 - 700
10	19,000 - 22,000	m/min
12	16,000 - 18,750	
16	12,000 - 14,000	

YORK ABRASIVES Freze Carbid

Tăiere cu cap cilindric

Toate dimensiunile sunt nominale.

Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.




Diametru cap		Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €		Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
3 x 12*	-	-		-	-	-0129K	8.30
3 x 14*	-	-		-0086K	6.90	-0089K	6.00
6 x 15*	-	-		-0126K	10.40	-	-
6 x 16	-	-		-0166K	13.80	-0169K	12.90
6 x 19	-0143K	13.80		-	-	-	-
8 x 19	-	-		-0206K	17.10	-0209K	15.20
10 x 19	-	-		-0246K	18.50	-0249K	17.50
13 x 25	-	-		-0286K	23.40	-0289K	21.00
16 x 25	-0383K	30.70		-0406K	34.20	-0409K	31.90

Capăt simplu cilindric

Toate dimensiunile sunt nominale.

Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, iar celelalte de 6mm.



Diametru cap		Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €		Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
3 x 14*	-	-		-0586K	6.40	-0589K	5.60
4 x 13*	-	-		-	-	-0629K	7.70
6 x 13*	-	-		-0626K	9.00	-	-
6 x 16	-	-		-0666K	11.50	-0669K	11.50
6 x 19	-0643K	11.50		-	-	-	-
8 x 19	-	-		-0706K	13.30	-0709K	12.30
10 x 19	-0723K	18.20		-0746K	15.00	-0749K	13.80
13 x 25	-	-		-0786K	19.90	-0789K	19.20
16 x 25	-	-		-0906K	29.60	-0909K	26.60

Capăt rotund cilindric

Toate dimensiunile sunt nominale.

Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, iar celelalte de 6mm.



Diametru cap		Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €		Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
3 x 14*	-	-		-1086K	7.70	-1089K	7.00
6 x 13*	-	-		-1126K	12.50	-1129K	11.10
6 x 16	-	-		-1166K	13.80	-1169K	12.90
8 x 19	-	-		-1206K	14.80	-1209K	14.70
10 x 19	-	-		-1246K	16.10	-1249K	15.30
11 x 25	-	-		-	-	-1329K	19.80
13 x 25	-	-		-1326K	24.20	-	-
16 x 25	-	-		-1406K	30.60	-1409K	29.00

KENNEDY Burghie Carbid

Tăiere cu cap cilindric

Toate dimensiunile sunt nominale.

Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, iar celelalte de 6mm.



Diametru cap		Tăietură 3		Tăietură 9	
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Pret/1 €		Cod Comandă KEN-210	Pret/1 €
3 x 14*	-	-		-0080K	6.50
6 x 12*	-	-		-0120K	10.40
6 x 18	-0140K	13.90		-0160K	14.60
8 x 20	-	-		-0200K	16.80
10 x 20	-0220K	27.30		-0240K	18.00
12 x 20	-	-		-0280K	22.70
12 x 25	-0340K	35.00		-0360K	32.30
16 x 25	-	-		-0400K	35.00

Capăt simplu cilindric


Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, iar celelalte de 6mm.



Diametru cap		Tăietură 3		Tăietură 9	
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Pret/1 €		Cod Comandă KEN-210	Pret/1 €
3 x 14*	-	-		-0580K	6.20
6 x 12*	-	-		-0620K	7.60
6 x 18	-	-		-0660K	13.30
8 x 20	-	-		-0700K	13.50
10 x 20	-0720K	17.50		-0740K	15.20
12 x 20	-	-		-0780K	21.00
12 x 25	-0840K	28.00		-	-
16 x 25	-	-		-0900K	30.70
19 x 25	-0980K	35.00		-	-

Capăt rotund cilindric

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, iar celelalte de 6mm.




Diametru cap		Tăietură 3		Tăietură 9	
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Pret/1 €		Cod Comandă KEN-210	Pret/1 €
3 x 12*	-	-		-1080K	7.00
6 x 12*	-	-		-1120K	12.10
6 x 18	-1140K	18.90		-1160K	13.60
8 x 20	-	-		-1200K	15.00
10 x 20	-1220K	16.80		-1240K	16.80
12 x 25	-1300K	24.10		-1320K	23.00
16 x 25	-	-		-1400K	30.70


Arbor rotund

Toate dimensiunile sunt nominale.

Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	
3 x 12	-	-	-3080K	7.60	
6 x 18	-	-	-3160K	15.40	
10 x 20	-3220K	18.20	-3240K	18.20	
12 x 25	-3300K	24.20	-3320K	23.00	
16 x 25	-3380K	35.00	-3400K	28.70	

Formă de flacără

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	
3 x 6*	-	-	-2120K	7.60	
8 x 20	-	-	-2160K	15.20	
12 x 32	-	-	-2320K	29.50	
16 x 35	-	-	-2400K	35.00	

Vârf ascuțit

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	
3 x 12*	-	-	-4120K	6.90	
6 x 12*	-	-	-4160K	12.60	
10 x 20	-	-	-4240K	19.20	
12 x 20	-	-	-4280K	21.90	
12 x 25	-	-	-4320K	24.10	
16 x 25	-	-	-4400K	31.50	

Capăt rotund

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	
3 x 3*	-	-	-6080K	5.70	
4 x 4*	-	-	-6120K	12.60	
6 x 6*	-	-	-6160K	11.50	
8 x 8	-	-	-6200K	11.50	
10 x 10	-6220K	13.70	-6240K	13.60	
12 x 12	-	-	-6320K	16.90	
16 x 15	-	-	-6360K	23.00	

Oval

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	
3 x 6*	-	-	-5120K	7.60	
6 x 10*	-	-	-5160K	12.60	
9.5 x 15	-	-	-5200K	16.40	
12 x 20	-	-	-5240K	24.10	
16 x 25	-5300K	35.00	-5320K	30.70	
19 x 25	-5360K	42.00	-	-	

Arbor rotund

Toate dimensiunile sunt nominale.

Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 6			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €		Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	
3 x 13*	-	-	-3086K	7.70		-3089K	7.70	
6 x 16	-	-	-3166K	16.50		-3169K	16.50	
10 x 19	-	-	-3246K	16.90		-3249K	16.90	
13 x 25	-	-	-3326K	21.90		-3329K	21.90	
16 x 25	-	-	-	-		-3409K	26.40	

Formă de flacără


Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 6			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €		Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	
3 x 6*	-	-	-2126K	7.00		-2129K	7.00	
8 x 19	-	-	-2166K	15.30		-2169K	13.80	
13 x 32	-	-	-2326K	29.20		-2329K	26.40	
16 x 36	-	-	-	-		-2409K	34.00	

Vârf ascuțit

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 6			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €		Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	
3 x 13*	-	-	-4126K	6.90		-4129K	6.90	
6 x 13*	-	-	-4166K	11.50		-4169K	11.50	
10 x 19	-	-	-4246K	15.30		-4249K	15.30	
13 x 19	-	-	-	-		-4289K	21.60	
13 x 25	-	-	-4326K	21.00		-4329K	21.00	
16 x 25	-	-	-4406K	30.70		-4409K	30.70	

Capăt rotund

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 6			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €		Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	
3 x 3*	-	-	-6086K	6.00		-6089K	7.60	
5 x 4*	-	-	-6126K	14.00		-6129K	14.00	
6 x 5	-	-	-6166K	12.30		-6169K	13.90	
8 x 6	-	-	-6206K	12.30		-6209K	12.30	
11 x 10	-	-	-6246K	15.80		-6249K	15.80	
13 x 11	-	-	-6326K	15.80		-6329K	15.80	
16 x 14	-	-	-	-		-6369K	21.00	

Oval



Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Tăietură 3			Tăietură 6			Tăietură 9		
Ø x L (mm)	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €		Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	
3 x 6*	-	-	-5126K	7.60		-	-	
6 x 10*	-	-	-5166K	13.00		-5169K	13.00	
10 x 16	-	-	-5206K	16.50		-5209K	16.50	
13 x 22	-	-	-5246K	21.70		-5249K	21.70	
16 x 25	-	-	-	-		-5329K	26.90	

Conic

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.




Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €
3 x 11*	-	-	-7126K	5.70	-7129K	5.70
6 x 13*	-	-	-7166K	11.50	-7169K	11.50
6 x 19	-	-	-7206K	13.90	-7209K	13.90
10 x 16	-	-	-7246K	16.20	-7249K	16.20
13 x 22	-	-	-7326K	22.70	-7329K	22.70
16 x 25	-	-	-7406K	33.80	-	-

Conic - unghi de 14°

Toate dimensiunile sunt nominale.

Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €
3 x 13*	-	-	-8126K	9.20	-	-
5 x 13*	-	-	-	-	-8129K	6.90
6 x 12*	-	-	-8166K	13.40	-	-
6 x 16*	-	-	-	-	-8168K	12.20
6 x 16	-	-	-	-	-8169K	12.50
8 x 22	-	-	-8206K	17.50	-8209K	16.20
10 x 27	-	-	-8246K	20.40	-8249K	20.40
13 x 28	-	-	-8326K	20.80	-8329K	20.80
16 x 30	-	-	-8406K	27.40	-8409K	29.10

Conic - unghi înclinat de 60°


Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €
10 x 8	-	-	-	-	-8649K	15.20
16 x 14	-	-	-	-	-8669K	23.50

Conic - unghi de 90°

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.




Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €
6 x 3	-	-	-	-	-8919K	10.50
10 x 5	-	-	-	-	-8939K	12.60
12.7 x 6.3	-	-	-	-	-8959K	19.00

Con inversat

Toate dimensiunile sunt nominale.


Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 6		Tăietură 9	
	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €	Cod Comandă YRK-210	Preț/1 €
12.7 x 12.7	-	-	-	-	-9329K	19.20
19 x 16	-	-	-	-	-9489K	28.00

Conic



Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 9	
	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €
3 x 11*	-	-	-7120K	5.30
6 x 12*	-	-	-7160K	11.50
6 x 20	-	-	-7200K	13.50
10 x 20	-	-	-7240K	19.20
12 x 25	-	-	-7320K	21.00
16 x 25	-	-	-7400K	35.00

Conic - unghi de 14°

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 9	
	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €
3 x 11*	-	-	-8120K	9.10
6 x 12*	-	-	-8160K	12.60
8 x 22	-	-	-8200K	16.90
10 x 26	-8220K	22.40	-8240K	19.60
12 x 28	-8300K	27.70	-8320K	22.30
16 x 33	-	-	-8400K	33.80

Conic - unghi înclinat de 60°

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 9	
	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €
6 x 4	-	-	-8620K	14.40
10 x 8	-	-	-8640K	15.20
16 x 14	-	-	-8660K	25.30

Conic - unghi de 90°


Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 9	
	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €
3 x 3	-	-	-8870K	13.90
6 x 3	-	-	-8910K	13.90
10 x 4	-	-	-8930K	13.40
12 x 6	-	-	-8950K	20.30

Con inversat

Toate dimensiunile sunt nominale. Dimensiunile marcate cu * au tijă de 3mm, celelalte de 6mm.



Diametru Cap Ø x L (mm)	Tăietură 3		Tăietură 9	
	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €	Cod Comandă KEN-210	Preț/1 €
6 x 8	-	-	-9160K	12.90
13 x 12	-	-	-9320K	21.00
19 x 16	-	-	-9480K	31.50

Seturile de freze sunt ambalate în cutii din plastic cu partea superioară transparentă. Ideal pentru muncitorul care are de debavurat mai multe piese.

Viteza de operare: 6,000 - 40,000rpm.

Tăietură 6, Coadă 6mm Conține 1x fiecare: 10 x 19mm tăiş secundar cilindric, capăt simplu cilindric, capăt rotund cilindric, vârf rotund alungit, vârf ascuțit, 6 x 5mm sferic, 6 x 19mm conic, 10 x 27mm conic de 14°.

Tăietură 6 - Coadă 3mm Conține 1x fiecare: 3 x 14 mm tăiş secundar cilindric, 3 x 14mm capăt simplu cilindric, 3 x 14mm capăt rotund cilindric, 6 x 13 mm vârf rotund alungit, 6 x 10mm oval, 3 x 3mm sferic, 3 x 11mm conic, 6 x 19mm conic de 14°.

Număr de Piese	Coadă Diametru	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
8	3mm	-9896K	59.20
8	6mm	-9886K	103.60

8
PIESE

Set freze 'de viteză mare'

Design unic canelat: caneluri fine și aspre pentru îndepărtarea rapidă a materialului, asigurând în același timp o finisare netedă a suprafeței. Conține câte unul din fiecare: 10 x 19mm tăiş secundar cilindric, capăt simplu cilindric, capăt rotund cilindric, vârf rotund alungit, vârf ascuțit, 6 x 5mm sferic, 6 x 19mm conic, 10 x 27mm conic de 14°.

DESIGN UNIC
TĂIȘ DUBLU

Număr de Piese	Coadă Diametru	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
8	3mm	-9940K	42.00
8	6mm	-9920K	103.60

8
PIESE

Burghie diamantate

Tijă de 3mm și cu o lungime totală de 45mm. Viteze de acționare recomandate 15,000 ~ 30,000rpm. Potrivit pentru polizarea cu precizie a pietrelor prețioase, ceramicii, aliajelor dure, materialelor metalo-ceramice, oțelurilor etc.

Cilindric

DIAMANT

Cap Diametru x Lung. (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
1.0 x 9	-9010K	2.00
1.5 x 9	-9015K	2.00
2.0 x 10	-9020K	2.00
2.5 x 10	-9025K	2.00
3.0 x 10	-9030K	2.40
4.0 x 10	-9040K	2.40
5.0 x 10	-9050K	2.40

Cilindru rotund

DIAMANT

Cap Diametru x Lung. (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
1.5 x 9	-9115K	2.00
2.0 x 10	-9120K	2.00
2.5 x 10	-9125K	2.40
3.0 x 10	-9130K	2.40
4.0 x 10	-9140K	2.40
5.0 x 10	-9150K	2.40

Cap rotund

DIAMANT

Cap Diametru x Lung. (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
1.0 x 1.0	-9310K	2.00
2.0 x 2.0	-9320K	2.00
3.0 x 3.0	-9330K	1.90
4.0 x 4.0	-9340K	2.30
5.0 x 5.0	-9350K	2.30

Vârf rotund alungit

DIAMANT

Cap Diametru x Lung. (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
2.0 x 10	-9510K	2.00
3.0 x 10	-9570K	2.40
3.3 x 10	-9610K	2.40
3.3 x 10	-9620K	2.40

Vârf ascuțit

DIAMANT

Cap Diametru x Lung. (mm)	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
2.0 x 9	-9220K	2.00
3.0 x 9	-9230K	2.40
4.0 x 10	-9240K	2.40
5.0 x 10	-9250K	2.40

Conic

DIAMANT

Unghi Inlus	Cap Diametru x Lung.	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
7°	2 x 12	-9770K	2.10
10°	3 x 15	-9800K	2.40

Set de burghie diamantate

Set de burghie de stiluri diferite ambalate într-un suport din plastic "to c de ochelari". Ideal pentru muncitorul din atelier cu diferite sarcini de debavurare. Dimensiuni asortate precum rotund, cilindric, cilindric rotund, vârf alungit și conic. Până la 4.5mm diametru. Lungime totală de 45mm, tijă de 3mm.

30
PIESE

Număr de Piese	Cod Comandă YRK-210	Pret/1 €
30	-9900K	52.20

DIAMANT

SENATOR
QUALITY TOOLING

Set de burghie diamantate

Set de burghie de stiluri diferite ambalate într-o casetă din plastic. Dimensiuni asortate precum rotund, cilindric, cilindric rotund, vârf alungit și conic. Până la 4.5mm diametru. Lungime totală de 45mm, tijă de 3mm.

30
PIESE

Număr de Piese	Cod Comandă SEN-210	Pret/1 €
30	-9000K	28.00

DIAMANT

Tăietură 9

Sfărâmarea așchiilor prin eliminarea rapidă a stocului pentru o mai bună gestiune a așchiilor și reducerea acestora, de folosit pe materiale dure precum aliaj de oțel 50RC, 60RC, cărbune și fontă. Viteze de acționare: 6,000 - 40,000rpm. Tijă de 6mm.

Conține câte unul din fiecare:

10 x 20mm și 12 x 20mm simplu cilindric, 12 x 25mm rotund cilindric, 12 x 32mm flacăra, 12 x 25mm vârf rotund alungit, 10 x 20mm vârf ascuțit, 12 x 20mm oval, 12 x 12 rotund.

8
PIESE

Număr de Piese	Cod Comandă KEN-210	Pret/1 €
8	-9880K	122.20



Periile rotative pot fi folosite în sculele pneumatice sau electrice portabile, inclusiv tampon pentru anvelope, axe flexibile și freze de mână. Produse din țesătură industrială de cea mai înaltă calitate. Folosite pentru o gamă largă de aplicații precum îndepărtarea ruginii, curățarea zonelor de sudură și sablarea lemnului înainte de vopsit. Ambalate în cutii de câte 10 cu excepția celor de 60x 50 și 80 x 50 care sunt ambalate câte 6. Design cu butuc încastrat pentru un acces maxim în colțuri înguste.

Aplicații

Finisarea finală a suprafețelor din metal. Îndepărtarea resturilor și debavurarea componentelor prelucrate. Instrument de amestec și finisare, tuburi, vopsele, matrite, canale. Amestec și curățare margini. Pregătirea suprafeței înainte de vopsit și placat. Se pot folosi pe lemn, plastic și fibră de sticlă.



3mm Coadă

Gran.	Greut. pe 10	Cod Comandă YRK-220	Pret/1 €
30mm Dia x 10mm Inaltime 20,400 MOS (rpm)			
P60	120g	-1010K	1.80
P80	120g	-1020K	1.80
P120	120g	-1030K	1.80
P150	120g	-1040K	1.80
P180	130g	-1050K	1.80
P240	120g	-1080K	1.80
P320	110g	-1100K	1.80
30mm Dia x 15mm Inaltime 20,400 MOS (rpm)			
P60	160g	-1510K	1.80
P80	150g	-1520K	1.80
P120	140g	-1530K	1.80
P180	140g	-1550K	1.80

6mm Coadă

Gran.	Greut. pe 10	Cod Comandă YRK-220	Pret/1 €
30mm Dia x 10mm Inaltime 20,400 MOS (rpm)			
P40	163g	-1570K	1.80
P60	163g	-1572K	1.40
P80	155g	-1574K	1.40
P120	155g	-1576K	1.40
30mm Dia x 15mm Inaltime 20,400 MOS (rpm)			
P40	200g	-1600K	1.40
P60	210g	-1610K	1.40
P80	200g	-1620K	1.40
P120	200g	-1630K	1.40
P150	210g	-1640K	1.40
40mm Dia x 10mm Inaltime 15,300 MOS (rpm)			
P80	244g	-1920K	1.50
40mm Dia x 15mm Inaltime 15,300 MOS (rpm)			
P40	330g	-2000K	1.50
P60	340g	-2010K	1.50
P80	330g	-2020K	1.50
P120	330g	-2030K	1.60
40mm Dia x 20mm Inaltime 15,300 MOS (rpm)			
P40	400g	-2200K	1.70
P60	400g	-2210K	1.80
P80	390g	-2220K	1.80
P120	400g	-2230K	1.80
P180	380g	-2250K	1.80
40mm Dia x 25mm Inaltime 15,300 MOS (rpm)			
P40	490g	-2400K	1.90
P60	480g	-2410K	1.90
P80	460g	-2420K	1.90
P120	450g	-2430K	1.90
P180	550g	-2450K	1.90

6mm Coadă continuare

Gran.	Greut. pe 10	Cod Comandă YRK-220	Pret/1 €
40mm Dia x 30mm Inaltime 15,300 MOS (rpm)			
P40	490g	-2600K	1.90
P60	530g	-2610K	1.90
P80	490g	-2620K	1.90
50mm Dia x 10mm Inaltime 12,300 MOS (rpm)			
P40	350g	-2800K	1.80
P60	320g	-2810K	1.80
P80	370g	-2820K	1.80
P120	360g	-2830K	1.80
50mm Dia x 15mm Inaltime 12,300 MOS (rpm)			
P40	460g	-3000K	1.90
P60	440g	-3010K	1.90
P80	430g	-3020K	1.90
P120	450g	-3030K	1.90
50mm Dia x 20mm Inaltime 12,300 MOS (rpm)			
P40	580g	-3500K	1.80
P60	550g	-3510K	1.80
P80	580g	-3520K	1.80
P120	550g	-3530K	1.80
50mm Dia x 25mm Inaltime 12,300 MOS (rpm)			
P40	630g	-3800K	2.00
P60	660g	-3810K	2.00
P80	650g	-3820K	2.00
P120	650g	-3830K	2.00
P150	640g	-3850K	2.00
50mm Dia x 30mm Inaltime 12,300 MOS (rpm)			
P40	740g	-3900K	2.50
P60	730g	-3910K	2.50
P80	730g	-3920K	2.50
P120	720g	-3930K	2.50
P180	720g	-3940K	2.50
50mm Dia x 40mm Inaltime 12,300 MOS (rpm)			
P40	990g	-3950K	2.50
P60	980g	-3960K	2.50
P80	920g	-3970K	2.50
P120	910g	-3980K	2.50
P180	920g	-3990K	2.50
60mm Dia x 20mm Inaltime 10,200 MOS (rpm)			
P40	700g	-4000K	2.30
P60	730g	-4010K	2.30
P80	730g	-4020K	2.30
P120	710g	-4030K	2.30
60mm Dia x 30mm Inaltime 10,200 MOS (rpm)			
P40	950g	-4500K	2.80
P60	880g	-4510K	2.80
P80	880g	-4520K	2.80
P120	890g	-4530K	3.20
P150	880g	-4540K	3.20
P180	880g	-4550K	3.20
P240	920g	-4580K	3.50
60mm Dia x 40mm Inaltime 10,200 MOS (rpm)			
P40	1100g	-5000K	3.50
P60	1100g	-5010K	3.50
P80	1070g	-5020K	3.50
P120	1070g	-5030K	3.50
P150	1020g	-5040K	3.50
P180	1060g	-5050K	3.50
P240	1050g	-5080K	3.50
60mm Dia x 50mm Inaltime 10,200 MOS (rpm)			
P40	1533g	-5100K	3.90
P60	1383g	-5110K	3.90
P80	1370g	-5120K	3.90
P120	1420g	-5130K	3.90
P180	1330g	-5140K	3.90
80mm Dia x 20mm Inaltime 7,700 MOS (rpm)			
P40	1100g	-5200K	3.50
P60	1100g	-5210K	3.50
P80	1100g	-5220K	3.50
80mm Dia x 30mm Inaltime 7,700 MOS (rpm)			
P40	1500g	-5500K	3.90
P60	1400g	-5510K	3.90
P80	1400g	-5520K	3.90
P120	1400g	-5530K	4.60
P320	1500g	-5600K	4.60
80mm Dia x 40mm Inaltime 7,700 MOS (rpm)			
P40	1900g	-6000K	4.70
P60	1800g	-6010K	4.70
P80	1800g	-6020K	4.70
P120	1800g	-6030K	4.70
80mm Dia x 50mm Inaltime 7,700 MOS (rpm)			
P40	2500g	-6500K	4.90
P60	2330g	-6510K	4.90
P80	2330g	-6520K	4.90
P120	2300g	-6530K	4.90


Seturi de perii rotative

Periile rotative pot fi folosite în sculele pneumatice sau electrice portabile, inclusiv tampon pentru anvelope, axe flexibile și freze de mână. Produse din țesătură industrială de cea mai înaltă calitate. Folosite pentru o gamă largă de aplicații precum îndepărtarea ruginii, curățarea zonelor de sudură și sablarea lemnului înainte de vopsit. Design cu butuc încastrat pentru un acces maxim în colțuri înguste.

**5
PIESE**

Set 5 piese Conține:

30 x 15mm: P80,
40 x 15mm: P80,
50 x 15mm: P60,
50 x 20mm: P80,
60 x 30mm: P60



Număr de Piese	Coadă Diametru	Greut. pe Set	Cod Comandă YRK-220	Pret/1 €
5	6mm	215g	-6950K	10.50

Set 8 piese Conține:

40 x 15mm: P120,
50 x 20mm: P80,
30 x 15mm: P60,
50 x 25mm: P60,
30 x 15mm: P120,
60 x 30mm: P40,
40 x 15mm: P60,
60 x 30mm: P80.



Număr de Piese	Coadă Diametru	Greut. pe Set	Cod Comandă YRK-220	Pret/1 €
8	6mm	355g	-6980K	14.00

Set 8 piese 'Mini' Conține:

(*6mm Coadă)
10 x 10mm: P60,
10 x 10mm: P120,
15 x 15mm: P80,
15 x 15mm: P120,
20 x 10mm: P60*,
20 x 10mm: P120*,
25 x 15mm: P80*,
25 x 25mm: P80*.




Număr de Piese	Coadă Diametru	Greut. pe Set	Cod Comandă YRK-220	Pret/1 €
8	3mm	200g	-7000K	10.50

**SENATOR
QUALITY TOOLING**

Seturi de perii rotative

Conține:

30 x 15mm: P60,
30 x 15mm: P120,
40 x 15mm: P60,
40 x 15mm: P120,
50 x 25mm: P60,
50 x 25mm: P120,
60 x 30mm: P40,
60 x 30mm: P80.



Număr de Piese	Coadă Diametru	Greut. pe Set	Cod Comandă SEN-220	Pret/1 €
8	6mm	370g	-6980K	18.90



YORK
ABRASIVES

Discuri abrazive cu performanță ridicată

O alternativă cu performanță ridicată la discurile de sablare. Sunt avantajoase față de discurile presate de polizare centrale pe table de metal cu secțiune mică la care finisarea este importantă. Fâșiile abrazive aplicate se tocesc, lăsând discuri noi abrazive, asigurând o tăiere continuă a discului în mod eficient, reducând blocările, oferind o finisare constantă pe toată durata de viață a discului. Nu este nevoie de tamponare de susținere. Se pot folosi în siguranță la 80m/s pe orice polizor. Testate la 150m/s și aprobate de Autoritatea pentru Polizoare din Germania (DSA). Disponibile în două clase și cu două tipuri de susținere.

EN 13743



Disc de 115mm pentru îndepărtare rugină și vopsea

Făcut din fibre de nailon intercalate ce sunt apoi îmbibate cu rășină sintetică și ușor întărite. Ideal pentru îndepărtarea vopselei vechi, a ruginii și a urmelor de sudură fără a zgăria suprafața materialului de lucru, curățarea și netezirea lemnului și plasticului, șlefuirea oțelului inoxidabil și îndepărtarea albastrului apărut de la căldură.

DIN EN 13743.




Diametru x Orificiu (mm)	Max rpm	Cod Comandă YRK-245	Preț/1 €
115 x 22	10,500	-3800K	8.40

Clasa oxid de aluminiu Suport din aluminiu (uz general).



Granulație	Greutate pe 10	Cod Comandă YRK-220	Preț/1 €
100mm Dia x 16mm Orificiu 15,300 MOS (rpm)			
P36	0.90kg	-9010K	2.80
P40	0.85kg	-9020K	2.80
P60	0.75kg	-9030K	2.80
P80	0.70kg	-9040K	2.80
P120	0.65kg	-9050K	2.80
115mm Dia x 22mm Orificiu 13,300 MOS (rpm)			
P36	1.10kg	-9110K	2.90
P40	1.20kg	-9120K	2.90
P60	1.20kg	-9130K	2.90
P80	1.05kg	-9140K	2.90
P120	0.90kg	-9150K	2.90
127mm Dia x 22mm Orificiu 12,000 MOS (rpm)			
P36	1.40kg	-9210K	3.50
P40	1.60kg	-9220K	3.50
P60	1.40kg	-9230K	3.50
P80	1.40kg	-9240K	3.50
P120	1.40kg	-9250K	3.50
180mm Dia x 22mm Orificiu 8,600 MOS (rpm)			
P40	3.20kg	-9320K	5.90

Clasa zirconiu Suport din aluminiu (pentru oțel inoxidabil).

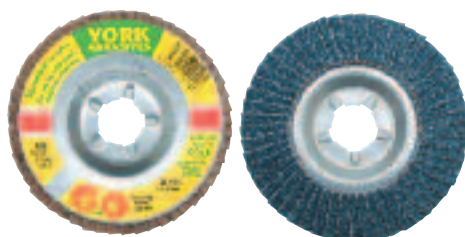

Granulație	Greutate pe 10	Cod Comandă YRK-220	Preț/1 €
100mm Dia x 16mm Orificiu 15,300 MOS (rpm)			
P36	0.85kg	-8010K	2.80
P40	0.80kg	-8020K	2.80
P60	0.80kg	-8030K	2.80
P80	0.70kg	-8040K	2.80
P120	0.70kg	-8050K	2.80
115mm Dia x 22mm Orificiu 13,300 MOS (rpm)			
P36	1.20kg	-8110K	3.00
P40	1.25kg	-8120K	3.00
P60	1.20kg	-8130K	3.00
P80	1.00kg	-8140K	3.00
P120	8.00kg	-8150K	3.00
127mm Dia x 22mm Orificiu 12,000 MOS (rpm)			
P40	1.55kg	-8220K	3.90
P60	1.50kg	-8230K	3.90
P80	1.10kg	-8240K	3.90
P120	1.30kg	-8250K	3.90

Clasa oxid de aluminiu Suport din fibră de sticlă (uz general, fără zgărieturi).



Granulație	Greutate pe 10	Cod Comandă YRK-220	Preț/1 €
100mm Dia x 16mm Orificiu 15,300 MOS (rpm)			
P36	0.70kg	-9410K	2.30
P40	0.70kg	-9420K	2.30
P60	0.65kg	-9430K	2.30
P80	0.60kg	-9440K	2.30
P120	0.55kg	-9450K	2.20
115mm Dia x 22mm Orificiu 13,300 MOS (rpm)			
P36	0.95kg	-9510K	2.40
P40	0.90kg	-9520K	2.40
P60	0.85kg	-9530K	2.40
P80	0.75kg	-9540K	2.40
P120	0.75kg	-9550K	2.40
127mm Dia x 22mm Orificiu 12,000 MOS (rpm)			
P36	1.30kg	-9610K	2.60
P40	1.20kg	-9620K	2.60
P60	1.10kg	-9630K	2.60
P80	1.00kg	-9640K	2.60
P120	0.90kg	-9650K	2.60
180mm Dia x 22mm Orificiu 8,600 MOS (rpm)			
P36	2.40kg	-9710K	5.90
P40	2.30kg	-9720K	5.90

Clasa zirconiu Suport din fibră de sticlă (pentru oțel inoxidabil, fără zgărieturi).



Granulație	Greutate pe 10	Cod Comandă YRK-220	Preț/1 €
100mm Dia x 16mm Orificiu 15,300 MOS (rpm)			
P36	0.70kg	-8410K	3.50
P40	0.70kg	-8420K	2.50
P60	0.70kg	-8430K	2.50
P80	0.60kg	-8440K	2.50
P120	0.55kg	-8450K	2.50
115mm Dia x 22mm Orificiu 13,300 MOS (rpm)			
P36	0.85kg	-8510K	2.70
P40	0.80kg	-8520K	2.60
P60	0.90kg	-8530K	2.60
P80	0.80kg	-8540K	2.60
P120	0.75kg	-8550K	2.60
127mm Dia x 22mm Orificiu 12,000 MOS (rpm)			
P36	1.20kg	-8610K	3.50
P40	1.15kg	-8620K	3.50
P60	1.15kg	-8630K	3.50
P120	1.00kg	-8650K	3.50
180mm Dia x 22mm Orificiu 8,600 MOS (rpm)			
P36	2.60kg	-8710K	5.20
P40	2.30kg	-8720K	5.20
P60	2.20kg	-8730K	5.20
P80	2.00kg	-8740K	5.20

PRODUSE ABRATIVE ȘI ELECTRICE

YORK
ABRASIVES**Discuri de tăiat și polizat cu
centru apăsător**

A30	uz general pentru metale.
C24	uz general pentru piatră și materiale neferoase.
R30	uz general pentru oțel inoxidabil.
X24	special, pentru fontă.

Tipul 27 Pentru polizat cu centru apăsător


Produs pentru a asigura siguranța operatorului și o performanță optimă. Se folosește cu toate polizoarele unghiulare portabile. Nu se folosește pentru 'lucrări manuale libere' sau polizat umed. Unghi optim de folosire între 25 și 35°.



Diametru (mm)	Cantitate Cutie	Clasa	Greut. pe 50	Cod Comandă YRK-230	Preț/1 €
100 x 5 x 16	25	A30RBF	4.20kg	-0120K	0.60
100 x 6 x 16	25	A30RBF	6.20kg	-0160K	0.70
115 x 5 x 22	25	A30RBF	5.80kg	-1120K	1.10
115 x 6 x 22	25	A30RBF	8.00kg	-1160K	1.10
125 x 6 x 22	25	A30RBF	9.40kg	-2160K	1.20
180 x 5 x 22	10	A30RBF	14.2kg	-3120K	1.70
180 x 6 x 22	10	A30RBF	18.4kg	-3160K	2.00
180 x 6 x 22	10	R30RBF	18.4kg	-3660K	2.10
230 x 6 x 22	10	A30RBF	28.8kg	-4160K	3.10
230 x 6 x 22	10	X24RBF	26.0kg	-4180K	3.10

Tipul 42 Pentru tăiere cu centru apăsător

Produs pentru a asigura siguranța operatorului și o performanță optimă. Se folosește cu toate polizoarele/aparatele de tăiat portabile. Nu se folosește pentru tăiat 'manual liber' și, foarte important, nu se folosește pentru polizat.




Diametru (mm)	Clasa	Greut. pe 50	Cod Comandă YRK-230	Preț/1 €
100 x 3 x 16	A30TBF	3.30kg	-0080K	0.50
115 x 3 x 22	A30TBF	3.90kg	-1080K	0.70
125 x 3 x 22	A30RBF	4.30kg	-2080K	0.70
180 x 3 x 22	A30TBF	10.6kg	-3080K	1.30
230 x 3 x 22	A30RBF	15.0kg	-4080K	1.50

**Discuri de tăiat și polizat cu
centru apăsător**

Grade A30	- pentru uz general pe metale.
Grade C24	- pentru uz general pe piatră și materiale neferoase
Grade R30	- pentru uz general pe oțel inoxidabil.
Grade X24	- special, pentru fontă.

Tipul 41 Pentru tăiere plat întărit

Produs pentru a asigura siguranța operatorului și o performanță optimă. Se folosește cu toate polizoarele unghiulare portabile. Discurile între 180mm și 230mm.

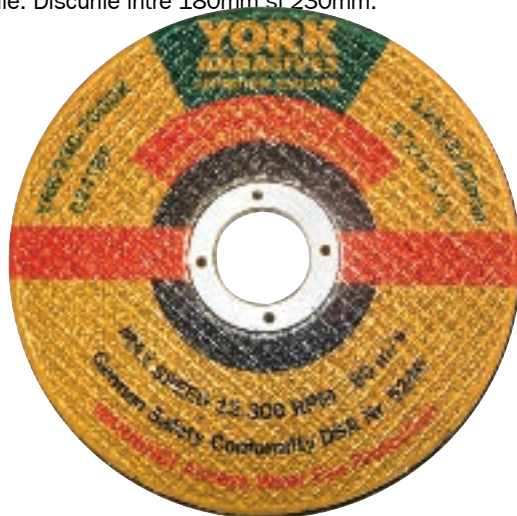

Diametru (mm)	Clasa	Greut. pe 50	Cod Comandă YRK-230	Preț/1 €
100 x 3 x 16	A30RBF	2.60kg	-5080K	0.60
100 x 3 x 16	C24RBF	2.60kg	-5800K	0.60
115 x 3 x 22	A30TBF	4.00kg	-6080K	0.60
115 x 3 x 22	C24RBF	3.50kg	-6800K	0.60
125 x 3 x 22	A30RBF	4.20kg	-6950K	0.70
125 x 3 x 22	C24TBF	4.30kg	-7000K	0.70
180 x 3 x 22	A30TBF	9.20kg	-7080K	1.00
180 x 3 x 22	C24TBF	8.50kg	-7800K	1.20
230 x 3 x 22	A30TBF	15.0kg	-8080K	1.40
230 x 3 x 22	C24TBF	14.6kg	-8800K	1.50
300 x 3 x 20	A30RBF	18.8kg	-9080K	2.80
300 x 3 x 20	C24RBF	25.0kg	-9090K	2.80
300 x 3 x 22	A30RBF	28.8kg	-9800K	2.80
300 x 3 x 22	C24RBF	25.0kg	-9810K	2.80
355 x 3 x 25	A24NBF	34.6kg	-9920K	4.20





Discuri de tăiat și polizat cu centru apăsat și plate întărite

Toate discurile de tăiat cu centru apăsat și plate întărite poartă acum semnul de aprobare 'oSa' (Organizația pentru Siguranța Produselor Abrasive). 'oSa' este o asociație a producătorilor de top din lume de produse abrazive. În Franța este obligatoriu să se folosească doar discuri de polizat și discuri de tăiat dure cu aprobarea oSa. În mod asemănător în Germania și Italia, se recomandă ca produsele abrazive să respecte standardele relevante EN. Se garantează că produsele marcate 'oSa' vor îndeplini sau depăși cele mai înalte standarde de siguranță din lume, inclusiv cele ale Comitetului European de Normalizare (CEN), organismul pentru standardele europene care emite standarde EN și ale ANSI (Institutul American Național pentru Standarde) din SUA.



EN 12413

Tipul 27 Pentru polizat cu centru apăsat –

Se folosește cu toate polizoarele unghiulare portabile. Nu se folosește pentru 'lucrări manuale libere' sau polizat umed. Unghi optim de folosit între 25grade și 35grade.


Clasa A30/AS30 - uz general pentru metale.

INOX – uz general pentru oțel inoxidabil. (fără fier, clor și sulf).





Tipul 41 Pentru tăiere plată întărită

Se folosește pentru toate polizoarele unghiulare portabile. Discurile între 180mm și 230mm se pot folosi și pe ferăstraie circulare, iar cele între 300 și 350mm se folosesc cu ferăstraie unghiulare/aparate de tăiat, cu condiția să se potrivească pe orificiu. Nu se folosește pentru tăiere umedă.



Clasa A24/A36 – uz general pentru metale.

Clasa C24 – uz general pentru piatră și materiale neferoase.

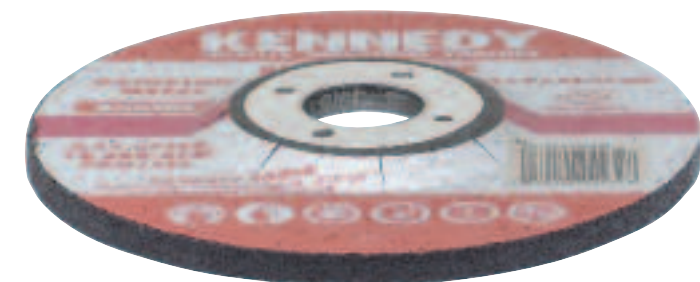



Diametru (mm)	Clasa	Greut pe 50	Cod Comandă KEN-230	Pret/1 €
50 x 4 x 9.6	A60-QBF	1.07kg	-0040K	2.30
50 x 4 x 9.6	A80-QBF	1.02kg	-0050K	2.30
50 x 4 x 9.6	A120-QBF	0.90kg	-0060K	2.30
100 x 4 x 16	A30-TBF	4.20kg	-0120K	1.20
100 x 6 x 16	A30-TBF	6.20kg	-0160K	1.20
115 x 4 x 22.23	AS30-RBF	5.80kg	-1120K	1.10
115 x 6 x 22.23	A30-TBF	8.00kg	-1160K	1.50
125 x 6 x 22.23	A30-TBF	9.40kg	-2160K	1.60
180 x 6 x 22.23	A30-TBF	18.4kg	-3160K	2.70
230 x 6 x 22.23	A30-TBF	28.8kg	-4160K	3.40
230 x 6 x 22.23	AS30-INOX-BF	26.0kg	-4200K	3.40

Tipul 42 Pentru tăiere cu centru apăsat

Se folosește cu toate polizoarele/aparatele de tăiat portabile. Nu se folosește pentru tăiat 'manual liber' și, foarte important, nu se folosește pentru polizat.

Diametru (mm)	Clasa	Greut pe 50	Cod Comandă KEN-230	Pret/1 €
100 x 3 x 16	A24-RBF	2.60kg	-5080K	0.70
100 x 3 x 16	C24-RBF	2.60kg	-5800K	0.70
115 x 3 x 22.23	A24-RBF	4.00kg	-6080K	0.70
115 x 3 x 22.23	C24-RBF	3.50kg	-6800K	0.80
125 x 3 x 22.23	A24-RBF	4.20kg	-6950K	0.90
180 x 3 x 22.23	A24-RBF	9.20kg	-7080K	1.40
230 x 3 x 22.23	A24-RBF	15.0kg	-8080K	1.90
230 x 3 x 22.23	C24-RBF	14.6kg	-8800K	1.90
350 x 3 x 25.4	A36-RBF	34.6kg	-9920K	4.20

Discuri de tăiere din inox – Pentru oțel inoxidabil (fără fier, clor și sulf).



Clasa A24/A46 – uz general pentru metale.

Diametru (mm)	Clasa	Greut pe 50	Cod Comandă KEN-230	Pret/1 €
76 x 1.8 x 9.6	A46RBF	0.84kg	-0020K	1.20
100 x 3 x 16	A24RBF	3.30kg	-0080K	0.90
115 x 3 x 22.23	A24RBF	3.90kg	-1080K	0.90
125 x 3 x 22.23	A24RBF	4.30kg	-2080K	1.40
180 x 3 x 22.23	A24RBF	10.6kg	-3080K	1.70
230 x 3 x 22.23	A24RBF	15.0kg	-4080K	2.70

Diametru x Gosime x Orificiu (mm)	Clasa	Cod Comandă KEN-230	Pret/1 €
100 x 1.0 x 16.00	AS60T-INOX-BF	-4410K	0.90
115 x 1.0 x 22.23	AS60T-INOX-BF	-4430K	0.90
115 x 1.6 x 22.23	AS46T-INOX-BF	-4440K	1.00
125 x 1.0 x 22.23	AS60T-INOX-BF	-4460K	1.10
125 x 1.6 x 22.23	AS46T-INOX-BF	-4470K	1.10
180 x 1.6 x 22.23	AS46T-INOX-BF	-4500K	1.80
230 x 1.9 x 22.23	AS46T-INOX-BF	-4540K	2.20

Cum se definește o roată de polizat

Orice roată de polizat este definită în funcție de trei parametri:

(1) Dimensiunea roții


Dimensiunea roții este definită de diametrul total, grosimea roții și diametrul găurii măsurat în milimetri

Diametru (D) x Grosime (T) x Orificiu (B)

Diametrul și grosimea sunt de obicei reprezentate ca dimensiuni nominale, dar mărimea orificiului este exprimată până la 2 decimale.

(2) Forma și Dimensiuni Minore

Roțile de polizat sunt disponibile într-o largă gamă de forme. Mai jos se pot vedea câteva exemple de forme standard internaționale.

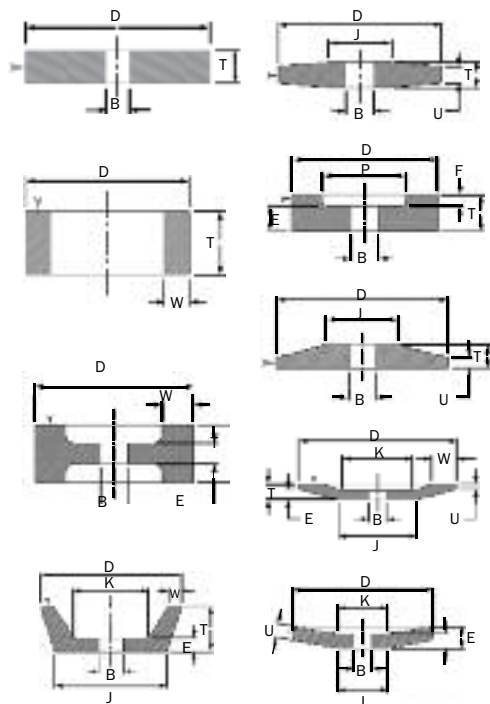

(3) Specificația unei roți de polizat este definită de marca de designație, care este compusă din 6 elemente:

OXID DE ALUMINIU		
FIABIL	Alb	WA
	Roz	41A
	Rubiniu	46A
	Roz	48A
	Regular	A
	Rubemite	RA
	Mixturi	MA (WA+A)
CARBURĂ SILICIU		
	Regular	C
	*Negru	BC

Granulație	Grad	Legătură
MARE	MOALE	VITRIFICATĂ
8	E	V
10	F	RESINOIDĂ
14	G	B
16	H	CAUCIUC
20	I	R
24		SERLAC
30	MEDIU	E
36	J	
46	K	
	L	
	M	
	TARE	
60	N	
80	O	
100	P	
120	Q	
150	R	
FINĂ	FOARTE TARE	
180	S	
220	T	
240	U	
280	V	
FOARTE FINĂ	W	
320	X	
400	Y	
500	Z	
600		

Tipul de abraziv

Oxid de aluminiu normal

Forma solidă de oxid de aluminiu care conține 3% oxid de titan. Continuarea oxidării titanului are loc la temperatură peste 1250°C ceea ce cauzează o schimbare în culoare de la maronul obișnuit în gri-albastru. Pentru polizat materialele cu rezistență mare la rupere.

Oxid de aluminiu alb

Produce roți cu fiabilitate înaltă (capacitate de rupere, expunând margini tăioase) datorită oxidului de aluminiu cu oxidare înaltă, care conțin peste 99% aluminiu pur. Pentru polizarea de precizie a materialelor calite sau HSS.

Oxid de aluminiu semi fiabil

Produce roți cu proprietăți de fiabilitate, duritate și tăiere liberă. Menținerea adecvată a formei și versatilitate înaltă, abrazivul 48A este recomandat pentru polizarea cilindrică, a găurilor interioare și în unghi.

Oxid roz de aluminiu

Produce roți de polizat cu oxid de aluminiu foarte rafinat, conținând mai puțin de 0.5% oxid de crom. De culoare roz, mai puternică și mai rezistentă decât cele de culoare albă, păstrând în același timp proprietățile de tăiere liberă. Pentru polizarea oțelurilor aliate pentru unelte mai ales când este nevoie de o polizare la rece.

Oxid de aluminiu rubenit

Abraziv de mare performanță din oxid de aluminiu folosit pe unelte ascuțite montate pe mânere și roți. Capabil de tăiere liberă. Pentru polizarea generală a oțelurilor și majorității metalelor.

Carbura de siliciu

Roți mai tari decât cele din oxid de aluminiu, dar cu risc de sfărâmare mare. Pentru polizarea materialelor cu rezistență mică la rupere ex. Fonta, metale neferoase și materiale nemetalice. Disponibil în trei variații cu caracteristici fizice foarte similare. Acestea se deosebesc prin culoare: cel mai folosit fiind verde închis (DG), carbura de siliciu neagră (BC) se folosește pentru operații de degroșare iar cel verde deschis (GC) pentru aplicații specifice.

Mixturi Abrasive

O mare varietate de roți de polizare poate fi obținută amestecând abrazive de tipuri diferite, pentru sarcini sau materiale cu nevoi speciale.

Mărimea granulației

Mărimea granulației este importantă pentru a determina capacitatea roții de a produce finisajul de suprafață necesar și îndalțurarea excesului de material. Mărimea granulației este determinată de un număr care crește pe măsură ce mărimea granulelor scade, ex, gran 10=mărimea granulelor=2mm, 60 gran=mărimea granulelor 0.25mm. Mărimi standard sunt folosite pentru toate roțile produse în Europa, conform specificațiilor Standardele Europene FEPA (Federația Producătorilor Europeni de Produse Abrasive)

Pe măsură ce granulația devine din ce în ce mai fină, roata capătă următoarele caracteristici:

- Va tăia mai încet.
- Va produce un finisaj mai fin.
- Va fi mai puțin afectată de componentul polizat
- Este probabil că va produce urme dacă gradul este prea dur
- Raza minimă de component polizabil va scădea.

O granulație mai mare se comportă în felul următor:

- Va tăia mai liber.
- Va produce o suprafață de finisaj mai grosolan.
- Va fi mai afectată de componentul polizat.
- Raza minimă de component polizabil va crește.

Tip de legătură

Legătură vitrificată: Aceste roți au o structură de particule abrazive menținute împreună de legături de sticlă sau alt material vitros. Alte materiale de legătură pot fi folosite în crearea legăturilor pentru a produce o gamă largă de structuri cu caracteristici specifice. Roțile sunt prelucrate la o temperatură de peste 1000°C, și din acest motive le nu vor fi afectate de căldură procesului de polizare. Recomandate pentru polizarea de precizie datorită cu rigidității lor înalte, dar pot fi crăpate de forțe mecanice.


Legături Organice: Legăturile organice de tip resinoid, cauciuc și serlac sunt create la temperatură relativă redusă în comparative cu uneltele vitrificate. Rezistența lor la forțele mecanice poate fi afectată de căldură procesului de polizare, și acesta poate face roata să se uzeze repede sau să se spargă. Aceste pericole pot fi evitate controlând cu atenție rezistența la căldură a legăturii.

Legătură Resinoidă: Bazată pe rășină fenolică de temperatură variabilă, care poate avea adăugate elemente suplimentare pentru îmbunătățirea rezistenței mecanice a roții. Aceste roți sunt mai dure și mai puțin rigide decât roțile vitrificate și deci sunt indicate pentru înlăturarea cantităților mari de material extra. De asemenea, finisajul produs este mai fin.

Legătură de cauciuc: Roțile cu legătură de cauciuc sunt potrivite pentru operațiuni de polizare în care este necesar un finisaj fin, și în operații de polizare unde este nevoie de un grad mare de precizie și calitate. Pentru majoritatea roților găurite.

Legătură serlac

Aceste roți polizează la rece și produc finisaj foarte fin. Indicate pentru aplicații cu generare minimă de căldură sau pentru polizat materiale foarte moi, de ex. Cupru.





**Pietre polizor
de banc**



Obligațiuni vitrificate pentru polizare de precizie. Neafectată de apă, acizi sau uleiuri. Orificiu de 1 1/4" (32mm), livrat cu bucșe din nylon de 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"



Set de bucșe reducătoare

Toate pietrele de polizor York sunt livrate în cutie unică de depozitare, care ajută la prevenirea ciobirii și altor deteriorări accidentale. Cutiile de rezervă sunt disponibile mai jos.



Cutie de depozitare

Tip	Cod Comandă YRK-235	Preț/1 €
Cutie de depozitare pt. toate dimensiunile de pietre York	-9000K	0.70

Set de bucșe reducătoare

Conținut	Cod Comandă YRK-235	Preț/1 €
1/2", 5/8", 3/4" & 1"	-9010K	1.40

De tip 1 Plain


Diametru x Grosime	Calitate	Greutate ind.	Cod Comandă YRK-235	Preț/1 €
1 1/4" Orificiu				
100 x 6	WA80KV Med	0.25kg	-0030K	3.60
127 x 6	WA60KV Med	0.30kg	-0040K	3.90
	WA100KV Med	0.30kg	-0045K	4.20
127 x 13	GC80KV Med	0.40kg	-0050K	5.10
150 x 6	WA60KV Med	0.30kg	-1110K	4.50
	WA100KV Med	0.30kg	-1130K	4.50
	A46NV Med	0.55kg	-1530K	4.50
	A60NV Med	0.55kg	-1550K	4.50
	A80NV Med	0.55kg	-1580K	4.50
150 x 13	WA60KV Med	0.55kg	-1620K	5.60
	WA100KV Med	0.55kg	-1625K	5.60
	GC60JV Moale	0.55kg	-1630K	7.00
	A46NV Med	0.65kg	-1730K	7.00
	A60NV Med	0.65kg	-1750K	7.00
150 x 16	GC60JV Moale	0.65kg	-1780K	7.90
	GC100JV Moale	0.65kg	-1800K	7.90
	A36OV Med	0.80kg	-2010K	5.60
	A36PV Dur	0.80kg	-2020K	5.60
	A46NV Med	0.80kg	-2030K	5.60
150 x 20	A60NV Med	0.80kg	-2050K	5.60
	A60PV Dur	0.80kg	-2060K	5.60
	A80NV Med	0.80kg	-2070K	5.60
	WA60KV Med	0.80kg	-2090K	5.90
	GC60JV Moale	0.80kg	-2110K	7.90
	GC80JV Moale	0.80kg	-2120K	7.90
	GC100IV Moale	0.80kg	-2130K	8.40
150 x 25	A60NV Med	1.10kg	-2350K	6.40
	GC60JV Med	1.10kg	-2380K	10.10
180 x 6	WA60KV Med	0.40kg	-2400K	4.90
	WA100KV Med	0.40kg	-2410K	5.00
	A46NV Med	0.80kg	-2440K	5.90
	GC60JV Moale	0.80kg	-2460K	7.80
	GC100IV Moale	0.80kg	-2470K	7.80
180 x 13	WA46HV Moale	0.80kg	-2480K	7.00
	WA46JV Med	0.80kg	-2490K	7.00
	WA46KV Med	0.80kg	-2500K	7.00
	WA60JV Moale	0.80kg	-2510K	7.00
	WA60KV Med	0.80kg	-2520K	7.00
	WA80JV Moale	0.80kg	-2528K	7.00
	WA80KV Med	0.80kg	-2530K	7.00
	WA100KV Med	0.70kg	-2540K	7.00
180 x 20	A60NV Med	1.20kg	-2550K	7.00
	WA46KV Med	1.20kg	-2560K	7.70
	WA60KV Med	1.20kg	-2570K	8.10
	WA80KV Med	1.20kg	-2580K	7.70
	GC60JV Moale	1.20kg	-2590K	10.90
200 x 13	WA46KV Med	0.90kg	-2596K	8.10
	WA60KV Med	0.90kg	-2600K	8.10
	WA80KV Med	0.90kg	-2610K	8.10
	A36NV Med	1.40kg	-2616K	8.10
	A36PV Dur	1.40kg	-2620K	8.10
	A46NV Med	1.40kg	-2630K	8.10
200 x 20	A46PV Dur	1.40kg	-2640K	8.10
	A60NV Med	1.40kg	-2650K	8.10
	A60PV Dur	1.40kg	-2660K	8.10
	WA46KV Med	1.40kg	-2680K	8.80
	WA60KV Med	1.40kg	-2700K	8.80
	GC60JV Moale	1.40kg	-2710K	15.00
200 x 25	A36PV Dur	1.80kg	-2820K	10.50
	A46NV Med	1.80kg	-2830K	10.50
	A46PV Dur	1.80kg	-2840K	10.50
	A60NV Med	1.80kg	-2850K	10.50
	A60PV Dur	1.80kg	-2860K	10.50
	A80NV Med	1.80kg	-2870K	10.50
	GC60JV Moale	1.80kg	-2910K	18.10
	GC80JV Moale	1.80kg	-2920K	18.10
	GC100IV Moale	1.80kg	-2930K	18.10
	GC120JV Moale	1.80kg	-2940K	18.10
3" Orificiu				
250 x 20	WA46KV Med	2.50kg	-3240K	16.80
256 x 20	WA60KV Med	2.50kg	-3260K	16.80
	A36MV Med	3.05kg	-3300K	16.80
	A36NV Dur	3.05kg	-3320K	16.80
	A46MV Med	3.05kg	-3340K	16.80
	A60MV Med	3.05kg	-3360K	17.20
256 x 25	WA46JV Med	3.05kg	-3420K	17.90
	WA46KV Med	3.05kg	-3440K	20.40
	WA60KV Med	3.05kg	-3460K	20.40
	GC60JV Med	3.05kg	-3500K	28.40
	GC60KV Med	3.05kg	-3520K	28.40
	GC80JV Med	3.05kg	-3540K	28.40
	GC100IV Moale	3.05kg	-3580K	28.40
300 x 25	WA46KV Med	3.65kg	-4260K	31.20
	WA60KV Med	3.65kg	-4280K	31.20
	WA100KV Med	3.65kg	-4320K	31.20
	A36NV Dur	5.20kg	-4520K	37.80
300 x 33	A46MV Med	5.20kg	-4560K	37.80
	A60MV Med	5.20kg	-4600K	37.80

PRODUSE ABRASIVE ȘI ELECTRICE



Produse din oțel de calitate ridicată pentru a îndeplini cerințele majorității aplicațiilor industriale și de bricolaj. Prezentare cardată furnizată. Lamele cu dinți lungi per inci (TPI) vor tăia lent și vor asigura o finisare mai bună a marginii. Lamele cu dinți mici per inci vor tăia mai repede dar vor produce margini aspre pe materialul de lucru. Materialele diferite vor avea finisaje diferite ale marginilor în funcție de compoziția materialului și de direcția de tăiere în funcție de direcția granulelor anumitor materiale, poate fi nevoie de lubrifiant sau vaselină pentru a reduce frecarea și a disipa căldura. Se pot folosi mai multe tehnici pentru a împiedica așchiera marginilor de lemn tăiate, în special pentru materialele laminate. Acestea includ folosirea unei protecții anti-așchiere. Aceasta constă într-o inserție din plastic pe plăcuța de bază a ferăstrăului reducând distanța din jurul lamei și reducând zona de așchiere. O altă tehnică este de a trasa o linie de urmat pe lemn, creând o linie pre-tăiere ce trebuie respectată cu acuratețe. Ultima tehnică este de a pune bandă adezivă peste linia propusă de tăiere, ținând astfel materialul fix în timpul tăierii.

Recomandat:

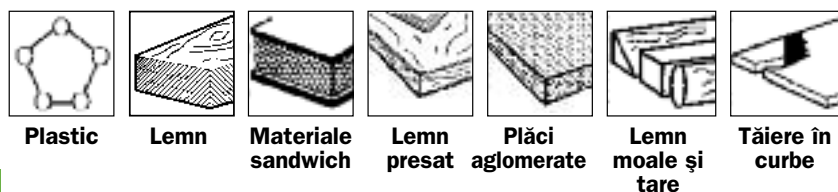

Măner de tip 'T'
Stilul 'T' sau armătura în formă de baionetă sunt folosite de AEG, Atlas, Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo și Osaki.



***Cele mai populare lame sunt disponibile în seturi de 20, vezi mai jos.**


Capacitate (mm)	Canal	Lung	Atac	Caracteristici/	Echiv.	Cod Com.	Preț/Pach.
Lemn	Plastic	Dinte	(mm)	Recomandări		KEN-240	€
HCS - rez. medie (Pachet 5)							
15.0	8.0	1.2	48	Formă ondulată a dintelui	T119A	-1190K	2.80
20.0	20.0	2.5	50	Formă ondulată a dintelui	T119B0	-1210K	2.80
30.0	20.0	2.0	48	Formă ondulată a dintelui	T119B	-1200K	2.80
50.0	30.0	2.5	64	Conic și șlefuit	T101BR	-1030K	2.80
50.0	30.0	2.5	75	Conic și șlefuit	T101B *	-1020K	3.50
60.0	30.0	3.0	75	Dinți laterali	T111C *	-1110K	2.80
60.0	30.0	4.0	75	Conic și șlefuit	T101D	-1040K	2.80
60.0	50.0	4.0	75	Conic și șlefuit	T144D *	-1440K	3.20
60.0	50.0	4.0	75	Dinți laterali	T244D	-2440K	2.80
70.0	50.0	4.0	85	Conic și șlefuit	T301D	-3010K	2.80
Bi-Metal - performanță mare (Pachet de 5)							
60.0	30.0	4.0	70	Dinți laterali	Combi	-3320K	3.50
Taie pe							
ambele părți		1.8	40				

'Pachete contractor'

Cele mai folosite lame în stil 'T' ambalate vrac în câte 20 pentru economisire. Furnizate în casete telescopice 'de buzunar' ideale pentru utilizatorul industrial.



Capacitate (mm)	Canal	Lung	Atac	Caracteristici	Echiv.	Cod Com.	Preț/Pach.
Lemn	Plastic	Dinte	(mm)			KEN-240	€
HSS - rezistență mare (Pachet de 20)							
50.0	30.0	2.5	75	Conic și șlefuit	T101B	-1025K	7.70
60.0	30.0	3.0	75	Dinți laterali	T111C	-1115K	7.70
60.0	50.0	4.0	75	Conic și șlefuit	T144D	-1445K	7.70



**5
PIESE**

**Elimină
tăierea
în jos**

**20
PIESE**





Capacitate (mm)				Canal Dinte	Lungime efectivă (mm)	Caracteristici/ Recomandări	Echiv.	Cod Com. KEN-240	Preț/Pach. €
Oțel	Lemn	Alum.	Plastic						
HSS - Rez. mare (Pachet de 5)									
-	-	10.0	20.0	2.0	75	Conic și șlefuit 	T101A	-1010K	3.50
1.5-4.0	-	1.5-4.0	8.0	1.2	48	Dinți onduiați 	T118A	*-1160K	2.80
1.5-4.0	-	1.5-4.0	-	1.2	48	Dinți onduiați 	T218A	-2180K	2.80
2.0	-	2.0	-	0.7	50	Dinți onduiați 	T118G	-1180K	2.80
3.0-6.0	-	3.0-15.0	30.0	3.0	75	Dinți laterali 	T127D	*-1270K	2.80
3.0-6.0	-	3.0-10.0	-	2.0	48	Dinți onduiați 	T118B	*-1170K	2.80
3.0-6.0	-	3.0-10.0	-	2.0	100	Dinți onduiați 	T318B	-3190K	3.50
3.0-6.0	-	3.0-15.0	30.0	3.0	75	Dinți laterali 	T227D	-2270K	2.80
4.0	-	1.5-4.0	-	1.2	100	Dinți onduiați 	T318A	-3180K	3.50
Bi-Metal - Performanță mare (Pachet de 5)									
1.5-4.0	-	1.5-4.0	8.0	1.2	50	Dinți onduiați 	T118AF	-1150K	2.80

*Cele mai populare lame sunt disponibile în seturi de 20, vezi mai jos.




Grup **279**

**5
PIESE**

Lame de fierăstrău 'Seturi pentru Contractorii'

Cele mai folosite lame în stil 'T' ambalate vrac în câte 20 pentru economisire. Furnizate în casete telescopice 'de buzunar' ideale pentru utilizatorul industrial.

**20
PIESE**



Capacitate (mm)				Canel Dinte	Lung. efectivă (mm)	Caracteristici	Echiv.	Cod Com. KEN-240	Pret/Pach. €
Otel	Lemn	Alum.	Plastic						
HSS - Heavy-Duty (Pachet de 20)									
1.5-4.0	-	1.5-4.0	8.0	1.2	48	Dinți onduiați	T118A	-1165K	10.20
3.0-6.0	-	3.0-10.0	-	2.0	48	Dinți onduiați	T118B	-1175K	10.20
3.0-6.0	-	3.0-15.0	30.0	3.0	75	Dinți onduiați	T127D	-1275K	11.20



Coadă tip două găuri, pentru stil Makita

Capacitate (mm)				Canal Dinte	Lungime efectivă (mm)	Caracteristici/ Recomandări	Echiv.	Cod Com. KEN-240	Preț/Pach €
Oțel	Lemn	Alum.	Plastic						
HCS - rezistență medie (Pachet de 5)									
-	30.0	-	20.0	2.0	60	Dinți onduiați 	No.2	-5020K	2.80
-	40.0	-	30.0	3.0	60	Dinți laterali 	No.3	-5030K	2.80



Coadă tip 0 pentru Black & Decker și Hitachi DIY.

Capacitate (mm)				Canal Dinte	Lungime efectivă (mm)	Caracteristici/ Recomandari	Echiv.	Cod Com. KEN-240	Pret/Pach €
Otel	Lemn	Alum.	Plastic						
HCS - rezistență medie (Pachet de 5)									
-	20.0	-	20.0	2.5	60	Dinți onduiați    	A5033	-4280K	2.80
HSS - rezistență mare (Pachet de 5)									
1.5-4.0	-	1.5-4.0	8.0	1.2	50	Dinți onduiați    	A2224	-4240K	2.80



YORK
ABRASIVES

Tampoane de mână din fibre

O gamă de tampoane de mâne din fibre nețesute pentru curățat, amestec și finisat. Dimensiune 155 x 225mm. Furnizate în pachete de câte 10.

Alb - neabraziv: pentru eliminarea oxizilor și grundurilor, producând o finisare fără zgărieturi.

Gri - tampon fin XX: pentru finisarea ușoară pe toate mineralele precum și eliminarea imperfecțiunilor lacului.

Castaniu - fin X: Tampon de mână flexibil pentru uz general ce oferă o finisare mai bună decât tamponul de mână Verde.


Verde - fin: Tampon de mână pentru uz general pentru curățare și finisare. Se poate folosi și pentru eliminarea imperfecțiunilor lacului și finisarea mată a suprafețelor solide.

Negru - mediu: pentru finisare și amestec mediu până la aspru.

Maro - aspru: Tamponul pentru sarcina cea mai grea din gamă. Folosit pentru debavurarea ușoară, curățare și finisare. de ex., debavurarea marginilor materialelor din tablă pentru o mai bună manipulare.

Pachet de 6

Casetă ușor de folosit cu câte unul din fiecare: alb, gri, castaniu, verde, negru și maro.



Culoarea	Clasa	Diametru	Cod Comandă YRK-245	Preț/10 €
Alb	Neabraziv	155 x 225mm	-2080K	8.40
Gri	XX-Fin		-2100K	9.10
Grena	X-Fin		-2060K	9.10
Verde	Fin	155 x 225mm	-2040K	10.20
Negru	Mediu		-2000K	12.60
Maro	Aspru		-2020K	17.20
Pachet de 6		155 x 225mm	-3000K	4.90

Roți cu nailon

Făcute din nailon de calitate ridicată, care este flexibil, durabil și nu se îmbăcșește atât de ușor ca un abraziv standard. diametru mâner 6mm. Ideal pentru: potrivirea/amestecarea unui finisaj, debavurare ușoară, aplicații decorative/cosmetice. Sunt o alternativă la cârpele cu abraziv și sunt interfoliate cu un nailon elastic de calitate ridicată. diametru mâner 6mm.


Potrivite pentru:

debavurare, finisaje cosmetice pe majoritatea materialelor, îndepărtarea ruginii și amestec.

GAMĂ EXTINSĂ

Roți de finisat


6mm SHANK



Diametru x Lățime (mm)	Densitate	Cod Comandă YRK-245	Preț/1 €
50 x 25	Dur	-8310K	5.90
	Mediu	-8320K	5.90
	Fin	-8330K	5.90
	Foarte Fin	-8340K	5.90
50 x 50	Dur	-7560K	6.10
	Mediu	-7570K	6.10
	Fin	-7580K	6.10
	Foarte Fin	-7590K	6.10
60 x 30	Mediu	-7620K	6.10
	Fin	-8370K	6.40
76 x 25	Fin	-8380K	6.40
	Foarte Fin	-8390K	6.40
76 x 50	Dur	-8410K	6.60
	Mediu	-8420K	6.60
	Foarte Fin	-8440K	6.60
100 x 50	Mediu	-7770K	9.20
	Fin	-7780K	9.20

Roți interfoliate

6mm SHANK



Diametru x Lățime (mm)	Densitate	Cod Comandă YRK-245	Preț/1 €
50 x 25	Dur	-8710K	6.30
	Mediu	-8720K	6.30
	Fin	-8730K	6.30
	Foarte Fin	-8740K	6.30
50 x 50	Dur	-7960K	7.70
	Mediu	-7970K	7.70
	Fin	-7980K	7.70
	Foarte Fin	-7990K	7.70
60 x 30	Dur	-8010K	6.30
	Mediu	-8020K	6.30
	Fin	-8030K	6.30
76 x 25	Mare	-8760K	7.00
	Mediu	-8770K	7.00
	Fin	-8780K	7.00
76 x 50	Foarte Fin	-8790K	7.00
	Dur	-8810K	8.80
	Mediu	-8820K	8.80
100 x 50	Fin	-8830K	8.80
	Dur	-8160K	11.90
	Mediu	-8170K	11.90
	Fin	-8180K	11.90
	Foarte Fine	-8190K	11.90

Rolă nețesut

Rolă nețesut pentru curățare, amestec și finisare.



Culoarea	Clasa	Dimensiune	Cod Comandă YRK-245	Preț/1 €
Maro	X-Fin	100mm x 10m	-1600K	25.20
Verde	Fin		-1640K	25.20
Negru	Mediu		-1620K	31.20
Maro	X-Fin	150mm x 10m	-1700K	31.20
Verde	Fin		-1740K	31.20
Negru	Mediu		-1720K	34.70

Vată de oțel industrială

Acum cu înveliș din rășină, protejează împotriva coroziunii. Versatilă disponibilă în șapte nivele de calitate pentru uz industrial, casnic, grădinar și comerț. Pentru tâmplărie și pregătirea suprafețelor polizate între straturi, utilizați vată uscată. Pentru îndepărtarea petelor de vopsea utilizați alcool alb, terebentină sau agenți lichizi. Purați întotdeauna mânuși. La uz casnic utilizați apă și săpun. Potrivit pentru oale și tigăi metalice.



Clasa	Aplicații	Greutate	Cod Comandă YRK-245	Preț/1 €
000 Foarte Fin	Cabinetul de lucru fin, tocire la lac, șlefuire metale și caroserii	450g	-1010K	6.20
00 Fin	Utilizarea fină între straturi de lac și vopsea, lustruire suprafețe din lemn	450g	-1030K	6.20
0 Fin	Cu scop general	450g	-1050K	5.90
1 Mediu	Pentru prepararea înainte de vopsire și lăcuire	450g	-1070K	5.30
2 Mediu	Cu scop general	450g	-1090K	5.30
3 Dur	Îndepărtarea de lac, vopsea, rugină etc.	450g	-1110K	5.30
4 Foarte dur	Pentru șlefuirea suprafețelor din lemn și pregătirea caroseriei de automobile / suprafețelor exterioare.	450g	-1130K	5.30

Blocuri abrazive York

Blocuri de sablat din cauciuc umplute cu abraziv. Rămân abrazive pe întreaga durată de viață a blocului. Pentru componente și suprafețe de sablare/curățare industrială.



Clasa	Greutate ind	Cod Comandă YRK-245	Preț/1 €
Fin	141g	-4000K	6.10
Mediu	110g	-4010K	6.10
Dur	119g	-4020K	6.10
X-Dur	122g	-4030K	6.10

Disc de 115mm pentru îndepărtare rugină și vopsea

Făcut din fibre de nailon intercalate ce sunt apoi îmbibate cu rășină sintetică și ușor întărite. Ideal pentru îndepărtarea vopselei vechi, a ruginii și a urmelor de sudură fără a zgâria suprafața materialului de lucru, curățarea și netezirea lemnului și plasticului, șlefuirea oțelului inoxidabil și îndepărtarea albastrului apărut de la căldură. **DIN EN 13743.**



Diametru x Orificiu (mm)	Maximum rpm	Cod Comandă YRK-245	Preț/1 €
115 x 22	10,500	-3800K	8.40

Roți unitare pentru curățat și eliminat

Roți unitare pentru curățat și eliminat. Curățat suprafețele mai repede și mai eficiente decât perile de sârmă, răzuitoarele sau paste de piclare. Produce prin înbinarea cu adeziv și comprimarea împreună pentru a forma o placă din care se taie apoi roțile. Eliminarea ridicată a stocului, dăruind o finisare foarte bună. Deoarece nu se folosesc compuși metalici la fabricarea acestor roți, se elimină daunele accidentale asupra materialului de lucru. Ideale pentru pregătirea și curățarea sudurii, a ruginii și decolorării



Dorn de 6mm
(furnizat separat)



necesită dorn

Dim.x Orif. (mm)	Densitate	Max. rpm	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
100 x 12	X/Mare	5500	-5020K	4.50
150 x 12		3500	-5040K	8.50
200 x 12		2500	-5060K	10.50

Cod Comandă
YRK-280 Pret/1
€

6mm Dorn pt roata
de curățare și eliminare

-5010K 12.30

Discuri unitare pentru curățat și eliminat



**Necesită tampon
de susținere**



**Tampon de susținere
cu filet M14**
(furnizat separat)

Diametru (mm)	Densitate Grade	Max. rpm	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
75	X/Mare	10000	-5310K	5.70
Backing Pad M14 Filet			-3510K	8.10

Trusă de discuri pentru curățat și eliminat

Conține	Densitate	Max. rpm	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
4x 75mm Disc 1x 12 M14 Tampon	X/Mare	10,000	-9100K	17.50

Trusă pentru pregătirea suprafeței și șlefuit

Conținut: 1 x M14 tampon de susținere, 1 x discuri maro (CRS) pentru prelucrarea suprafeței, 1 x disc pentru prelucrarea suprafeței pe culori: castaniu (mediu), albastru (foarte fin) și gri (ultra fin), 1 x disc de fetru (alb), 1 bucată de compus (galben).



**7
PIESE**

Număr de Piese	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
7	-9200K	21.00

Roți unitare XL


Produce prin înbinarea cu adeziv și comprimarea împreună pentru a forma o placă din care se taie apoi roțile. RPM maxim:
Diametru 51mm: 16.000;
Diametru 76mm: 9.500;
Diametru 152mm: 4.700;
Clasă densitate: 2SFIN



Diametru (mm)	Greut. pe 10	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
76 x 12 x 6.5	250g	-6550K	10.30
76 x 25 x 6.5	540g	-6570K	17.50
152 x 6 x 12.7	590g	-6610K	20.00
152 x 12 x 12.7	1080g	-6630K	30.70
152 x 25 x 12.7	2160g	-6650K	69.20

Discuri unitare XL

Toate produsele au un sistem de fixare cu răsucire înainte/înapoi. Clasa, dimensiunea sau produsul se pot schimba rapid și ușor. Discurile nu au o piuliță centrală. Potrivite pentru toate tipurile de freze, polizoare etc. portabile. Se pot folosi ca disc sau roată.




Diametru	Densitate	MOS rpm	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
50 x 6mm	Fin	22,100	-6810K	4.20

Discuri pentru pregătirea și finisarea suprafeței

O gamă completă de discuri de la pilitură aspră discuri de șlefuit cu pilitură fină ce vă permite să obțineți rapid și uniform finisarea de care aveți nevoie. Ideal pentru îndepărtarea ruginii, pregătirea și curățarea sudurilor. Fixarea cu filet permite schimbarea rapidă a discului la nevoie.

Diametru: 75mm.

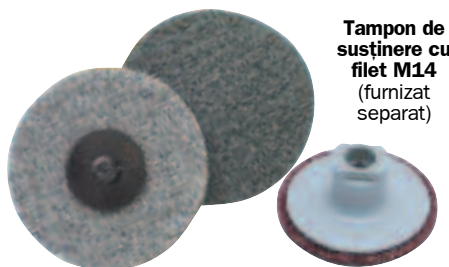

**Tampon de
susținere cu
filet M14**
(furnizat
separat)

Densitate	Culoare	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
Ultra Fin	Gri	-3640K	1.90
lustruire	Alb	-3700K	1.90
Tampon M14 Filet		-3510K	8.10

FIBRE ABRAZIVE

GRUP
245

Discuri pentru prelucrarea suprafeței

Căptușite cu fibre


Pentru îndepărtarea urmelor de polizat și zgârieturilor, lăsând o finisare mult mai bună a suprafeței. Se folosește cu o tampon de susținere flexibil (disc de sablare).



Diametru	Densitate	MOS rpm	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
100mm	Mare	18000	-6110K	4.20
115mm	Mare	13000	-6150K	4.90
178mm	Mare	6000	-6200K	9.40

Susținere cu pânză cu arici

Pentru îndepărtarea urmelor de polizat și zgârieturilor, lăsând o finisare mult mai bună a suprafeței.

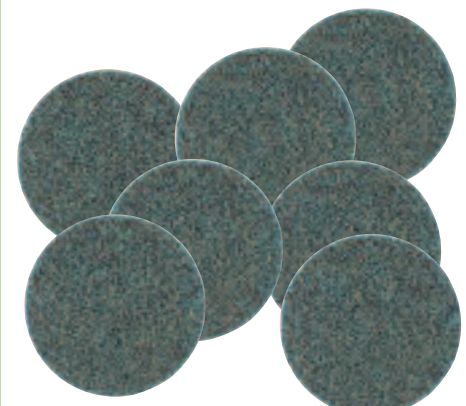

Diametru	Densitate	MOS rpm	Cod Comandă YRK-245	Pret/1 €
100mm	Fin	18000	-6010K	2.60
	Med		-6020K	4.20
	Mare		-6030K	3.50

Tampon de susținere rigid

Potrivit pentru discurile de prelucrare a suprafeței căptușite cu pânză
Filet mamă M14.

Dimensiune: 100mm x M14.



Descriere	Cod Comandă YRK-280	Pret/1 €
100mm x M14 Tampon rigid de susținere	-4100K	16.90

PRODUSE ABRAZIVE ȘI ELECTRICE

YORK
ABRASIVES**Batoane pentru
pre-finisare și
lustruire****Lustruit de uz general**

Ingrediente de calitate ridicată combinate pentru a produce acest baton pentru o acționare rapidă, și o finisare oglindă pe metale neferoase și plastic.



Produs Nr.	Diametru	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
PGP100	1000g	-8000K	4.20

Pre-finisare cu tăiere rapidă

O compoziție potrivit de unsuroasă, cu produse abrazive fără fier pentru o tăiere rapidă la folosirea împreună cu discurile noastre de lustruit din sisal. Consistența acestuia va elimina adesea nevoia de frecare sau abraziune și are un finisaj mat fără urme.



Produs Nr.	Diametru	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
FFC080	800g	-8020K	4.20

Pre-finisare lucioasă

Acest baton are o compoziție ce asigură caracteristici bune de tăiat și lasă și o finisare lucioasă când se folosește cu discurile noastre de lustruit din sisal.



Produs Nr.	Diametru	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
FBS080	800g	-8040K	4.20

Baton de lustruit cu tăiere rapidă

Această compoziție produce un baton excelent de tăiere rapidă pentru a asigura o lustruire finală pe oțel inoxidabil, plăcuțe de crom și metale neferoase. Folosit în general pentru finisaje comerciale deoarece nu face mizerie și curăță bine.



Produs Nr.	Diametru	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
PFC100	1000g	-8060K	4.90

**Baton de lustruit pentru finisare
oglină**

Acest baton are o compoziție și un finisaj oglindă excelent pe oțel inoxidabil, plăcuțe de crom și metale neferoase.



Produs Nr.	Diametru	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
PMF100	1000g	-8080K	5.00

Baton de lustruit pentru luciu sintetic


O combinație de ingrediente de calitate ridicată pentru a produce acest baton cu acționare rapidă, și un finisaj oglindă pe metale neferoase și plastic.



Produs Nr.	Diametru	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
PSG080	800g	-8100K	4.20

Capete de polizare din pâslă

Capetele de polizare din pâslă York sunt făcute din lână pură într-o varietate de dimensiuni și forme. Dornurile sunt centrate cu exactitate pentru o acționare corectă. Potrivite pentru finisarea/lustruirea produselor cu compoziții de finisare/lustruire.

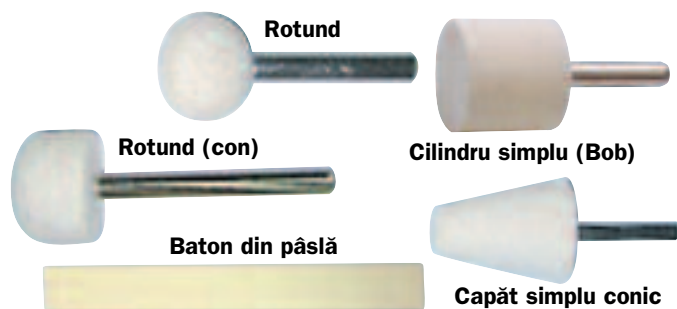

Diametru x Lungime (mm)	Diametru Coadă	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
Cap cilindru simplu			
6 x 10	3mm	-1040K	1.10
6 x 14	3mm	-1060K	1.10
12 x 7	3mm	-1100K	1.10
12 x 24	3mm	-1120K	1.10
12 x 24	6mm	-1140K	1.10
12.7 x 15	3mm	-1150K	1.10
13 x 13	3mm	-1160K	1.10
18 x 20	3mm	-1190K	1.50
18 x 38	6mm	-1200K	2.20
19 x 19	3mm	-1220K	1.50
24 x 24	6mm	-1250K	1.10
25 x 7	3mm	-1300K	1.10
Cap rotund			
12.70 x 12.70	3mm	-3940K	1.20
Cap rotund (Con)			
9.00 x 14.00	3mm	-3080K	1.10
12.70 x 12.70	3mm	-3120K	1.20
25.00 x 25.00	6mm	-3220K	2.30
Baton din pâslă			
150.00 x 13.00	10mm	-0400K	4.20
150.00 x 20.00	10mm	-0420K	5.90
Cap simplu conic			
12.00 x 20.00	3mm	-3560K	1.40
19.00 x 25.00	6mm	-3720K	2.50
25.00 x 30.00	6mm	-3820K	2.30

Set de capete de polizare din pâslă

Setul de 7 piese conține:

Maner Cilindric: 3mm:
6 x 14mm, 12 x 7mm,
12 x 24mm și 25 x 7mm.
Măner 6mm: 12 x 24mm
și 24 x 24mm.
Cilindru rotund
Măner 3mm: 9 x 14mm.
Furnizat în cutie de lemn
pentru depozitare.



Nr. de Piese	Conține	Greutate ind	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
7	Vezi mai sus	250g	-9070K	9.10

**Pastă de polizat cu supapă de
carbide silicon marca York**

Pastă de polizat cu supapă de carbide silicon marca York Pentru tăierea alamei, oțelului întărit și fontei. Se folosește în mod ideal în industria automobilelor și ingineriei. Pentru îndepărtarea stocului greu și ușor, de la îndepărtarea petelor de coroziune de pe țevile de echipament la supapele de intrare pentru finisaj.



*Conține 1x fin 85 g și 1x aspru 85 g


Diametru	Tip	Greutate ind	Cod Comandă YRK-257	Pret/1 €
85g*	Fin/Aspru	290g	-2100K	4.60
200g	Fin	250g	-2010K	4.60
	Aspru	235g	-2050K	4.60
500g	Fin	560g	-2020K	6.90
	Aspru	560g	-2060K	6.90

YORK
ABRASIVES

Discuri de lustruit de tip deschis

Moale


Creat pentru a produce finisare de calitate ridicată pe metale neferoase precum Talamă, cupru, aluminiu și cositor. Se poate folosi și pe plastic pentru o finisare medie. Construcția de tip deschis se folosește cel mai bine cu presiune medie de lustruit. Se poate folosi cu batoanele noastre de lustruire pentru finisarea tăieturii și oglinzilor.



Mărime	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
100 x 25mm	-4020K	3.40
150 x 25mm	-4040K	5.70
150 x 100mm	-4060K	7.60
Arbore	-6020K	3.10

Foarte moale

Creat special pentru a se folosi pe plastic dar se potrivește și pe aur și argint. Acest material foarte moale nu este potrivit pentru oțel, inox și materiale neferoase. Construcția sa de tip deschis se comportă foarte bine cu o presiune medie și cu batoanele noastre de șlefuire pentru luciu sintetic.



Mărime	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
100 x 25mm	-4120K	3.00
150 x 25mm	-4140K	5.70
150 x 50mm	-4160K	8.40
Arbore	-6020K	3.10

Mediu

Aceste discuri de lustruire de uz general sunt extraordinare pentru a se folosi pe oțel, produse din alamă, argint-nichel, cupru, aluminiu, crom și plastic. Făcute în secțiuni de 13mm (1/2"), se vor extinde sub presiune, ideal pentru lucru pe suprafețe neuniforme. Se folosesc cel mai bine la o presiune medie și cu batoanele noastre de lustruit pentru uz general, batoane de lustruit pentru tăiere rapidă și batoanele de lustruit pentru finisarea oglinzilor.



Mărime	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
100 x 12mm	-4220K	2.60
100 x 25mm	-4240K	3.40
150 x 25mm	-4260K	4.90
Arbore	-6020K	3.10

Discuri de lustruit capsate

Sisal netratat

Aceste discuri din sisal de calitate sunt create pentru sarcini grele, incluzând lustruirea pe oțel și materiale neferoase. Acestea sunt ideale pentru eliminarea semnelor de polizat/șlefuit rămase de la operațiunile anterioare.



Mărime	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
150 x 13mm	-4320K	3.00
150 x 25mm	-4340K	5.70
150 x 50mm	-4360K	11.50
200 x 25mm	-4400K	6.50
200 x 50mm	-4420K	11.50
250 x 50mm	-4520K	15.30
Arbore	-6020K	3.10

Truse de discuri de lustruit

O soluție completă pentru finisarea suprafețelor cu performanță ridicată, oferind o finisare perfectă în 3 etape. Pentru freze, polizoare pe banc sau polizoare cu poanson. Toate discurile de lustruit sunt plisate pentru a nu se încălzi la funcționare și pentru mai multă compoziție.

Pentru metale neferoase

Conținut (1 de fiecare):

Ax de susținere de siguranță cu mâner de 6mm. Disc de lustruit din stambă dură descusută de 100 x 12,5mm cu 10 pliuri și orificiu de 9,5mm. Disc de lustruit din stambă dură de 100 x 12,5mm cu 10 pliuri și orificiu de 9,5mm. Baton maro de 60 g – compoziție generală de lustruit. Baton albastru de 60 g – compoziție de lustruit pentru un finisaj oglindă.




Pentru polizare	Cod Comandă YRK-280	Pret/1 €
Metale Neferoase	-9420K	20.80

Metale feroase

Conținut (1 de fiecare):


Ax de susținere de siguranță cu mâner de 6mm. Disc de lustruit din sisal cusut de 100 x 12,5mm cu 4 secțiuni și un orificiu de 9,5mm. Disc de lustruit din stambă dură descusută de 100 x 12,5mm cu 10 pliuri și orificiu de 9,5mm. Baton maro închis de 60g – compoziție pentru tăiat rapid. Baton roz de 60g – compoziție generală de lustruit. Baton albastru de 60g – compoziție de lustruit pentru un finisaj oglindă.



Pentru polizare	Cod Comandă YRK-280	Pret/1 €
Metale Feroase	-9400K	20.80

Disc de finisaj York G-VA

Discurile de polizare York G-VA lucioase sunt prevăzute cu aripi realizate din pânză de înaltă calitate și sunt în general folosite pentru polizarea compuşilor pentru a produce finisaje oglindă pe diferite metale.



NOU

Mărime	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
115 x 22.23mm	-4720K	4.50
125 x 22.23mm	-4740K	4.50

Discuri de pânză York


Realizat din lână pură, într-o varietate de dimensiuni și forme. Mandrinele sunt centrate precis pentru funcționare cursivă. Potrivit pentru finisarea/polizarea produsului cu compuşii de finisare/polizare.

Diametru x Lungime	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
30 x 25mm	-5040K	1.70
40 x 25mm	-5050K	2.00
50 x 25mm	-5060K	2.20
60 x 25mm	-5070K	2.40
80 x 25mm	-5090K	3.30
30 x 30mm	-5140K	2.10
40 x 30mm	-5150K	2.30
50 x 30mm	-5160K	2.60
60 x 30mm	-5170K	2.90
80 x 30mm	-5190K	3.50

Pentru plastic

Conținut (1 de fiecare):

Ax de susținere de siguranță cu mâner de 6mm. Disc pentru eliminarea impurităților de 100 x 12,5mm cu 4 secțiuni și un orificiu de 9,5mm. Disc de lustruit din stambă dură descusută de 100 x 12,5mm cu 10 pliuri și orificiu de 9,5mm. Disc de lustruit din stambă dură descusută de 100 x 12,5mm cu 10 pliuri și orificiu de 9,5mm. Baton maro 60g compoziție de finisat. Baton bej 100g compoziție generală de finisat.




Pentru polizare	Cod Comandă YRK-280	Pret/1 €
Plastice	-9440K	20.80

Pentru lemn

Conținut (1 de fiecare):

Ax de susținere de siguranță cu mâner de 6mm. Disc pentru eliminarea impurităților de 100 x 12,5mm cu 4 secțiuni și un orificiu de 9,5mm. Disc de lustruit din stambă dură descusută de 100 x 12,5mm cu 10 pliuri și orificiu de 9,5mm. Disc de lustruit din stambă dură descusută de 100 x 12,5mm cu 10 pliuri și orificiu de 9,5mm. Baton bej 100g - compoziție generală de finisat.



Pentru polizare	Cod Comandă YRK-280	Pret/1 €
Lemn	-9460K	20.80

Compus de lustruire Kennedy

Alb: Prepolizarea oțelului și inoxului.

Albastru: Finisaj foarte lucios.

Maro: Pre-polizarea metalelor neferoase.



Culoare	Mărime	Cod Comandă YRK-247	Pret/1 €
Albastru	110gm	-8420K	3.50
Maro	110gm	-8440K	3.50
Alb	110gm	-8470K	3.50

Coada: 6mm.



NOU

Formă 'A'
Diametru
tijă 6mm

Potrivit pentru polizoare cu poanson portabil și polizoare drepte de mână portabile. Toate capetele sunt din oxid de aluminiu cu "rubenite" ca standard pentru polizatul și debavurarea generală pe oțel și majoritatea metalelor. Diametrele tijelor sunt metrice, conform celor de mai jos cu dimensiuni mari disponibile la cerere. Se menționează vitezele maxime presupunându-se că bușca din spatele capătului nu depășește 12,7mm (1/2").

Formă	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A8	A11	A12	A13	A14	A15	A21	A22
Grad	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA60	RA60	RA60	RA60
Diametru	20mm	25mm	25mm	32mm	20mm	19mm	21mm	21mm	18mm	28mm	18mm	6mm	25mm	19mm
Lungime	63mm	32mm	70mm	32mm	28mm	28mm	45mm	50mm	32mm	28mm	22mm	27mm	25mm	16mm
Max. rpm	20,000	38,000	16,000	30,000	45,000	39,000	20,000	20,000	48,000	34,000	55,000	55,000	34,000	51,000
Greut. pe 10	420g	380g	630g	440g	240g	240g	370g	470g	210g	390g	190g	100g	380g	200g
Formă	KEN-250-0010K	KEN-250-0020K	KEN-250-0030K	KEN-250-0040K	KEN-250-0050K	KEN-250-0060K	KEN-250-0080K	KEN-250-0110K	KEN-250-0120K	KEN-250-0130K	KEN-250-0140K	KEN-250-0150K	KEN-250-0210K	KEN-250-0220K
Preț/1 €	2.00	1.30	2.30	1.40	1.10	1.30	1.50	1.60	1.40	1.60	1.10	1.10	1.20	1.20

Formă	A23	A24	A25	A26	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39
Grad	RA60	RA80	RA60	RA60	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA80	RA80	RA60	RA60
Diametru	19mm	6mm	25mm	16mm	35mm	25mm	25mm	38mm	25mm	40mm	32mm	25mm	19mm
Lungime	25mm	20mm	25mm	16mm	25mm	13mm	13mm	9mm	10mm	10mm	6mm	25mm	19mm
Max. rpm	39,000	70,000	35,000	60,000	25,000	38,000	38,000	25,000	38,000	23,000	30,000	35,000	47,000
Greut. pe 10	220g	100g	310g	150g	340g	230g	200g	280g	180g	230g	160g	370g	200g
Formă	KEN-250-0230K	KEN-250-0240K	KEN-250-0250K	KEN-250-0260K	KEN-250-0310K	KEN-250-0320K	KEN-250-0330K	KEN-250-0340K	KEN-250-0350K	KEN-250-0360K	KEN-250-0370K	KEN-250-0380K	KEN-250-0390K
Preț/1 €	1.30	1.00	1.60	1.20	1.80	1.30	1.20	1.20	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30

Formă 'B'
Diametru
tijă 3mm

Formă	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B51	B52	B53	B54	B55	B61	B62	B63	B64
Grad	RA80	RA80	RA100	RA100	RA100	RA120	RA120	RA80	RA80	RA100	RA100	RA100	RA80	RA80	RA100	RA120
Diametru	16mm	13mm	6mm	6mm	5mm	3mm	3mm	12mm	10mm	8mm	6mm	3mm	19mm	13mm	6mm	6mm
Lungime	16mm	19mm	8mm	10mm	8mm	8mm	4mm	19mm	20mm	16mm	13mm	6mm	8mm	10mm	5mm	2mm
Max. rpm	34,000	33,000	80,000	68,000	100,000	100,000	100,000	45,000	45,000	60,000	60,000	100,000	80,000	41,000	92,000	100,000
Greut. pe 10	220g	100g	310g	150g	20g	20g	20g	50g	40g	30g	30g	20g	70g	40g	20g	20g
Formă	KEN-250-0410K	KEN-250-0420K	KEN-250-0430K	KEN-250-0440K	KEN-250-0450K	KEN-250-0460K	KEN-250-0470K	KEN-250-0510K	KEN-250-0520K	KEN-250-0530K	KEN-250-0540K	KEN-250-0550K	KEN-250-0610K	KEN-250-0620K	KEN-250-0630K	KEN-250-0640K
Preț/1 €	0.90	0.90	0.80	1.10	1.00	0.80	0.80	1.00	1.10	1.20	0.80	0.80	1.10	0.80	0.80	0.80

Formă	B65	B70	B71	B73	B81	B82	B83	B84	B91	B92	B93	B95	B96	B97	B101
Grad	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA120	RA100	RA100	RA100
Diametru	3mm	19mm	16mm	13mm	19mm	13mm	10mm	8mm	13mm	6mm	5mm	3mm	3mm	3mm	16mm
Lungime	3mm	3mm	2.4mm	3mm	5mm	6mm	5mm	5mm	16mm	6mm	5mm	5mm	6mm	10mm	18mm
Max. rpm	100,000	50,000	60,000	73,000	50,000	76,000	87,000	100,000	34,000	81,000	100,000	100,000	100,000	100,000	33,000
Greut. pe 10	20g	40g	40g	25g	40g	30g	30g	20g	50g	20g	20g	20g	20g	20g	70g
Formă	KEN-250-0650K	KEN-250-0700K	KEN-250-0710K	KEN-250-0730K	KEN-250-0810K	KEN-250-0820K	KEN-250-0830K	KEN-250-0840K	KEN-250-0910K	KEN-250-0920K	KEN-250-0930K	KEN-250-0950K	KEN-250-0960K	KEN-250-0970K	KEN-250-1010K
Preț/1 €	1.30	1.10	1.00	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.70	0.70	0.90	1.10	1.10	1.20

Formă	B102	B103	B104	B105	B106	B111	B112	B113	B114	B115	B121	B122	B123	B124	B131	B132	B135
Grad	RA180	RA80	RA100	RA120	RA100	RA100	RA120	RA80	RA80	RA100	RA120	RA120	RA80	RA120	RA80	RA80	RA120
Diametru	16mm	16mm	8mm	6mm	3mm	12mm	10mm	6mm	6mm	2.5mm	13mm	10mm	5mm	3mm	13mm	10mm	6mm
Lungime	13mm	5mm	10mm	6mm	3mm	18mm	13mm	6mm	10mm	3mm	13mm	10mm	5mm	3mm	13mm	13mm	13mm
Max. rpm	44,000	61,000	68,000	100,000	100,000	33,000	45,000	70,000	68,000	100,000	45,000	61,000	100,000	100,000	34,000	45,000	60,000
Greut. pe 10	60g	40g	20g	20g	20g	50g	40g	30g	20g	20g	50g	40g	20g	20g	50g	50g	30g
Formă	KEN-250-1020K	KEN-250-1030K	KEN-250-1040K	KEN-250-1050K	KEN-250-1060K	KEN-250-1110K	KEN-250-1120K	KEN-250-1130K	KEN-250-1140K	KEN-250-1150K	KEN-250-1210K	KEN-250-1220K	KEN-250-1230K	KEN-250-1240K	KEN-250-1310K	KEN-250-1320K	KEN-250-1350K
Preț/1 €	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	1.10	1.00	1.00	1.10	0.90	1.20	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00



Formă 'W'
Diametru
tijă 6mm

Formă	W142	W143	W144	W145	W146	W147	W149	W151	W152	W153	W154	W158	W159	W160	W162	W163
Grad	RA120	RA120	RA100	RA80	RA80	RA120	RA120	RA120	RA100	A120	RA80	RA120	RA100	RA80	RA80	RA80
Diametru	2.5mm	3mm	3mm	3mm	3mm	4mm	4mm	5mm	5mm	5mm	5mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Lungime	6mm	3mm	6mm	10mm	13mm	0.8mm	6mm	3mm	6mm	10mm	13mm	3mm	5mm	6mm	10mm	13mm
Max. rpm	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	80,000	70,000	90,000	92,000	81,000	68,000	60,000
Greut. pe 10	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	20g	30g	20g	20g	30g	30g	30g
Formă	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250
Pret/1	-1420K	-1430K	-1440K	-1450K	-1460K	-1470K	-1490K	-1510K	-1520K	-1530K	-1540K	-1580K	-1590K	-1600K	-1620K	-1630K
€	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Formă 'W'
Diametru
tijă 6mm, cu
excepția
* = 6mm

Formă	W164	W167	W170	W171*	W173	W174	W175	W176	W177*	W178*	W179*	W182	W183	W184	W185	W186*
Grad	RA80	RA60	RA60	RA60	RA80	RA60	RA60	RA60	RA60	RA60	RA60	RA60	RA80	RA80	RA60	RA60
Diametru	6mm	8mm	8mm	8mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm
Lungime	13mm	6mm	13mm	19mm	13mm	6mm	10mm	13mm	20mm	25mm	32mm	3mm	6mm	10mm	13mm	20mm
Max. rpm	55,000	60,000	40,000	36,000	70,000	60,000	50,000	45,000	33,000	26,000	25,000	70,000	70,000	70,000	34,500	51,000
Greut. pe 10	40g	30g	40g	100g	30g	30g	40g	50g	120g	120g	140g	40g	40g	50g	60g	140g
Formă	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250
Pret/1	-1640K	-1670K	-1700K	-1710K	-1730K	-1740K	-1750K	-1760K	-1770K	-1780K	-1790K	-1820K	-1830K	-1840K	-1850K	-1860K
€	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Formă 'W'
Diametru
tijă 6mm,

Formă	W187	W188	W192	W193	W194	W195	W196	W197	W200	W201	W202	W203	W204	W205	W208
Grad	RA60	RA60	RA80	RA60	RA60	RA60	RA60	RA60	RA80	RA60	RA60	RA60	RA60	RA36	RA46
Diametru	13mm	13mm	16mm	16mm	16mm	16mm	16mm	16mm	20mm	20mm	20mm	20mm	19mm	20mm	20mm
Lungime	25mm	38mm	6mm	10mm	13mm	19mm	25mm	50mm	3mm	6mm	10mm	13mm	19mm	25mm	50mm
Max. rpm	40,500	30,370	61,000	61,000	56,000	46,000	32,000	21,000	50,000	40,000	30,000	25,000	42,000	34,000	18,000
Greut. pe 10	170g	220g	140g	140g	150g	190g	220g	350g	400g	140g	160g	180g	230g	280g	500g
Formă	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250
Pret/1	-1870K	-1880K	-1920K	-1930K	-1940K	-1950K	-1960K	-1970K	-2000K	-2010K	-2020K	-2030K	-2040K	-2050K	-2080K
€	1.30	1.40	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.50	1.50

Formă 'W'
Diametru tijă
6mm, cu
excepția W244
= 10mm și
W211= 3mm

Formă	W211*	W212	W215	W216	W217	W218	W219	W220	W222	W225	W226	W227	W230	W236	W238	W242	W244*
Grad	RA80	RA60	RA80	RA46	RA46	RA80	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46	RA46
Diametru	22mm	22mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	32mm	32mm	32mm	32mm	38mm	38mm	50mm	50mm
Lungime	3mm	6mm	3mm	6mm	10mm	13mm	19mm	25mm	50mm	6mm	9.5mm	13mm	32mm	13mm	38mm	25mm	50mm
Max. rpm	43,000	33,000	38,000	38,000	38,000	38,000	35,000	25,000	15,900	30,000	30,000	30,000	20,000	25,000	15,000	11,000	11,000
Greut. pe 10	60g	150g	30g	30g	40g	30g	40g	100g	730g	210g	270g	230g	700g	430g	1100g	1380g	2670g
Formă	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250	KEN-250
Pret/1	-2110K	-2120K	-2150K	-2160K	-2170K	-2180K	-2190K	-2200K	-2220K	-2250K	-2260K	-2270K	-2300K	-2360K	-2380K	-2420K	-2440K
€	1.20	1.30	1.20	1.20	1.50	1.30	1.30	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.80	1.60	2.00	2.90	2.60


Seturi de capete fixate asortate

Conținut:


5 piese: A5, A24, A26, W217 și W205. Furnizate într-o pungă transparentă cu manifold.

8 piese: A5, A24, A25, A26, A39, W177, W186 și W205. Furnizate într-o pungă transparentă cu manifold.

24 de piese: A5, A15, A24, A26, A32, A37, A38, B44, B52, B53, B81, B91, B97, B122, B123, B135, W144, W153, W163, W176, W177, W186, W205 și W220. Furnizate într-o casetă din lemn.

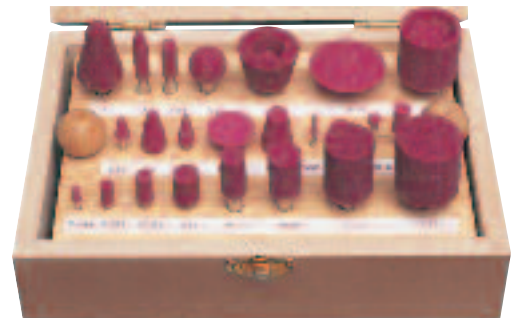

Numer de piese	Conține	Greut. ind	Cod Comandă KEN-250	Pret/1 €
5	Vezi	0.10kg	-2950K	4.60
8	Mai sus	0.17kg	-2980K	7.60
24		1.20kg	-3240K	24.60



PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA



O gamă pt. pietre de ascuțit dure pentru uz general ce pot oferi margini de tăiat ascuțite, uniforme pe toate instrumentele de tăiat margini drepte. Marginile de tăiat consecvente și uniforme asigură o tăiere rapidă și o durată de viață mai lungă a instrumentului. **Pietre pătrate din oxid de aluminiu**



Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 6	Fin	15g	-1500K	1.50
	Mediu		-1510K	1.50
	Dur		-1520K	1.50
100 x 10	Fin	35g	-1600K	1.70
	Mediu		-1610K	1.70
	Dur		-1620K	1.70
100 x 13	Fin	55g	-1700K	2.00
	Mediu		-1710K	2.00
	Dur		-1720K	2.00

Carbura de siliciu



Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 6	Fin	10g	-4300K	1.40
	Mediu		-4310K	1.40
	Aspru		-4320K	1.40
100 x 10	Fin	30g	-4400K	1.40
	Mediu		-4410K	1.40
	Aspru		-4420K	1.40
100 x 13	Fin	45g	-4500K	1.90
	Mediu		-4510K	1.90
	Aspru		-4520K	1.90
150 x 13	Fin	55g	-4600K	2.30
	Mediu		-4610K	2.30
	Aspru		-4620K	2.30
150 x 19	Fin	110g	-4700K	3.90
	Mediu		-4710K	3.90
	Aspru		-4720K	3.90
150 x 25	Fin	170g	-4800K	4.60
	Mediu		-4810K	4.60
	Aspru		-4820K	4.60

Piatră triunghiulară din oxid de aluminiu



Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 6	Fin	10g	-1800K	1.40
	Mediu		-1810K	1.40
	Aspru		-1820K	1.40
100 x 10	Fin	20g	-1900K	1.70
	Mediu		-1910K	1.70
	Aspru		-1920K	1.70
100 x 13	Fin	30g	-2000K	1.90
	Mediu		-2010K	1.90
	Aspru		-2020K	1.90

Carbura de siliciu



Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 6	Fin	10g	-4900K	1.40
	Mediu		-4910K	1.40
	Aspru		-4920K	1.40
100 x 10	Fin	15g	-5000K	1.50
	Mediu		-5010K	1.50
	Aspru		-5020K	1.50
100 x 13	Fin	25g	-5100K	1.80
	Mediu		-5110K	1.80
	Aspru		-5120K	1.80
150 x 13	Mediu	40g	-5210K	2.80
150 x 19	Mediu	60g	-5310K	2.80

Pietre de șlefuit

O gamă largă de pietre de polizat și de ascuțit pentru a acoperi o varietate largă de aplicații de ascuțit și adaptat. Majoritatea formelor și dimensiunilor sunt disponibile în clase fin, medii și aspre. Disponibile din oxid de aluminiu și carbid silicon, toate pietrele pot fi folosite umede sau uscate pentru a produce margini de tăiere ascuțite sau pentru a îndepărta bavurile.

Oxid de aluminiu

Abraziv artificial extrem de dur, permițând o penetrare la viteze ridicate a materialelor foarte rezistente fără a provoca rupere excesivă. Această rezistență la rupere îl face un material versatil potrivit pentru aplicații generale de ascuțit și adaptat.

Carbura de siliciu

Abraziv artificial cu particule foarte dure, ascuțite. Acestea îl fac ideal pentru metale neferoase, suprafețe dure, aliaje și dololite. Se folosește și pe piatră, marmură, sticlă și plastic. Un abraziv superior ce poate penetra și tăia rapid doar cu aplicarea unei presiuni ușoare.

Pietre pt. ascuțit

Pentru uz în atelier. Ideal pentru ascuțirea dălților, instrumentelor din fier și practic orice instrumente metalice.

Combinație oxid aluminiu



Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 25 x 13	Med/Aspru	70g	-1050K	2.60
150 x 50 x 25	Med/Aspru	430g	-1010K	7.50
200 x 50 x 25	Med/Aspru	530g	-1030K	9.30

Piatră din carbură de siliciu cu granulație unică



Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 25 x 6	Fin	36g	-4000K	2.10
	Mediu		-4010K	2.10
100 x 25 x 13	Fin	61g	-4100K	3.10
	Mediu		-4110K	3.10

Piatră din Oxid de aluminiu cu granulație unică



Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 25 x 13	Fin	57g	-1300K	3.00
	Mediu	57g	-1310K	3.00
	Aspru	57g	-1320K	3.00
150 x 50 x 25	Fin	450g	-1100K	8.40
	Mediu	450g	-1110K	8.40
200 x 50 x 25	Fin	530g	-1200K	9.20
	Mediu	570g	-1210K	9.20
	Aspru	685g	-1220K	9.20

Piatră de buzunar

Piatră din Oxid de aluminiu cu granulație unică

Abraziv artificial extrem de dur, permițând o penetrare la viteze ridicate a materialelor foarte rezistente fără a provoca rupere excesivă. Această rezistență la rupere îl face un material versatil potrivit pentru aplicații generale de ascuțit și honuit. Ideal pentru sportivi, fermieri, grădinari și gospodari pentru a ascuți bricege, dălți etc.




Dimensiune (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
80 x 22 x 10	Mediu	45g	-1410K	2.10

KENNEDY
QUALITY THROUGH KNOWLEDGE**Pietre
pt. ascuțit****Oxid de aluminiu**

O piatră pt ascuțit pentru uz general, pentru unelte agricole și horticole ex. Greble, lopeți, târnacoape,, clești și foarfeci de tuns

Dimens.: 235mm, plată și îngustată la capete
305mm rotundă semiconică

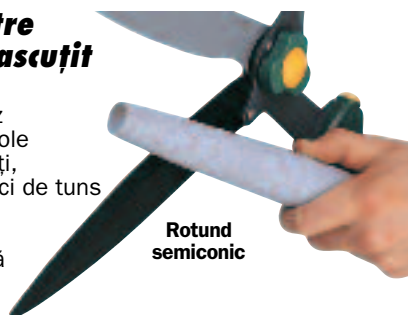**Rotund
semiconic****Plată cu capete
îngustate**

Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
235 x 35/15	Aspru	250g	-3620K	6.50
305 x 36/20	Aspru	610g	-3720K	6.10

Pietre pt. ascuțit**Rotund din oxid de aluminiu**

Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 6	Fin	10g	-2100K	2.10
	Mediu		-2110K	2.10
	Aspru		-2120K	2.10
100 x 10	Fin	20g	-2200K	2.70
	Mediu		-2210K	2.70
	Aspru		-2220K	2.70
100 x 13	Fin	30g	-2300K	2.90
	Mediu		-2310K	2.90

Rotund din carbură de siliciu

Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 6	Fin	10g	-5400K	2.80
	Mediu		-5410K	2.80
	Aspru		-5420K	2.80
100 x 10	Fin	15g	-5500K	2.80
	Mediu		-5510K	2.80
	Aspru		-5520K	2.80
100 x 13	Fin	25g	-5600K	2.80
	Mediu		-5610K	2.80
	Aspru		-5620K	2.80

Semirotund din oxid de aluminiu


Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 13	Fin	25g	-2400K	2.90
	Mediu		-2410K	2.90
	Aspru		-2420K	2.90

Set de pietre pt. ascuțit

Un set de șase piese furnizate într-o casetă din lemn alese special pentru a acoperi majoritatea aplicațiilor de ascuțit. Toate pietrele au o pilitură medie de 13 mm x 100mm, furnizate atât din oxid de aluminiu cât și carbură de siliciu.

Conține:

2 pietre pătrate, 2 triunghiulare și 2 rotunde.

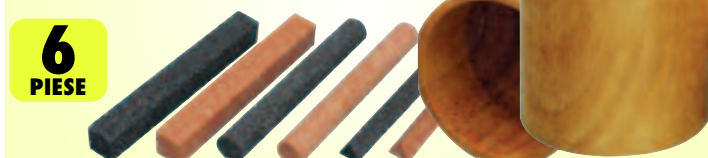**6
PIESE**

Nr de Piese	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
6	250g	-9000K	16.80

PIETRE PT. ASCUȚIT**Pietre pt. ascuțit**

Pentru ascuțirea uneltelor cu lame curbate
Oxid de aluminiu



Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 25 x 11/5	Fin	45g	-3000K	6.50
100 x 25 x 11/5	Mediu	50g	-3010K	6.50
115 x 45 x 6/1.5	Mediu	55g	-3110K	8.50
115 x 45 x 13/5	Fin	120g	-3200K	9.20
115 x 45 x 13/5	Mediu	120g	-3210K	10.20

Carbură de siliciu

Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
115 x 45 x 6-1.5	Fin	40g	-5800K	6.20
	Mediu		-5810K	6.20
115 x 45 x 13-5	Mediu	95g	-5910K	6.20

Piatra de argintar**Oxid de aluminiu**

Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 13 x 2	Fin	15g	-2500K	1.90
100 x 13 x 2	Mediu	15g	-2510K	1.90

Piatră pentru cuțit**Oxid de aluminiu**

Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
100 x 25 x 3	Mediu	20g	-2710K	4.20

Piatră de alezor**Oxid de aluminiu**

Dimensiuni (mm)	Grad	Greutate ind	Cod Comandă KEN-255	Pret/1 €
125 x 25 x 5	Mediu	45g	-3410K	4.60

KENNEDY
QUALITY INSTRUMENTS TOOLING

Furtun pentru aer de calitate industrială

Furtun din PVC flexibil pentru scopuri multiple întărit cu o țesătură din fibră de poliester. Folosit în sisteme de aer pneumatice, stopirea recoltelor, transportul gazelor și lichidelor, decantarea acizilor, sărurilor și a multor alte chimicale. De asemenea, aprobat pentru aplicații ce implică și contactul cu alimente. Intervalul temperaturii de folosire între -20°C și +60°C.

Nivele ale presiunii maxime:

6.35mm orificiu - 250psi și
9.50mm orificiu - 150psi,
12.7mm orificiu - 130psi,
19.0 orificiu - 100psi.



Furnizate în:


Role de 30m (100ft).

Orificiu Dimens. (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-258	Pret/1 €
6.35 (1/4")	3.6kg	-1010K	19.30
9.50 (3/8")	4.5kg	-1030K	30.40
12.70 (1/2")	5.9kg	-1050K	35.00
19.00 (3/4")	9.0kg	-1070K	55.70

Furtun pentru aer cu trecere liberă

Furtun pentru aer cu tambur deschis de 20m. Mecanism ușor de înfășurare. Cu un tambur rezistent la impact mare și cu pereți de ghidare. Furtun pentru aer de 1/2" echipat cu două cleme de prindere și mufe de legătură standard PCL pentru furtun de 1/2". Presiune de lucru 15bar. Alimentarea axială permite scoaterea și înfășurarea furtunului în timpul funcționării.

Furnizat complet cu furtun de legătură pentru alimentare de 1,5m și cârlige pentru montare pe perete.



Dimens.	Greut ind	Cod Comandă KEN-258	Pret/1 €
20m	4.5kg	-5100K	69.70

KOBE Furtun bici și adaptor

Se folosește pentru a alimenta cu aer între instrumentul pneumatic și punctul de alimentare. Folosește mufe de legătură standard.



Filet	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
1/4 NPT	-1360K	7.00

KENNEDY
QUALITY INSTRUMENTS TOOLING

Lubrifiant pentru instrumente pneumatice

O calitate excelentă a aerului eliberat, nivel redus de spumă și nu formează dopuri. Conține aditivi anti-rugină și anti-uzură. Extrem de rezistent la absorbția apei și poate fi amestecat cu toate uleiurile minerale pe bază de lubrifianti fără a goli sistemul. Se poate folosi cu instrumente pneumatice.

Nivelul ISO VG22



gamă
extinsă

destinatar Sfat	Dimensiune recipient	Cod Comandă KEN-732	Pret/1 €
Sticla poly	500g	-8000K	8.00
bidon	5ltr	-8050K	53.70

manometre

Echipeate cu un filet G1/8 din alama, pot și folosite pentru a măsura în psi și bar, și pot fi fixate direct în orice filtru regulator. Disponibile în două măriri de ecran- 40 și 50 mm, construite din plastic dur ABS. Dispozitive de fixare pe spate.



Diametru cadran	Bara Presiune	Greut ind.	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
40mm	0 - 12	55g	-8240K	6.60
	0 - 4	50g	-8280K	6.60
	0 - 12	70g	-8320K	6.60
50mm	0 - 4	70g	-8360K	6.60

Furtun pentru aer din nailon pentru sarcină grea

Cu mufe din alamă dură de legătură pivotante la 360° și apărătoarele pe arc permit folosirea în orice direcție. Ideal pentru folosire în zone greu accesibile. Se restrânge la o fracțiune din lungimea sa de lucru, ferind zona de lucru de pericole provocate de fire încurcate.

Lungime furtun: 7.5m.

Presiune maxima:

8.0mm dia. - 250psi.

9.5mm dia. - 150psi.



Filet (BSPT)	Diametru Exterior	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
1/4"	6.0mm	850g	-1140K	6.70
3/8"	9.5mm	850g	-1300K	12.60

KOBE

Tambur pentru furtunuri de apă și aer

Retractable

Se folosește pentru liniile de asamblare, vagoanele de reparații, ateliere etc. Ajută la eliminarea pericolelor aduse de un furtun de aer la locul de muncă. Se poate fixa pe perete sau pe tavan. Carcasă de plastic rezistentă la impact cu stabilizare UV. Clichet de blocare. Retrageră ușoară.

Furtun de legătură de 1,5m. Bornă-tată de intrare și de ieșire făcute din alamă dură.

Arc de acționare de calitate ridicată în formă de cilindru. Nivel furtun PCV la 17 bar. Pivotare la 160°.

Bucă pentru atârănarea instrumentului pneumatic. Se poate detașa cu ușurință de pe brachet. Legătură furtun intrare/ieșire 1/4 BSP.



Model Numar	Dimens	Cod Comandă KBE-258	Pret/1 €
HRR006	6mm x 12m	-2010K	169.00
HRR008	8mm x 12m	-2020K	169.00
HRR010	10mm x 10m	-2030K	169.00

Balansier pentru furtun de aer retractabil

Balansier pentru furtun de aer retractabil Capacitate de revenire cutensiune reglabilă, se retrage la eliberarea instrumentului pneumatic, lăsând un loc de muncă ordonat și fără furtunuri pneumatice desfăcute nedorite.

Echipat ideal pentru producție liniară. Cu clemă de siguranță pearc pentru fixare

Lungime furtun: 700mm.

Diametru orificiu: 6.35mm.

Nivel presiune maxima: 100psi.



Greut max a uneltei	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
1.5kg	850g	-1000K	76.70

Furtun PVC industrial pentru aer

Furtun pentru aer foarte flexibil din poliuretan

Cu mufe din alamă de legătură pivotante la 360°, ideal pentru folosire în zone greu accesibile. Se restrânge la o fracțiune din lungimea sa de lucru, ferind zona de lucru de pericole provocate de fire încurcate.

Lungime furtun: 7.5m.

Presiune maxima: 6.0mm diameter - 200psi
9.5mm diameter - 300psi.



Filet (BSPT)	Diametru Exterior	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
1/4"	8.0mm	850g	-1160K	12.80
3/8"	9.5mm	850g	-1320K	17.50

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING


Ungător/regulator filtru pentru instrumente pneumatice

Scurgere manuală/semi automată a filtrului ca dotare standard. Mâner de control pentru fixarea butonului de blocare. Flux constant de ulei pentru ungător și presiune foarte scăzută de ridicare. Aceste unități complet asamblate conțin un filtru-regulator combinat și ungător cu configurație modulară.

Corp: Aluminiiu matritat.

Vas filtru/ungător: polycarbonat cu vase de protecție din oțel.

Element de filtrare: 20μm.



Manometru livrat separat, vezi partea dreapta a paginii

Port Dimensiune	Rata Scurgerii	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
G ¹ / ₄	260ltr/min	-5830K	94.50
G ³ / ₈	1100ltr/min	-5840K	104.70
G ¹ / ₂	2500ltr/min	-5850K	112.00

Filtru de aer regulator combinat

Manual/semi-automată scurgere ca standard. Regulator rotativ al membranei cu relaxare secundară și buton reglabil. 20μm element standard. Deșurubați vasul pentru service. A se folosi individual sau ca parte a unei unități combinate.

Gamă presiune: 0 - 8bar.

Intrare maximă: 15bar.

Corp: technopolymer.

Vas: polycarbonat cu protecție.

Element de filtrare: 20μm.



Port Dimensiuni	Rata Scurgerii	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
G ¹ / ₄	800ltr/min	-5800K	32.90
G ³ / ₈	1650ltr/min	-5810K	52.20
G ¹ / ₂	3000ltr/min	-5820K	69.70

Unități ungător instrumente pneumatice

Flux constant de ulei și presiune foarte scăzută de ridicare. Se poate umple sub presiune. Rezervoare de metal de capacitate mare. Utilizați individual sau ca parte a unei unități de asociere. Se pot folosi individual sau împreună cu mai multe unități.

Interval temperatură: -10°C la 60°C.

Presiune de intrare max: 10bar.

Corp: technopolymer.

Vas: polycarbonat cu protecție vas din oțel.

Ulei recomandat:

ISO VG32 (Servo System 32).

Dimensiune filtrare: 20μm.



Port Dimensiune	Capacitatea vasului	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
G ¹ / ₄	28.0cc	-5900K	25.90
G ³ / ₈	46.0cc	-5910K	30.10
G ¹ / ₂	89.5cc	-5920K	45.20

PRODUSE PENTRU PREPARAREA AERULUI

Unitate de preparare a aerului

Unitate modulară combinată filtru-regulator-ungător. Cu o carcasă solidă din oțel. Filtru manual. Butonul regulator se blochează prin apăsare. Flux constant de ulei de una și presiune joasă. Elemente de protecție a vasului din metal solid. Disponibil ~ care oferă 3000l/min (106cfm) la 7bar. Accesibilitate a aerului către locul de lucru. Filtrează condensul de la compresor prin caze de aer către punctul de folosire. Lubrifică în apropierea uneltelor de aer și facilitează accesul aerului la punctul de lucru. Debitul mare de aer permite folosirea mai multor unelte de aer în același timp. Presiune ajustabilă de la 0.5 la 10bar. Pentru uz în garaje- foarte folositor în industria automotive, ateliere meanice, și orice alt domeniu unde uneltele de aer sau cele cu spray sunt necesare.



Dimensiune	Debit (@7bar)	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
1/2"	3000l/min (106cfm)	-3001B	237.60

Unități de filtrare pt. aer

Scurgere manuală ca dotare standard. Opțiune de scurgere automată. Îndepărtarea simplă a vasului la 90°. Aceste filtre convenționale se pot folosi individual sau împreună cu unități pentru pregătirea aerului.

Specificații tehnice: Mediu: aer comprimat.

Interval temperatură:

-10°C la 60°C.

Gamă de presiune:

0 - 8bar intrare maximă: 15bar.

Filtrare standard: 25mu.

Corp: technopolymer

Vas: polycarbonat cu protecție.

Filtrare: 20μm.



Port Dimensiune	Rata Scurgere	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
G ¹ / ₄	800ltr/min	-5500K	18.90
G ³ / ₈	1900ltr/min	-5510K	28.00
G ¹ / ₂	3750ltr/min	-5520K	45.20

Unități pentru reglarea aerului

Mâner de control pentru fixarea butonului de blocare. Fixarea consecventă a presiunii.

Gamă presiune:

0 - 8bar standard, 2bar, 4bar și 12bar opțiuni.

Interval temperatură:

-10°C la 60°C.

Porturi de măsurare:

G¹/₈ (două).

Corp: technopolymer.



Port Dimensiune	Rata Scurgere	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
G ¹ / ₄	600ltr/min	-6100K	17.50
G ³ / ₈	2050ltr/min	-6110K	34.70
G ¹ / ₂	3200ltr/min	-6120K	48.70

Valvă Electronică cu auto golire

Ceas electronic pentru încredere sporită. Durata și momentul descărcării sunt complet ajustabile. Valvă cu autocurățare nu are nevoie de întreținere. Indicatori LED pentru starea operațională. Buton pentru test impuls. Livrat cu instrucțiuni complete. Include set nemodificabil.

Ceas electronic: LEDuri indică starea activă și când valva este deschisă.

Interval: de la 0.5 la 45 min

Timpe de descarcare: 0.5 până la 10sec

Valvă solenoidă: de la 0 la 16bar.

Funcție: 2/2NC

Filtrare: se recomandă piesa de strecurat

Temperatura : Ambient de la -10 la 50°C, mediu de la -10 la 140°C

Lubrificare: nu este necesar.

Medii: aer, gaze, lichide non corozive
Pentru asamblarea ceasului și valvei solenoide:

Electric: AC 220V, 50Hz, 19W AC 110V, 50Hz, 28W

Izolație: Clasa H 180 grade

Protecție: IP65 (cu conector)

Temperatura: de la -10° la 140°C

Materiale valvă solenoidă:

Tub și piston: oțel inoxidabil

Arc: oțel inoxidabil

Corp: alamă

Sigilii: buna



Model Număr	Dimensiune.	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
AVD220	220V	-6200K	139.70

KOBE Mini ungătoare

Alimentează uleiul direct în conductă de aerisire asigurând o bună lubrifiere a instrumentului dumneavoastră pneumatic în orice moment, prevenind coroziunea. Rezervorul transparent permite verificarea imediată a nivelului de ulei. Construcție doar din alamă.



Filet (BSP)	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
G ¹ / ₄ "	130g	-1400K	7.00

Separator de apă


Îndepărtează constant umezeala din alimentarea cu aer ajutând la prevenirea coroziunii pieselor interne ale instrumentului pneumatic. Supapa pe arc permite scurgerea imediată a rezervorului fără timpi morți.




Filet (BSP)	Greut ind.	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
G ¹ / ₄ "	110g	-1900K	9.40

KOBE**Mufe de legătură 'standard'**

Compatibile cu gama de adaptoare standard marca Kobe. Produse din oțel. Ideal pentru folosit în inginerie/ateliere.

Filet mamă


Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Preț/1 €
1/4" BSPT	Mamă	-6940Y	4.90
3/8" BSPT		-6946F	5.20

Filet tată

Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Preț/1 €
1/4" BSPT	Tată	-6944D	4.90

Mufe de legătură 'unghiulare'

Create pentru a se folosi cu mufe de legătură pentru conductele de aerisire marca Kobe. Placate cu zinc 'de nivelul trei' pentru protecție împotriva coroziunii.

Filet tată

Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Preț/1 €
1/4" BSPT	Tată	-6983A	4.90

Adaptoare de legătură

Create pentru a se folosi cu mufe de legătură pentru conductele de aerisire marca Kobe. Placate cu zinc 'de nivelul trei' pentru protecție împotriva coroziunii.

Filet mamă


Pentru a conecta un cuplaj standard, Vertex sau Safeflow la un masculin filetat montaj.



Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Preț/1 €
1/4" BSPT	Mamă	-6992X	1.30

Filet tată

Pentru conectarea unui standard, Vertex sau Safeflow de cuplare la un montaj cu filet de sex feminin.



Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Preț/1 €
3/8" BSPT	Tată	-6996D	1.30

Coadă tip brăduț

Pentru conectarea unui standard, Vertex la un Safeflow de cuplare la un furtun.




Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Preț/1 €
1/4" Bore	Brăduț	-6983P	1.30
3/8" Bore		-6984T	1.30

**Mufe de legătură 'standard'****Filet mamă**

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
AC21CF02	1/4" BSPT	-1940Y	5.20
AC21EF	3/8" BSPT	-1946F	7.00
AC21JF	1/2" BSPT	-1946R	7.00

Filet tată


Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
AC21CM	1/4" BSPT	-1944D	5.20
AC21EM	3/8" BSPT	-1946K	7.00
AC21JM	1/2" BSPT	-1946W	7.00

Coadă completă


Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
AC21T02	3/8" BSPT	-1948D	7.70

Mufe de legătură 'unghiulare'**Filet tată**

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
AC91CM	1/4" BSPT	-1983D	5.90

Filet mamă

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
AC91CF	1/4" BSPT	-1983A	5.90

Adaptoare de legătură**Filet mamă**

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
ACA2746	1/4" BSPT	-1992X	1.20
ACA6582	3/8" BSPT	-1996B	3.50

Filet tată

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
ACA2746	1/4" BSPT	-1985R	1.00
ACA6582	3/8" BSPT	-1996D	1.20

Coadă completă

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
ACA1793	1/4" BSPT	-1983P	1.00
ACA2487	5/16" BSPT	-1984Q	1.00
ACA2488	3/8" BSPT	-1984T	1.00

Cuplaje XF PCL


Cuplajele XF și adaptoarele oferă caracteristici excelente de curgere asigurând un atelier cu flux de aer crescut și eficiență crescută a uneltelor. Construcție din oțel cu finisaj rezistent la coroziune pentru durată de viață mai lungă. Rata de debit mare - 130cfm la 100lbf/in², oferă eficiență sporită uneltei. Umăr din oțel pentru a preveni deconectarea accidentală. Alezaj nominal: 7.4mm. Rata de debit @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Presiune de lucru maximă: 35 bar. (508lbf/in²). Gama de temperatură: -40°C - 100°C.

Filet mamă

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
SC21CF	1/4" BSPT	-4518T	10.50
SC21EF	3/8" BSPT	-4521B	12.90
SC21JF	1/2" BSPT	-4523D	12.90

Filet tată

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
SC21CM	1/4" BSPT	-4520A	10.50
SC21JM	1/2" BSPT	-4524E	12.90


Coadă completă

Produs Nr.	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
SC21R	1/4" BSPT	-4528M	12.90

Asamblare mufe de legătură gemene

O soluție rapidă și ușoară pentru a oferi două puncte de funcționare dintr-o singură conductă de aerisire.

Se potrivește direct în orice mufă de legătură simplă „standard” sau „unghiulară”.

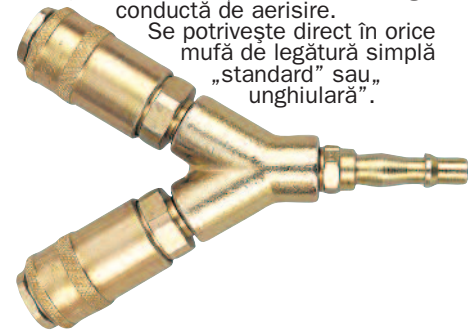


Produs Nr.	Lung. Totală	Cod Comandă PCL-259	Preț/1 €
AC6103	Standard	-1981A	21.00
AC6503	Vertex	-1981L	21.00


**Grup 291****Grup 294**

**Cuplaje
seria 60**

Proiectat pentru aplicații industriale generale - rata de trecere liberă a aerului la 7bar/100psi: 55 - 60cfm (1557 - 1698ltr/min). Construcție integrală din oțel, finisat pasiv pentru rezistență la uzură. Umăr din oțel călit pentru a preveni deconectarea accidentală în utilizare.

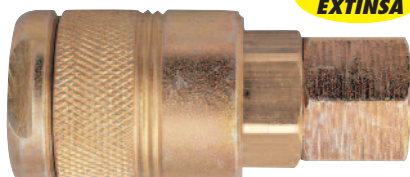Filet mamă**GAMĂ
EXTINSĂ**

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AC4CF	1/4" BSPT	-1980L	20.90
AC4EF	3/8" BSPT	-1958T	17.50

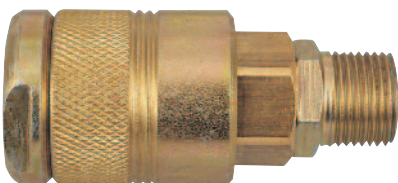Filet tată

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AC4EM	3/8" BSPT	-1959V	17.50
AC4JM	1/2" BSPT	-1960B	20.90

Adaptoare cuplaje seria 60

Carcasă întărită cu finisaj pasivizat rezistent la uzură pentru folosire cu cuplaje seria 60.

Filet mamă

Pentru conectarea mufelor de legătură de Serie 60 la o garnitură cu filet tată.



Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
ACA2653	1/4" BSPT	-1986D	4.80

Filet tată

Pentru conectarea mufelor de legătură de Serie 60 la o garnitură cu filet mamă.



Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
ACA2657	1/4" BSPT	-1986M	4.80
ACA2661	3/8" BSPT	-1988T	4.80

Coadă completă


Pentru conectarea mufelor de legătură de Serie 60 la un furtun.




Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
ACA2658	1/4" BSPT	-1986P	4.80
ACA2659	3/8" BSPT	-1986R	4.80

Cuplaje seria PCL 100 (Uz intens)

Diametrul mare permite un flux de aer mai bun ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale - rata de trecere a aerului liber la 7 bari/100psi: 100 - 120cfm (2830 - 3400ltr/min). Construcție integrală din oțel cu umăr întărit ce protejează împotriva deconectării accidentale. Finisaj de zinc pasivizat rezistent la uzură.

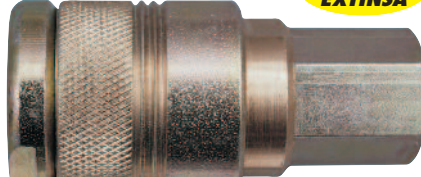Filet mamă**GAMĂ
EXTINSĂ**

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AC5EF	3/8" BSPT	-1980N	21.60
AC5JF	1/2" BSPT	-1980T	21.60

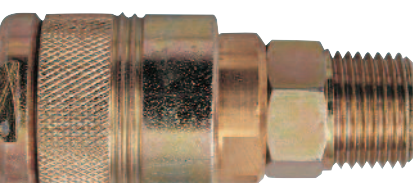Filet tată

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AC5EM	3/8" BSPT	-1980Q	21.60
AC5JM	1/2" BSPT	-1980X	21.60

Adaptoare pentru mufe de legătură „seria 100”

Carcasă dură cu finisaj pasivizat pentru compensarea uzurii masive. Se folosesc cu mufe de legătură de tipul „seria 100”.

Filet mamă

Pentru conectarea mufelor de legătură de Serie 100 la o garnitură cu filet tată.

**GAMĂ
EXTINSĂ**

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
ACA2994	3/8" BSPT	-1994M	4.80

Filet tată

Pentru conectarea mufelor de legătură de Serie 100 la o garnitură cu filet mamă.



Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
ACA2999	3/8" BSPT	-1994W	4.80
ACA3035	1/2" BSPT	-1995G	4.80

Coadă completă

Pentru conectarea mufelor de legătură de Serie 100 la un furtun.



Produs Nr	Furtun Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
ACA3036	1/2" Orificiu	-1995J	4.80
ACA3037	3/8" Orificiu	-1995L	4.80

KOBE**Mufe de legătură seria XF****Euro 130**

Asigură un flux de aer mai bun și o eficiență mai bună a uneltelor. Structură de oțel dur cu finisaj rezistent la coroziune. Debitul fluxului de aer la 7bar/100psi: - **130cfm**. Umărul din oțel protejează împotriva deconectării accidentale. Compatibil cu adaptoarele Euro de tip CEJN320, seriile RECTUS 25 și 26.

Alezaj nominal: 7.4mm.

Debit flux @6bar: 2200l/min @0.5bar p.d.

Presiune maximă de funcționare: 35 bar.

(508lbf/in).

Gama de temperatură: între -40°C - 100°C.

Filet mamă

Tip	Filet Dimensiune	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
Euro 130	1/4" BSPT	-6981H	5.30

Adaptoare seria XF (EURO 130)**Filet tată**

Pentru conectarea unui cuplaj serie XF cu filet mamă, montaj filetat.



Tip	Filet Dimensiune	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
Standard	1/4" BSPT	-6102A	0.90

**Mufe de legătură
seria XF****GAMĂ
EXTINSĂ****Filet
mamă**

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AC71CF	1/4" BSPT	-1981H	10.80
AC71EF	3/8" BSPT	-1981M	10.80
AC71JF	1/2" BSPT	-1981T	10.80

Filet tată

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AC71CM	1/4" BSPT	-1981K	10.80
AC71EM	3/8" BSPT	-1981P	10.80
AC71JM	1/2" BSPT	-1981W	10.80

Adaptoare seria XF (EURO 130)**Filet mamă****GAMĂ
EXTINSĂ**

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AA7102	1/4" BSPT	-1102A	2.10
AA7103	3/8" BSPT	-1103C	2.30
AA7104	1/2" BSPT	-1104E	4.60

Filet tată


Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AA7106	1/4" BSPT	-1106K	2.10
AA7107	3/8" BSPT	-1107M	2.30
AA7108	1/2" BSPT	-1108P	4.60

**Coadă
completă**

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AA7110	1/4" Orificiu	-1110R	2.10
AA7112	3/8" Orificiu	-1112B	2.10
AA7113	1/2" Orificiu	-1113C	2.10

KOBE**Mufe de legătură originale „Schrader”**

Proiectate pentru a fi folosite cu garniturile Kobe. Placate cu zinc de „nivelul trei” pentru protecție împotriva coroziunii.

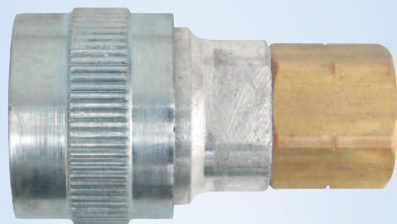Filet mamă

Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
1/4" BSPT	Mamă	-7002A	7.00

Adaptoare pentru mufe de legătură originale „Schrader”

Finisaj rezistent la coroziune. Se folosesc cu mufe de legătură pentru conductele de aerisire marca Kobe.

Filet mamă


Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" la o garnitură tip filet tată.



Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
1/4" BSPT	Mamă	-6998J	1.30

Filet tată

Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" la o garnitură tip filet mamă.



Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
1/4" BSPT	Tată	-6998G	1.30

Coadă completă

Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" la un furtun.



Filet Dimensiune	Filet Tip	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
1/4" Orificiu	Coadă	-6998A	1.30

PCL**Mufe de legătură seria XF - Eu 130**

O alternativă competitivă la mufe originale Schrader. Cu finisaj rezistent la coroziune și carcasă întărită pentru utilizare mai îndelungată.

Filet tată


Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" la o garnitură tip filet mamă.




Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AA7702	1/4" BSPT	-1702B	2.50

PCL**Mufe de legătură originale „Schrader”**

Mufe de legătură cu flux ridicat, eliberare rapidă cu posibilitate de blocare pentru a preveni deconectarea accidentală. Facilitatea de pivotare elimină buclarea furtunului. Nivelul fluxului de aer liber la 7bar/100psi: 50cfm (1400l/min).

Filet mamă

Filet (BSPT)	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
1/4"	45mm	120g	-2002A	24.20

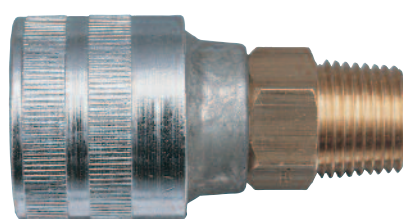Filet tată

Filet (BSPT)	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
1/4"	55mm	130g	-2002C	24.20
3/8"	60mm	135g	-2002E	24.20

Adaptoare pentru mufe de legătură originale „Schrader”

Carcasă dură, finisare cu zinc. Se folosesc mufe de legătură de tip „Schrader”.

Filet mamă

Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" la o garnitură tip filet tată.



Filet (BSPT)	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
1/4"	46mm	25g	-1998J	4.40

Filet tată

Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" la o garnitură tip filet mamă.



Filet (BSPT)	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
1/4"	46mm	35g	-1998G	4.40

Coadă completă

Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" la un furtun.




Filet (BSPT)	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
1/4"	65mm	10g	-1998A	4.40
5/16"	60mm	25g	-1998E	4.40
3/8"	60mm	25g	-1998C	4.40

Mufe de legătură de sarcină grea „Schrader”

Flux mare, eliberare rapidă cu posibilitate de blocare pentru a preveni deconectarea accidentală. Facilitatea de pivotare elimină buclarea furtunului.

Nivelul fluxului de aer liber 7bar/100psi: 110cfm (3080l/min).

Filet mamă

Filet (BSPT)	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
1/4"	60mm	750g	-2003F	42.00

Adaptoare pentru mufe de legătură cu sarcină grea „Schrader”

Carcasă dură, finisaj din zinc. Se folosesc cu mufe de legătură de tip „Schrader”.

Filet tată

Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" cu sarcină grea la o garnitură tip filet mamă.



Filet (BSPT)	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
1/2"	55mm	85g	-1999W	7.30

Coadă completă

Pentru conectarea mufelor de legătură tip "Schrader" cu sarcină grea la un furtun.



Filet Dimensiune	Lung. Totală	Greut ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
3/8" Orificiu	72mm	45g	-1999R	7.30
1/2" Orificiu	72mm	65g	-1999T	7.30

Cupleaje și adaptoare aer instantanee PCL

Gama InstantAir de cupleaje și adaptoare sunt fittinguri cu baionetă originală Broomwade.

Alezaj nominal: 5.6mm.

Curgere maximă: 54cfm @100lbf/in.

Presiune de lucru maximă: 17bar (250lbf/in²).

Interval de temperatură: -20°C - 80°C.

Cupleaje: cupleaje tip baionetă din oțel, ce previne deconectarea accidentală. Folosit pentru majoritatea aplicațiilor fixe cu aer comprimat, deși se recomandă adaptoarele cu pivotare pentru aplicații cu furtunuri.



Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AA5106	1/4" Mamă	-1006M	7.00
AA5102	1/4" Tată	-1002H	7.00

InstantAir adaptoare

Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
Filet mamă			
AC51CF	1/4"	-1980Z	9.60

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING



Garnituri pneumatice

Interval presiune:

0 la +10bar.

Interval temperatură:


-25° la +90°C.

mamă la tată



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
VAB1FM	G1/8 - G1/8	-7200K	5.50
VAB2FM	G1/4 - G1/4	-7210K	5.50
VAB3FM	G3/8 - G3/8	-7220K	5.50
VAB4FM	G1/2 - G1/2	-7230K	7.50

Mamă la mamă



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
VB2FF	G1/4 - G1/4	-7310K	5.40
VB3FF	G3/8 - G3/8	-7320K	5.50
VB6FF	G3/4 - G3/4	-7340K	9.70


Adaptaore 1/4 NPT/BSP

Create special pentru a permite mufelor de legătură și adaptoarelor pentru conductele de aerisire British Standard să se potrivească cu instrumentele pneumatice cu filet 1/4 NPT. Se pot folosi și în linii hidraulice și sisteme de flux de răcire. Finisaj din zinc pasivizat pentru protecție dublă împotriva coroziunii.

Fix



Pivotant



Tip	BSP x NPT	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
Fix	1/4" x 1/4"	-4900K	11.60
Pivotant	1/4" x 1/4"	-4950K	4.50

PCL

Cot flexibil PCL

NOU

Cot flexibil (mamă la tată). Conexiune flexibilă folosită pentru a elimina deformările furtunului.



Produs Nr	Filet Dim.	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
FE101	1/4" BSPT	-3131B	12.20

Priză paralelă PCL

Priză paralelă (mamă la mamă).

NOU



Produs Nr	Filet Dim.	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC6889	1/4" BSPT	-3369R	1.90

PCL

Cozi și conectori cu filet

Carcasă dură cu finisaj din zinc.

Cozi cu filet tată

Pentru conectarea unui furtun la o garnitură cu filet mamă.



Produs Nr	Filet Dimensiune	Orificiu Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC5656		1/4"	-3368N	0.90
HC1206	G1/4"	5/16"	-3355T	1.40
HC1217		3/8"	-3360M	0.90
HC2479		1/2"	-3362A	0.90
HC6904		1/4"	-3371T	1.00
HC2951	G3/8"	3/8"	-3365D	1.00
HC2808		1/2"	-3364C	1.00
HC2954	G1/2"	1/2"	-3365H	2.80

Cozi cu capăt dublu


Pentru cuplarea a două lungimi de furtun sau pentru repararea unui furtun.



Produs Nr	Orificiu Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC2983	1/4" x 1/4"	-3365P	1.20
HC2985	3/8" x 3/8"	-3365T	1.40
HC2986	1/2" x 1/2"	-3365W	2.00

Racorduri cu filet tată


Pentru conectarea garniturilor cu filet mamă de aceeași dimensiune.



Produs Nr	Orificiu Dimensiune (BSPT)	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC6560	1/4" x 1/4"	-3368X	2.00
HC4281	3/8" x 3/8"	-3366R	1.00
HC6898	1/2" x 1/2"	-3370G	2.60

Cozi conice

Se folosesc împreună cu piulițele de racord pentru a conecta furtunul la garnituri cu filet tată.



Produs Nr	Orificiu Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC5275	1/4"	-3367W	0.90
HC1225	3/8"	-3360W	0.90

Piulițe pentru racord

Se folosesc împreună cu cozile conice pentru a conecta furtunul la garnituri cu filet mamă.



Produs Nr	Orificiu Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC5194	1/4"	-3367H	0.70
HC1226	3/8"	-3360Y	0.70

Piesă în Y cu filet mamă

Pentru a oferi o singură alimentare pentru conductele de aerisire duble.



Produs Nr	Filet Dimensiune	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
SPR4279	1/4" BSPT	-4420D	4.50

KOBE


Cozi cu filet tată



Create pentru a se folosi cu mufe de legătură pentru conducte de aerisire marca KOBE. Placate cu zinc de „nivelul trei” pentru protecție împotriva coroziunii.

Cozi cu filet tată


Pentru conectarea unui furtun la o garnitură cu filet mamă.



Filet Dimensiune	Orificiu Dimensiune	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
G1/4"	1/4"	-8368N	1.10
	3/8"	-8360M	1.10
	1/2"	-8362A	1.10
G3/8"	3/8"	-8365D	1.10

Cozi cu capăt dublu


Create pentru a fi folosite cu mufele de legătură pentru conducte de aerisire KOBE. Placate cu zinc de „nivelul trei” pentru protecție împotriva coroziunii.



Orificiu Dimensiune	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
3/8" x 3/8"	-8365T	1.10

Racorduri cu filet tată

Pentru conectarea garniturilor cu filet mamă de aceeași dimensiune.



Orificiu Dimensiune (BSPT)	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
1/4" x 1/4"	-8368X	1.10

Reducție cu filet tată-mamă


Pentru conectarea garniturilor cu filet mamă cu cele cu filet tată de o dimensiune mai mică.



Produs Nr	Orificiu Dimensiune (BSPT)	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC6895	3/8" x 1/4"	-3370A	1.00
HC6896	1/2" x 1/4"	-3370C	1.40
HC6897	1/2" x 3/8"	-3370E	1.40

Reducții cu filet tată

Pentru conectarea garniturilor cu filet mamă de dimensiuni diferite.



Produs Nr	Orificiu Dimensiune (BSPT)	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
HC6899	3/8" x 1/4"	-3370K	1.20
HC6900	1/2" x 1/4"	-3370M	1.80
HC6901	1/2" x 3/8"	-3370S	2.20

PRODUSE ABRABAZE ȘI ELECTRICE

KOBE STAR *Pistoale de pulverizat cu alimentare gravitațională*

KGSG15

Pistolul de pulverizat cu alimentare gravitațională este potrivit pentru utilizarea cu lac din celuloză sau vopseluri acrilice. Printre caracteristici se numără: lățime ajustabilă de pulverizare, rezervor vopsea de 680cm cubi. Bine echilibrat.


Lățimea maximă de pulverizare a duzei: 1.5mm

Filet intrare aer: 1/4" NPT

Capacitate vas: 680cubi

Presiunea de funcționare: 2,0-3,5 Bar/60-115PSI

Consum de aer: 180-280l/min

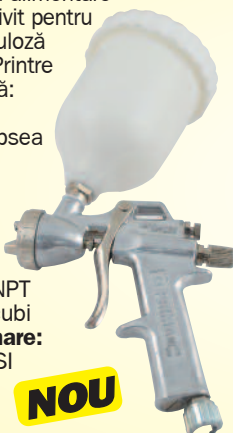

NOU

Duza (mm)	Capacitate vas	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
1.5	680cc	-2055K	45.20

Pistoale de pulverizat cu sucțiune KSSG20

Pistolul de pulverizat cu sucțiune este potrivit pentru utilizarea cu lac din celuloză sau vopseluri acrilice. Printre caracteristici se numără: lățime ajustabilă de pulverizare, rezervor vopsea de 680cm cubi. Trăgaci mare și sensibil. Bine echilibrat.

Lățimea maximă de pulverizare a duzei: 2.0mm

Filet intrare aer: 1/4" NPT

Capacitate vas: 680cubi

Presiunea de funcționare: 2,0-3,5 Bar/60-115PSI

Consum de aer: 180-280l/min



Duza (mm)	Capacitate vas	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
2.0	680cc	-2150K	69.70

Pistoale de pulverizat cu sucțiune

Standard

Echilibrate cu mânere largi și sensibile, și posibilitate de ajustare a dimensiunii de spray. Pentru folosire orizontală și verticală cu lac de celuloză sau vopseluri acrilice. Cu garnitura tată 1/4" NPT, 30 - 70psi, 7 - 12cfm. Canistre cu baionetă cu eliberare rapidă.(1000cc). Modelul standard se poate folosi pentru vopsit

Greutate: 1.3kg.



Duza (mm)	Lățime maximă de pulverizare	Cod Comandă STA-259	Pret/1 €
1.4	240mm	-1000A	55.70

KOBE *Pistol de suflat*

Ideal pentru unghiuri dificile și în general îndepărtare a prafului prin suflare cu aer comprimat. Duza unghiulară lungă de 110mm care permite direcționarea fluxului de aer în zona dorită. Design ergonomic cu acționare pe bază de declanșator. Corp din nailon ușor și rezistent la impact cu punct de suspendare și supapă integrală pentru controlul aerului. Bornă de intrare din alamă

1/4" BSPT.Presiune minimă de lucru 43psi (3bar). Presiune de lucru în siguranță 150psi (10bar).



Gama Temperatura	Greutate ind	Cod Comandă KBE-259	Pret/1 €
-10 to 50°C	120g	-5000K	5.60
-17 to 37°C	230g	-5010K	7.00

Extindere flexibilă

Duza cu extindere flexibilă poate fi îndoită în orice poziție pentru a permite direcționarea fluxului de aer exact în zona în care doriți. Se folosește cu pistoale de suflat standard și din plastic.



Lungime Totală	Greutate ind	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
250mm	10g	-5100K	14.60

KENNEDY *Pistol de lipit*

Produs dintr-un aliaj obținut prin turnare sub presiune placat cu crom-nichel lucios pentru o viață lungă fără probleme. Complet cu duză de siguranță ca dotare standard. Bornă de intrare de 1/4" NPT. Presiunea normală de lucru cu duză de siguranță intactă este de 90psi. Dacă se scoate duza de siguranță, se recomandă o presiune de lucru în siguranță de 30psi.



Lungime Totală	Greutate ind	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
100mm	140g	-5050K	3.80

Pistol de suflare din plastic PCL - Mâner pistol

BG5004

Corp anti-alunecare turnat realizat din rășină acetalică specială pentru a rezista distrugerii, petelor și contaminării cu valvă interioară din alamă 100%. Pistolul de suflare reglează treptat fluxul de aer pentru lucrări delicate. Cu duză de siguranță cu lungimea de 110mm pentru accesul în zonele dificile. Potrivit pentru folosire cu aer și apă. Presiunea de lucru maximă recomandată (ieșire) de 2bari/30psi.

Duza (mm)	Greutate ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
110mm	105g	-2404H	13.30

Pistol de suflat cu mâner de revolver


Produs din aliaj de calitate ridicată obținut prin turnarea sub presiune, conferindu-i instrumentului o viață lungă fără probleme. Design robust/compact. Furnizat cu duze intersanjabile conice și de siguranță. Gamă de duze suplimentare extensive, ușor de potrivit.

Tip	Greutate ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
Pistol de suflat	235g	-2320R	14.80
Duza de siguranță	11g	-2461H	3.10

PCL *Pistol de suflat - Prindere standard*

Realizat din aliaj turnat în matriță pentru durată de viață lungă fără probleme. Filet intrare 1/4" BSPT. Reglementările de sănătate și siguranță dictează că un regulator în linie trebuie folosit pentru a limita presiunea la 28psi.

Prindere standard - cu duză de siguranță



NOU

Produs Ref.	Greutate ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
BG106	200g	-2106A	12.20

Pistol de suflat

Corpul este turnat din rășină acetatică specială pentru a rezista deteriorarea pătrată și contaminarea, cu o valvă interioară 100% alamă. Pistolul de suflat ajustează jetul de aer gradual pentru operații delicate. Se poate folosi cu aer sau apă. Presiune recomandată 150psi (10bar).



Produs Ref.	Greutate ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
BG5002	110mm	-2402G	10.70
BG5007	230mm	-2407M	12.60

Duza Rigidă de extensie

Pentru pistoale de suflat standard și din plastic.

Lungime Totală	Greutate ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
230mm	30g	-2466K	7.60



Sisteme de gonflare pneuri MK3

Sisteme de gonflare pneuri MK3
Tampon din cauciuc de absorbție a șocurilor de impact și scală mărită pentru citire ușoară. Lungimea furtunului 53cm și lungimea corpului 270x50mm. Scală: 0 - 140psi/0 - 10bar. Fiecare indicator este livrat cu certificat de calibrare și instrucțiuni de operare.



Produs Ref.	Tip	Greutate ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
ALG3H03	Mentținere	1.0kg	-2005F	90.70
ALG3H04	Prindere	0.9kg	-2006G	90.70

Sisteme de gonflare pneuri Airforce

Afișaj clar cu ceas, modern, construcție ușoară și rezistentă la șocuri. Design cu valvă directă pentru creșterea vitezelor de gonflare și dezumflare. Dispozitiv de pivotare și prindere încorporat.

Tip calibrare: 0 - 170ibf/in² și 0 - 12bar. Admisie aer: 1/4" BSP. Conform cu **BSEN 12645:1999**.



Precizie garantată - testare individuală

Produs Ref.	Tip	Lungimea furtunului	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
AFG1H03	Mentținere dublă	21"	-2004A	94.20
AFG1H06	Prindere dublă	9"	-2004K	115.20
AFG1H08	Conectare Euro	6"	-2004T	69.70

Sistem de gonflare pneuri Accura 1

Design cu valvă directă pentru creșterea vitezelor de gonflare și dezumflare cu avertizare de suprapresiune în cazul depășirii valorilor de 12bar/174ibf/in²/1200kPa. Testată și certificată individual, depășește Directiva CE 86/217/EEC.

Precizia de citire: 0.01bar/0.2ibf/in²/1kPa. Presiune de gonflare maximă: 15bar/218ibf/in²/1,500kPa. Gamă gonflare: 12bar/174ibf/in²/1,200kPa. Temperatura de operare: -20°C to 60°C.



Produs Ref.	Tip	Lungime furtun	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
DAC1A03	Mentținere dublă	21"	-3023A	115.20
DAC1A06	Prindere dublă	9"	-3026D	129.20



Pistol de Pneuri cu Indicator și Conductă de Aer de Uz Intens



Acest pistol de uz intens cu împingere are o construcție robustă și un indicator de presiune integrantă cu imagine clară ce indică de la 0 - 120psi. Corp rezistent la coroziune în condiții grele, cu garnituri din alamă și furtun din cauciuc întărit cu fibre, 300 psi.

Conform Directivei CE 86/217/CEE.

Precizie:

Scara de citire: 2psi/50kPa (0.5bar).

Gama de umflare: 120psi/800kPa (8bar).

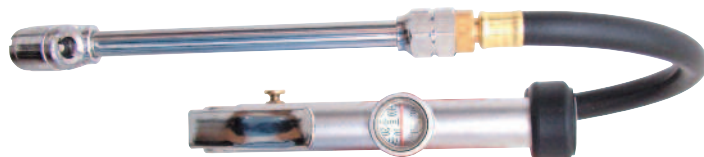

Model Numar	Citire presiune maximă	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Pret/1 €
TPG170	120psi/800kPa	635g	-8520K	34.70

Pistol de Pneuri cu Conductă

Acest pistol de pneuri cu împingere este robust și are un indicator de presiune tip cadran care permite citirea până la max. 170 psi. Indicatorul este protejat cu o acoperitoare din cauciuc anti soc. Furtun din cauciuc întărit cu fibre, 300 psi.

Conform Directivei CE 86/217/CEE.

Precizie:

Scara de citire: 2psi/10kPa (0.1bar).

Gama de umflare: 170psi/1200kPa (12bar).



Model Numar	Citire presiune maximă	Greutate ind	Cod Comandă KEN-503	Pret/1 €
TPG170	170psi/1200kPa	720g	-8480K	52.20



Conector sistem de gonflare valvă pneuri

Suport dublu pe conector pentru valve de pneuri cu alezaj standard. Acces atât la valvele interioare cât și la cele exterioare ale ansamblurilor roții duble la vehicule comerciale. Conexiune deschisă pentru folosirea cu indicatoare de umflare pneuri. Mâner din cauciuc negru 1/4 filet de intrare aer mamă.

Lungime generală: 250mm.



Produs Ref.	Tip	Greutate ind	Cod Comandă PCL-259	Pret/1 €
C01A03	Mentținere	100g	-3001A	14.00



sisteme de frezat/găurit cu două viteze variabile mBe40

Sisteme de frezat/găurit cu două viteze variabile MBE40 Are o sursă de alimentare cu controlul vitezei variabile și un magnet puternic cu o forță de fixare de 1.410kg/3.100lbs. Siguranța automată se asigură prin sistemul revoluționar de pornire electronică, dotat cu două osii conice Morse, gaură conică. Morse, lanț de siguranță, cârlig de cuplare, emulsie de ungere și răcire, chei hexagonale și carcasă mobilă.

Dimensiuni (H x W x L):

418 x 100 x 281mm.

Consum de putere: 1.050W.



gamă extinsă

Capacități (mm)	Viteza în gol	Voltaj	Greut ind	Cod Comandă	Pret/1 €
Găurire Frezare				KEN-268	
3 - 23	13 - 45	280 - 640	110	18.0kg	-7010K
3 - 23	13 - 45	280 - 640	240	18.0kg	-7020K
					1166.70

sistem de găurit și forat mB-30 - mini-mag

Sistem de găurit și forat MB-30 - Mini-Mag Are o sursă de alimentare Hitachi și un magnet puternic cu o forță de fixare de 1000kg/2.200lbs. Releul de siguranță și întreruperea automată oferă protecție maximă pentru operator.

Dotat cu osie și susținere, lanț de siguranță, cârlig de cuplare, ulei de ungere și răcire, clește și cheie, chei Allen și carcasă mobilă.

Dimensiuni (H x W x L):

295 x 100 x 235mm.

Consum de putere: 750W.



gamă extinsă

Capacități (mm)	Viteza în gol	Voltaj	Greut ind	Cod Comandă	Pret/1 €
Găurire Frezare				KEN-268	
3-16	13-32	550rpm	110	10.0kg	-4510K
3-16	13-32	550rpm	240	10.0kg	-4520K
					972.20

sistem de găurit/forat cu viteză variabilă mBe100

Sursa de alimentare unică asigură un cuplu constant și reglarea vitezei chiar și cu sarcină. Magnetul puternic are o forță de fixare de 1.410kg/3.100lbs. Această mașină are o pornire lentă și viteze variabile infinite. Are un ambreiaj cu alunecare pentru a se proteja împotriva defectării tăietoarelor și se completează cu un sistem de răcire a uleiului pentru lubrifierea automată a tăietoarelor. Cutia de viteze este montată direct pe suport pentru rigiditate suplimentară. Dotat cu trei osii conice Morse, cheie cu gaură Morse, lanț de siguranță, cârlig de fixare, cheie hexagonale, carcasă mobilă.

Dimensiuni (H x W x L):

500 x 135 x 312mm.

Consum de putere:

1.800W.



gamă extinsă

Capacități (mm)	Viteza în gol	Voltaj	Greut ind	Cod Comandă	Pret/1 €
Găurire Frezare				KEN-268	
3 - 32	13 - 100	50 - 130	110	26.0kg	-7110K
3 - 32	13 - 100	160 - 450	240	26.0kg	-7120K
					1555.60

sistem de forare filetare cu viteză variabilă mt30/mte30

Această mașină este ideală pentru filetarea, corectarea și forarea diametrelor mari. Are o cutie de viteze cu ambreiaj pentru protecție suplimentară și întrerupere de siguranță pentru protecția operatorului. Dotat cu cheie de găurire, cârlig de siguranță, ulei de ungere și răcire, cheie Allen și carcasă mobilă. Capetele de filetare și bușele trebuie comandate separat.

Dimensiuni (H x W x L):

500 x 135 x 320mm.

Forță de fixare:

1.700kg/4.000lbs.

Sursă de alimentare MTE 30:

Eibenstock.

Consum de putere: 1.800W.



gamă extinsă



Grup 288

Descriere	Capacități (mm)	Viteza în gol	Voltaj	Greut ind	Cod Comandă	Pret/1 €
Găurire Tapping					KEN-268	
MT30	3 - 32	30	115 - 160	110	25kg	-6510K
MT30	3 - 32	30	115 - 160	240	25kg	-6520K
MTE30	3 - 32	30	115 - 160	110	25kg	-7510K
						1944.40

KOBE mașină de găurit și frezat magnetică

Potrivite pentru folosire industrială ușoară, aceste mașini au un motor puternic de 1200W ce asigură suficientă putere pentru a găuri la un diametru de până la 35 mm. Acestea au un recipient de agent de răcire cu alimentare gravitațională, cu mandrină de 13 mm, adaptor cu cheie și sudat, lanț de siguranță, protecție la găurire și chei hexagonale.

Specificații:

Model: DMM3050-240V/ DMM3050i-110V.

Motor: 1200W. **Arbore:** 19mm sudat.

Dimensiuni mandrină:

13mm (1/2").

Viteză: 595rpm.

Aderență magnetică:

13,000N. **Greutate:**

13.5kg net. **Dimensiuni**

(H x W x D):

390 x 260 x 100mm.

Capacitate de găurire:

Carotare 12 - 35mm

Găurire prin rotație

1.5 - 13 mm

Freză conică 10 - 40mm

Adâncime de tăiere: 50mm

Cursă: 165 mm

Presiunea sunetului (LPA):

109.5dBA.

Putere sunet (LWA):

NOU

107.8dBA

Nivel vibrație: 1.5m/s2.



Model	Viteza în gol	Voltaj	Greut ind	Cod Comandă	Pret/1 €
Numar				KBE-268	
DMM3050	595rpm	110	13.5kg	-4210K	505.60
DMM3050i	595rpm	230	13.5kg	-4220K	505.60



KENNEDY Freze metal tip M2

Calitate și succes bazat pe energia redusă folosită pentru a tăia mai multe găuri în mod precis cu viața mai lungă a uneltei. Forma frezei asigură o rată mai rapidă de tăiere cu rezistență mai mică, rezultând un finisaj și toleranță consistentă.

Dimensiuni disponibile:

2 - 52mm diametru scurt și 13 - 52mm diametru seria lungă.



Seria scurtă

Diametru coadă: 19mm/3/4".

Adâncime: 25mm.

Orificiu: 6mm.

Lungime totală: 60mm.



Tăiere Diametru (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-288	Pret/1 €
12	70g	-1120K	17.00
13	70g	-1130K	17.00
14	70g	-1140K	17.00
15	75g	-1150K	17.00
16	80g	-1160K	17.00
17	80g	-1170K	17.00
18	85g	-1180K	17.00
19	90g	-1190K	19.60
20	90g	-1200K	19.60
21	100g	-1210K	19.60
22	100g	-1220K	19.60
23	120g	-1230K	20.20
24	110g	-1240K	20.20
25	110g	-1250K	21.00
26	120g	-1260K	24.10
27	120g	-1270K	27.10
28	130g	-1280K	27.10
29	135g	-1290K	27.50
30	140g	-1300K	27.50
31	150g	-1310K	28.90
32	150g	-1320K	33.00
33	160g	-1330K	33.90
34	160g	-1340K	33.90
35	170g	-1350K	33.90
36	170g	-1360K	41.70
38	180g	-1380K	43.40
39	185g	-1390K	45.50
40	190g	-1400K	45.50
42	220g	-1420K	46.90
43	260g	-1430K	52.20
44	220g	-1440K	52.20
45	220g	-1450K	52.20
50	240g	-1500K	55.70
52	290g	-1520K	59.20

Vârf de ghidare

Pentru a se folosi cu toate frezele cu dinți multipli cu orificiu de 8mm. Vârful de ghidare asigură poziționarea precisă a frezei. Pentru găuri oarbe și străpunse. Vârful se va retrage în adaptor când se atinge fundul.

Seria scurtă = 77mm. Seria lungă = 102mm.



* Pt. 12mm de tăiere numai

Descriere	Greut ind	Cod Comandă KEN-288	Pret/1 €
Seria scurtă	15g	-4010K	4.90
Seria scurtă*	15g	-4050K	4.90
Seria lungă	20g	-4020K	6.70
Seria lungă*	20g	-4060K	6.70

FREZE PENTRU METAL

Seria lungă

Diametru coadă: 19mm/3/4".

Adâncime: 50mm.

Orificiu: 6mm.

Lungime totală: 85mm.



Tăiere Diametru (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-288	Pret/1 €
13	80g	-2130K	21.00
14	80g	-2140K	21.00
15	90g	-2150K	21.70
16	90g	-2160K	22.00
17	100g	-2170K	22.70
18	110g	-2180K	23.10
19	110g	-2190K	23.40
20	120g	-2200K	24.50
21	130g	-2210K	24.50
22	130g	-2220K	24.50
23	130g	-2230K	25.90
24	140g	-2240K	25.90
25	150g	-2250K	28.00
26	160g	-2260K	29.30
27	160g	-2270K	29.30
28	170g	-2280K	33.00
29	180g	-2290K	33.00
30	180g	-2300K	34.60
31	190g	-2310K	35.00
32	190g	-2320K	35.00
33	210g	-2330K	38.10
34	210g	-2340K	38.10
35	210g	-2350K	45.00
36	220g	-2360K	45.00
38	260g	-2380K	48.50
39	260g	-2390K	50.10
40	260g	-2400K	51.90
41	260g	-2410K	55.30
42	260g	-2420K	57.50
43	280g	-2430K	58.80
44	300g	-2440K	59.20
45	320g	-2450K	62.30
46	280g	-2460K	65.80
48	400g	-2480K	69.30
50	360g	-2500K	69.70
52	520g	-2520K	79.70

Set Freze metal M2

Serie scurtă

Diametru coadă: 19mm/3/4".

Adâncime tăiere: 25mm.

Orificiu: 6mm.

Lungime totală: 60mm.

Compatibil cu toate mașinile de tăiere magnetică și lărgire. Completă cu ac de pilotaj și cutie cu mâner.

Mărimi: 14, 16, 18, 20, 22 și 24mm.



Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-288	Pret/1 €
6	800g	-3000K	122.50

Adaptor con Morse

Pentru a se folosi cu unelte de lărgire magtron, frezer de presare, strunguri etc. Diametru orificiu: 20mm.

Lungimea totală: 156mm.



Adaptor	Greut ind	Cod Comandă KEN-288	Pret/1 €
No.2 MT	0.6kg	-4120K	69.70
No.3 MT	1.0kg	-4130K	69.70



KOBE

AER FĂRĂ FIR ELECTRICE

KOBE

LINIA ROȘIE



Oferă înaltă calitate și valoare extraordinară în combinație cu elemente de design din clasicul industrial modern.



Calitate industrială



Stil clasic



Înaltă calitate & valoare extraordinară

KOBE


LINIA VERDE



Design ergonomic, ușor de folosit de utilizator, pentru confort sporit pe perioade prelungite de utilizare.



Calitate profesională

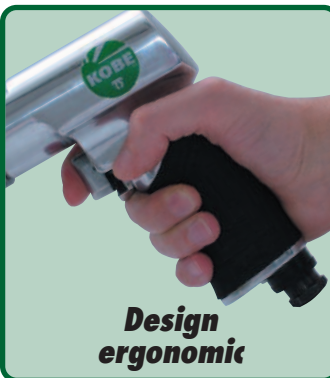

Design ergonomic



Pline de calitate

KOBE

LINIA ALBASTRĂ



Specificații înalte care oferă confort și durabilitate maximă - proiectate pentru uz continuu.



Condiții foarte grele



Ușor de folosit de utilizator



Specificații înalte

SCULE PNEUMATICE – BORMAȘINI

Bormașină unghiulară reversibilă 10mm

DAR1510

Dorn Jacobs de 10mm, schimbătorul de direcție la îndemână, evacuare inversă, înălțimea totală a capului de 94mm, filet fus $\frac{3}{8}$ " - 24.

Filet priză de aer: $\frac{1}{4}$ " NPT. **Capacitate suport:** 10mm.

Fus filet: $\frac{3}{8}$ " - 24.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Presiune aer: 90psi/6,3bar.

Consum aer: 4cfm* (144l/min).

Lungime totală: 178mm.

Nivel sunet pres: 94dBA.

Nivel sunet putere: 106dBA.

Nivel vibrații: 2,6m/s²

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greutate ind	Cod Comandă KBe-270	Pret/1 €
1,500	1.80kg	-1425M	113.80

KOBE Bormașină dreaptă 10mm

Ds4510L

Dorn Jacobs de 13mm, rezistentă la turații, supapă de gaze de siguranță, performanță ridicată, transmisie Oplanetară, filet fus $\frac{3}{8}$ " - 24.

Capacitate suport: 10mm. **Fus filet:** $\frac{3}{8}$ " - 24.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Presiune aer: 90psi/6,3bar.

Consum aer: 4cfm* (144l/min).

Nivel sunet presiune: 88dBA.

Nivel sunet putere: 95dBA.

Nivel vibrații: 2,5m/s².

Lungime totală: 206mm.

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind	Cod Comandă KBe-270	Pret/1 €
4,500	0.90kg	-1450N	87.50

Bormașină pistol 10mm

DP2210

Dorn Jacobs de 10mm, rezistentă la turație, rulmenți pentru sarcină mare, motor $\frac{1}{2}$ cai putere, filet fus $\frac{3}{8}$ " - 24

Filet priză de aer: $\frac{1}{4}$ " NPT.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Capacitate suport: 10mm.

Filet fus: $\frac{3}{8}$ " - 24.

Presiune aer: 90psi/6,3 bar.

Consum aer: 4cfm* (144l/min)

Nivel sunet presiune: 87dBA.

Nivel sunet putere: 103dBA.

Nivel vibrații: 1,5m/s².

Lungime totală: 165mm.

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind	Cod Comandă KBe-270	Pret/1 €
2,200	1.10kg	-1375C	86.50

Bormașină pistol pentru sarcină mare 10mm

DP2610

Dorn Jacobs de 10mm, rezistentă la turație, evacuare frontală direcțională, carcasă în formă de ciocan, viteze pentru rulment cu ace, filet fus $\frac{3}{8}$ " - 24.

Filet priză de aer: $\frac{1}{4}$ " NPT.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): $\frac{3}{8}$ " (10mm). **Capacitate suport:** 10mm.

Filet fus: $\frac{3}{8}$ " - 24.

Consum aer: 4cfm* (144l/min).

Presiune aer: 90psi/6.3bar.

Nivel sunet presiune: 87dBA.

Nivel sunet putere: 103dBA.

Nivel vibrații: 2,5m/s².

Lungime totală: 180mm.

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind	Cod Comandă KBe-270	Pret/1 €
2,600	0.90kg	-1390D	146.70

Bormașină pistol reversibilă

DPR1810

Dorn Jacobs de 10mm, rezistentă la turație, rulmenți pentru sarcină mare, comutator la degetul mare pentru inversare direcție, potrivită pentru înșurubat, filet fus: $\frac{3}{8}$ " - 24.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Capacitate suport: 10mm.

Filet fus: $\frac{3}{8}$ " - 24.

Presiune aer: 90psi/6,3 bar.

Consum aer: 4cfm* (144l/min).

Nivel sunet presiune: 85dBA.

Nivel sunet putere: 101dBA.

Nivel vibrații: 5,4m/s².

Lungime totală: 165mm.

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind	Cod Comandă KBe-270	Pret/1 €
1,800	1.40kg	-1400L	92.80

KOBE Bormașină pistol reversibilă de 10mm

FPD3175

Potrivit pentru aplicații de găurit și înșurubat. Mânerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și comodă pentru operator. Suport de $\frac{3}{8}$ " fără cheie. Rezistentă la turații. Cutie de viteze mică. Sistem de transmisie de sarcină mare cu cuzinet fără ungere. Paletă rotor pe arc. Evacuare dorsală. Rulmenți cu bile ce conferă o durată lungă de viață a instrumentului.

Capacitate suport: 10mm.

Filet priză de aer: $\frac{1}{4}$ " NPT

Fus filet: $\frac{3}{8}$ " - 24.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Presiune aer: 90psi/6,2bar.

Consum aer: 3,65cfm*.

Nivel sunet presiune: 95dBA.

Nivel sunet putere: 100dBA.

Nivel vibrații: 0,7m/s².

Lungime totală: 188mm.

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Dimens. Suport	Cod Comandă KBe-270	Pret/1 €
1,800	$\frac{3}{8}$ " (10mm)	-2152K	122.20

KOBE Bormașină pistol reversibilă de 10mm

B2834

Potrivit pentru aplicații de găurit și înșurubat. Trăgaci cu două viteze (încet când este apăsat a jumătate). Levier direcțional accesibil din două părți pentru uz pe dreapta sau stânga. Include mâner de 10 mm. Planetare pentru viață lungă și folosire ușoară. Mâner confortabil ergonomic.

Mărime suport: $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Viteză liberă: 1,800rpm.

Presiune recomandată: 6.2bar (90psi).

Consum de aer: 4cfm* (113l/min).

Filet valvă aer: $\frac{1}{4}$ " NPT.

Filet piesă rotativă: $\frac{3}{8}$ " - 24.

Cablu de aer dimensiuni minime (ID): $\frac{3}{8}$ " (10mm).

Lungime totală: 185mm.

Nivel zgomot: 85dBA

Tarie sunet: 96dBA

Vibrații: 0.4m/s²

†Per eN Iso 15744:2002.

#Per eN 28927-5.

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

Viteză liberă (rpm)	Greutate ind	Cod Comandă KBe-270	Pret/1 €
1,800	1.10kg	-4310K	136.90

GRUP 270 SCULE PNEUMATICE – MAȘINI DE GĂURIT

KOBE Mașină de găurit tip pistol pentru sarcină mare 13mm

DP513

Dorn Jacobs de 13mm, transmisie pentru reducere mare, cuplu mare, cu mâner lateral, motor de 1/2 cai putere.

Filet priză de aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): 3/8" (10mm).

Capacitate suport: 13mm

Filet fus: 3/8" - 24.

Presiune aer:

90psi/6.3bar.

Consum aer: 4cfm*

Nivel sunet presiune:

85dBA.


Nivel sunet putere:

101dBA.

Nivel vibrații: 5.4m/s².

Lungime totală: 180mm.

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

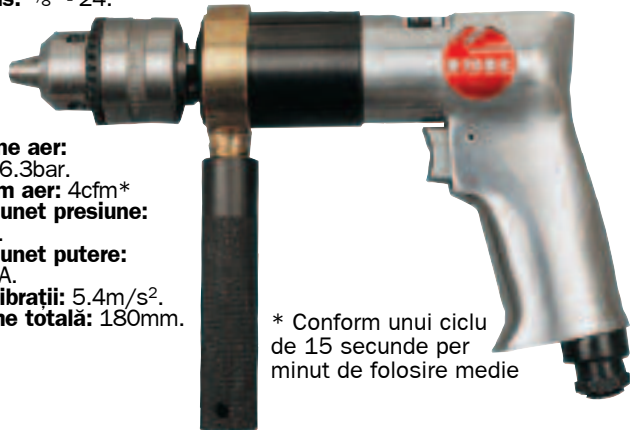

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
500	1.80kg	-1500E	139.30

Mașină de găurit tip pistol reversibilă pentru sarcină mare 13mm

DPR813

Dorn Jacobs de 13mm, comutator pentru degetul mare pentru inversarea direcției, mâner suplimentar, potrivit pentru înșurubare, transmisie planetară pentru sarcină mare filet fus 3/8" - 24.

Filet priză de aer : 1/4" NPT

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): 3/8" (10mm).

Capacitate suport: 13mm.

Fus filet: 3/8" - 24.

Presiune aer: 90psi/6,3bar.

Consum aer: 4cfm*

(144l/min).

Lungime totală: 178mm.

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
800	1.80kg	-1525F	139.30

KOBE Mașină de găurit tip pistol reversibilă de 13mm

FPD500

Potrivit pentru aplicații de găurit cu cuplu mare precum și pentru înșurubat, perforat și ajustare cilindru. Mânerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și comodă pentru operator Suport de 1/2". Mâner lateral reglabil. Cutie de viteze mică. Sistem de transmisie de sarcină mare cu cuzinet fără ungere. Paletă rotor pe arc. Evacuare dorsală. Rulmenți cu bile ce conferă o durată lungă de viață instrumentului

Viteza liberă: 500rpm.

Capacitate suport: 13mm.

Fus filet: 3/8" - 24.

Air inlet thread: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6.2bar.

Consum aer: 3.65cfm*.

Lungime totală: 240mm.

Presiune sunet: 95dBA

Putere sunet: 100dBA

Vibrații: 0.4m/s²

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Dimensiune Maner	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
500	1/2" (13mm)	-2142K	139.70

KOBE Mașină de găurit tip pistol reversibilă 13mm

B2842

Potrivit pentru aplicații de găurit și înșurubat. Trăgaci cu două viteze (încet când apăsați la jumătate). Levier direcțional accesibil din două părți pentru uz pe dreapta sau stânga. Include mâner de 13mm și mâner detasabil lateral. Planetare pentru viața lungă și folosire ușoară. Mâner confortabil ergonomic.

Mâner: 1/2" (13mm).

Viteză liberă: 800rpm.

Presiune aer: 6.2bar (90psi).

Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).

Filet valvă aer: 1/4" NPT.

Filet piesa rotativă: 3/8" - 24.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID): 3/8" (10mm).

Lungime totală: 218mm

†Per EN Iso 15744:2002.

#Per EN 28927-5.



Mâner ergonomic confortabil.



Trăgaci 2 viteze pt. lent/rapid



Levier cu Mobilitate înainte/înapoi



Livrat cu mâner industrial



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
800	1.30kg	-4330K	157.20

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

KOBE Polizor unghiular de 100mm100
mm

GA1011L

Dispozitiv de siguranță reglabil, supapă de gaze de siguranță. Dotat cu mâner lateral auxiliar, bride și chei universale, ușor și compact. Disc de întrerupere 100 x 3 x 16mm.

Filet priză de aer: 1/4" NPT. **Filet fus:** 3/8" - 24.

Dimensiune minimă furtun de aer: 10mm (3/8").

Presiune aer: 6.3bar (90psi).

Putere motor: 0.7cp.

Consum aer: 6cfm* (216ltr/min).

Lungime totală: 230mm.

Presiune zgomot: 96dBA

Putere sunet: 89dBA

Vibrații: 4.0m/s

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
11,000	1.80kg	-2050P	147.70

Polizor unghiular de 115mm115
mm

GA1211L

Potrivit pentru polizat, tăiat și sablat. Supapă de gaze de siguranță. Dotat cu mâner lateral auxiliar, bride și chei universale. Disc de întrerupere 115 x 3 x 22mm.

Filet priză de aer: 1/4" NPT.

Filet fus: M10 x 1,5mm.

Dimensiune min furtun: 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi (6,3bar).

Putere motor: 0,7cp.

Consum aer:

6cfm* (216ltr/min).

Lungime totală: 240mm.

Presiune zgomot: 89dBA

Putere sunet: 96dBA

Vibrații: 4.0m/s.

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
11,000	1.80kg	-2060Q	232.80

Polizor unghiular de 180mm pentru sarcină mare180
mm

GA1807L

Echipat cu evacuare frontală, supapă de gaze de siguranță, mâner lateral auxiliar și dispozitiv de protecție reglabil.

Filet fus: 5/8"UNC și lungime totală de 340mm.

Viteza liberă: 7000rpm.

Filet furtun de aer: 1/4" NPT.

Dim furtun aer (ID): 10mm.

Presiune aer: 90psi.

Consum aer: 6,5 cfm*.

Lungime totală: 340mm.

Presiune zgomot:

103dBA

Putere sunet:

109dBA

Vibrații:

2.6m/s

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
7,000	3.50kg	-2070R	339.20

KOBE 50mm Mini Polizor în unghi50
mm

FAG050M

Potrivit pentru îndreptarea metalelor, îndepărtarea ruginii, pregătirea sudurii și fabricația caroseriilor. Mănerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și comodă pentru operator. Supplied with: 2x A60 (KEN230-0040K), 1x A80 (KEN230-0050K) and 1x A120 (KEN230-0060K) 50mm grinding discs.

Mărime disc: 50 x 4 x 9.6mm (2" x 5/32" x 3/8").

Filet priză de aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun: (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6.3bar.

Consum aer: 4cfm*.

Lungime totală: 140mm.

Presiune sunet: 83dBA

Putere sunet: 92dBA

Vibrații: 1.7m/s²

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
20,000	530g	-2090K	139.30

Polizor unghiular de 115 și 125mm115
mm125
mm

Potrivit pentru îndreptarea metalelor, îndepărtarea ruginii, pregătirea sudurii și fabricația caroseriilor. Mănerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și comodă pentru operator.

Viteza liberă: 10,000rpm (governed).

Filet fus: M14 x 2.0mm.

Filet priză de aer: 1/4" NPT.

Dimensiune min furtun: 10mm (3/8").

Presiune aer: 6.2bar (90psi). **Putere motor:** 0.7cp.

Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).

Lungime totală: 240mm.

Presiune zgomot: 89dBA

Putere sunet: 92dBA

Vibrații: 1.2m/s

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Număr Produs	Disc Dimensiune	Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
FGA120g	115mm (4 1/2")	10,000	1.95kg	-1960K	209.70
FGA130g	125mm (5")	10,000	1.96kg	-1980K	209.70

Instrument de tăiere reversibilă de 76mm76
mm

FCT076

Pentru tăierea panourilor auto, tablelor ușoare, fibrei de sticlă, piulițelor și bolțurilor. Motor puternic de 0,5 cai putere. Mănerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și comodă pentru operator. Protecție pentru disc pentru sarcină mare. Evacuare dorsală. Priză de aer rotativă. Caracteristică inversă pentru a permite îndepărtarea scânteilor de lucrare.

Rulmenți pe bile creați pentru a da o viață îndelungată instrumentului. Furnizat cu un disc de tăiat de 76mm

Mărime disc: 76 x 1.8 x 9.6mm (3" x 1/16" x 3/8").

Dimensiune minimă furtun (ID): 3/8" (10mm).

Filet priză de aer: 1/4" NPT

Consum aer: 4cfm*.

Presiune aer:

90psi/6.2bar.

Lungime totală:

185mm.

Presiune sunet:

98dBA

Putere sunet:

103dBA

Vibrații: 0.5m/s²

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
18,000	950g	-1200K	123.70

KOBE Mini polizor cu poanson de viteză mare

GD2806L


Pentru realizarea cu precizie a matrițelor de către inginer etc. Supapă de gaze de siguranță, evacuare frontală, ultra compactă și ușoară.

Viteză liberă: 25,000rpm. **Niplu dimensiune:** 6mm.

Filet priză de aer: 1/4" NPT. **Dimensiune furtun aer (ID):** 10mm.

Presiune aer: 90psi. **Consum aer:** 4cfm*. **Lungime totală:** 120mm.

Presiune zgomot: 94dBA. **Put ere sunet:** 103dBA. **Vibrații:** 5.0m/s

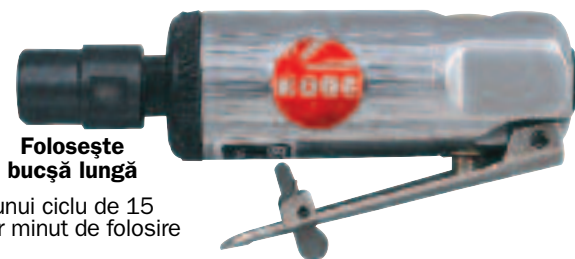

Folosește bucsă lungă

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
25,000	450g	-2035M	50.40

Polizor cu poanson extins cu fus

GES2506L

Pentru acces ușor în zone greu accesibile, carcasa extinsă cu fus care permite operațiune cu două mâini, evacuare dorsală, supapă de gaze de siguranță, filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer de 4cfm*.

Dimensiune bucsă: 6mm **Lungime totală:** 248mm.



Folosește bucsă lungă

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
25,000	850g	-2040N	79.80

Trusă pentru pregătirea și finisarea suprafeței

Trusă pentru scopuri multiple, ce conține: câte unul din următoarele discuri pentru pregătirea suprafeței -fin, mediu și aspru. 1x polizor cu poanson unghiular Kobe GDA2206L cu filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm. 2x discuri abrazive - P36, P60, P80 și P120. 1x mâner cu dia. de 6mm pentru tamponul de susținere. Presiunea aerului 90psi, consumul de aer 4cfm*. Furnizate într-o carcasă mobilă din plastic dur.



Folosește piuliță lungă cu bucsă

* Conform unui ciclu de 15 sec per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
22,000	1.25kg	-7000K	125.70

Polizor drept cu poanson

GD2206L


Motorul de 1/2 cai putere are 22.000 de rpm controlabile cu exactitate la îndemână, fiind ideal pentru șlefuit, polizat și tocit. Carcasa compactă din aluminiu robustă și durabilă conține motorul de 1/2 cai putere și rulmenții echilibrați cu precizie oferă fiabilitate în majoritatea aplicațiilor industriale/ pentru automobile solicitante. Trăgaciul are o prinderede cu siguranță pentru a preveni pornirile accidentale.

Dimensiune manson: 6mm. **Filet priză de aer:** 1/4" NPT.

Dimensiune furtun de aer (ID): 10mm. **Presiune aer:** 90psi.

Consum aer: 4cfm*. **Lungime totală:** 170mm. **Presiune zgomot:** 93dBA. **Putere sunet:** 103dBA. **Vibrații:** 5.4m/s

Folosește bucsă scurtă

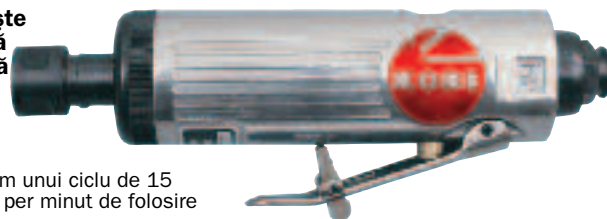

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
22,000	500g	-2024K	50.40

Trusă de polizor cu poanson

GD22LK

Include : polizor cu poanson GD2206L cu supapă de siguranță.

Cu bucsă de 3 și 6mm, 10 capete de fixare de dimensiuni diferite și carcasa matrițată robustă.



Folosește bucsă scurtă

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
22,000	600g	-2030L	63.00

Polizor cu poanson în unghi de 90°

GDA2206L

Supapă de siguranță, evacuare inversă, Ideal pentru polizat, tocit și șlefuit, potrivit pentru zone înguste.

Viteză liberă: 22.000rpm. **Filet priză de aer:** 1/4" NPT.

Dim. min. furtun aer: 3/8" (10mm). **Presiune aer:** 90psi/6,2bar.

Consum de aer: 4cfm*.

Dimensiune bucsă: 6mm. **Lungime totală:** 160mm. **Presiune zgomot:** 85dBA. **putere sunet:** 99dBA. **Vibrații:** 7.0m/s

Folosește piuliță lungă cu bucsă



* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut. ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
22,000	500g	-2020H	92.80

KOBE Polizoare drepte
cu poanson**FDG180m**

Pentru șlefuit, polizat, debavurat și tocit. Mănerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și comodă pentru operator. Regulator de viteză, supapă de declanșare de siguranță, evacuare spate, rulmenți cu bile creați să asigure o viață de durată instrumentului.

Conținut: mini polizor, două chei niplu și instrucțiuni.

Dimensiune manșon: 1/4" (6mm).

Filet priză de aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6.3bar.

Consum aer: 4cfm* (144ltr/min).

Lungime totală: 158mm.

* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

Regulator
viteza

Buton cu siguranță
pt. acceleratie



Folosește
bucșă lungă



rotații (rpm)	Greutate grame	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
25,000	600g	-2262K	65.50

Polizor cu poanson extins cu fus de mare putere**FDG180e**

Pentru polizat, șlefuit, debavurat și tocit. Mănerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și comodă pentru operator. Cap extins pentru flexibilitate în zone înguste. Regulator de viteză. Supapă de declanșare de siguranță. Evacuare spate. Rulmenți cu bile creați să asigure o viață de durată instrumentului.

Dimensiuni bucșă: 6mm.

Filet priză de aer: 1/4" NPT.


Dimensiune minimă furtun aer (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6.2bar.

Consum aer: 4cfm*.

Viteză liberă: 25,000rpm.

Lungime totală: 253mm.

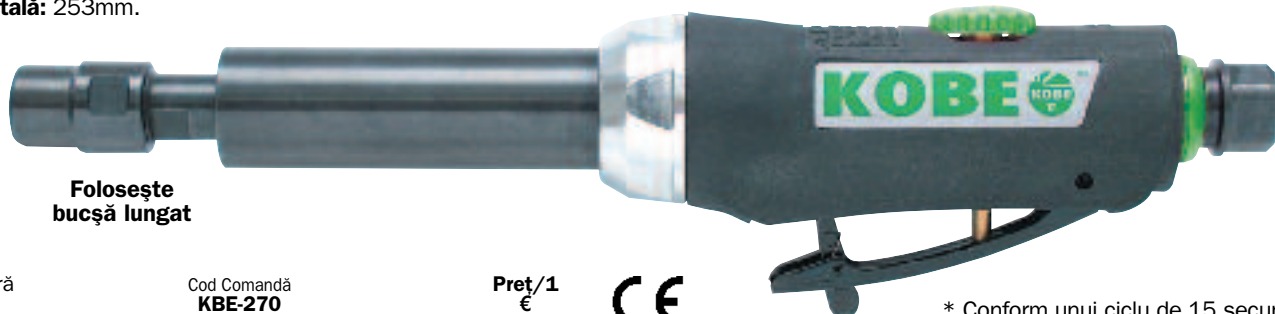

Folosește
bucșă lungă



* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

Viteză liberă (rpm)	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
25,000	-2272K	83.70

Polizor cu poanson în unghi de 90°**FDG090**

Evacuare spate. Rulmenți cu bile creați să asigure o viață de durată instrumentului.

Viteză liberă: 22.000rpm.

Dimensiune bucșă: 6mm.

Filet priză de aer: 1/4" NPT.

Dim. min. furtun aer (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6,2 bar.

Consum aer: 4cfm*.

Lungime totală: 160mm.

* Conform unui ciclu de 15 sec per minut de folosire medie.



Folosește piuliță
lungă cu bucșă



Viteză liberă (rpm)	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
22,000	-2222K	97.00

Polizor cu poanson în unghi de 115°**FDG115**

Regulator de viteză. Supapă de declanșare de siguranță. Evacuare spate. Rulmenți cu bile creați să asigure o viață de durată instrumentului.

Viteză liberă: 22.000rpm.

Dimensiune bucșă: 6mm.

Filet priză de aer : 1/4" NPT.

Dim. min. furtun aer: 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6,2 bar.

Consum aer: 4cfm*.

Lungime totală: 195mm.



Folosește piuliță
lungă cu bucșă

* Conform unui ciclu de 15 sec per minut de folosire medie.



Viteză liberă (rpm)	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
22,000	-2242K	84.40

KOBE Polizor cu poanson pentru uz continuu

B3456

Bucșă întărită reversibilă de 1/4. Corp scurt care permite acces în zone greu de atins. Planetare pentru viață lungă și funcționare lină. Reglaj fin pentru controlul vitezei. Priza de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului.

Unitatea de dimensiune: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).

Viteză liberă: 25,000rpm.

Presiune aer: 6.2bar (90psi).

Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).

Filet priza de aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (iD): 10mm (3/8").

Lungime totală: 160mm.



**Folosește
bucșă scurtă**

* Conform unui ciclu de 15 sec per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
25,000	0.60kg	-4090K	80.20

Polizor cu poanson în unghi de 90° de mare putere

B3144

Corp scurt care permite acces în zone greu de atins. Planetare pentru viața lungă și funcționare lină. Reglaj fin pentru controlul precis al vitezei. Valva de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului.

Dimensiuni bucșă: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).

Viteză liberă: 20,000rpm.

Presiune aer: 6.2bar (90psi).

Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).

Filet priza aer: 1/4" NPT.

Dim.min furtun aer: 10mm (3/8").

Lungime totală: 165mm.



* Conform unui ciclu de 15 sec per minut de folosire medie.


Viteză liberă (rpm)	Greut ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
20,000	0.50kg	-4080K	92.40

KOBE Micro polizoare cu poanson

GM5603

Pentru polizare cu precizie etc. Cu furtun și amortizor, filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 5mm, presiune de aer 90psi, consum de aer 7cfm*.

Dimensiune bucșă: 3mm. **Viteză liberă:** 56,000rpm. **Presiune zgomot:** 76dBA. **Vibrație nivel:** <4.8m/s². **Lungime totală:** 156mm.



* Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie

Viteză liberă (rpm)	Greut ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
56,000	210g	-2543K	126.70

Polizor cu poanson extins cu fus

B3555

Pentru polizat, șlefuit, debavurat și tocit. Cap extins pentru flexibilitate în zone înguste. Bucșă reversibilă întărită din oțel de 1/4". Planetare pentru viața lungă și funcționare lină. Reglaj fin pentru controlul precis al vitezei. Valvă de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului.

Dimensiuni bucșă: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).

Viteză liberă: 25,000rpm.

Presiune aer: 6.2bar (90psi).

Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).

Filet priza de aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (iD): 10mm (3/8").

Lungime totală: 260mm.



**Folosește
bucșă lungă**

* Conform unui ciclu de 15 sec per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
25,000	0.68kg	-4140K	92.40

Polizor cu poanson în unghi de 115° de mare putere

B3244

Bucșă întărită reversibilă de 1/4. Corp scurt care permite acces în zone greu de atins. Planetare pentru viața lungă și funcționare lină. Reglaj fin pentru controlul precis al vitezei. Valvă de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului.

Dimensiuni. bucșă: 1/4" (6mm), 1/8" (3mm).

Viteză liberă: 20,000rpm.

Presiune aer: 6.2bar (90psi).

Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).

Filet priza aer: 1/4" NPT.

Dim. min furtun aer (iD): 10mm (3/8").

Lungime totală: 200mm.

* Conform unui ciclu de 15 sec per minut de folosire medie.



**Folosește piuliță
lungă cu bucșă**

Viteză liberă (rpm)	Greut ind.	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
20,000	0.55kg	-4110K	94.90

Bucșe

Pentru Kobe și micro polizoare similare

Dimensiune Bucșă	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
1/8"	-0088A	7.70
3mm	-0091A	7.70
3/32"	-0094A	7.70
Niplu de piuliță	-0097A	1.80

KOBE Ciocan pistol pentru sarcină mare

HP2190

Pentru o gamă largă de utilizări în atelier și în industria automotivă. Livrată cu arc de blocare. Acceptă toate uneltele cu coadă standard 0.401"/ $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{4}$ " NPT filet priză de aer 10mm furtun de aer, 90psi presiune aer, 4cfm* consum aer.

Lungime lovitura: 90mm.

Lungime totală:

225mm.

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

KOBE
Gamă COMPLETĂ
DE PIESE DE
Schimb
DISPONIBILĂ



Grup 259

Lovituri Pe Minut	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
2,100	2.00kg	-3050K	65.50

Trusă ciocan și daltă

HP5040K

Furnizată cu daltă plată, disjuncor sudură punctiformă, poanson conic și tăietor nituri. Regulator putere variabilă. Acceptă toate instrumentele cu mâner standard de 0.401", filet priză de aer $\frac{1}{4}$ " NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului 90psi, consum de aer 4cfm*.

Lungime lovitura: 40mm.

Lungime totală: 135mm.

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Lovituri Pe Minut	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
5,000	1.60kg	-3150K	42.00

Opritoare

Se folosesc cu toate ciocanele pneumatice Kobe.



Tip Opritor	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
De schimbare rapidă	60g	-0001A	1.90
Stup	80g	-0004A	3.10
Schimbare zip	70g	-0007A	6.30

Dispozitiv de fixare ciocan pneumatic

Se folosesc cu toate ciocanele pneumatice Kobe. Nu se pot declanșa accidental.

Dispozitiv cu schimbare rapidă

Bridă frontală pe arc ce trebuie trasă pentru a permite eliberarea instrumentului.

Dispozitiv de fixare de siguranță

Opritor pe arc ce trebuie deșurubat pentru a permite eliberarea instrumentului.



Tip fixare	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Siguranta	530g	-0010A	10.50
Sch. Rapida	70g	-0013A	14.00

Instrument de cojire în formă de ac pentru sarcină mare

NS4030

10 ace pentru îndepărtarea rapidă a ruginii, vopselei, crustei, zgurii și coroziunii. Carcasă subțire. Ușor. (Pentru înlocuirea acelor de cojire, vă rugăm să consultați schița de piese primită cu instrumentul), filet priză de aer de $\frac{1}{4}$ " NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului 90psi, consumul de aer 4cfm*.

Diam.ac: 3mm. **Lung. totală:** 250mm.



Lovituri Minut	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
5,000	1.25kg	-3300K	109.90

*Conform unui ciclu de 15 secunde pe minut de folosire medie.

Ciocan cu maner tip pistol

HP4540

Se folosește cu tăietoare, poansoane, disjunctoare sudură punctiformă și dălți plate. Dotat cu arc de blocare. Acceptă toate instrumentele cu mâner standard de 0.401", filet priză de aer $\frac{1}{4}$ " NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului 90psi, consum de aer 4cfm*.

Lungime lovitura: 40mm.

Lungime totală: 145mm.

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



Grup 289

Lovituri Pe Minut	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
4,500	1.40kg	-3000K	48.70

Trusă ciocan și daltă


HP2090K

Furnizată cu daltă plată, disjuncor sudură punctiformă, poanson conic, tăietor de nituri și tăietor de tablă. Lovitură lungă dură. Acceptă toate instrumentele cu mâner standard de 0.401", filet priză de aer $\frac{1}{4}$ " NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului 90psi, consum de aer 4cfm*.

Lungime bătaie: 90mm.

Lungime totală: 230mm.

*Conform unui ciclu de 15 secunde pe minut de folosire medie.

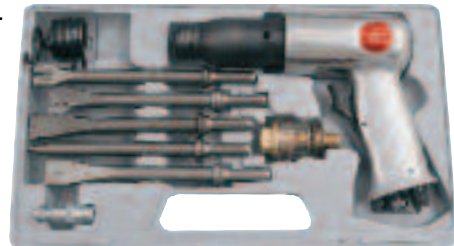

Lovituri Pe Minut	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
2,000	3.00kg	-3100K	67.20

Atașament de cojire în formă de ac

Transformă ciocanul pneumatic într-un dispozitiv pentru înlăturarea crustei.



Pentru	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Toate ciocanele Kobe	865g	-0116A	31.50

KOBE *Tăietor
pneumatic***NB160**

Produce tăieturi fără bavură și fără distorsiuni. Ideal pentru lucrul la caroserii și table de metal, supapă variabilă pentru un control exact, filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer 4cfm* și capacitate de tăiere de 1,6mm oțel până la 2,0mm aluminiu.



*Conform unui ciclu de 15 secunde pe minut de folosire medie.

Presiune zgomot: 91dBA.
Putere Sunet: 104dBA.
Vibrații: 5.9m/s².
Lungime totală: 180mm.

Rata tăiere pe minut.	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
2.6m	900g	-3400K	97.00

**Lame pentru tăietoare
pneumatice**

Produce tăieturi fără bavură și fără distorsiuni. Ideal pentru lucrul la caroserii și table de metal. Se folosește cu tăietorul NB160 Kobe. Piese KBE-298 taie la cursa ascendentă. Piese KBE-280 taie la cursa descendentă.

**Ascendentă**

Tip	Pentru Model	Greut ind	Cod Comandă KBE-298	Preț/1 €
Tijă Ștanță	Mai nou NB160	5g 75g	-5003C -5004D	4.60 17.50

Descendentă

Tip	Pentru Model	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
Tijă Ștanță	Mai vechi NB160	5g 75g	-0025A -0028A	3.90 14.50

Cap de foarfecă

Produce tăieturi fără bavură și distorsiuni. Ideal pentru lucrul la caroserii și table de metal. Se folosește cu foarfecele de metal pentru tăiere rapidă SH120 marca Kobe.



Pentru Model	Greut ind	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
SH120	360g	-0022A	40.80

Ferăstrău pentru scopuri multiple**BS920L**

Produce tăieturi fără bavură și fără distorsiuni. Ideal pentru lucrul la caroserii și table de metal. Supapă variabilă pentru un control exact, filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer 4cfm* și capacitate de tăiere de 1,6mm oțel până la 2mm aluminiu.

Presiune zgomot: 91dBA. **Putere Sunet:** 102dBA.
Vibrații: 5.1m/s². **Lungime totală:** 235mm.

Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
9,000	550g	-3500K	109.90



*Conform unui ciclu de 15 secunde pe minut de folosire medie.

Acceptă majoritatea lamelor pătrate până la 1mm gros și 12 mm lățime

Lame de ferăstrău încasabile

Lamă de ferăstrău HSS cu două tipuri de dinți, 24 dinți (mediu) și 32 dinți (fin) pentru o varietate de aplicații. Disponibil în pachete de două.

Complet tari- pentru tăieturi drepte

Dinți Per Inch	Pachet Cant	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
24	2	-5670K	10.00
32	2	-5672K	10.00

Bimetalic, pentru tăieturi curbe

Dinți Per Inch	Pachet Cant	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
24	2	-5674K	10.50
32	2	-5676K	10.50

Foarfecă de metal pentru tăiere rapidă**SH120**

Produce tăieturi fără bavură și fără distorsiuni. Ideal pentru lucrul la caroserii și table de metal. Supapă variabilă pentru un control exact, filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer 4cfm* și capacitate de tăiere de 1.2mm oțel până la 1.6mm aluminiu.

Presiune zgomot: 82dBA.

Putere Sunet: N/A dBA.

Vibrații: 4.2m/s².

Lungime totală: 200mm.



*Conform unui ciclu de 15 secunde pe minut de folosire medie.

Lovituri pe minut.	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
2,200	2.30kg	-3900K	95.60

Pistol de nituit pneumatică**RPP480**

Pentru nituri oarbe cu vârfuri de 3/32", 1/8", 5/32" și 3/16" (2.4/3.2/4.0/4.8mm). Livrat cu recipient din plastic pentru niturile extrase.



Filet priză de aer: 1/4" NPT.

Dim furtun aer:

10mm (3/8").

Consum aer:

4cfm (113l/min)*.

Presiune zgomot:

50dBA.

Putere Sunet: 61dBA.

Vibrații:

0.55m/s².

Înălțime totală:

274mm.



*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Presiune Aer	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
70 - 90psi	1.50kg	-6970K	100.50

Vârfuri de rezervă

Dimensiune	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
2.4mm (3/32")	-0940K	0.70
3.2mm (1/8")	-0950K	0.70
4.0mm (5/32")	-0960K	0.70
4.8mm (3/16")	-0970K	0.70



KOBE Trusă șurubelniță pistol


SP1825K

Filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer de 4cfm*, 45-115lbc/inch. Capacitate mecanism hex. 1/4".

Lungime totală: 178mm.

Conține: Șurubelniță SP1825K, cheie hexagonală și cheie universală. Capete în cruce nr.1, 2 și 3 x 50mm, capete crestate nr.4, 5 și 6mm x 50mm. Capăt dublu în cruce nr.2 x 100mm

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

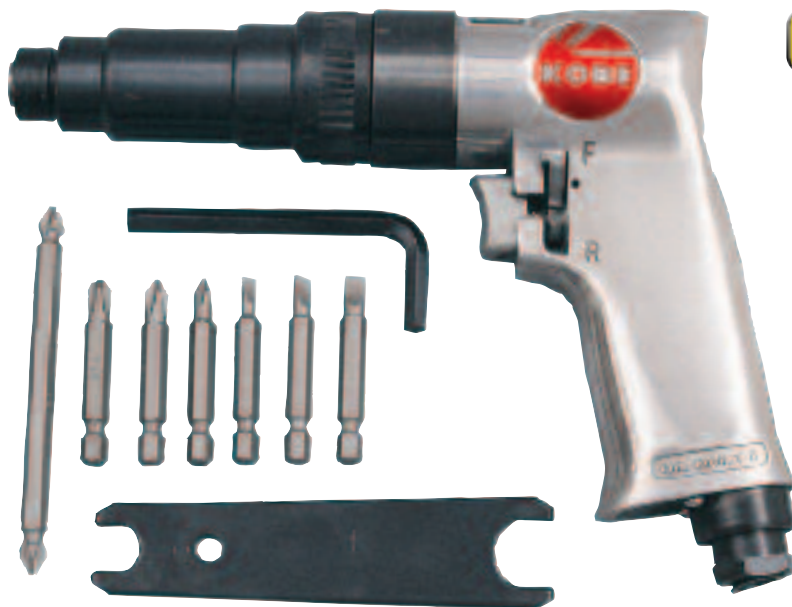

Viteză Liberă (rpm)	Greutate ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
1800	900g	-3850K	122.20

Trusă șurubelniță dreaptă


SS1525K

Filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, consumul de aer de 4cfm*, cuplu de 10 – 30 lbs/inch. Capacitate mecanism hex. 1/4". Lungime totală: 210mm.

Conține:

Șurubelniță SS1525, cu trei arcuri de cuplare, 2 chei universale, cheie pentru reglarea cuplării, niplu 1/4" NPT. Mini sticlă de vaselină, Nr.1 x cap dublu în cruce, 5 x 50mm cap crestat.

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

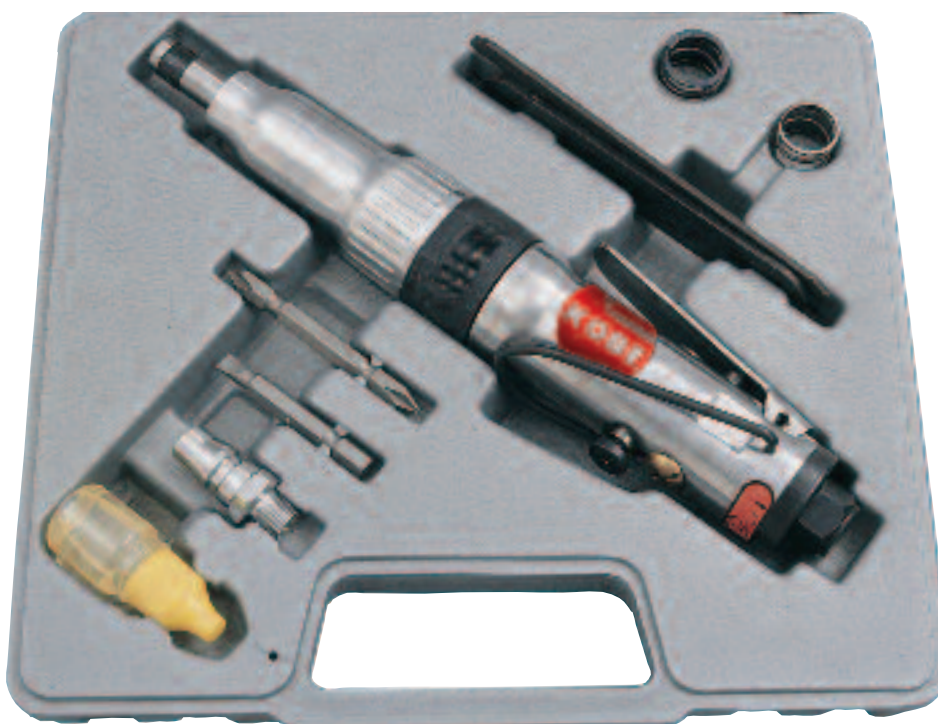

Viteză Liberă (rpm)	Greutate ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
2200	900g	-3800K	113.80

KOBE Șurubelniță cu oprire automată 0.6 - 5.1Nm

CSP005S

Șurubelniță pistol cu dublă direcție pentru sarcină mare, potrivită pentru aplicații de producție și asamblare. Tip de pornire la buton cu mâner cu oprire automată pentru aplicații precise. Trei arcuri cu cuplu interșanjabil permit trecerea ușoară la aplicații noi. Mecanism hexagonal de 1/4". Reglarea cuplului extern nu necesită dezasamblarea instrumentului. Clapetă pentru viteză variabilă. Maner ergonomic pentru confortul operatorului. Evacuarea în dreptul mânerului orientează aerul în afara lucrării și operatorului. Inel de prindere inclus.

Dimensiune. bucsă: 1/4" (6mm) hex.

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (iD): 3/8" (10mm).

Arc cuplu verde: 0.6 - 2.1Nm (5 - 19in/lbs).

Arc cuplu negru: 1.1 - 4.3Nm (10 - 38in/lbs).

Arc cuplu galben: 1.7 - 5.1Nm (15 - 45in/lbs).

Presiune aer: 90psi (6.3bar).

Consum aer: 4cfm* (144ltr/min).



Desenat pentru uz continuu

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Lung. Totală	Greutate ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
210mm	815g	-3760K	235.90



PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

KOBE *Trusă mini-șlefuitor orbital*

F05003mk

Folosește tampoane de susținere de 2" și 3". Mâner de cauciuc confortabil. Supapă activată cu două degete. Regulator de putere ajustabil. Rulmenți pe bile pentru o viață lungă a unelei

Accesorii incluse: tampoane de susținere de 2" și 3".

10 x discuri de șlefuire cu dia de 2" - gran 320, 400 și 600, 10 x discuri de șlefuire cu dia de 3" - gran 320, 400 și 600. Cheie tubulară și instrucțiuni. Furnizată într-o carcasă mobilă matritată dură.

Viteză liberă: 15,000rpm.

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (ID): 3/8" (10mm).

Consum aer: 4cfm*.

Vibrații nivel: 0.9 m/s².



*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
15,000	611g	-2103K	101.20



șlefuitor orbital 150mm

FS0150

Potrivit pentru conturarea, amestecarea, finisarea ștuțului carcasei și îndepărtarea rapidă a materialului. Mâner de cauciuc. Orbită circulară neregulată. Se poate folosi pentru sablare umedă. Priză de aer rotativă pentru a preveni încurcarea. Controlul vitezei pentru ajustare cu ușurință. Rulmenți pe bile creați pentru a asigura o viață de lungă durată instrumentului.

Marime tampon: 150mm (6").

Tip tampon: cârlig și buclă.

Diametru orbită: 5mm (3/16").

Tip suucțiune: auto-generatoare de vid.

Dim. fus: 5/16" NPT. **Viteză liberă:** 10,000rpm.

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dim min furtun aer (ID): 10mm (3/8").

Presiune aer: 6.2bar (90psi).

Putere motor: 0.2cp.

Consum aer: 3cfm* (85ltr/min).

Lungime totală: 280mm.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
10,000	1.04kg	-2720K	188.70



150 mm



*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

KOBE *șlefuitor orbital de 150 mm de mână cu aspirație*

R5666

Pentru ajustarea, amestecul și finisarea materialelor de filing și eliminarea rapidă a prafului.

Orbita aleatorie de 5mm pentru un finisaj fără cercuri, poate fi folosit pentru șlefuire umedă. Pad Velcro cu model de găurire 600A. Furtun de extra cție de 1.6m. Aspirație autogenerată. Se poate conecta la un sistem portative de colectare a prafului sau sac de colectare de bumbac cu care este livrat pentru a reduce praful din aer și timpul de curățare. Se operează cu o singură mână, mâner de cauciuc. Priza de aer rotativă pentru a preveni încălcirea cablului de aer.

Marime tampon: 150mm (6").

Tip tampon: cârlig și buclă.

Diametru orbită: 5mm (3/16").

Tip suucțiune: auto-generatoare de vid.

Dim. fus: 5/16".

Viteză liberă: 11,000rpm.

Presiune recomandată: 6.2bar (90psi).


Consum aer: 3cfm* (85ltr/min).

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (ID): 10mm (3/8").

Putere motor: 0.25cp.

Lungime totală: 210mm.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
11,000	1.47kg	-4170K	193.60



*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.



KOBE Dispozitiv de șlefuire de mână fără praf

FPS874

Completat cu un furtun de 1m pentru îndepărtarea prafului, sac de praf cu capacitate mare și tampon de susținere velcro. Se conectează la gura de extragere a prafului.

Regulator de viteză ajustabil,

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dim min furtun aer (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6.3bar.

Consum aer: 4cfm* (144ltr/min).

Foaie de dimensiunea: 93 x 230mm.

Dim tampon: 165 x 74mm.

Lungime totală: 175mm.



*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
8,000	1.80kg	-2650K	190.40

Dispozitiv de șlefuire pentru tablă de 1/3"

FOS890

Se folosește pe lemn, metal, plastic, fibră de sticlă, ștuțuri etc.

Se conectează la furtun de 10mm, extragere aer, regulator de viteză, zgomot redus, vibrații amortizate.

Dimensiune tampon: 165 x 90mm.

Foaie de dimensiunea: 93 x 230mm.

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6.3bar.

Consum aer: 4cfm* (144ltr/min).

Lungime totală: 175mm.



*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
8,000	1.80kg	-2900K	70.70

Polizor unghiular de 180mm

PA1825

Pentru șlefuire și polizare performante pe caroserii și suprafețe vopsite.

Regulator încadrat pentru performanță consecventă. Se poate folosi cu capete pentru pregătirea amestecului și bureți de polizat.

Filet ax: 5/8" - 11 NPT.

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (ID): 3/8" (10mm).

Presiune aer: 90psi/6.3bar.

Consum aer: 4cfm* (144 ltr/min).

Dimensiune tampon: 180mm.

Lungime totală: 380mm.



*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
2,500	2.30kg	-3600K	186.20

KOBE Trusă mini-dispozitiv
de șlefuire cu bandă**MBS025-X**

Potrivit pentru conturat, îndepărtarea vopselei, șlefuirea sudurii, netezirea și îndepărtarea ruginii pe suprafețe plate sau curbate. Furnizată cu 9 benzi abrazive flexibile și 5 brațe de contact. Creat pentru uz continuu. Folosește benzi abrazive de 6, 10, 13 și 20mm lățime pe 457mm lungime. Unghiul pentru brațul de șlefuire reglabil în mai multe poziții cu un regulator de viteză și evacuare pe la mânerul dorsal cu amortizor.

Viteză liberă: 18,000rpm.**Filet priza aer:** 1/4" NPT.**Mini dimensiune furtun aer (ID):** 10mm (3/8").**Consum aer:** 4cfm* (113ltr/min).**Presiune aer:** 90psi/6.3bar.**Putere:** 0.6hp.**Lungime totală:** 390mm.6-20
mm

*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.

Conținut set:**Brațe:**

6, 10, 13, 20mm cu rollwer plat.
10mm cu roller rotund.

Benzi de preparare suprafață:**20mm:** P80 gran (aspru),**13mm:** P300 gran (fin)**Benzi pilă cu oxid de aluminiu:****20mm:** P60, P80 gran,**13mm:** P80, P120 gran,**10mm:** P120, P150 gran,**6mm:** P150 gran.

4mm Cheie hexagonală.

Viteză liberă
(rpm)Greutate
indCod Comandă
KBE-270Preț/1
€

18,000

1.36kg

-2880K

279.70

KOBE Mini dispozitive
de șlefuire

Pentru suprafețe plate, concave și convexe. Brațul de șlefuire poate fi rotit la orice unghi- access imbunatatit la spatii înguste și economisește spațiu de depozitare. Livrat cu bandă de rezervă și cheie hex. mâner de cauciuc ergonomic și comfortable care reduce vibrațiile. Reglaj fin pentru controlul precis al vitezei. Evacuare direcțională posterioară.

Filet priza aer: 1/4" NPT.**Mid.dim furtun aer (ID):** 10mm (3/8").**Consum aer:** 4cfm* (113ltr/min).**Presiune aer:** 90psi/6.2bar.**Lungime totală/lungime plat:****R5218:** 305/207mm,**R5228:** 470/310mm,**R5238:** 420/255mm.6
mm**R5218**13
mm**R5228**20
mm**R5238**

Model Nr	Dimensiune curea W x L (mm)	Viteză liberă	Greutate ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €
R5218	6 x 330	18,000rpm	0.85kg	-4250K	189.40
R5228	13 x 610	18,000rpm	0.95kg	-4270K	201.60
R5238	20 x 520	16,000rpm	1.60kg	-4200K	278.30

KOBE Clichete
de viteză

3/8

1/2

**SR375** 3/8" cap pătrat, 10mm diam. surub.**SR500** 1/2" cap pătrat, 13mm diam. surub.

Opritor de tip bilă, acțiune de inversarea direcției de tip disc, compact, design ușor, ideal pentru lucrări în industria automobilelor, evacuare frontală.

Viteză liberă: 150rpm.**Filet priză aer:** 1/4" NPT.**Dimensiune minimă furtun****aer (ID):** 10mm (3/8").**Presiune aer:** 6.2bar (90psi).**Consum aer:** 113ltr/m (4cfm*).**Arc:** 50ft/lbs.**Lungime totală:** 255mm.**KBE - 270**

	2375K	2500K
Presiune zgomot:	89dBA	89dBA
Putere sunet:	96dBA	89dBA
Vibrații:	4.0m/s ²	4.0m/s ²

*Conform unui ciclu de
15 secunde per minut
de folosire medie.

Model Nr.	Cap Patrat	Greut. ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
SR375	3/8"	1.10kg	-2375K	58.80
SR500	1/2"	1.10kg	-2500K	58.80

Clicheta de viteză**R7722**

Pentru scoaterea și instalarea bridelor de închidere cu filet. Cap pătrat reversibil de 1/4". Corpul scurt permite acces în zone dificile. Planetare pentru viața lungă și funcționare ușoară. Control fin pentru controlul precis al vitezei.

Priza de aer rotativă pentru a preveni încălcirea furtunului de aer.

Dimensiune cap: 1/4" (6mm).**Viteză liberă:** 200rpm.**Presiune recomandată:** 6.2bar (90psi).**Consum aer:** 4cfm* (113ltr/min).**Gama arcului:** 7 ~ 27Nm (5 ~ 20ft/lbs).**Filet priză aer:** 1/4" NPT.**Dimensiune minimă furtun aer (ID):**

10mm (3/8").

Lungime totală: 200mm.

1/4

**Acoperitoare
protecție
din cauciuc.****Oprire
operată cu
levier.****Evacuare
Spate****Buton
ajustare
înainte/înapoi****Reglor
ajustare
aer****Măner cu
atenuare
vibrații***Conform unui ciclu de
15 secunde per minut
de folosire medie.

Lung Totală	Greut. ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
200mm	0.65kg	-4010K	92.40

KOBE Clichete
de viteză

3/8


1/2

**FSR375** 3/8" cap pătrat. **Gamă arcului:** 5 - 20ft.lbs (7 - 27Nm).**Lungime totală:** 205mm.**Viteză liberă:** 200rpm.**FSR500** 1/2" cap pătrat. **Gamă arcului:** 10 - 50ft.lbs (14 - 68Nm). **Lungime totală:** 265mm.**Viteză liberă:** 150rpm.

Potrivit pentru scoaterea și montarea șuruburilor cu filet în cadrul acțiunilor din industria automobilelor și cea ușoară. Mecanism pătrat din oțel dur pentru schimbarea direcției. Mănerul de cauciuc asigură o prindere ușoară și confort pentru operator cu un disconfort redus pentru mână la contactul cu mânerul rece. Trei transmisii planetare pentru o viață mai lungă și o funcționare fără probleme. Capacul de cauciuc protejează capul de clichet și lucrarea. Corpul de dimensiune mică permite accesul în zone greu accesibile. Clapetă variabilă de profil redus pentru controlul cu exactitate al vitezei. Evacuare spate rotativă cu amortizor pentru reducerea zgomotului. Priză de aer rotativă pentru a preveni încurcarea furtunului de aer. Regulator de aer ajustabil.

Filet priză aer: 1/4" NPT.**Dimensiune minimă****furtun aer (ID):** 10mm (3/8").**Presiune aer:** 6.2bar (90psi).**Consum aer:**

4cfm* (113ltr/min).

**KBE - 270**

	2360K	2300K
Presiune zgomot:	84dBA	80dBA
Putere sunet:	88dBA	87dBA
Vibrații:	1.8m/s ²	2.6m/s ²

*Conform unui ciclu de
15 secunde per minut
de folosire medie.

Model Nr.	Cap Pătrat	Interval Lucru arc	Lung Totală	Greut. ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €
FSR375	3/8"	7 - 27Nm	205mm	640g	-2360K	73.20
FSR500	1/2"	14 - 68Nm	265mm	1.20kg	-2300K	81.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

KOBE Cheie de impact

NOU



3/8

G7321

Potrivit pentru utilizare ușoară în atelier și garaj. Mecanism cu ciocan dublu cu regulator de viteză înainte/înapoi (viteză) pentru aer cu reglare în 4 puncte. Mâner ergonomic și confortabil cu amortizarea vibrațiilor cu intrare și evacuare fixe. Funcționare cu acționare pornit/oprit cu un deget. Evacuare externă cu fața în jos în mâner.

Viteză liberă: 10,100rpm.

Înainte: poziția 1: 8,000rpm,

poziția 2: 9,100rpm,

poziția 3: 10,100rpm.

Înapoi: 10,200rpm.

Forță maximă: 393Nm (290ft/lbs).

Forță de lucru: 339Nm (250ft/lbs).

Presiunea recomandată a aerului:

6.2bar (90psi).

Consum de aer: 3.4cfm*

Filet admisie aer: 1/4 NPT.

Dimensiunea minimă a furtunului

de aer (ID): 10mm (3/8).

Lungime generală: 160mm.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €	*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
10,100		-5820K	139.70	

KOBE Cheie de impact



1/2

B7444

Pentru aplicații de producție și asamblare. Mecanism cu ciocan dublu și cap pătrat de 1/2". Reglare în 3 poziții în stil cadran. Selecție înainte/înapoi. Mâner confortabil ergonomic. Priză și evacuare fixe.

Înainte: poziție 1: 4000rpm,

poziție 2: 5000rpm,

poziție 3: 7000rpm.

Înapoi: poziție 1: 3000rpm,

poziție 2: 5000rpm,

poziție 3: 7000rpm.

Dimensiune bucsă: 1/2" (13mm).

Viteză liberă: 7,000rpm.

Max. cuplu: 813Nm (600ft/lbs).

Presiune recomandat:

6.2bar (90psi).

Consum aer: 4cfm* (113ltr/min).

Filet priză aer: 1/4" NPT.

Dimensiune minimă furtun de aer (ID):

10mm (3/8").

Lungime totală: 183mm.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €	*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
7,000	1.94g	-4040K	193.60	

KOBE Cheie de impact

1/2

IW500

Carcasă din aluminiu compactă, regulator de putere în 10 trepte, comutator la degetul mare pentru inversarea direcției, filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, cuplu 300ft/lbs, consumul de aer 4cfm*, capacitate bolțuri de 16mm.

Lungime totală: 191mm.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €	*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
7,000	2.30kg	-2316P	125.70	

Trusă cheie de impact

IWS500

Trusă completă în carcasă dură matrițată.

Include: cheie de impact IW500 de 1/2". 10 capete tubulare metrice: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 24 și 27mm. Coadă cu filet, mini-ungător și sticlă de ulei.

Carcasă compactă din aluminiu, regulator de putere în 10 trepte, comutator la degetul mare pentru inversarea direcției, filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, presiunea aerului de 90psi, cuplu 300ft/lbs, consumul de aer 4cfm*, capacitate bolțuri de 16mm.

Lungime generală: 191mm.



Viteză liberă (rpm)	Greut ind	Cod Comandă KBE-270	Pret/1 €	*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
7,000	4.30kg	-2350K	149.10	

KOBE *Cheie de impact*

IW750

Carcasă compactă de aluminiu, regulator de putere în 10 trepte, comutator la degetul mare pentru inversarea direcției, filet priză de aer de 1/4" NPT pentru furtun de aer de 10mm, capacitate bolțuri de 25mm. Presiunea aerului de 90psi, consumul de aer de 7,5cfm*, cuplu de 500 ft/lbs.

Lungime totală: 245mm.



3/4



Viteză liberă (rpm)	Greutate ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €	*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
4,200	5.00kg	-2325S	249.90	

KOBE *Cheie de impact pneumatică în linie pentru sarcină mare*

Mecanism pătrat de 1". Potrivită pentru producție industrială și comercială și asamblări. Mâner lateral pentru operațiuni cu două mâini. Buclă de echilibru cu arc în partea de sus. Comutator înainte/înapoi ușor de folosit și regulator de putere cu trei trepte. Evacuare prin partea de sus. Capete de ungere pentru întreținere zilnică.

Viteză liberă: 3,300rpm.

Mecanism final: 1" (25mm) hex.

Cuplu de lucru: 2,030Nm (1500lb/ft).

Cuplu maxim: 2,300Nm (1700lb/ft).

Presiune aer de siguranță: 90psi (6.2bar).

Filet priză aer: 1/2" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (ID): 1/2" (13mm).

Presiune aer: 90psi (6.3bar).

Consum aer: 7.0cfm.

Nivel sunet presiune: 87dBA.

Nivel vibrații: 5.9m/s².

Lungime totală: 500mm.



Viteză liberă (rpm)	Greutate ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €	*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
3,300	9.34kg	-1630B	594.70	



KOBE *Cheie pneumatică de impact în formă de pistol*

IWP100-X

Mecanism pătrat de 1". Potrivită pentru producție industrială și comercială și asamblări. Buclă de echilibru cu arc în partea din față sau din spate. Comutator înainte/înapoi ușor de folosit și regulator de putere cu trei trepte. Evacuare prin partea din față. Capete de ungere pentru întreținere zilnică.

Viteză liberă: 3,400rpm.

Mecanism final:

1" (25mm) hex.

Cuplu de lucru: 2,170Nm (1600lb/ft).

Cuplu maxim: 2,440Nm (1800lb/ft).

Filet priză aer: 1/2" NPT.

Dimensiune minimă furtun aer (ID): 1/2" (13mm).

Presiune aer: 90psi (6.3bar).

Consum aer: 0.8cfm.

Nivel sunet presiune: 87dBA.

Nivel vibrații: 5.9m/s².

Lungime totală: 295mm.



Viteză liberă (rpm)	Greutate ind	Cod Comandă KBE-270	Preț/1 €	*Conform unui ciclu de 15 secunde per minut de folosire medie.
3,400	9.70kg	-1620A	444.20	





Mini-dispozitiv de frezat/găurit

Un instrument absolut necesar pentru matrițeri. Montat pe banc, acest dispozitiv de frezat/găurit are o rotație a fusului de până la 45°, fiind astfel un instrument eficient. Există o combinație de accesorii utile (a se vedea lista). Acest instrument versatil a fost fabricat respecta Directiva europeană privind progresul tehnic 98/37/CE și CE și RoSH.

Specificații:

Pat de glisare: 180mm.

Capacitate de găurit: 13mm.

Capacitate de frezat la capăt: 16mm.

Capacitate de frezat în față: 30mm.

Deplasare păpușă (Z): 180mm.

Axă transversală: 100mm.

Axă longitudinală: 220mm.

Unghi pivotant fus: +45

Putere la ieșire: 350

Interval redus viteză fus: 0 - 1100rpm +10%.


Interval ridicat: 0 - 2500rpm +10%.

Conicitate fus: MT#3.

nișă-T: 12mm.

Greutate netă/brută: 50/68kg.

Dimensiune ambalat: 540 x 500 x 760mm.

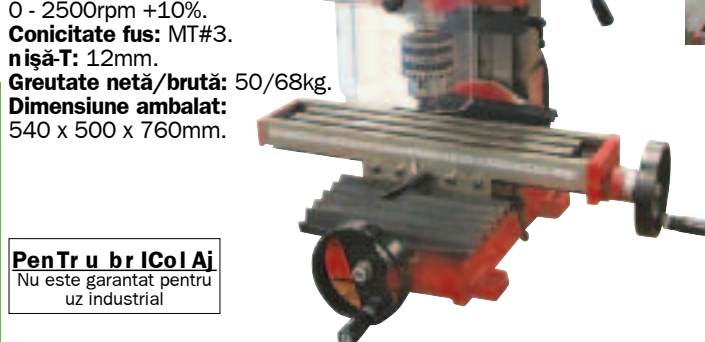

PenTr u br ICol Aj
Nu este garantat pentru uz industrial



Model Nr	Voltaj	Motor	Cod Comandă oSA-271	Pret/1 €
01490	240	350W (3/4cp)	-5500K	699.70

Menghinele sculerului

Din aliaj de oțel cu mecanism de eliberare rapidă și mâner de prindere moletat. Se folosește cu minidispozitivele de frezat/găurit.

Dimensiuni gheare:

Lățime x Deschidere x Înălțime:
100 x 85 x 28mm.

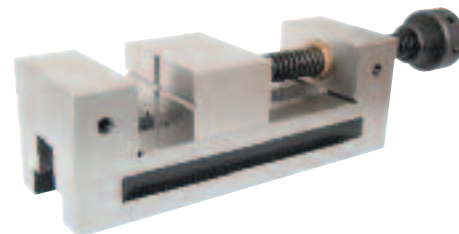

Dimensiuni gheare Lățime x Deschidere x Înălțime	Cod Comandă oSA-280	Pret/1 €
100 x 85 x 28mm	-2410A	69.70

10126



10037



10046



Produs Nr	Descriere	Cod Comandă oSA-280	Pret/1 €
10126	3MT Set buce cap direct	-2411A	97.80
10037	3MT Set buce unghi dublu	-2412A	156.70
10046	3MT Tăietor de frezat rotativ	-2413A	64.40
-	Chuck Garda Adunării	-2414A	8.40

Mini-strung pentru lucrări din metal

Această mică bijuterie este ideală pentru formarea de șabloane etc. Furnizat cu mandrină cu trei gheare cu autocentrare, unitate de instrumente în patru direcții, tavă de șlefuire, apărătoare pentru scântei, buton pentru oprire de urgență și apărătoare pentru mandrină. Sunt disponibile foarte multe accesorii utile (a se vedea lista). Fabricat pentru a respecta Directiva europeană privind progresul tehnic 98/37/CE și CE și RoSH

Specificații

Pat de glisare: 180mm.

Distanța între centre: 300mm.

Fus prin orificiu: 20mm.

Conicitate fus: MT#3.

Conicitate coadă: MT#2.

Interval redus viteză fus: 0-1100rpm+10%.



Interval mare: 0 - 2500rpm+10%.

Putere la ieșire: 250W.

Interval de filete: metric 0,4 - 2,00mm (10 pași ai filetului) sau inch 12-52 TP (8 pași ai filetului).

Greutate netă/brută: 37/40kg.

Dimensiune ambalare: 770 x 330 x 330mm

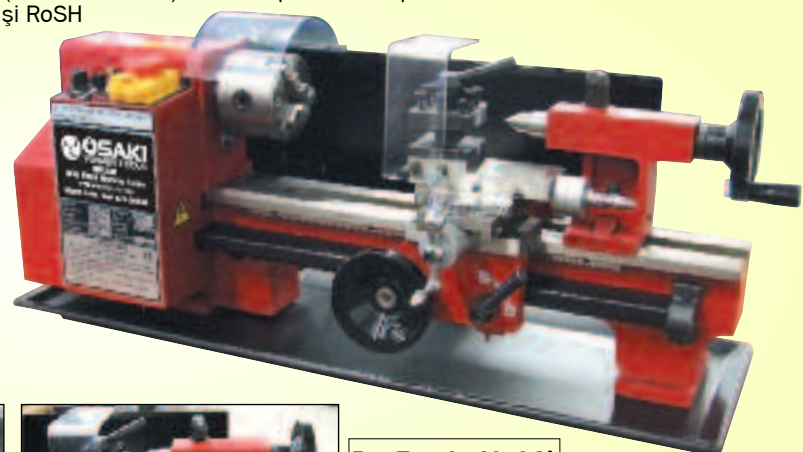



PenTr u br ICol Aj
Nu este garantat pentru uz industrial

Description	Voltaj	Motor	Cod Comandă oSA-271	Pret/1 €
Mini Lathe	240	250W	-5000K	664.70

Accesorii opționale

Furnizate separat

Produs Nr	Descriere	Cod Comandă oSA-280	Pret/1 €
10007	160mm Plăcuță frontală diam.	-2400A	23.30
10007A	Trusă fixare pentru plăcuță front.	-2401A	12.60
10010	Mandrină cu 4 gheare (Independent)	-2402A	100.50
10005	11 Piese Set de scule de strunjire	-2403A	42.80
10006	6 Piese Set de scule de strunjire	-2404A	20.40
10130	Atașament pentru zimțuire	-2405A	34.90
10061	Atașament pentru polizat	-2406A	168.50
-	Ansamblu apărătoare mandrină	-2407A	22.00



KOBE Mașină de găurit staționară

Mandrină cu con moșe la standardele industriale, pentru atelier și uz industrial ușor, cu o masă de lucru mobile oblică, indicator de adâncime, paratoare telescopice, setar integrat pentru piese, și laser pentru poziționare rapidă pentru operații repetitive.

DPb350

Motor de 350W cu suficientă putere pentru găuri de până la 13mm și 5 viteze pentru versatilitate și performanță în găurirea de diferite materiale.

con fus: MT2.

Dorn: 13mm.

capacitate burghiu: 13mm.

r aza de deplasare a fusului: 50mm.

Viteze: 5.

Gamă viteze: 580 - 2650rpm.

Distanța maximă - dorn/masa: 250mm.

Distanța maximă - fus/stalp: 102mm.

Diametrul stalp: 50mm.


Dimensiuni masa:

152 x 170mm,

c/w Suprafete laterale:

192 (max 272) x 170mm.

Dimensiunea de bază: 320 x 190mm.

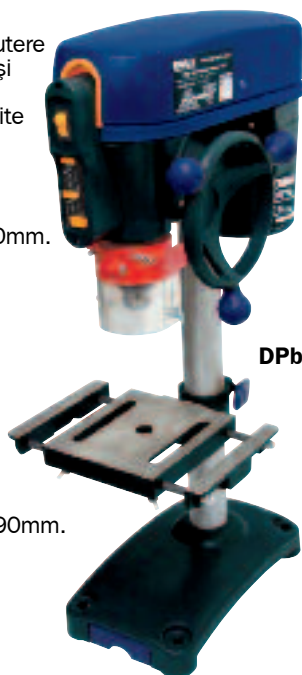

DPb350

350
Watt

13 AMP

CLASS 2
LASER



Laser beam
țintă Ghidul



Multi-viteză



Masina de
gaurit de
stocare bit



extinderea
Masa



Pneuri t humb
adâncimea
oprire

Model Nr	Greut Neta	Cod Comandă Kbe-271	Pret/1 €
DPB350	24kg	-2030K	209.70

DPb 500

Mai versatil decât modelul mai mic și mi stabil de mai sus. Motor de 500W cu mai multă putere pentru găuri de până la 16mm cu 12 vitez pentru performanță crescută pentru găurire pe masa de lucru sau bază.

con fus: MT2.

Dorn: 16mm.

capacitate burghiu: 16mm.

r aza de deplasare a fusului: 65mm.

Viteze: 12.

Gamă viteze: 425 - 2545rpm.

Distanța maximă - dorn/masa: 355mm.

Distanța maximă - dorn/bază: 465mm.

Distanța maximă - fus/stalp: 126mm.

Diametrul stalp: 60mm.

Dimensiuni masa: 200 x 200mm,

c/w Suprafete laterale:

200 x 340mm.

Dimensiunea de bază:

380 x 250mm.



DPb 500

500
Watt

13 AMP

CLASS 2
LASER



Grup
445

Model Nr	Greut Neta	Cod Comandă Kbe-271	Pret/1 €
DPB500	39.5kg	-2110K	258.70

Mașină de găurit staționară DPF550

Pentru uz industrial și piese de lucru de dimensiuni mari.

Motor de 550W, 12 viteze, pentru găuri de până la 20mm.

Are un întrerupător automat no volt care oprește burghiul în caz de până de curent. Astfel riscul ca mașina să pornească singură când electricitatea revine este înlăturat. Masa de lucru este oblica și mobile vertical și se poate roti către spatele stâlpului pentru a acomoda piese mai mari.

con fus: MT2.

Dorn: 16mm.

capacitate burghiu: 20mm.

r aza de deplasare a fusului: 80mm.

Viteze: 12.

Gama viteze: 200-2600rpm.

Distanța maximă - dorn/masa: 725mm.

Distanța maximă - dorn/baza: 1220mm.

Distanța maximă - fus/stalp: 190mm.

Diametrul stalp: 80mm.

Dimensiuni masa: 300 x 300mm.

Dimensiunea de bază: 500 x 300mm.



DPF550

550
Watt

13 AMP



no-Volt
comutator



Grup
445

Model Nr	Greut Neta	Cod Comandă Kbe-271	Pret/1 €
DPF550	79kg	-2210K	454.70

OSAKI Mașină de găurit staționară

Aceasta mașina versatilă are un motor cu rulare lină de 350W motor pentru găuri de până la 13mm. Se poate folosi cu 5 viteze diferite pentru versatilitate și performanță. Complet cu platformă mobilă care se poate ridica și înclina, se alimentează de la o priză standard de 13amp.

electricitate: 350W.

Motor: 210W.

Voltaj: 230V - 50Hz.

Viteza fus: 50mm.

con fus: MT2.

Dimensiuni masa: 156 x 160mm.

Dimensiuni bază: 314 x 200mm.

Diametrul stalp: 46mm.

Viteză de gaurire: 580 - 2650rpm.

Putere sunet: 75.1dBA.

Presiune sunet: 62. dBA.

Distanța maximă de la axul fusului până la spurafața stalpului: 104mm.

Distanța maximă de la varful fusului până la spurafața mesei: 200mm.

Distanța maximă de la varful fusului până la spurafața bazei: 290mm.

Dim. totale: 355 x 225 x 580mm.

Greutate neta: 19kg.



Pentru bricolaj
Nu este garantat pentru
uz industrial

Model Nr	Voltaj	Greutate neta	Cod Comandă oSa-279	Pret/1 €
PDB132	240V	19kg	-9340K	83.70

KOBE Generator portabil pe benzină

GPP230

- Ideal pentru constructori, contractori, servicii de catering, etc
- Suportă lumini, frigidere, unelte electrice, pompe de apă și alte obiecte electrice
- Alternator fără perii.
- Putere maximă: 2.3kVA/2.3kW
- 2kVA/2kW putere continuă
- Două prize, una 220V AC și una 110V AC
- Voltmetru.
- Întrerupătoare.
- Rezervor de benzină de 12litri cu indicator de nivel.
- Timp de funcționare aprox 9 ore.
- Motor în 4 timpi, 6hp, OHV, 1 cilindru, răcire cu aer, funcționează pe benzină fără plumb
- Alarmă pentru combustibil scăzut și oprire automată
- Pornire cu recul
- Suport anti vibrație

Dimensiuni (H x W x D):

425 x 515 x 430mm.

Greutate: 42kg.



Produs Nr	Motor HP	Cod Comandă KBE-273	Pret/1 €
GPP230	6.0hp	-3100K	419.70

OSAKI Generator pe benzină în doi timpi

GTS800

- Pentru bricolaj și hobby
- Pentru unelte electrice mici, unități de răcire, lumini etc.
- Funcționează cca 5.8 ore, rezervor de 4.2litri
- 800W putere maximă, 650W continuă.
- Priza de încărcat baterii 12V DC cu cablu și clemă
- Priza de 13amp, 240V
- Întrerupătoare
- Suport anti vibrație
- Ușor de pornit motor în 2 timpi, 2hp
- Alternator fără perii nu necesită întreținere.

Dimensiuni (H x W x D):

365 x 360 x 330mm.

Greutate: 20.5kg



Produs Nr	Motor HP	Cod Comandă OSA-273	Pret/1 €
GTS800	2.0hp	-3000K	132.70

Compresoare fără petrol

1.5hp 6ltr Compresor

Acest compresor este mic în dimensiune și greutate (numai 18.6kg) dar produce până la 8bar creând până la 115psi și 140ltr/min. Potrivit pentru, bricolaj, întreținere și atelier. Nu este potrivit pentru uz continuu.



MOTOR 1.5hp

RECEPTOR 6ltr

Produs Nr	Motor HP	Livrare Max.	Presiune Max.	Dim. Bazin	Cod Comandă KBE-273	Pret/1 €
CNL156	1.5hp	5.0cfm	8bar	6ltr	-1000K	211.10

Compresor de 23litri/2hp

Aceste compresoare direct drive fără benzină sunt construite din materiale de calitate pentru a asigura funcționarea fără probleme și se pot folosi pe electricitate casnică de 240V. Construite robust, au întrerupător de presiune, Control stop start complet automat, manometer de tank și conductă și un regulator pentru aer. Motor robust de 2hp produce o presiune de lucru de 8bar/115psi și o sursă de aer de 8cfm/230l/min, suficient pentru majoritatea sculelor pneumatice.



MOTOR 2.0hp

RECEPTOR 23ltr

Produs Nr	Motor HP	Livrare Max	Presiune Max	Dim. Bazin	Cod Comandă KBE-273	Pret/1 €
CNL223	2.0hp	8.0cfm	8bar	23ltr	-1050K	263.10

Compresor de 46litre/2hp

Aceste compresoare direct drive fără benzină sunt construite din materiale de calitate pentru a asigura funcționarea fără probleme și se pot folosi pe electricitate casnică de 240V. Construite robust, au întrerupător de presiune, Control stop start complet automat, manometer de tank și conductă și un regulator pentru aer. Motor robust de 2hp produce o presiune de lucru de 8bar/115psi și o sursă de aer de 8cfm/230l/min, suficient pentru majoritatea sculelor pneumatice.



MOTOR 2.0hp

RECEPTOR 46ltr

Produs Nr	Motor HP	Livrare Max	Presiune Max	Dim. Bazin	Cod Comandă KBE-273	Pret/1 €
CNL246	2.0hp	8.0cfm	8bar	46ltr	-1100K	284.10



Spălător sub presiune cu apă rece

CPW 090

Design compact și portabil. Orificiu destupător reglabil, ventilator/deschidere jet. Furtun de presiune la 5m și trăgaci. Pentru curățarea cu ușurință a vehiculelor, curților și pentru alte aplicații ușoare. 230V.

Presiune de lucru:

90bar (130psi).

Voltaj nominal:

230V~50Hz.

Consum de curent:

1500W.



Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
CPW 090	12kg	-6100K	96.30

Trusă cu accesorii

Se potrivește cu: **OSA 279 6100K** și **OSA 279 6110K**.

Trusa conține:

Perie detașabilă cu cap rotund mare cu centru rotativ. Perie detașabilă cu cap conic mare. Perie pentru spălat. Racord la robinet cu prindere. Garnitură furtun de tip mamă (racord HPC).

Trusă de sablat. Destupător turbo.

Furtun flexibil spiralat.

Furtun pt. apă de 6m.



Părți de schimb

Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă OSA-280	Pret/1 €
PWA010	2.1kg	-1705W	46.90

Descriere	Cod Comandă OSA-280	Pret/1 €
Disp. insert și trăgaci	-1701W	11.20
furtun lung	-1702W	7.80

Spălător sub presiune cu apă rece

Design compact și portabil.

Orificiu destupător reglabil pentru ventilator sau pentru deschiderea jetului de apă pentru tipul de spălare. Reglarea presiunii mai mare sau mai mică. Bidon cu detergent încastat. Motor cu inducție pentru sarcină mare. Pornire/oprire automată. Furtun de mare presiune de 5m și trăgaci. Pentru curățarea cu ușurință a vehiculelor, curților și pentru alte aplicații ușoare.

Presiune de lucru:

110bar (1595psi).

Voltaj nominal:

230V~50Hz.

Consum de curent:

1900W.



Produs Nr	Greut ind	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
CPW 110	18.4kg	-6110K	138.60

PRODUSE ABRABAZIVE ȘI ELECTRICE



Wash și Wax

Șampon pentru automobil cu multă spumă și strălucire. Formula blândă, Ph neutru, bazat pe apă. Curăță murdăria cauzată de trafic fără a dauna finisajelor vopsite și marginilor de cauciuc. Conține spumă îmbunătățită pentru a elimina rapid mizeria și grăsimea. Se poate folosi cu sisteme de apă rece sau caldă sau în spălarea manuală. Bidon ușor de manipulat.



Tip	Cantitate	Cod Comandă SOL-780	Pret/1 €
Bidon	5ltr	-6500A	9.80
Bidon plastic	20ltr	-6510B	32.90

Concentrat pentru murdăria de trafic

Curăță efectiv murdăria, grăsimea și alte deșeurii datorate traficului de pe toate vehiculele. Se poate folosi pentru curățarea sașului și corpului vehiculului. Proiectat pentru spălare la înaltă presiune cu sisteme de spălare mecanică. Formula concentrată poate fi folosită pentru mașini, podele, pereți, asfalt și de asemenea curăță ceara copolimerică folosită în producția de mașini noi.



Tip	Cantitate	Cod Comandă SOL-780	Pret/1 €
Bidon	5ltr	-6400A	8.80
Bidon plastic	20ltr	-6410B	28.00



Piese de schimb

Descriere	Cod Comandă OSA-280	Pret/1 €
Disp. insert și tragaci	-1720W	7.80
furtun lung	-1721W	7.80
furtun scurt	-1722W	3.40
furtun lung cu Angled Attachment	-1724W	7.00



Sculă electrică universală

219 Piece

Conține un tub flexibil de 1.1m, ideal pentru mici lucrări de bricolaj ca găurire, polizare, finisaj și gravare. Conform directivelor EN și EC pentru certificare CE. Accesorii incluse: roți de polizat, capete montate, vârfuri de carbid, benzi de sablat, roți de sărmă etc. Extensie flexibilă de 1.1m.

Voltaj: 230V ~ 50Hz

Putere: 130W

Viteză liberă: 8,000 - 30,000rpm

Zgomot: 82db(A)

Greut: 674g



Model Nr	Viteză Liberă (rpm)	Putere	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
MP32E	8,000 - 30,000	130W	-8510K	52.20

Set electric de gravură

ENG002

Gravor cu 5 poziții de adâncime ajustabilă cu mâner moale și inel de agățare inclus. Dotat cu două vârfuri de gravare și un model pentru litere și numere. Cablu de 1.5 m.



PENTRU BRICOLAJ
Nu este garantat pentru uz industrial

Voltaj	Frecvență (spm)	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
230V	7,500	-9800K	17.20

Vârfuri de schimb

Se livrează în pachet de 5.

Canitate pachet	Pentru	Cod Comandă OSA-280	Pret/1 €
5	ENG002	-3100A	4.20

250mm fierăstrău glisant cu ghidare laser

MS254

Livrat cu lamă 30T ca standard și o lamă extra 60T pentru tăiere fină. Motor puternic 1350W, 5300rpm viteza lamei, frână electrică, ghis laser și lamă cu auto întoarcere fac acest fierăstrău un adevărat chilipir. Mecanismul pozitiv cu blocare pozitivă pentru selecție rapidă de unghiuri pre setate și ajustare manuală pentru unghiurile intermediare îl face ușor de operat. Poate înclină 45 la dreapta și stânga. Are un fus cu blocaj automat, cheie de lamă și cheie hexagon pentru schimbare lame, set de perii de rezervă, pungă de praf și manual.



1900 WATT

Cap. tăiere:

90° x 90° - 70 x 310mm.
90° x 45° - 70 x 210mm.
45° x 90° - 40 x 310mm.
45° x 45° - 40 x 210mm.

CONȚINE LAMĂ DE SCHIMB



Voltaj	Greut ind	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
240V	1.90kg	-4780K	153.30
Nr.104 Lamă de schimb - Dimensiuni 60T		OSA-298-5204S	8.40

Fierăstrău de 82mm pentru lemn

EP 09

Motor puternic de 910W poate tăia la o în placă de 3mm în incremente de 0.1mm. Livrat cu ghid paralel, pantof de rabataj, punga pentru praf, ștecher în 3 pini, 3 lame de schimb și perii de carbon

Viteză liberă: 1,500rpm

Adâncime tăiere max: 3mm.

Adâncime rabataj max: 6mm.



CONȚINE LAMĂ DE SCHIMB

Model Nr	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €	Descriere	Cod Comandă OSA-298	Pret/1 €
PWE910	-9100K	48.70	Lame de schimb	-1770A	1.80

Fierăstrău circular cu ghidaj laser

185mm (7 1/4")

ghidaj laser pentru tăiere de precizie. Ușor, durabil, carcasa din aliaj de magneziu. Motor lin de 1350W.

230-240V/50Hz aprovizionare.

Cap. tăiere: 90°: 62mm/45°: 43mm.

Livrat cu: 2 lame cu vârf carbid

24T and 40T lamă fină

Mâner moale.



1350 WATT

CONȚINE LAMĂ DE SCHIMB



Voltaj	Greut ind	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
240V	4.20kg	-3650K	76.30

Set aer comprimat fierbinte

HG2000-2

Cu protecție pentru supraîncălzire. Se poate așeza pe o suprafață de lucru cu fața în sus pentru a fi folosit fără suport manual. Valva de intrare aer cu sistem hit and miss pt a elimina impuritățile. Pentru lipit, sudat PVC, formare, uscare, micșorare, curățat vopsea, scos etichete, uscat lemn ud pentru a fi prelucrat, etc. Se livrează cu accesorii și cutie.

Temp. lucru: 450°C - 600°C.

Voltaj: 220V - 240V - 50Hz.

Putere: 2000W.



Model Nr	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
HG2000-2	-9600K	24.20



Șurubelniță 3.6V

CS36Li

Potrivit pentru DIY, amenajări interioare și pentru folosirea în ateliere, designul său compact vă permite să intrați în spații strâmte și cântărește doar 350g. Alimentat de o baterie litiu-ion de mare capacitate cu LED cu trei culori pentru starea bateriei, acesta are un mâner ergonomic din material bicomponent pentru confort. Setările cu 7 valori ale forței, înainte/înapoi/blocare ax și lumina de lucru cu 3 LED-uri integrale fac din aceasta o unealtă versatilă, ideală pentru bucătării/dormitoare etc.



Indicator stare baterie



3.6V
Li-Ion

Voltaj	Greutate ind.	Cod Comandă	Pret/1 €
3.6V	350g	OSA-279 -7100K	27.70

13mm (1/2") Mașină de găurit cu percuție

IDH013

Pentru bricolaj și hobby. Cutie de viteze rezistentă cu două viteze. Ușor de schimbat între rotativ și percuție. Mâner lateral care se poate bloca cu oprire integrală.

Putere: 1050W (230 - 240V).

Viteză liberă: 0 - 1100/0 - 3000rpm.

Deschidere mandrină max: 13mm.

Dimensiuni totală (H x W x D): 360 x 260 x 100mm

Capacități: lemn 30mm, oțel 13mm, beton 16mm.

1050W



1050
WATT

ADJUSTABLE
SPEED



Acțiune ciocan sau rotativă



Cutie de viteză de sarcină mare cu 2 viteze

Model Nr	Greutate ind.	Cod Comandă	Pret/1 €
IDH013	3.40kg	OSA-279 -9660K	59.20



Set burghie și vârfuri de înșurubat

Aceste seturi de vârfuri pentru unelte electrice multirol Senator conțin o gamă foarte largă de vârfuri de șurubelniță folosite în general, chei de piulițe, vârfuri Torx, burghie și adaptoare ce sunt potrivite pentru folosire cu unelte manuale sau electrice. Acestea sunt livrate în cutie de transport din plastic turnat ce are fante de depozitare individuale pentru fiecare piesă ce asigură localizarea vârfului de care aveți nevoie cu ușurință.

Setul de 162 de vârfuri conține: 32 x 25mm (1") vârfuri de șurubelniță: cu cap crestă, în cruce, pătrat, pozi și torx.

24 x 5mm (2") vârfuri de șurubelniță: cu cap crestă, Phillips și torx.

18 x vârfuri de șurubelniță de piulițe
5 x 30mm (12") burghie de zidărie foarte lungi

11 x burghie de zidărie cu lungime standard

1 x detector de șuruburi

9 x vârfuri plate pentru lemn

17 x burghie de tâmplărie

5 x perforator cu mandrin

1 x ruletă

1 x perforator central

1 x acționator clișei

1 x cap înfundat

1 x creionul tâmplarului

Dimensiuni totale

(l x grosime x h):
455 x 178 x 297mm.



NOU

**162
PIESE**

Numar de Piese	Greutate ind.	Cod Comandă	Pret/1 €
162	3.4kg	SEN-595 -3180K	35.00

150mm/6" Polizor de banc - 250W

BG03-150-1

Polizor electric de banc cu un motor lin de 250W, suport ajustabil și apărătoare de scânteii reglabile. Folosește disc 150 x 20 x 12.7mm și se livrează cu un disc de 36g pe stânga și una 60g pe dreapta.

250
WATT



PENTRU BRICOLAJ

Nu este garantat pentru uz industrial

Motor	Greutate	Cod Comandă	Pret/1 €
250W	7.5kg	OSA-279 -8000K	41.70

KOBE *Mașină de înșurubat cu percucie* **18V**

DDH180

Ușor și echilibrat cu mâner moale, această șurubelniță are o lumină LED, 13mm mandrină fără cheie, guler de selecție între mod de burghiu ciocan și mecanism și guler de ajustare cuplu cu 20 de poziții. Are o viteză variabilă, frână electrică și buton electric de control, ceea ce îl face foarte versatil.

Viteză liberă: 0 - 400/0 - 1,400rpm.

Maxim cuplu: 35Nm.

Frecvență: 21000bpm.

Cap baterii: 2x 1.5Ah, 18V DC.

Cap gaurire: oțel moale 13mm, lemn moale 28mm, cbeton 13mm.



18V
Li-Ion

35
Nm

2

T

12

1HR

Baterii de schimb și încărcător

Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KBE-279	Preț/1 €
DDH180	4.05kg	-0090K	218.80

Item	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
18V Li-Ion	-5790K	78.10
18V Sarcină	-5840M	38.90

Mașină de înșurubat cu impact 14,4V

Prindere ușoară. Eliberare rapidă a suportului pentru cap hexagonal de 1/4". Indicator integral pentru nivelul bateriei. Motor și cutie de viteze pentru sarcină mare. Viteză cu impact mare.

Viteză în gol: 0 - 2,300rpm.

Cuplu maxim (kg-fcm): 1,300 (150 Nm).

Capacitate de înșurubare:

șuruburi mecanice M4 - M8,
șuruburi standard M5 - M12,
șuruburi de tensiune mare M5 - M10
IPM: 0 - 3,000



14.4V
NiMH

130
Nm

12

1HR

1/4" HEX
pentru găurire directă

Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KBE-279	Preț/1 €
AID14.4	1.60kg	-0600K	188.00

Baterii de schimb și încărcător

Item	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
14.4V, 1.3Ah NiMH	-2024W	45.20
230V Sarcină	-5903A	27.10

Mașină de înșurubat cu impact 14,4V

Acest instrument de calitate pentru uz industrial este ușor și bine echilibrat. Prindere ușoară, mecanism final pătrat de 1/4". Înainte/înapoi. Motor și cutie de viteze pentru sarcină mare și comutator viteză variabilă, viteză cu impact mare.

Încărcător rapid o oră și două baterii 14.4V.

Viteză în gol: 0 - 2,300rpm

Cuplu maxim (kg-fcm): 1,300 (150Nm).



14.4V
NiMH

130
Nm

12

1HR

1/2" PĂTRAT
pentru prize electrice

Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KBE-279	Preț/1 €
AIW14.4V	1.75kg	-0660K	188.00

Baterii de schimb și încărcător

Item	Cod Comandă KBE-280	Preț/1 €
14.4V, 1.3Ah NiMH	-2024W	45.20
230V Sarcină	-5903A	27.10

Mașină de înșurubat cu impact 7,2V

Design compact și ușor permite acces în spații strâmte. Baterii puternice Li-ion. Mâner de cauciuc, drier de impact, dorn 1/4 ușor de scos, înapoi/înainte, led.

Livrat cu:

Cutie cu mâner. Incarcator. 4x capete surubelnita hexagon.

1x 1/4" hexagon to 3/8" adaptor.

5x hexagon cozi de burghiu.



7.2V
Li-Ion



Model Nr	Greut ind	Cod Comandă KBE-279	Preț/1 €
AIL7.2LI	0.80kg	-4020K	94.20

KOBE**Trusă de instrumente și
accesorii multifuncționale****MPTK130EK**

Freză multifuncțională. Cadran cu viteze în șase trepte. Buton pentru blocarea fusului. Echipat cu sistem schimbare rapidă a piulițelor pentru bușe. Furnizat într-o carcasă de aluminiu.



Ax de acționare flexibil: ax de acționare flexibil din cauciuc pentru folosire în cazuri de flexibilitate maximă, pentru a îmbunătăți accesul în spații restrânse. Prindere pe banc și suport instrumente.

Trusa cu accesorii cu 118 piese conține: diverse bușe, tăietoare, burghie, produse abrazive, perii, nimburi, roți și discuri de dormuri.

Prindere pe banc și suport instrument

Pentru a fixa instrumentul pe un banc de lucru sau masă pentru a-l menține stabil când se folosește axul de acționare flexibil.

Model Nr	Viteză Liberă (rpm)	Putere	Greutate ind.	Cod Comandă KBE-279	Pret/1 €
MPT130EK	8,000 - 30,000	130W	640g	-2200K	62.70

Descriere	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Suport flexibil	-4800K	6.20
pt. unelte	-4810K	6.30

**Accesorii pentru scula
multifuncțională****NOU**

Potrivit pentru scula multi Kobe, Dremel și Osaki

Burghie HSS

Pentru aproape toate materialele.

Utilizați cu 3.2mm (1/8") 3 niplu maxilar.

Diametru x lungime	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
3.2 x 50mm	-3230K	1.00

Freze diamantate

Utilizați cu mandrină de strângere 3.2mm (1/8") 3.

Stil & Diametru (mm)	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Cilindric 10.0	-3232K	1.80
Bilă 2.4	-3234K	1.80

Discuri de tăiere plate

Livrate în cutii de 20.

Diametru (mm)	Cod Comandă KBE-280	Price/Pk €
32	-3237K	5.80
24	-3238K	5.10
32	-3239K	5.80

Perii de sârmă

Pentru a înlătura vopsea, rugină și depuneri.

Tip	Diametru x lungime	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Cupă din metal	20 x 10	-3326K	1.60
Cupă din perie	20 x 10	-3329K	1.60
Disc din metal	19 x 1.2	-3332K	1.20
Disc din perie	19 x 1.2	-3335K	1.20
Perie plată	3.2 x 9	-3338K	1.20

Mandrină

Număr produs	Diametru Coadă (mm)	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
M2	3.2	-3370K	1.10

Patroane de schimb - 3 făci

Potrivit pt. Kobe și Osaki.

Pentru mărimile (mm)	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
1.6	-3361K	1.10
2.4	-3362K	1.10
3.2	-3364K	1.10

Cheie pentru șurub

Potrivit pt. Kobe și Osaki.

Dimensiune	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
10mm	-3366K	1.10

Capete de freză

3mm sistem de prindere. "W" sunt numere pentru cele rotunde (pentru suprafață plană de măcinare). "B" sunt numere pentru puncte (măcinare în formă de contur)

Forma nr.	Diametru x lungime	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
B52	10 x 18	-3253K	1.10
W193	16 x 10	-3256K	1.10

Aluminu oxid roz

Pentru utilizarea la metale mai grele în cazul în care doriți o mai mare precizie este necesar (Rata de eliminare mai mică)

Forma nr.	Diametru x lungime	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
B44	6.5 x 10.5	-3262K	1.10
B54	6.35 x 13.5	-3265K	1.10
B83	10 x 6.5	-3268K	1.10
B1222	9.8 x 9.8	-3271K	1.10
W164	6.35 x 14	-3274K	0.80
W173	10 x 3.2	-3277K	0.80
W193	16 x 10	-3280K	0.90

Carbură de siliciu gri

Utilizați pe piatră, sticlă, ceramică și metale neferoase

Forma nr.	Diametru x lungime	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
B53	8 x 15	-3283K	1.00
B121	12 x 12	-3286K	1.10

Carbură de siliciu verde

Pentru aplicații care necesită o precizie mai mare și oferă durabilitate (rată mai mică de îndepărtare)

Forma nr.	Diametru x lungime	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
W164	6 x 12	-3292K	1.10
W173	10.5 x 3	-3301K	1.10
W181	13 x 1.5	-3289K	1.60

Discuri de șlefuit

Carbură de siliciu: pentru utilizarea pe piatră, ceramică și metale neferoase.

Oxid aluminu roz: duritate mare, utilizare pe metale. **Oxid aluminu alb:** tăiere liberă, utilizare pe metale.

Diametru (mm)	Tip	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
20	Carbură de silicium	-3244K	1.10
	Oxid aluminu roz	-3247K	1.10
	Oxid aluminu alb	-3250K	1.10

Piatra de ascuțit

Carbură de siliciu verde: pentru utilizarea pe metale neferoase și aliaje

Dimensiuni (mm)	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
10 x 10 x 20	-3310K	1.90

Disc de polizare

Impregnate cu carbură de siliciu. Utilizați cu axul de mai jos.

Diametru x lățime (mm)	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
22 x 3	-3311K	1.90

Burete de lustruit

Pentru lustruire, compozi pentru a produce un nivel ridicat de finisare. Utilizați cu axul indicat de mai jos.

Formă	Diametru x lungime	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Conic	10 x 20	-3321K	1.00
Rotund	12.5 x 6	-3322K	1.10
Rotund	25 x 6.5	-3323K	1.10

Ax

Pentru a se potrivi vezi mai sus, conic cu șurub.

Număr produs	Diametru coadă (mm)	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
M1	3.2	-3371K	1.10

Discuri Ud & Uscat

Pentru utilizarea pe vopsele, lacuri și umplutură. 800 granulație fină pentru lustruire. Livrate în cutii de 20.

Diametru (mm)	Cod Comandă KBE-280	Pret/Pach. €
20	-3341K	4.90

Bandă de șlefuire

Oxid aluminu abrazive pentru modelare și netezire lemn și fibră de sticlă și îndepărtarea ruginii. Schimbare rapidă, utilizați împreună cu suporturile de mai jos.

Disponibil în cutii de 10.

Diametru x lungime	Dim. pieței	Cod Comandă KBE-280	Pret/Pach. €
10 x 12.5	P60	-3345K	0.50
	P120	-3347K	0.50
12.5 x 12.5	P60	-3349K	0.50
	P120	-3351K	0.50

Suporturi

Diametru x lungime	Dimensiune coadă	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
10 x 12.5	3	-3359K	0.90
12.5 x 12.5	3	-3360K	0.90

KOBE Polizor unghiular de 100 mm - 240 V

Carcasă angrenaj din aliaj din aluminiu. Corp cu design cu profil îngust pentru folosire și acces facile. Mâner lateral cu mai multe poziții. Apărătoarea discului poate fi rotită la 60grade. Dispozitiv de blocare cu ax. Discul nu este inclus.

Putere intrare: 700W.

Tensiune nominală: 240V.

Viteză fără sarcină:

11.500 rpm.

Dimensiune disc:

100 mm

(nu este inclus).

Filet ax: M10.

Frecvență: 50Hz.



NOU

**700
WATT**

100mm

50Hz

Model Nr	Voltaj	Cod Comandă KBE-279	Pret/1 €
KAG 100	240V	-1420D	61.80

Pistol de lipit profesional cu LCD

HAG200-D

Temperatură ajustabilă 60 - 600°C. Buton de reglare a aerului în 3 trepte și display LCD pentru ajustarea temperaturii. Vârf de oțel inox și mâneacă de protecție detașabilă permite aces în zone înguste. Protecție de supraîncălzire. Se poate folosi pe masa/banc fără a avea nevoie de suport, orientată în sus pentru operare liberă. Grilaj la intrarea aerului pentru a proteja de impurități.

Power input: 2,000W.

Voltaj: 230V ~ 50Hz.

Setări:

Pregătire I 350l/min 60°C,

Pregătire II 350l/min 60°C - 600°C,

Pregătire III 550l/min 60°C - 600°C

with 2m cablu și 3 pin plugh.

Aplicații: Folosit pentru o gamă largă de aplicații, lipire, sudură PVC, modelare, usare, conectare prin micșorare la căldură, curățare vopsea.

Accesorii: Include 4 capete detașabile, curățător de vopsea, în casetă dură modelată.




Duze de rezervă pentru HAG200-D:

Voltaj	Cod Comandă KBE-279	Pret/1 €
240V	-2140K	48.70

Tip	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Reducție	-3400K	0.70
Reflector	-3410K	0.70
pt.suprafață	-3430K	0.70
pt.fereastră	-3440K	0.70

Racletă vopsea triunghiulară

Pentru forme plate și fine complexe.



Descriere	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
Racletă vopsea triunghiulară	-3420K	0.70

OSAKI Pompă de apă submersibilă

Pentru uscarea pivnițelor, cisternelor și transferul general de apă. Poate absorbi solide până la 5mm diametru. Filtre ușor de schimbat pentru curățare și acces interior.

Buton automat plutitor. Carcasă puternică dublu izolată. Adaptor multiplu pentru furtunuri acceptă 13, 19, 25 sau 32mm.

Max. rată flux: 7500L/H.

Motor: 400W (230V - 50Hz).

Max. înalțime

livrare/adancime: 5m.

Protecție împotriva supraîncălzirii



Model Nr	Cod Comandă OSA-279	Pret/1 €
WPS 400	-0560K	55.70

**400
WATT**

230V

Ciocan rotopercurtor

Încadrează caracteristicile de ultimă generație disponibile, este creat pentru profesionistul care solicită viteză și fiabilitate din partea unui burghiu ciocan pivotant și vă permite să faceți mai multe în mai puțin timp. 2 moduri de funcționare, doar pivotant și găurit-ciocan. Butonul de blocare a vitezei permite funcționarea continuă, reducând oboseala utilizatorului. Mănerul cu prindere ergonomică asemenea unui pistol ajută la absorbția vibrațiilor și asigură o prindere comodă și sigură.

Consum de putere: 620W.

Viteză în gol:

0 - 1,050rpm.

Nivel de impact:

0 - 4,400rpm.

Energie impact: 2.2J.

Capacități: beton 3,4 - 22mm, oțel 13mm, lemn 32mm.

Accesorii: oprire la adâncime.



**MADE FOR
INDUSTRY**



Șlefuitor de mână

ESP110

Mâner moale pentru confortul operatorului.

Șlefuitor cu vibrații cu aspirare a prafului. Echipată cu coadă de perforare pentru a crea găuri pentru praf în foile abrazive. Echipată cu hârtie de sablat, sac de praf, plăcuță de perforat.

Consum de

putere: 200W.

Cercuri pe minut:

14.000/min.

Dimensiune tampon:

110 x 100mm.

Diam. cerc: 1,5mm.

Lungime totală:

137mm.



**200
WATT**

**110 x
100mm**

1/4

**MADE FOR
INDUSTRY**

Model Nr	Voltaj	Greut. ind	Cod Comandă KBE-279	Pret/1 €
ESP110	110V 240V	1.10kg	-2000K -2020K	69.70 69.70

Foi de sablare

Model Nr	Grit	Cod Comandă KBE-280	Pret/10 €
753052	60	-3200K	10.80
753054	100	-3210K	10.80
753056	150	-3220K	9.50

KOBE Pompă de apă submersibilă

WPS 750

Pentru uscarea pivnițelor, cisternelor și transferul general de apă. Mod de funcționare stabilă și continuă, carcasa puternică și dublu izolată, fără părți metalice. Protecție împotriva șocului și filtre ușor de schimbat pentru curățare. Întrerupător plutitor automat (25, 32, 38mm), poate absorbi solide până la 5mm diametru, înălțime maximă de livrare 8.5m. 10m cablu.

Rată flux: 230litres

Motor: 750W



Model Nr	Cod Comandă KBE-279	Pret/1 €
WPS 750	-4470K	59.20

**750
WATT**

240V



KOBE Polizor de banc 150mm/6"

Calitate industrială, pentru utilizatorul profesionist. Aderență instrument reglabil și deflector de scânteii. Motor fără întreținere. Protecție pentru ochi. Funcționare fără probleme și silențioasă. Aprobata CE.

150mm

Voltaj: 240V.

Viteză: 2800rpm.

Lățime max. roată de polizat: 25mm.

Diametru fus: 13mm.



SE
LIVREAZA CU
DOUĂ DISCURI
YORK: A36 ȘI
A60

Motor	Diametru roată de polizat	Greutate ind	Cod Comandă KBE-261	Preț/1 €
240V, 385W, 50Hz	150mm/6"	11.0kg	-1060K	122.20

Șlefuitor cu bandă combinat și disc de sablare - 370W

Suficient de ușor pentru a fi semi portabil, construcția robustă îl face ideal pentru uz în atelier. Are o masă de sablare cu disc pentru sablarea de finisaj și sablarea curbilor. Masa cu disc poate fi înclinată la 45 grade și se poate folosi pentru sablarea fațetelor și unghiurilor compuse. Curea de sablare este ideală pentru sablarea suprafețelor plate dar se poate înclina la 90 grade pentru sablarea capetelor. Se poate conecta direct la disp. de înlăturarea prafului prin orificiul de 61mm.


Disc sablare: 150mm PSA (Stikit)

Curea sablare: 100 x 914mm (4" x 36")

Greutate: 17kg



370
WATT



Descriere	Greut Netă	Cod Comandă KBE-271	Preț/1 €
SBD370	17kg	-4140K	139.70

200mm

Voltaj: 240V.

Viteză: 2,800rpm.

Lățime max. roată de polizat: 25mm.

Diametru fus: 15mm.



SE
LIVREAZA CU
DOUĂ DISCURI
YORK: A36 ȘI
A60

Motor	Diametru roată de polizat	Greutate ind	Cod Comandă KBE-261	Preț/1 €
240V, 385W, 50Hz	200mm/8"	21.2kg	-1080K	139.70

Suporturi polizoare de banc

Fixare în patru puncte potrivită pentru fixarea în siguranță a polizoarelor de banc pe perete. Realizat din oțel de înaltă calitate, cu finisaj vopsit cu construcție sudată. Fiecare placă de montaj poate include diferite dimensiuni de bază de polizare.




NOU

Descriere	Cod Comandă KBE-261	Preț/1 €
Suport de podea	-1220K	104.70
Suport pt. perete	-1250K	66.20

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL EQUIPMENT

Tampoane flexibile pentru discuri de șlefuire cu velcro

Pentru discuri Kennedy cu velcro

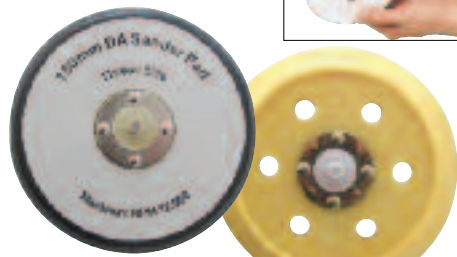


Pentru Disc	Filet Dimensiune	Gaură de Configurare	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
115mm	M14 x 2.0	Nici o gaură	-3110K	15.80
125mm	M14 x 2.0	Nici o gaură	-3230K	15.80
	5/8" UNC	Nici o gaură	-3210K	15.80
	M14 x 2.0	Nici o gaură	-3330K	16.40
	5/8" UNC	Nici o gaură	-3310K	16.40
150mm	5/16" UNF Mama	Nici o gaură	-3370K	15.00
	5/16" UNF Mama	6 gaură	-3390K	18.90

Tampoane de susținere flexibile

Se folosește cu toate mașinile de șlefuit/polizat și cu mașini sablat pneumatice cu disc.

Se recomandă să se folosească cu discuri abrazive York

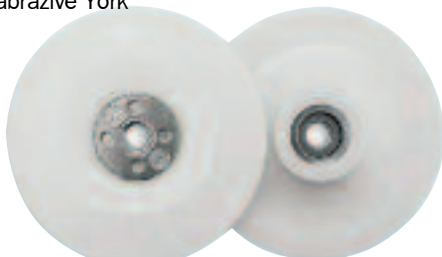

Pentru Disc	Filet Dimensiune	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
100mm	M10 x 1.25	-2010K	6.30
	M10 x 1.5	-2030K	6.90
	3/8" UNF	-2050K	6.90
115mm	M10 x 1.5	-2110K	7.30
	M14 x 2.0	-2130K	7.30
	5/8" UNC	-2210K	9.30
125mm	M14 x 2.0	-2230K	9.30
	5/8" UNC	-2310K	13.90
	M14 x 2.0	-2330K	13.90
178mm	5/8" UNC	-2350K	14.50
	Eliberare rapidă		
	M14 x 2.0	-2370K	14.50
	Eliberare rapidă		

Tampoane de susținere flexibile pentru discuri de șlefuit / polizat autoadezive

A se folosi cu scule de sablat orbitale.



Pentru Disc	Filet Dimensiune	Gaură de Configurare	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
150	5/16" UNF	Nici o gaură	-3870K	13.50
	5/16" UNF	6 gaură	-3920K	18.50

Calote din lână de miel

Calote din blană de miel 100% originală cu prindere pentru șlefuirea metalului, fibrei de sticlă, lemnului și suprafețelor vopsite. Cele mai bune rezultate se obțin cu o viteză de 1.500/2.000. Nu se folosesc ude.




Calote de lână mernos

Unic sistem de piele dublă pentru cea mai mare rezistență.

Dimensiune (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
150	55g	-5020K	10.90
180	60g	-3900K	12.90
225	60g	-3905K	15.80

Lână de miel căptușit cu textil

Tampon din material natural căptușit cu pânză. Ideal lpt. folosire pe suprafețe de toate culorile 20mm par.



Dimensiune (mm)	Greutate ind	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
178	50g	-3910K	8.50

KOBE

Discuri de șlefuire

Cu velcro

Discul se poate folosi 100% având deci o productivitate și viteză sporite. Poate fi scos și refolosit. Abraziv cu carbura de silcon. pentru pregătirea caroseriilor de mașini pentru vopsire și pentru finisarea după vopsire Se poate folosi ud sau uscat



Disc Dimensiune	Grade	Cant. Pachet	Cod Comandă KBE-280	Pret/Pach. €
50mm (2")	320		-0203A	5.40
	400	25	-0204A	5.40
	600		-0205A	5.40
75mm (3")	320		-0206A	12.50
	400	25	-0207A	12.50
	600		-0208A	12.50

Tampoane flexibile pentru discuri cu velcro

Se folosește cu discuri de șlefuit cu arici marca Kobe, pentru schimbarea rapidă a discurilor abrazive.



Pentru Disc	Filet Dimensiune	Cod Comandă KBE-280	Pret/1 €
50mm	M6	-0201A	10.30
75mm		-0202A	11.60

Tampoane de susținere din spumă pentru calote din lână de miel

Tampon din spumă de calitate ridicată cu plăcută de susținere rigidă.

Se folosește cu calote de 7" și 9". Calotele se livrează separat. Max. 2,500rpm.



*125mm and 150mm sunt dualscop.



Tampon Dimensiune	Filet Dimensiune	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
125*	M14 x 2 5/8" UNC	-3230K	15.80
150*	M14 x 2 5/8" UNC	-4030K	19.80
180	M14 x 2 5/8" UNC	-2420K	16.80
		-4020K	16.80
200/225	M14 x 2 5/8" UNC	-4010K	16.80
200/225		-4000K	16.80

Tampoane de spumă pentru lustruit și polizat

Gamă de tampoane de spumă pt. lustruit de folosit cu unelte electrice. Oferă o soluție completă de finisare a suprafețelor. Toate tampoanele au 150mm dia. x 50mm adan.



Spumă de amestec albă


Rezultate excelente cu toate mărcile de top de amestec și lustru. Material foarte ferm, ideal pentru toate vopselele moderne inclusiv LVHM.



Dimensiune (mm)	Filet Dimensiune	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
150	M14 x 2 5/8" UNC	-5260K	10.90
		-5280K	10.90

Spumă de amestec de șlefuit albastră

Spumă mai moale pentru șlefuit și amestecat celuloză și acrilic.



Dimensiune (mm)	Filet Dimensiune	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
150	M14 x 2 5/8" UNC	-5300K	7.60
		-5320K	7.60

Spumă pentru șlefuire finală roșie

Spumă ultra fină reticulară pentru șlefuit/finisaj final.



Dimensiune (mm)	Filet Dimensiune	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
150	M14 x 2 5/8" UNC	-5380K	10.90
		-5400K	10.90



**Prelungitor cu prize multiple
cu protecție împotriva
supratensiunii și fluctuațiilor**

2m
CABLU

13A. Filtrează supratensiunile și fluctuațiile de înaltă tensiune de la alimentarea principală pentru a proteja echipamentul electric și electronic sensibil. Furnizat cu cablu de 2m și ștecher.



Prize	Greut ind	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
4	570g	-1300K	13.70

Prelungitor multiplu ultra-subțire în 8 direcții

2m
CABLU

Cablu de 2m de 13A. Designul ultra-subțire al carcasei, cu întrerupător de siguranță și indicator luminos de neon pentru curent.



Prize	Cable Lungime	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
8	2m	-1350K	17.20

Prelungitor multiplu ultrasubțire

2m
CABLU

4 direcții. 240V cablu de 3m. Permite introducerea electrocasnicelor ce nu depășesc 13A în prize cu o singură la ieșire. Conform **BS 1363 Partea 1: 1995**.



Prize	Cable Lungime	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
4	2m	-1200K	9.10

Priză de conectare cu 4 căi Kennedy 4 fără cablu

3 & 5m
CABLU

Priză cu închidere rezistentă la impact cu lumină indicator electric cu neon. nivel 13A. Găuri cu montaj vertical spate turnate în matriță. Conform **BS 1363, BS 6500 și BS 1363A**.




Tip	Greut ind	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
Cu 3m cablu	640g	-1260K	8.40
Cu 5m cablu	840g	-1270K	9.10

Prelungitor multiplu cu întrerupător 4 direcții

2m
CABLU


Cablu de 2m de 13A. Toate prizele au întrerupător separat cu indicator luminos cu neon pentru curent

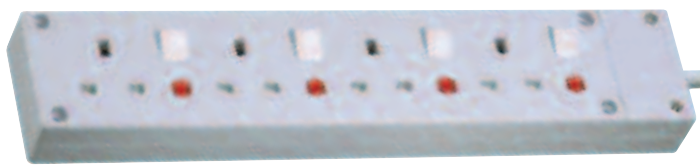

Prize	Cable Lungime	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
4	2m	-1230K	19.10

Ștecher în trei pini pentru interior

Ștecher tată în trei pini de 13A. Ștecher din nailon negru rezistent, plastic alb (tip pentru birou/ gospodării) sau cauciucat. Conform **BS 1363** Partea 1: 1995.

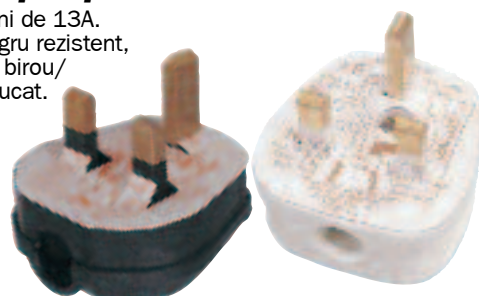

Tip	Greutate ind	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
Plastic (Negru)	40g	-1130K	1.80
Cauciuc (Negru)	60g	-1140K	4.20
Plastic (Negru)	60g	-1150K	1.40

Prize și Ștecher RCD

Oferă protecție mobilă împotriva electrocutării, 240V. Declanșator de la curent de 30mA. Timp de declanșare de 30mS.

Adaptor RCD

Adaptorul RCD se montează între Ștecherul unui obiect și prizele de alimentare cu curent.

Ștecher RCD

Ștecherul RCD ar trebui să fie legat direct într-un obiect electrocasnic în locul Ștecherului standard în trei pini de 13A (respectați diagrama pentru legături furnizată).

RCD în-linie

RCD în-linie este legat direct de cablul dintre obiectul electrocasnic și un Ștecher standard în trei pini de 13A (respectați diagrama pentru legături furnizată).

RCD în-linie



Produs Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-281	Pret/1 €
Adaptor	190g	-3010K	15.80
Ștecher	140g	-3020K	25.90
În-Line RCD	200g	-3000K	40.00

Adaptoare cu Ștecher în 3 pini

Permit două sau trei legături simultane la prize cu o singură ieșire.



Tip	Greutate ind	Cod Comandă KEN-280	Pret/1 €
2 Pini	82g	-1160K	1.80
3 Pini	115g	-1170K	3.90

Adaptor de Ștecher european

Transformă ștecherul în trei pini din MB pentru a se folosi în sistemul European. De neprețuit când călătoriți în Europa. Furnizat în seturi de câte două.

Respectă **BS5733**. Aprobă CE.



Tip	Greutate ind	Cod Comandă KEN-281	Pret/1 €
Adaptor Euro	19g	-3040K	4.80

KENNEDY
QUALITY INSULATION TECHNOLOGY

Tambure de cablu deschise de 110V

Tambur și pereți laterali și policarbonat.
Cablul de clasă arctică.
Sarcină maximă 16A/1760W.
Respectă **BS 5733**.

*1.5mm² Core Cablu



Cablul Lungime	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
40m	8.50kg	KEN-281 -2840K	84.90

Cutie de racord în 4 direcții cu cablu și ștecher



Cutie de distribuție standard, cu carcasă din oțel, în 4 direcții, de 110V, 16amp cu 5m de cablu de 1,5mm și ștecher de 16amp.



Cablul Lungime	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
3m	3.3kg	KEN-282 -2600K	38.00

KOBE

Tambur de cablu cu priză dublă

Tambur de cablu industrial deschis cu priză dublă de 240V. Cadru de metal cu mâner integrat cu manivelă de înfășurare integrată în tamburul rezistent la impact mare. Capacitate: 3120W/13A neînșurată. 1680W/7A înșurată. Cablu de 25m furnizat, cu ștecher. Respectă **BS 1363** și **BS EN61242 : 2004**.



Tip	Cablul Lungime	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
Deschis Cilindru	25m	3.90kg	KBE-281 -1050K	40.00

Tambur de cablu cu priză dublă

Tambur cu priză dublă, de 10m pentru utilizare la birou sau în gospodărie. Casetă închisă cu mâner integrat pentru transportat și înșurată. Dotat cu întrerupător de siguranță. Garanție pe viață. Capacitate 240V: 2400W/10A desfășurată, 20W/3A înșurată. Respectă **BS 5733**.



Cablul Lungime	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
10m	1.9kg	KBE-281 -1010K	17.50

Tambur pentru cablu deschis de 25m 110V



Mecanism ușor de înfășurare. Tambur și pereți de ghidare rezistenți la impact mare. 25m de cablu. Respectă **BS 1363**.



Tip	Cablul Lungime	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
Deschis Cilindru	25m	4.40kg	KBE-281 -2500K	52.10

Role de cablu cu 4 prize

4 prize, role de cablu versatil 240V/13A pentru utilizare acasă și la birou. Casetă complet închisă cu mâner de transport și rulare încorporat. Conform **BS6500/1363A/EN61242**, prevăzut cu buton de întrerupere de siguranță.



NOU


Cablul Lungime	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
5m	1.2kg	KBE-281 -0060K	14.00
10m	1.7kg	-0070K	17.50
15m	1.3kg	-0080K	21.00

Ștecheri și prize de locație

Capacitate de 16A în 6 ore. Codificat pe culori: 110V galben, 240V albastru.

Respectă **BS 4343: 1968**.

Echipate cu socluri pentru borne impermeabile pe arc.

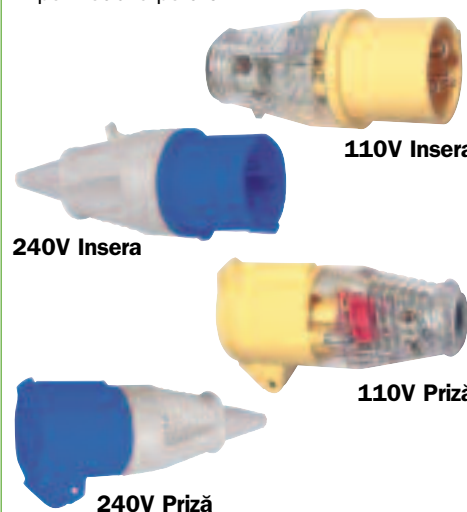

Voltaj	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
		KEN-280	
3 Pin Inșurător			
110V	110g	-1110K	2.20
240V	110g	-1115K	2.20
3 Pin Priză			
110V	150g	-1120K	2.60
240V	150g	-1125K	2.60

Prelungitor de 14m pentru prize cu pini pătrați

Dotat cu priză și ștecher cu pini pătrați, 240V. Nu se folosește în condiții de umiditate. Cablu clasa arctică.

Ștecher și prize conform **BS 4343 : 1968**.



Voltaj	Greut. ind	Cod Comandă	Preț/1 €
240V	1.85kg	KEN-282 -2530K	23.00



5m
CABLU

ALIMENTARE
1.7m

CaBLURI DE LUCRU ȘI LUMINI

Grade de protecție (IP)

Gradele de protecție (IP) sunt dezvoltate de Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) (fiind descrise în IEC/EN 60529), acestea specificând protecția mediului asigurată de o incintă. Pentru respectarea cerințelor stringente pentru **Marcajul CE**, fabricanții de utilaje din prezent își dotează utilajele cu piese care sunt certificate conform **UE (Uniunii Europene)** și standardelor internaționale.

Gradul de protecție IP are în mod normal două (sau) trei cifre:

Prima cifră IP

Protecția împotriva obiectelor sau a materialelor solide

A doua cifră IP

Protecția împotriva lichidelor

A treia cifră IP

Protecția împotriva impacturilor mecanice (omisă de obicei)

Exemplu – Clasa de protecție IP

IP54

5 descrie nivelul de protecție împotriva obiectelor solide și

4 descrie nivelul de protecție împotriva lichidelor

1 Protecție împotriva obiectelor solide

0 Fără protecție.

1 Protecție împotriva obiectelor solide de până la 50mm, de ex.: atingere accidentală cu mâinile.

2 Protecție împotriva obiectelor solide de până la 12mm, de ex.: degete.

3 Protecție împotriva obiectelor solide de peste 2,5mm (unelte și sărme).

4 Protecție împotriva obiectelor solide de peste 1mm (unelte, sărme și sărme mici).

5 Protecție împotriva pătrunderii prafului (fără depuneri periculoase).

6 Protecție totală împotriva prafului.

2 Protecție împotriva lichidelor

0 Fără protecție.

1 Protecție împotriva picăturilor de apă, de ex.: condens.

2 Protecție împotriva pulverizării directe cu apă, într-un unghi de până la 15° față de verticală.

3 Protecție împotriva pulverizării directe cu apă, într-un unghi de până la 60° față de verticală.

4 Protecție împotriva pulverizării cu apă din toate direcțiile sau pătrundere limitată permisă.

5 Protecție împotriva jeturilor de apă cu presiune mică din toate direcțiile - pătrundere limitată.

6 Protecție împotriva jeturilor de apă cu presiune mică, de ex.: pe puntea navelor – pătrundere limitată permisă.

7 Protecție împotriva efectului imersiunii între 15cm și 1m.

8 Protecție împotriva imersiunii prelungite sub presiune.

3 Protecție împotriva impacturilor mecanice (omisă de obicei)

0 Fără protecție.

1 Protecție împotriva unui impact de 0,225 jouli (ex.: o greutate de 150g care cade de la o înălțime de 15cm).

2 Protecție împotriva unui impact de 0,375 jouli (ex.: o greutate de 250g care cade de la o înălțime de 15cm).

3 Protecție împotriva unui impact de 0,5 jouli (ex.: o greutate de 250g care cade de la o înălțime de 20cm).

4 Protecție împotriva unui impact de 2,0 jouli (ex.: o greutate de 500g care cade de la o înălțime de 40cm).

5 Protecție împotriva unui impact de 6,0 jouli (ex.: o greutate de 1,5kg care cade de la o înălțime de 40cm).

6 Protecție împotriva unui impact de 20,0 jouli (ex.: o greutate de 5kg care cade de la o înălțime de 40cm).

KENNEDY Felinar portabil

Felinarele portabile folosesc un bec fluorescent economic de 28W 2D care generează aceeași lumină ca halogenul dar folosind energie mai puțină. Elimină problemele comune asociate becurilor de halogen cum ar fi căldura foarte mare și explozia becului la impact. Carcasă dură din policarbonat și sticlă realmente incasabilă. Furnizat cu sursă de rețea cauciucată de 5m. Ideal pentru toate meseriile. **Evaluat IP44.**



De Intrare Voltaj	Greut. ind	Cod Comandă KEN-282	Pret/1 €
240V	1.52kg	-4120K	41.70

mini-proiector

Cu strat epoxidic, cadru fix, cu ștecher și tub de halogen. Fabricat din componente de clasă superioară și fire pentru uz industrial, de sarcină mare.

Echipat cu bec halogen de 500W și ștecher.

Lungime cablu: 3m.
Capacitate maximă: 500W.
Unități de schimb pentru cap disponibile la cerere.



De Intrare Voltaj	Wați	Greut. ind	Cod Comandă KEN-282	Pret/1 €
240V	500W	2.5kg	-3820K	21.00

Lămpi cu dispozitiv de prindere

Facilitate de prindere ideală pentru a permite „folosirea liberă a mâinilor”. Clemă din metal de mare putere cu puncte de contact din cauciuc. Carcasă de sticlă pentru bec cu carcasă din plastic dur. Lungimea cablului de 5m/6' cu ștecher. Aprobă CE. Becul nu este inclus.



De Intrare Voltaj	Tip lămpi	Evaluare max	Cod Comandă KBE-282	Pret/1 €
110V	Șurub	60W	-3200K	16.60
240V	Baionetă	60W	-3220K	16.60

Lumină de lucru cu capăt unic

Cap cu halogen tungsten de 500W dotat cu cablu de 5m și ștecher vizibil. Completat cu tub de halogen tungsten. Trepiedul din aluminiu pentru sarcină mare se extinde de la 0,6m la 1,7m.

Evaluat IP44



Cap dublu

un singur cap

De Intrare Voltaj	Cap Tip	Cod Comandă KEN-282	Pret/1 €
240V	Singur	-3840K	41.60
110V	dublu	-3850K	45.20
240V	dublu	-3860K	45.20

Becuri de schimb – Halogen


Se folosesc cu toate mini-proiectoarele cu lumini PIR, lumini pentru trepid etc.



Input Voltaj	Wați	Greut. ind	Cod Comandă KEN-282	Pret/1 €
240V	500W	15g	-3100K	1.60
110V	500W	15g	-3110K	1.70

set șantier suveică

110V. cablu de 22 m cu suporturi pentru 10 lămpi care sunt proiectate pentru a corespunde lămpilor ES (cu înșurubare). Găurile pentru lămpi sunt distanțate la doi metri cu o tensiune maximă de 60W pe suport de lampă. Livrat cu protecții din fir de plastic și becuri simple.

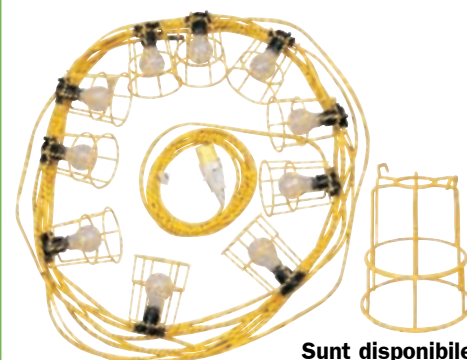

Sunt disponibile protecții de schimb.

Sursa de alimentare	Greut. ind	Cod Comandă KEN-282	Pret/1 €
110V	4.25kg	-3500K	69.70


KENNEDY
QUALITY TOOLING SOLUTIONS

Freze canale

Freze de ghidare cu canal dublu

Unealta pt. uz general pentru tăiat profile, rabatat și creat sloturi străpunse Taie prin împingere.

TCT

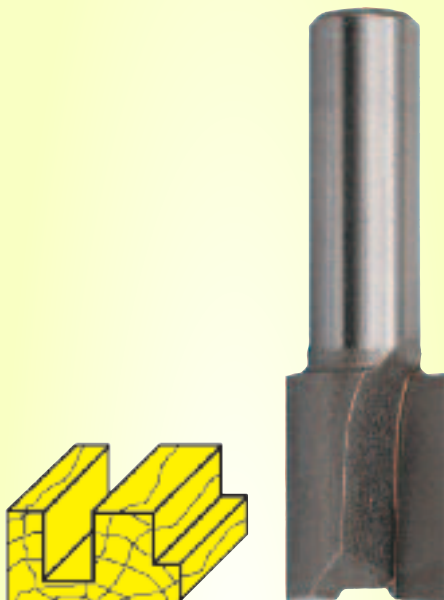


Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Lungime totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
3.0 x 11 x 51mm	10g	-4080K	12.30
3.2 x 11 x 51mm	10g	-4100K	13.90
4.0 x 11 x 51mm	10g	-4120K	15.00
5.0 x 11 x 51mm	10g	-4160K	14.00
6.0 x 19 x 51mm	10g	-4200K	14.00
6.0 x 25 x 57mm	10g	-4220K	14.00
6.35 x 19 x 51mm	10g	-4260K	10.40
6.35 x 25 x 57mm	12g	-4280K	16.60
8.0 x 19 x 51mm	12g	-4360K	13.50
8.0 x 25 x 57mm	15g	-4380K	11.20
9.5 x 19 x 51mm	15g	-4420K	11.20
9.5 x 25 x 57mm	15g	-4440K	13.50
10.0 x 19 x 51mm	15g	-4480K	13.90
10.0 x 25 x 57mm	20g	-4500K	13.90
11.0 x 25 x 57mm	25g	-4540K	15.00
12.0 x 19 x 51mm	20g	-4560K	14.60
12.0 x 25 x 57mm	25g	-4580K	14.60
12.7 x 19 x 51mm	20g	-4600K	13.50
12.7 x 25 x 57mm	25g	-4620K	13.90
14.0 x 19 x 51mm	20g	-4660K	11.90
14.3 x 19 x 51mm	20g	-4680K	11.90
16.0 x 19 x 51mm	25g	-4720K	14.60
16.6 x 19 x 51mm	25g	-4780K	14.60
19.0 x 19 x 51mm	30g	-4820K	14.30
20.0 x 19 x 51mm	30g	-4840K	22.40
25.0 x 19 x 51mm	40g	-4920K	18.50
25.4 x 19 x 51mm	45g	-4940K	18.50
3/8" Coadă Diametru			
9.5 x 25 x 63mm	25g	-4980K	13.50
1/2" Coadă Diametru			
6.0 x 19 x 63mm	45g	-5020K	11.90
8.0 x 25 x 70mm	50g	-5080K	13.50
9.5 x 19 x 63mm	50g	-5100K	13.50
10.0 x 25 x 70mm	60g	-5160K	13.90
12.0 x 25 x 67mm	60g	-5220K	14.60
12.7 x 25 x 67mm	60g	-5240K	13.90
12.7 x 32 x 73mm	70g	-5260K	13.90
12.7 x 38 x 80mm	70g	-5280K	18.90
12.7 x 51 x 108mm	80g	-5320K	18.50
12.7 x 64 x 114mm	100g	-5340K	23.50
16.0 x 32 x 73mm	70g	-5460K	19.70
16.0 x 51 x 96mm	70g	-5500K	26.20
19.0 x 25 x 67mm	70g	-5560K	23.50
19.0 x 32 x 73mm	80g	-5580K	24.30
19.0 x 51 x 96mm	110g	-5620K	26.60
20.0 x 32 x 73mm	80g	-5640K	22.40
22.0 x 32 x 73mm	90g	-5680K	23.50
25.0 x 32 x 73mm	100g	-5720K	21.20
25.4 x 32 x 73mm	80g	-5740K	21.20
32.0 x 32 x 73mm	140g	-5800K	28.90

Freze cu lamă de întârziere și 2 canale

Burghiu pentru tăiere adâncă și șanțuire. Lame cu întârziere dau o curățire bună a deșeurilor și creează o calitate bună a tăierii.

TCT



Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Lungime totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
3/8" Coadă Diametru			
9.5 x 35 x 76mm	35g	-3160K	12.30
1/2" Coadă Diametru			
9.7 x 38 x 55mm	55g	-3180K	12.30
12.7 x 51 x 108mm	90g	-3240K	21.60

Freze cu două canale pentru balamale

Desenat pentru curățarea așchiilor mari la bază. Pentru a tăia spații pentru balamale și a tăia sloturi de mică adâncime.

TCT




Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Lungime totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
16.0 x 19 x 51mm	25g	-0720K	12.70
19.0 x 19 x 51mm	30g	-0740K	13.10

Freză dreaptă cu rulment

Dublu canal pentru finisaje Cu ghid cu rulmenți

Pentru a finisa plastice sau laminate. Folosit extensiv în construcția de dulapuri și mobila pt magazine, pentru tăieri drepte sau curbe.

TCT




Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Lungime totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
9.50 x 13 x 57mm	15g	-1400K	13.90
9.50 x 25 x 70mm	15g	-1420K	15.00
6.35 x 13 x 57mm	25g	-1440K	13.90
12.7 x 25 x 70mm	15g	-1460K	13.90
1/2" Coadă Diametru			
12.7 x 32 x 73mm	30g	-1480K	13.90
12.7 x 38 x 80mm	65g	-1560K	18.90
12.7 x 51 x 108mm	85g	-1580K	22.80

Freze drepte cu un singur canal

Pentru a tăia șanțuri și sloturi și muncă de formare. Canal unic pentru maxim suport în spatele lamei tăietoare, care dă putere și asigură spațiu mare pentru fluxul de reziduu și tăiere rapidă.

TCT



Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Lungime totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
6.35 x 13 x 51mm	15g	-0020K	13.50
6.35 x 25 x 57mm	15g	-0040K	16.20
1/2" Coadă Diametru			
12.7 x 32 x 73mm	60g	-0080K	14.60
12.7 x 38 x 80mm	65g	-0100K	17.40

SENATOR
QUALITY TOOLING

Freze canale

Freze pt. canale

Pentru crearea de profile, micșorări și ajustări.

TCT




Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Lungime totală	Greut ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
6 x 20 x 48mm	10g	-7120K	7.30
14 x 20 x 48mm	20g	-7150K	8.90
16 x 20 x 48mm	30g	-7170K	8.90

Freză dreaptă cu rulment

Fabricat din oțel de mare viteză cu capete din carbid tungsten. Se folosește cu toate mașinile de frezat portabile. Ideal atât pentru meșteșugărit cât și pentru producție. Burghie înfundate de tăiat Cu ghidaj pe rulmenți cu bile. Pentru a tăia plăcările de plastic sau laminate. Potrivit pentru lucrări drepte sau curbate.

TCT



Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Lungime totală	Greut ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
9.5 x 12.4 x 56mm	20g	-7010K	11.60

Freză de rabatare cu canal dubu

Ghidaj cu rulment. Pentru a rabata rame de uși, ferestre etc. Ghidaj cu rulment pentru a asigura adâncimea precisă, eliminând nevoia de alte finisaje. Ideal pentru lucrări drepte curbe și de alte forme.



Tăiat Dia. x Tăiat Lungime x Lungime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
32.0 x 9.5 x 55mm	55g	-1160K	24.30

Freză coadă-de-rândunică

Pentru a produce încheieturi pentru sertare, taie. etc.



Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Unghiul de tăiere	Greut ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
12.7 x 12.7mm x 14°	10g	-7820K	8.90

Freză de canelare


Pentru nervuri și decorarea panourilor.



Tăiat Diam. x Tăiat Lung. x Unghiul de tăiere	Greut ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
12.7 x 40mm x 90°	10g	-7340K	9.20

TCT
Freze de finisare cu margine în relief


Ghidaj cu rulment. Pentru finisajul laminatelor, produce o muchie cu relief. Pentru găuri ghid drepte sau de forme diferite



Unghi relief x lungime tăiat	număr canale	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru				
25° x 6.5mm	2	25g	-3540K	12.30
45° x 11mm	2	40g	-3620K	17.80
1/2" Coadă Diametru				
45° x 11mm	2	70g	-3640K	17.80

TCT
Freză de panel cu canal unic

Cu pilot. Pentru a găuri și tăia în plăci laminate. Baza acționează ca următor de ghid.


TCT

Tăiat Dia. x Tăiat Lungime x Lungime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
6.35 x 19 x 63mm	15g	-3000K	11.60
1/2" Coadă Diametru			
12.7 x 30 x 90mm	70g	-3040K	23.90

Freză de canelare cu canal dublu în V

Pentru nervuri și decorarea panourilor. Mărimile mai mari pentru șanfrenare.


TCT

Tăiet Dia. x Rază x Unghiul de tăiere	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
12.7 x 45mm x 60°	10g	-2440K	17.40
9.5 x 38mm x 90°	10g	-2460K	13.10
12.7 x 45mm x 90°	10g	-2480K	13.90
16.0 x 48mm x 90°	10g	-2500K	14.30
19.0 x 51mm x 90°	15g	-2540K	17.80

Arbori tăietori de sloturi și articulații


Pentru a monta freze de caneluri. Ghid cu bilă opțional care asigură adâncimea constantă a cuțitului.


TCT


Descriere	Lungime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru				
Cu bilă	55mm	35g	-6640K	10.10
Fără bilă	55mm	30g	-6680K	6.30
1/6" Coadă Diametru				
Fără bilă	65mm	60g	-6700K	6.30

Lamă cu trei dinți gen biscuit


Lame cu vârf de carbură tungsten pentru a face canale în rame și uși pentru a fixa panouri.

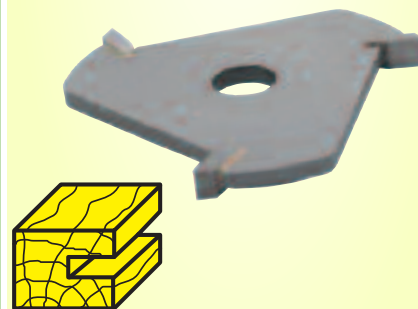TCT


Lățime tăietor	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Bore			
1.6mm	10g	-6400K	13.90
4.0mm	20g	-6520K	17.00
6.3mm	40g	-6600K	17.00

Freză cu două canale pentru sculptat.

Cu ghid bilă de rulmenți. Unealta produce o formă ovală pentru rame, etc. Autohidare cu bile.

TCT


Tăiet Dia. x Rază x Totală Lungime	Greut ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
38.1 x 12.7 x 68mm	50g	-1260K	31.60


KENNEDY
QUALITY TOOLING

Burghie de ghidare

Freze clasice RS

Cu ghid de bilă de rulment.
pentru tăiat sloturi.
Complete cu ghidaj cu bilă,
care asigură adâncimea
slotului.

TCT




Tăiat Dia. x Tăiat Lung x Rază	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
25.4 x 14.5 x 4.0mm	40g	-6000K	26.60

Freze clasice RM

Cu ghid de bilă de
rulment. Pentru tăiat
sloturi. Complete cu
ghidaj cu bilă, care
asigură adâncimea
slotului.

TCT




Tăiat Dia. x Tăiat Lung x Rază	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
28.6 x 13.0 x 4.0mm	40g	-6100K	27.00

Freze de rotunjire cu două canale

Pentru formarea panourilor
și muchiilor.

TCT



Tăiat Dia. x Tăiat Lung x Rază	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
19.0 x 14.5 x 6.3mm	10g	-2640K	28.90
22.2 x 19.0 x 8.0mm	10g	-2660K	26.60

Freze de rotunjire cu 2 canale

Pentru a tăia colțuri
rotunjite pentru mese,
sertare etc.



TCT



Tăiet Dia. x Tăiet Lung x Totală Lungime	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
19.0 x 3.2 x 50mm	20g	-2040K	25.50
28.6 x 8.0 x 55mm	35g	-2100K	18.50
38.1 x 12.7 x 65mm	60g	-2180K	32.80
1/2" Coadă Diametru			
38.1 x 12.7 x 75mm	90g	-2240K	37.80
63.5 x 25.4 x 81mm	90g	-2280K	55.90

Freze două canale

vârf rotund
pentru modelarea muchiilor,
tăiat canale în diferite panouri.

TCT




Tăiat Dia. x Tăiat Lung x Rază	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
19.0 x 12.7 x 9.5mm	10g	-2940K	28.90
22.2 x 16 x 11.1mm	15g	-2960K	30.90

Freze cu 2 canale

Cu ghidare cu bilă cu
rulmenți. pentru finisarea
muchiiilor în găuri de suport,
rame de fotografii, etc
Autoghidare cu bilă de
rulment.

TCT



Tăiat Dia. x Tăiat Lung x Rază	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
22.2 x 6.3 x 55mm	30g	-3800K	22.40

SENATOR
QUALITY TOOLING


Freze



TCT

Burghie de rotunjire

Cu ghid bilă de rulmenți
pentru rotunjire și
modelare a muchiilor.



Tăiat Dia. x Tăiat Lung x Rază	Greut. ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
22.0 x 13.5 x 6.3mm	25g	-7430K	22.00
28.6 x 17.0 x 9.5mm	40g	-7450K	17.50

Freze vârf otund

Pentru modelarea
muchiiilor, tăiat șanțuri și
canale.

TCT




Tăiat Dia. x Tăiat Lung x Rază	Greut. ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
12.7 x 8 x 6.3mm	10g	-7240K	9.20

Freze

Cu ghidare cu bilă cu
rulmenți. Pentru finisarea
muchiiilor în găuri de suport,
rame de fotografii, etc

TCT



Tăiat Dia. x Tăiat Lungime x Lungime Totală	Greut. ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
1/4" Coadă Diametru			
22 x 6.3 x 56mm	35g	-7520K	16.90



TCT



Set de freze de mare performanță

Fabricate din oțel de mare viteză cu vârfuri de carbid tungsten. Muchii de tăiere ascuțiți precis pentru a îmbunătăți finisajul suprafeței și viața mai lungă a unelei. Ideale pentru mediul de producție. Toate au o coadă de 1/4".

Conținut set 6 piese:

Freză cu două canale pentru finisare: 12.7mm dia x 25mm Lungime de tăiere cu Ghid cu bilă.

Freză cu două canale pentru tăiere deapă: 12mm dia x 19mm Lungime de tăiere.

Freză tip cupola română cu canal dublu:

25.4mm dia x 14.5mm Lungime de tăiere x 4mm rază cu Ghid cu bilă.

Freză cu două canale pentru rptunjit:

22.2mm dia x 6.3mm rază cu Ghid cu bilă.

Freză coadă de rândunică cu două canale:

12.7mm dia x 14° side unghi de tăiere.

Freză în V pentru canale:

12.7mm dia x 90° inclusiv unghi de tăiere.

6

PIESE



Tip	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
6 Piese Set burghie de ghidare	165g	-9850K	76.80

12 Piese Conține:

Freză cu două canale pentru cutie de mijloc: 12.7mm dia x 6.3mm rază.

Freză cu două canale pentru cavități: 22mm dia. x 6.3mm rază cu Ghid cu bilă.

Freză coadă de rândunică cu două canale: 12.7mm dia x 14° unghi tăiere laterala.

Freză cu două canale pentru sanfrenare:

32mm dia x 45° unghi tăiere laterala cu Ghid cu bilă.

Freză pentru finisare directă: 12.7mm dia cu Ghid cu bilă.

Freză cu două canale pentru modele: 16mm dia.

Două flaut conservație bit: 22mm dia x 6.3mm rază cu Ghid cu bilă.

Freză cu două canale pentru finisat: 12mm dia.

Freză drept cu două canale pentru finisat: 6mm dia.

Freză cu două canale pentru rotunji

28.6mm dia x 9.5mm rază cu Ghid cu bilă.

Freză canale în V pentru canale

12.7mm dia x 90° unghi taiere inclusiv.

Freză cu canal dublu:

25.4mm dia x 14.5mm

12

PIESE



Tip	Greut. ind	Cod Comandă KEN-287	Pret/1 €
6 Piese Set burghie de ghidare	650g	-9870K	96.40



Freze

Set 12 freze

Din oțel de mare viteză cu vârfuri de carbură de tungsten. Se pot folosi cu toate mașinile portabile specializate.

Ideal pentru tâmplărie, lucrări ușoare și de atelier

Freză 2 canale: 12.7mm dia x 6.3mm rază.

Freză 2 canale: 22mm dia x 6.3mm radius cu bilă ghid.

Freză coadă de rândunică 2 canale: 12.7mm dia x 14° partea de unghiul de tăiere.

Freză de șanfrenare cu două canale:

32mm dia. x 45° unghi tăiere laterală cu bilă ghid.

Freză directă 2 canale: 12.7mm dia cu bilă ghid.

Freză dreaptă 2 canale: 16mm dia x 12.4mm

cutting totală.

Freză de rotunjire 2 canale: 22mm dia. 6.3mm rază cu bilă ghid.

Freză de finisare dreaptă 2 canale: 12mm dia x 20mm cutting totală.

Freză de finisare dreaptă 2 canale: 6mm dia x 19mm cutting totală.

Freză de rotunjire 2 canale: 28.6mm dia. x 9.5mm rază cu bilă ghid.

Freză coadă de rândunică 2 canale: 12.7mm dia x 90° inclusive cutting angle.

Freză cu 2 canale: 25mm dia. x 14.5mm.



TCT

Tip	Greut ind	Cod Comandă SEN-287	Pret/1 €
12 Piese set	650g	-9000K	34.70

12

PIESE



Oțel forjat cu finisaj scurt. Se poate folosi cu toate uneltele cu sistem SDS Max.

Spitz - 500mm



Dălța - 500 x 25mm

Dălța lată - 400 x 50mm

Tip	Dimensiuni (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța	500 x 25	1.0kg	-2720K	10.50
Ascutită	500 x 18 x 5	1.0kg	-2760K	10.50
Dălța lată	400 x 50	0.9kg	-2780K	10.50
Dălța lată	300 x 75	0.7kg	-2800K	12.20
Dălța cu canal	300 x 25	0.7kg	-2820K	12.20

Dălța lată - 300 x 75mm

Dălța concavă - 300 x 25mm

Dălți pneumatice cu 0.401" coadă

Pentru toate mărcile de Dălți pneumatice portabile ex. CP, Desoutter, Kobe, Toku și YK.

Dălța - 178 x 15mm.

Ciocan de finisare - 75 x 25mm.

Tăietor de nituri - 145 x 25mm.

Tăietor de panouri - 150mm.

Spitz - 180 x 3mm.

Dălța dreapta - 180 x 12mm.

Separatoare - 180 x 12mm.

Dălța de punct - 180 x 12mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța plat	150g	-1070K	3.90
Ciocan de finisare	100g	-2300K	6.70
Tăietor nituri	130g	-2350K	2.80
Tăietor panouri	150g	-2400K	3.20
Spitz	150g	-2450K	3.20
Dălța dreapta	150g	-2500K	3.20
Separator	170g	-2550K	3.20
Dălța de punct	160g	-2600K	3.20

Dălți

Dălți Hilti

Pentru Hilti: TE54, TE72, TE92, TE504.

18mm coadă rotundă cu Hilti Direct Fit de retenere.

Dălța - 355 x 25mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța	700g	-1270K	5.90

Dălți Kango

Pentru Kango: 501, 627, 628, 637, 638, 430 - Tip 750 shanks.

19mm coadă hex with Plat singur și Runda Tang

Dălța - 380 x 25mm.

Dălța lată - 305 x 50mm/305 x 75mm.

Dălța lată - 380 x 3mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța	800g	-1330K	6.30
Dălța lata	700g	-1800K	10.10
Spitz	730g	-1830K	11.10
	800g	-2000K	6.20

Pentru Kango: 900K, 928, 950K, 978, 1400. Hitachi: DH38YD, DH50SA, H55SA. Makita: HM1200K, HR3850K.

21mm coadă hex with Single plat și rotund Tang

Dălța - 380 x 25mm.

Dălța lata - 305 x 50mm/305 x 75mm.

Spitz - 380 x 3mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța	1000g	-1350K	7.50
Dălța lată	900g	-1640K	10.50
Spitz	930g	-1670K	12.60
	1000g	-2030K	7.50

Dălți Makita

Pentru Makita: HM0810, HR3500, HR3520, 8035NB.

17mm coadă hex with Runda Tang și Recess de retenere Etapă

Dălța lată - 280 x 50mm.

Spitz - 280 x 3mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța lată	530g	-1550K	8.10
Dălța ascuțită	430g	-1900K	5.20

Dălți Bosch

Pentru Bosch: GBH7/45, UBH6/35, UBH12/50, USH6, 11202, 11203, 11204, 11206, 11208, 11209. AEG (Atlas Copco): PHD26, PH38, PHD38, PH240D, PH350D. Black & Decker: HD2032, HD2038, P8032, P8038.

19mm coadă hex with Single plat și Runda Tang

Dălța - 380 x 25mm.

Dălța lată - 305 x 50mm/305 x 75mm.

Spitz - 380 x 3mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța plata	880g	-1300K	6.60
Dălța lata	780g	-1580K	9.40
Dălța ascuțită	830g	-1610K	11.10
	880g	-1970K	6.20

Pentru Bosch: USH10, 11305, 12312.

19mm coadă hex with unică plat

Dălța - 380 x 25mm.

Dălța lată - 305 x 50mm/305 x 75mm.

Spitz - 380 x 6mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța	900g	-1400K	6.30
Dălța lata	820g	-1700K	9.80
Spitz	900g	-2090K	6.20

Pentru Bosch: USH27, USH28, 11304, 11308, 12314

29mm coadă hex cu unică plat

Dălța plata - 380 x 31mm/455 x 25mm.

Spitz - 380 x 6mm/455 x 6mm.

Tip	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-289	Pret/1 €
Dălța	2.0kg	-1430K	14.60
	2.4kg	-1480K	16.30
Spitz	2.0kg	-2060K	14.30
	2.4kg	-2120K	16.30



Racorduri pneumatice potrivite prin apăsare

**GAMĂ
EXTINSĂ**

Pentru inserarea rapidă și simplă a tubului. Design compact și ușor cu un sistem bine încercat de reținere a tubului. Filetele în formă de con au un sigiliu de refolosire, iar filetele paralele au o acoperitoare din cauciuc. Corpul este fabricat din alamă acoperită cu nichel, rășină acetală, PBT cu inel de reținere din inox, tub sigiliu din nitril și colier de deschidere de tub din rășină acetală. **Gamă presiune:** -0.9bar min la +10bar max. **Gamă temp:** -20°C min la +70°C max. **Tub:** nailon, poliuretan.

Racord drept



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KC4	4	-2200K	2.40
KC6	6	-2210K	2.40
KC8	8	-2220K	2.40

Racord pt mamă paralel



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KC4-1FP	4 - G ¹ / ₈	-2260K	2.20
KC6-1FP	6 - G ¹ / ₈	-2270K	2.70
KC6-2FP	6 - G ¹ / ₄	-2280K	2.90
KC8-2FP	8 - G ¹ / ₄	-2290K	3.60
KC8-3FP	8 - G ³ / ₈	-2300K	3.70
KC10-2FP	10 - G ¹ / ₄	-2310K	4.80

Racord pt filet tată paralel



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KC4-1MP	4 - G ¹ / ₈	-2350K	2.00
KC4-2MP	4 - G ¹ / ₄	-2360K	2.20
KC4-5MP	4 - M5	-2370K	1.80
KC6-1MP	6 - G ¹ / ₈	-2380K	2.00
KC6-2MP	6 - G ¹ / ₄	-2390K	2.20
KC6-5MP	6 - M5	-2400K	2.00
KC8-1MP	8 - G ¹ / ₈	-2410K	2.20
KC8-2MP	8 - G ¹ / ₄	-2420K	2.50
KC8-3MP	8 - G ³ / ₈	-2430K	2.70
KC10-2MP	10 - G ¹ / ₄	-2440K	2.70

Conector pentru Taper Barbat



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KC4-1MT	4 - G ¹ / ₈	-2500K	1.50
KC4-2MT	4 - G ¹ / ₄	-2510K	1.80
KC6-3MT	6 - G ³ / ₈	-2540K	2.40
KC8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-2550K	1.90
KC8-2MT	8 - G ¹ / ₄	-2560K	2.10
KC8-3MT	8 - G ³ / ₈	-2570K	2.40
KC8-4MT	8 - G ¹ / ₂	-2580K	3.10
KC10-1MT	10 - G ¹ / ₈	-2600K	2.40
KC10-4MT	10 - G ¹ / ₂	-2630K	4.00
KC12-3MT	12 - G ³ / ₈	-2650K	4.00
KC12-4MT	12 - G ¹ / ₂	-2660K	4.00

Racord tip cot



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KEC4	4	-2700K	2.20
KEC6	6	-2710K	2.20
KEC8	8	-2720K	2.30
KEC10	10	-2730K	2.70
KEC12	12	-2740K	3.00

Racord cu cot la coadă



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KEC8S-8	8 - 8	-2820K	2.90
KEC12S-12	12 - 12	-2840K	7.00

Racord tată Elbow paralel



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KEC4-1MP	4 - G ¹ / ₈	-2900K	2.50
KEC4-2MP	4 - G ¹ / ₄	-2910K	3.00
KEC4-5MP	4 - M5	-2920K	2.70
KEC6-1MP	6 - G ¹ / ₈	-2930K	2.60
KEC6-2MP	6 - G ¹ / ₄	-2940K	3.00
KEC6-5MP	6 - M5	-2950K	2.70
KEC8-1MP	8 - G ¹ / ₈	-2960K	2.60
KEC8-2MP	8 - G ¹ / ₄	-2970K	3.00
KEC10-2MP	10 - G ¹ / ₄	-2980K	3.30

Conector cot - Con tată



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KEC4-1MT	4 - G ¹ / ₈	-3100K	2.20
KEC4-2MT	4 - G ¹ / ₄	-3110K	2.60
KEC6-1MT	6 - G ¹ / ₈	-3120K	2.40
KEC6-2MT	6 - G ¹ / ₄	-3130K	2.50
KEC6-3MT	6 - G ³ / ₈	-3140K	3.10
KEC8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-3150K	2.50
KEC8-3MT	8 - G ³ / ₈	-3170K	2.80
KEC8-4MT	8 - G ¹ / ₂	-3180K	3.10
KEC10-1MT	10 - G ¹ / ₈	-3190K	3.10
KEC10-2MT	10 - G ¹ / ₄	-3200K	3.10
KEC10-3MT	10 - G ³ / ₈	-3210K	3.10
KEC10-4MT	10 - G ¹ / ₂	-3220K	3.50
KEC12-2MT	12 - G ¹ / ₄	-3230K	3.70
KEC12-3MT	12 - G ³ / ₈	-3240K	4.60

Reducător cot cu îngustare



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KER8S-6	8 - 6	-3620K	2.10
KER10S-8	10 - 8	-3640K	4.00

Regulator de flux linear



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KFR-4	4	-3800K	9.30
KFR-6	6	-3810K	9.30
KRF-6	8	-3830K	10.40

Limitator de debit exterior



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KFRE4-1MT	4 - G ¹ / ₈	-4000K	10.20
KFRE6-1MT	6 - G ¹ / ₈	-4020K	10.20
KFRE6-2MT	6 - G ¹ / ₄	-4030K	10.60
KFRE6-3MT	6 - G ³ / ₈	-4040K	15.40
KFRE8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-4050K	10.30
KFRE8-2MT	8 - G ¹ / ₄	-4060K	10.90
KFRE8-3MT	8 - G ³ / ₈	-4070K	13.20
KFRE10-2MT	10 - G ¹ / ₄	-4080K	10.10

Limitator de debit interior



MT = Filet tată con

Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KFRT6-2MT	6 - G ¹ / ₄	-4530K	10.10
KFRT8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-4540K	9.20
KFRT8-2MT	8 - G ¹ / ₄	-4550K	10.10
KFRT10-2MT	10 - G ¹ / ₄	-4570K	16.10

PRODUSE ABRASIVE ȘI ELECTRICE



Formele filetelor:

G = BSPP - Conductă standard Britanic, paralel
R = BSPT - Conductă standard Britanic, conică
M = ISO Metric [mm = diametrul tubului]

**Racorduri pneumatice prin
apăsare**

Racord T cu mai multe ieșiri



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KMT6-4	6 - 4	-5000K	5.00
KMT8-6	8 - 6	-5010K	5.10

Conector drept



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KR10-8	10 - 8	-5420K	2.70

Racorduri



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KR6S-4	6 - 4	-5500K	2.40
KR8S-6	8 - 6	-5520K	2.40
KR10S-6	10 - 6	-5530K	2.90
KR10S-8	10 - 8	-5540K	3.30
KR12S-8	12 - 8	-5560K	3.50
KR12S-10	12 - 10	-5570K	3.50

În formă de T



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KT4	4	-5700K	3.30
KT6	6	-5710K	3.30
KT8	8	-5720K	3.30
KT10	10	-5730K	5.00
KT12	12	-5740K	5.50

T ramură - con filet tată



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KTB4-2MT	4 - G ¹ / ₄	-6510K	3.70
KTB6-1MT	6 - G ¹ / ₈	-6520K	3.50
KTB6-2MT	6 - G ¹ / ₄	-6530K	3.50
KTB6-3MT	6 - G ³ / ₈	-6540K	4.10
KTB8-1MT	8 - G ¹ / ₈	-6550K	3.60
KTB8-2MT	8 - G ¹ / ₄	-6560K	3.70
KTB8-3MT	8 - G ³ / ₈	-6570K	3.90
KTB8-4MT	8 - G ¹ / ₂	-6580K	4.30
KTB10-1MT	10 - G ¹ / ₈	-6590K	4.30
KTB10-2MT	10 - G ¹ / ₄	-6600K	4.30
KTB12-2MT	12 - G ¹ / ₄	-6630K	4.90
KTB12-4MT	12 - G ¹ / ₂	-6650K	5.70

Racorduri Y



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KY4	4	-6800K	3.60
KY6	6	-6810K	3.80
KY8	8	-6820K	3.80
KY10	10	-6830K	5.20
KY12	12	-6840K	5.80

Racorduri Y



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KYR6-4	6 - 4	-7500K	4.30
KYR8-6	8 - 6	-7510K	4.40
KYR10-8	10 - 8	-7520K	4.70
KYR12-10	12 - 10	-7530K	5.40

Tată umflat



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KBH4	4 - 4	-2010K	5.60
KBH8	8 - 8	-2030K	6.40

**Conector umflat -
mamă filet paralel**



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
KBH6-2FP	6 - G ¹ / ₄	-2110K	3.80
KBH8-1FP	8 - G ¹ / ₈	-2120K	5.00
KBH8-2FP	8 - G ¹ / ₄	-2130K	5.20
KBH8-3FP	8 - G ³ / ₈	-2140K	5.20
KBH10-2FP	10 - G ¹ / ₄	-2150K	7.20
KBH12-3FP	12 - G ³ / ₈	-2180K	11.40

Dop de blocare



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-291	Pret/1 €
EPP4	4	-5200K	0.30
EPP8	8	-5220K	1.30
EPP10	10	-5230K	1.50

Amortizor sinterizat conic de tip 1



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
S1-1	G ¹ / ₈	-6800K	1.90
S1-2	G ¹ / ₄	-6810K	2.40
S1-3	G ³ / ₈	-6820K	5.00
S1-4	G ¹ / ₂	-6830K	6.80
S1-6	G ³ / ₄	-6840K	11.20

Amortizor sinterizat conic de tip 2 (cu hex)



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
S2-1	G ¹ / ₈	-6870K	2.30
S2-2	G ¹ / ₄	-6880K	3.20
S2-3	G ³ / ₈	-6890K	6.00
S2-4	G ¹ / ₂	-6900K	7.80

Reglatoare de flux

Interval presiune:

1 la 10 bar.

Interval temperatură:

0° la 80°C.



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
Bi-Directionale			
FR1-1	G ¹ / ₈	-6400K	8.80
FR1-2	G ¹ / ₄	-6410K	11.80
FR1-3	G ³ / ₈	-6420K	27.70
Uni-directionale			
FR2-4	G ¹ / ₂	-6480K	27.70

**Valvă de exhaustare - mamă la
mamă**

Interval presiune:

0 la +10bar.

Interval temperatură:

-18° la +70°C.



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
VAS1FF	G ¹ / ₈ - G ¹ / ₈	-7250K	9.90
VAS4FF	G ¹ / ₂ - G ¹ / ₂	-7280K	19.00

Valvă de reținere

Interval presiune:

+2 la +8bar.

Interval temperatură:

-25° la +90°C.



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
VNR1FF	G ¹ / ₈ - G ¹ / ₈	-7400K	6.00
VNR3FF	G ³ / ₈ - G ³ / ₈	-7420K	16.30
VNR4FF	G ¹ / ₂ - G ¹ / ₂	-7430K	16.70
VNR5FF	M5 - M5	-7440K	6.30

**Valvă de evacuare
rapidă - mamă la
mamă**

Interval presiune:

0.3 la 10bar.

Interval temperatură:

-18° la +70°C.



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
VQE1FF	G ¹ / ₈ - G ¹ / ₈	-7500K	12.30
VQE2FF	G ¹ / ₄ - G ¹ / ₄	-7510K	13.70
VQE3FF	G ³ / ₈ - G ³ / ₈	-7520K	15.90
VQE4FF	G ¹ / ₂ - G ¹ / ₂	-7530K	12.80

**Amortizor sinterizat
cu capăt drept de tip 3**



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
S3-1	G ¹ / ₈	-6940K	1.80
S3-2	G ¹ / ₄	-6950K	3.30
S3-3	G ³ / ₈	-6960K	4.00
S3-4	G ¹ / ₂	-6970K	5.20
S3-6	G ³ / ₄	-6980K	8.00

**Amortizor sinterizat de tip 4
cu capat rotund**



Model Nr	Dimensiune (mm)	Cod Comandă KEN-259	Pret/1 €
S4-1	G ¹ / ₈	-7000K	2.40
S4-2	G ¹ / ₄	-7010K	3.10

Seria R3M - Dublu rol

Conform cu standardele EU **CETOP RP52-P** și **DIN/ISO 6432**. Izolare mecanică fixă echipată ca standard pentru a reduce uzura prin impact la viteze mari. Construcție cu guler.

Temperatură de operare: 0°C - 80°C (cu aer uscat -20°C).

Viteză liberă: 10 - 1000mm/sec. 1 - 10bar presiune.

**CEL MAI
VÂNDUT**


Seria	Orificiu (mm)	Interval (mm)	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
R3M	16	25	-5710L	34.90
		50	-5711M	36.50
		80	-5712P	37.70
R3M	20	25	-5730H	38.50
		50	-5731J	39.60
		80	-5732K	41.40
		100	-5733L	42.40
R3M	25	50	-5751F	44.00
		80	-5752G	45.80
		100	-5753H	59.60
		125	-5754J	48.60


**Dacă nu găsiți
cilindrul de care
aveți nevoie,
contactați
distribuitorul**

Balama inferioară orizontală


Model Nr	Cilindru Diametru	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
KFKCIM32HH	32mm	-2405F	17.60
KFKCIM40HH	40mm	-2420F	17.60
KFKCIM63HH	63mm	-2455F	31.20
KFKCIM80HH	80mm	-2470F	37.80
KFKCIM100HH	100mm	-2485F	60.20

**Suportți Clevis inferiori cu
montare mamă**


Model Nr	Cilindru Diametru	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
KFKCIM32C	32mm	-2400A	11.30
KFKCIM40C	40mm	-2415A	13.30
KFKCIM50C	50mm	-2430A	14.90
KFKCIM63C	63mm	-2450A	19.00
KFKCIM80C	80mm	-2465A	24.10
KFKCIM100C	100mm	-2480A	32.80

Suportți Clevis inferiori


Model Nr	Cilindru Diametru	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
HM32/20	32mm	-2407H	9.00
HM40/20	40mm	-2422H	9.80
HM50/20	50mm	-2437H	11.10
HM63/20	63mm	-2456H	14.00
HM80/20	80mm	-2472H	17.80
HM100/20	100mm	-2487H	24.10

Balama inferioară verticală



Model Nr	Cilindru Diametru	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
KFKCIM32HV	32mm	-2406G	17.40

Cilindri magnetici ISO

H Seria - ISO 15552

(Supercede ISO 6431/VDMA 24562)


Cilindru pneumatic du dublu rol.
Fără lubrefiant.

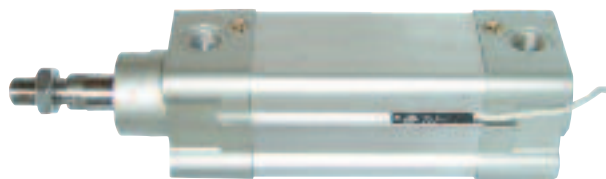**CEL MAI
VÂNDUT**


Seria	Orificiu (mm)	Interval (mm)	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
H	32	200	-1856G	105.00
	32	50	-1851B	74.90
H	40	50	-1871B	81.20
	40	100	-1873D	88.70
H	50	50	-1891B	89.20
	50	100	-1893D	98.10
	50	125	-1894E	101.30
	50	160	-1895F	105.70
	50	400	-1899K	122.30
	63	50	-1911B	105.00
H	63	100	-1913D	133.40
	63	250	-1917H	126.00
	63	400	-1919K	141.80
	63	500	-1920M	152.40


Suportți Clevis pentru pistoane

Pentru cilindri (Mini) ISO 6432 și ISO 6431/ VDMA 24562 .



Cilindru Tip	Filet Tijă	Cilindru Diametru (mm)	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
Mini ISO	M4	8 - 10	-3090A	4.80
	M6	12 - 16	-3091B	4.00
	M8	20	-3092C	4.60
ISO/VDMA	M10	32	-3100A	5.10
	M12	40	-3101B	7.30
	M16	50 - 63	-3102C	12.20
	M20	80 - 100	-3103D	20.20

Suportți ochi pentru pistoane

Pentru ISO 6431/VDMA 24562 cilindri.



Cilindru Tip	Filet Tijă	Cilindru Diametru (mm)	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
ISO/VDMA	M10	32	-3200A	19.20
	M12	40	-3201B	14.60
	M16	50 - 63	-3202C	29.90
	M20	80 - 100	-3203D	48.40

Sensor magnetic cu LED

Comutator Reed cu T slot pentru a se folosi cu cilindri butoi conform **ISO 6431, ISO 15552** și **VDMA 24562**

Protecție **IP67 - EN60529**

Lungime cablu: 3m,

Voltaj: 5 - 240V AC/DC.

Curent: 100mA max.

Putere maximă: 6VA.

Livrat cu
cheie hex



Model Nr	Descriere	Cod Comandă KEN-294	Preț/1 €
DSL1C525	Reed Comutator	-3910L	18.00

GRUP 294 VALVE PNEUMATICE

KENNEDY Valve activate mecanic



Produs Nr	Descriere	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
G^{1/8}" Port			
BV-311-301	3/2 Piston/Arc	-3450A	40.70
BR-311-301	3/2 Rolă/Arc	-3454E	44.40
BR-511-301	5/2 Rolă/Arc	-3455F	44.20
G^{1/4}" Port			
214/2.32.21/1	3/2 Rolă/Arc	-3456G	69.60
214/2.52.21/1	5/2 Rolă/Arc	-3457H	52.50

Valve operate manual

Se montează în porturi pe corp. garnitură impermeabilă la praf. Se montează prin gaura străpunsă în sorpul uneltei.



Produs Nr	Descriere	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
G^{1/8}" Port			
HV-311-501	3/2 Pârghie/Arc	-4420A	48.20
HV-511-501	5/2 Pârghie/Arc	-4421B	34.80
G^{1/4}" Port			
HV-311-701	3/2 Pârghie/Arc	-4427H	59.90
HV-511-701	5/2 Pârghie/Arc	-4423D	61.00

Bobine pentru valve solenoide

DIN 43650/B.

Pentru valve solenoide. IP54.

Mărime nominală: 22mm.

Capete: 2-pol + împământare.



Produs Nr	Voltaj	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
MA22 12DC	12VDC/24VAC	-5510B	3.70
MA22 24DC	24VDC/48VAC	-5520C	3.90
MA22 110DC	48VDC/110VAC	-5530D	3.90
MA22 230AC	110VDC/240VAC	-5540E	3.90

KENNEDY Valve solenoide

Valve de scop general.pentru aer comprimat și gaze neutre. Se montează în porturi pe corp.

Corp aluminiu.

Sigilii: nitril.

Capete: poliester umplut cu fibră de sticlă.

Distanțatoare de sigiliu: PPS



CEL MAI
VÂNDUT

G^{1/8}" Port			
Produs Nr	Descriere	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
MH-311-501	3/2 Sol-Arc	-3500A	61.40
MH-511-501	5/2 Sol-Arc	-3501B	57.20
MH-520-501	5/2 Sol-Sol	-3503D	88.50

Valve activate cu aer


Valve de aer de scop general. Folosește aer comprimat și gaze comprimate. Se montează în porturi pe corp.

Corp aluminiu.

Sigilii: nitril.

Capete: poliester umplut cu fibră de sticlă.

Distanțatoare de sigiliu: PPS.

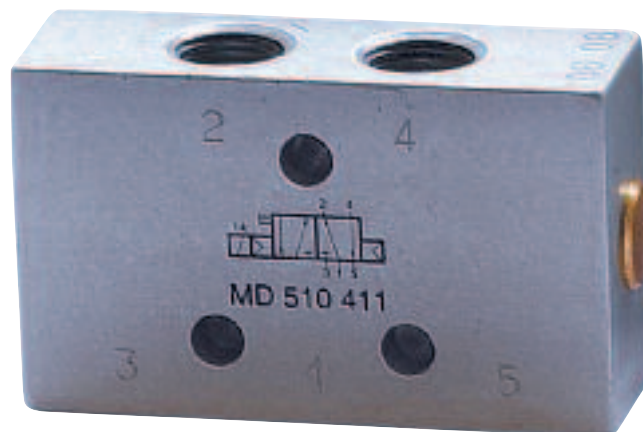

Produs Nr	Descriere	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
G^{1/8}" Port			
P-311-501	3/2 Aer/Arc	-4400A	40.30
P-320-501	3/2 Aer/Aer	-4404E	35.00
P-511-501	5/2 Aer/Arc	-4402C	36.20
G^{1/4}" Port			
P-311-701	3/2 Aer/Arc	-4401B	36.20
P-320-701	3/2 Aer/Aer	-4405F	38.50
P-511-701	5/2 Aer/Arc	-4403D	53.10
P-520-701	5/2 Aer/Aer	-4407H	57.20

Conector pentru valve cu bobine

ISO 6952/B conector.

Mărime nominală: 22mm.


Pentru a se folosi cu bobine DIN 43650.

IP65 - EN 60529.

Cablu: M16 x 1,5.



Voltaj	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
0 ~ 250V	-5700A	1.50

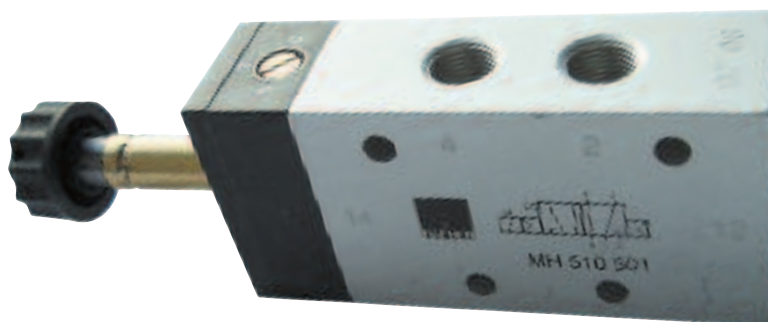

G^{1/4}" Port			
Produs Nr	Descriere	Cod Comandă KEN-294	Pret/1 €
MH-311-701	3/2 Sol-Arc	-3502C	69.60
MH-511-701	5/2 Sol-Arc	-3502P	62.90
MH-520-701	5/2 Sol-Sol	-3820X	100.90
MNH-511-701	5/2 Sol-Arc NAMUR	-3505F	57.30

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Roți de
sărmă**

Roțile și perile de sărmă circulare industriale sunt disponibile în gamă largă, incluzând perii circulare, perii montate pe ax și perii pentru decarbonizat folosite cu scule electrice, aparate electrice și mecanisme flexibile. Perii circulare - orificiu simplu

Potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și murdăriei de pe părți cu straturi foarte groase. Plăcuțele laterale se comandă separat (a se vedea mai jos în dreapta).

30 SWG

Diametru x Lățime x Orificiu (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
80 x 15 x 20	110g	-0030K	4.00
100 x 20 x 30	250g	-0140K	5.00
100 x 28 x 30	350g	-0170K	5.90
125 x 22 x 30	320g	-0360K	7.00
125 x 30 x 30	450g	-0390K	8.00
150 x 21 x 51	430g	-0450K	9.30
150 x 29 x 51	720g	-0480K	11.20
200 x 21 x 80	100g	-0650K	15.40
200 x 29 x 80	1300g	-0680K	20.20

Perii circulare înodate și răsucite – Orificiu simplu

O perie circulară mai agresivă. Forma înodată și răsucită permite o viteză mai mare pe suprafață.

35 SWG

Diametru x Lățime x Orificiu (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
75 x 11 x 13	120g	-1010K	8.00
100 x 11 x 22	270g	-1110K	8.80
115 x 11 x 22	330g	-1210K	9.10
115 x 11 x M14 Threaded	270g	-1220K	12.30

Cup Brushes

Multi purpose brush for removal of rust, paint and burrs. Ideally suited for use on bench machines and angle grinders.

30 SWG

Dia (mm)	Arbor	Weight each	Order Code KEN-295	Price/1 ???
75	20mm Plain	180g	-4310K	4.90
75	M14 Thrd	280g	-4330K	4.90
75	5/8" BSW	280g	-4340K	4.90
100	22mm Plain	940g	-4420K	6.40
100	M14 Thrd	530g	-4430K	7.60
100	5/8" BSW	540g	-4440K	6.80
125	M14 Thrd	800g	-4530K	9.60
150	M14 Thrd	790g	-4630K	10.10

Plăcuțe laterale suplimentare pentru perii circulare

Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €	Dim. (mm)	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
20x13	-9130K	0.30	51x20	-9390K	0.40
20x16	-9160K	0.30	80x13	-9430K	0.70
30x13	-9230K	0.30	80x16	-9460K	0.70
30x16	-9260K	0.30	80x20	-9490K	0.70
30x20	-9290K	0.30	100x13	-9530K	1.20
51x13	-9330K	0.40	100x16	-9560K	1.30
51x16	-9360K	0.40	100x20	-9590K	1.30

Perii cu cap conic înodate și răsucite - orificiu filetat

Pentru sarcini de curățare rapidă și voluminoasă. Inelul de susținere împiedică împrăștierea excesivă. Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și pietrei de pe suprafețe mari.

50 SWG

Diametru (mm)	Arbor	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
65	M14 Thrd	280g	-5230K	8.10
75	M14 Thrd	900g	-5330K	11.20
100	22mm Plain	895g	-5420K	14.70
100	M14 Thrd	965g	-5430K	14.70
100	5/8" BSW	975g	-5440K	14.90
120	M14 Thrd	1400g	-5470K	18.90
120	5/8" BSW	1400g	-5480K	18.90

Perii cu cap concav – Montate pe osie

Pentru sarcini cu utilizare complet rotundă, ideal pentru lucrul pe suprafețe mai mari pentru îndepărtarea bavurii, ruginii și vopselei.

30 SWG

Diametru x Lățime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
40 x 10	65g	-3120K	2.60
45 x 10	70g	-3220K	2.80
50 x 10	75g	-3320K	2.90
50 x 50	95g	-3380K	3.50
60 x 15	155g	-3450K	3.50
60 x 60	170g	-3490K	4.90
70 x 15	185g	-3650K	4.90
70 x 70	190g	-3700K	4.90

Perii circulare – montate pe osie

Se folosesc cu burghie electrice. Cele mai potrivite pentru zonele greu accesibile și caneluri.

Mânere de 6mm

30 SWG

Diametru x Lățime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
30 x 5	30g	-2000K	2.30
30 x 10	40g	-2010K	2.50
30 x 12	40g	-2030K	2.50
40 x 13.5	65g	-2140K	2.50
40 x 18	75g	-2160K	2.50
50 x 10	70g	-2320K	2.80
50 x 15	75g	-2350K	3.20
50 x 20	95g	-2370K	4.90
60 x 10	70g	-2420K	2.80
60 x 15	85g	-2450K	4.20
60 x 20	110g	-2470K	4.60
70 x 10	90g	-2620K	3.90
70 x 15	95g	-2650K	4.20
70 x 20	145g	-2670K	4.40
80 x 10	110g	-2720K	3.90
80 x 15	135g	-2750K	5.60
80 x 20	180g	-2770K	6.30

Perii cu capăt drept pentru decarbonizat

Pentru zone greu accesibile cum ar fi orificii perforate, caneluri și colțuri. Pentru îndepărtarea bavurii, ruginii și vopselei.

30 SWG


Diametru Lățime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
12 x 20	190g	-6320K	2.10
17 x 22	390g	-6440K	2.50
24 x 25	650g	-6600K	3.50
30 x 25	1120g	-6800K	3.50

**Seturi roți de
sărmă industriale**

Toate furnizate în sac transparent cu colector.

Set de 5 piese


Conține (1 din fiecare): Perii circulare montate pe osie 30 x 12, 50 x 10 și 50 x 20. Perie cu capăt drept pentru decarbonizare 12 x 20. Perie cu capăt ascuțit pentru decarbonizare 12 x 20.



Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
5	250g	-9800K	14.70

Set de Perii cu capăt drept pentru decarbonizat

Perii late și de decarbonizare: 12 x 20, 17 x 22 și 24 x 25. Perii ascuțite și de decarbonizare: 12 x 20, 17 x 22 și 24 x 25.



Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
6	250g	-9900K	13.70

Set de 8 piese

Conține (1 din fiecare): Perii circulare pe ax 30 x 12, 50 x 20 și 80 x 20.

Perii de decarbonizare cu cap plat 12 x 20 și 24 x 25. perii de decarbonizare cu cap ascuțit 12 x 20 și 24 x 25. Perie tip cupa montată pe coadă 50 x 50.



Nr de Piese	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
8	630g	-9850K	30.10

Perii cu capăt ascuțit pentru decarbonizat

Se folosesc cu scule pneumatice și electrice de viteză mare. Ideale pentru zone greu accesibile. Pentru îndepărtarea vopselei, cărbunului și bavurii, mânere de 6mm.

30 SWG

Diametru Lățime (mm)	Greut ind	Cod Comandă KEN-295	Pret/1 €
12 x 20	190g	-7320K	2.10
17 x 22	390g	-7440K	2.10
24 x 25	680g	-7600K	3.50
30 x 25	1000g	-7800K	3.50