

GRUP 303 CONTOARE GREUTATE



Pagina**264**

GRUP 306 BLOCURI SI PLĂCI DE GRANIT



Pagina**265**

GRUP 300 APARATE DE MĂSURĂ CU CADRAN



Pagina**262 - 263**

GRUP 302 CALIBRARE AXE



Pagina**264**

GRUP 314 NUMĂRĂTOARE MECANICE



Pagina**267**

GRUP 314 CRONOMETRE



Pagina**267**

GRUP 312 TERMOMETRE



Pagina**266**

GRUP 312 CONTOARE DE MEDIU



Pagina**266**

GRUP 318 BINOCLURI



Pagina**270 - 271**

GRUP 318 MICROSCOAPE



Pagina**272**

GRUP 330 RAPORTOARE SI SETURI COMBinate



Pagina**273**

GRUP 330 CALIBRE DE ÎNĂLȚIME ȘI GROSIME



Pagina**273**

GRUP 330 APARATE DE MĂSURĂ GROSIMI



Pagina**273**

GRUP 330 ȘUBLERE CU CADRAN



Pagina**274**

GRUP 330 ȘUBLERE VERNIER



Pagina**275**

GRUP 331 ȘUBLERE DIGITALE



Pagina**276 - 277**

GRUP 331 MĂSURĂTOARE DE CALIBRU DIGITALE



Pagina**277**

GRUP 331 INDICATOARE DIGITALE



Pagina**278**

GRUP 331 MICROMETRE DIGITALE



Pagina**278**

GRUP 333 BAZE SI DISPOZITIVE MAGNETICE



Pagina**279 - 281**

GRUP 335 CALIBRE PT. GĂURI



Pagina**282**

GRUP 335 MICROMETRE



Pagina**283 - 286**

GRUP 336 REFRACTOMETRE



Pagina**287**

GRUP 338 PLĂCI DE MĂSURAT



Pagina**287**

GRUP 340 ECHERE




Pagina**286**

GRUP 360 CALIBRE DE ȘURUBURI




Pagina**286**

GRUP 370 BLOCURI ȘI PLĂCI DE OȚEL



Pagina**288**

GRUP 372 PARALELE DE OȚEL



Pagina**289**



ECHIPAMENTE DE PRECIZIE

Sectiunea 3 Grupuri de produse 300 - 372

Gradele produselor



Productie



Profesional



Industrial



Atelier



Intretinere



Bricolaj

Conținut


Descriere	Grup	Pagina
Baze magnetice & comparator Standuri	333	279 - 281
Binocluri	318	270 - 271
Blocuri V, blocuri si suprafete plate de otel	370	288
Calibrare axă	302	264
Calibre	335	282
- cu cadran	330	274
- Vernier	330	275
Calibre cu cadran	300	262 - 263
de adâncime	331	277
de grosime	330	273
de înălțime	330	273
de suruburi	360	286
Indicatori	331	278
Lupe	316	268 - 269
Metri mediu	312	266
Micrometre	331	278
- digitale	331	278
- extern	335	283 - 285
- sondă	335	282
Microscopie	318	272
Nivele pt. ingineri	341	285
Numaratoare si cronometre	314	267
Paralele de otel	372	289
Produse de granit	306	265
Refractometre	336	287
Seturi combinate	330	273
Sublere digitale	331	276 - 277
Table de masurat	338	287
Tahometre	315	266
Testere de duritate	303	264
Thermometre & Contoare de mediu	312	266

GRUP 300 CALIBRE CU CADRAN

OXFORD PRECISION

Calibre tip sondă cu cadran ușor de citit

Cadran cu diametrul de 58mm (2¼")
Carcase cromate mate și ace indicatoare oxidate. Mecanism anti-șoc.
Prevăzut cutijă interioară ¼" diametru.
Fabricat conform **BS 907**.




Piese de schimb pentru calibre Oxford tip sondă

Descriere	Cod Comandă KEN-301		Pret/1 €
Nicovală - mm	-9400K		0.90

Gradare	Ruta	Cadran	Greutate ind	Cod Comandă OXD-300	Pret/1 €
0.001"	0.5"	0-50-0	440g	-8100K	27.70
0.01mm	5mm	0-50-0	350g	-7850K	27.70
0.01mm	10mm	0-100	440g	-8500K	27.70
0.01mm	25mm	0-100	440g	-8520K	41.70

Calibre cu cadran ușor de citit de tip sondă

Cadran cu diametrul de 58mm (2¼")
6 diamante. Carcase cromate mate și ace indicatoare oxidate negre. Mecanism anti-șoc. Sunt prevăzute cu bosaj central diametru interior ¼" și tijă interioară ¼".
Fabricat conform **BS 907**.



Piese de schimb pentru calibre Oxford tip sondă


Descriere				Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
Nnicovală - mm				-9400K	0.90

Gradare	Ruta	Cadran	Greutate ind	Cod Comandă OXD-300	Pret/1 €
0.01mm	10mm	0-100	440g	-5500K	32.20
0.01mm	25mm	0-100	440g	-5520K	52.20

KENNEDY

Calibre cu cadran ușor de citit de tip sondă

Cadran cu diametrul de 58mm (2¼")
Calibrele cu cadran ușor de citit și DTI sunt proiectate pentru nenumărate aplicații și sunt disponibile în două stiluri de bază. Cu mecanism anti-șoc și cu cadran 'Ușor de citit' pentru repunere în poziția zero. Toate modelele funcționează în ambele direcții. Sunt livrate în carcase cu spațiu de depozitare accesorii. Carcase cromate mate și ace indicatoare oxidate negre. Sunt prevăzute cu bosaj central diametru interior ¼" și tijă interioară 5/16" diametru.
Fabricat conform **BS 907**




Piese de schimb pentru calibre Kennedy tip sondă

Descriere	Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
Nicovală - mm	-9400K	0.90

Gradare	Ruta	Cadran	Greutate ind	Cod Comandă KEN-300	Pret/1 €
0.001"	0.5"	0-50-0	440g	-7100K	27.00
0.001"	0.5"	0-100	440g	-7110K	27.00
0.0005"	0.5"	0-25-0	440g	-7120K	27.00
0.001"	1.0"	0-100	440g	-7160K	27.00
0.0005"	1.0"	0-50	440g	-7170K	27.00
0.01mm	10mm	0-100	440g	-7500K	30.80
0.01mm	25mm	0-100	440g	-7520K	43.40

Calibre cu cadran cu smiley de tip sondă

Cadran cu diametrul de 58mm (2¼")
Carcase cromate mate și ace indicatoare oxidate negre. Cu diamante și tijă interioară ¼" diametru. Sunt prevăzute cu bosaj central diametru interior ¼" și tijă interioară 5/16" diametru.
Fabricat conform **BS 907**.




Piese de schimb pentru calibre Kennedy tip sondă

Descriere	Cod Comandă KEN-301		Pret/1 €		
Anvil - mm	-9400K		0.90		
Gradare	Ruta	Cadran	Greutate ind	Cod Comandă KEN-300	Pret/1 €
0.01mm	10mm	0-100	440g	-5000K	29.40

KENNEDY
QUALITY INSTRUMENTS**Indicatoare testare cu cadran
ușor de citit antimagnetice****Tip levier**

Furnizat cu piesă de îmbinare în formă de coadă de rândunică și cep de 6 și 8mm. Carcasă cromată mată. Cu diamante.
Cadran cu diametrul de 32mm.

**E ELLED****Piese de schimb pentru Calibre Kennedy tip test**

Descriere	Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
Înlocuire ac	-9630K	2.40
Descriere	Cod Comandă KEN-398	Pret/1 €
1/4" Cep - 6mm Coadă	-0340K	1.80
1/4" Cep - 8mm Coadă	-0350K	1.80

Gradare	Ruta	Cadran	Greutate ind	Cod Comandă KEN-300	Pret/1 €
0.0005"	0.03"	0-15-0	170g	-8010K	50.40
0.01mm	0.8mm	0-40-0	170g	-8020K	50.40

**Accesorii de montaj coadă de
porumbel Kennedy - Lagăre axiale****Lagăre axial**

1/4" tip standard.

Coadă diametru	Greutate ind	Cod Comandă KEN-398	Pret/1 €
4mm	20g	-0330K	1.80
6mm	20g	-0340K	1.80
8mm	20g	-0350K	1.80

**Piese de schimb pentru calibre Kennedy și Oxford tip sondă**

Tip	Greutate ind	Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
Metric	.082g	-9400K	0.90

**Suport universal Kennedy**

Suport de schimb pentru indicatoare de testare tip levier Kennedy/Oxford.

N.B. Ceasul indicator nu este inclus.

Tip	Greutate ind	Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
1/4" ID	20g	-9840K	11.70

**Stil de schimb**

Carbid Tungsten. Stil de înlocuire pentru indicatori de testare cu ceas tip levier Kennedy (cu excepția stilului de citire dublu pentru KEN-300-4000K). N.B. Ceasul indicator nu este inclus.



Se poate folosi	Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
Stil nou ușor de citit DTI	-9630K	2.40

CALIBRE CU CADRAN**OXFORD**
PRECISION**Indicatoare testare cu
cadran ușor de citit****Tip levier**

Furnizat cu piesă de îmbinare în formă de coadă de rândunică și cep de 6 și 8mm. Carcasă cromată mată. Cadran cu diametrul de 32mm.

**Piese de schimb pentru Calibre Oxford tip test**

Descriere	Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
Înlocuire ac	-9630K	2.40
Suport universal	-9840K	11.70
Descriere	Cod Comandă KEN-398	Pret/1 €
1/4" Cep - 6mm Coadă	-0340K	1.80
1/4" Cep - 8mm Coadă	-0350K	1.80

Gradare	Ruta	Cadran	Greutate ind	Cod Comandă OXD-300	Pret/1 €
0.01mm	0.8mm	0-40-0	170g	-9020K	45.20

Cadran cu diametrul de 1 1/4".**Piese de schimb pentru Calibre Oxford tip test**


Descriere	Cod Comandă KEN-301	Pret/1 €
Înlocuire ac	-9630K	2.40
Suport universal	-9840K	11.70
Descriere	Cod Comandă KEN-398	Pret/1 €
1/4" Cep - 6mm Coadă	-0340K	1.80
1/4" Cep - 8mm Coadă	-0350K	1.80

Gradare	Ruta	Cadran	Greutate ind	Cod Comandă OXD-300	Pret/1 €
0.0005"	0.03"	0-15-0	170g	-9010K	45.20

Noua generație de echipamente de măsurare cu ax NC pentru setarea rapidă și exactă a tuturor celor trei axe (X, Y, Z) prin indicatorul diferențial analogic. Potrivit pentru toate unelte mecanice cu CNC, NC sau DRO și de asemenea pentru unelte EDM/cu eroziune la scânteie - acul de gramofon este izolat electric de ax. Universal - o unealtă măsoară lungimea, înălțimea, diametrul și centrul. Acul unic sincron permite o dizlocuire mai mare a acului înaintea atingerii orei 12. O citire pozitivă este dată indiferent de direcția mișcării axului. Nu sunt implicate calcule și teste de încercare. Crește productivitatea și eficiența, reduce timpul alocat fiecărei sarcini și cerințele operatorului. Acul de gramofon este proiectat pentru a desprinde o fractură nominală înainte ca piesa de lucru sau de testare să poată fi distrusă. Cele trei prize ale tipurilor de ac pot fi schimbate în câteva secunde fără a folosi unelte speciale. Pre-ajustat la o concentricitate de maximum 0.01mm.

Diametru indicator: 50mm

Diametrul cozii de prindere: 16mm.



a. Lungime de măsurare


b. Înălțime de măsurare

NOU

c. Stabilirea centrului real și a diametrului orificiilor.

Introduceți penița în centrul orificiului, măsurați distanța A și împărțiți la 2 (P). Măsurați distanța B în direcția Y, peste punctul P și împărțiți la 2.

Rezultat: punctul nucleului real. (M). Repetați măsurarea distanței A.



3D Axis Gauge

Diametru Indicator	Lungimea Efectivă	Coadă Diametru	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
50mm	125mm	16mm	89g	KEN-302 -2010K	384.70

Tester duritate Rockwell Model 150R

Pentru testarea durității aliajelor dure, oțelului călit și necălit, folosind o bilă de oțel sau dispozitive de penetrare din diamant pentru a măsura unitățile de măsură A, B & C Rockwell. Livrat cu bloc de testare, nicovală plată și lată, mică și un, cap de forare cu bila de rulment din oțel și cap de forare cu diamante.

Fabricat conform **BS 891 : 1962** și **IS 3804 : 1966**.

Intervale de măsurare:

20-88HRA (Forță testare:

588,4N/60kgf),

20-100HRB (Forță testare: 980,7N/100kgf),

20-70HRC (Forță testare: 1471N/150kgf).

Înălțime maximă a piesei testate: 80mm cu manta de protecție filetată, 170mm fără.

Adâncime canal: 135mm.


Dimensiuni: 466 x 238 x 630mm.



Model Nr	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
150R	65kg	-1000K	1343.60

Nicovale, capete de forare și blocuri de testare

Pentru testerul Oxford de duritate.

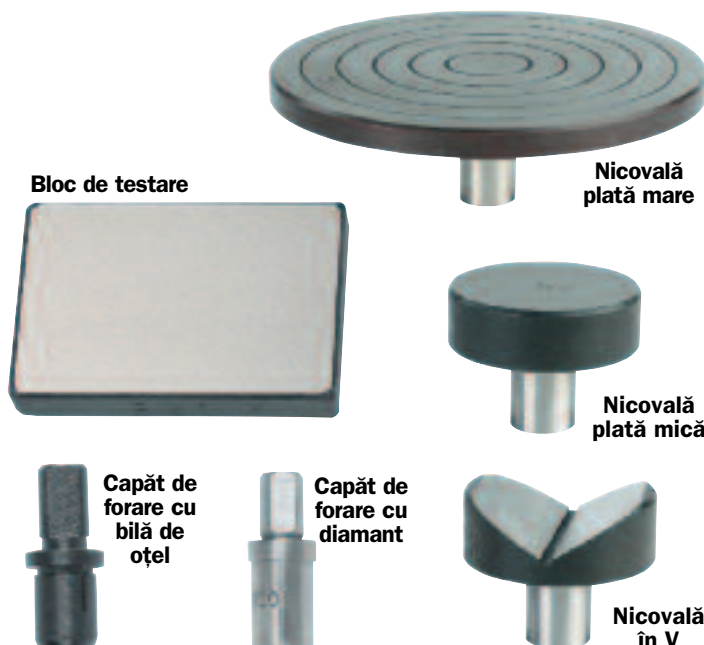

Descriere	Dim	Cod Comandă	Preț/1 €
Nicovală plată mare	150mm	-9100K	47.90
Nicovală plată mică	58mm	-9110K	38.30
Nicovală decupată în V	-	-9120K	47.90
Cap de forare cu diamant	ř1.588mm	-9150K	195.70
Cap de forare cu bilă oțel	ř1.588mm	-9160K	42.00
Bloc test std. Rockwell	88 HRA	-9200K	20.30
Bloc test std. Rockwell	85 HRB	-9210K	20.30
Bloc test std. Rockwell	60 HRC	-9220K	20.30
Bloc test std. Rockwell	35 HRC	-9230K	20.30
Bloc test std. Rockwell	20 HRC	-9240K	20.30

OXFORD
PRECISION**Produse de granit de precizie**
Oxford

Produsele de precizie din granit sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate pentru a oferi o suprafață cât mai precisă de pe care să se poată lua măsurători finale. Mai stabile dimensional decât produsele din oțel sau fontă, cu un coeficient de expansiune termală scăzut. Nu capătă bavuri, nu se corodează și sunt ușor de menținut.

Rigle din granit

Utilizate pentru verificarea suprafețelor pentru rectilitate, desen scribing și linii drepte. Fabricate conform **BS5204 : Nivel A**. Livrate cu certificat de calibrare.



L x W x H	Greutate ind	Cod Comandă OXD-306	Pret/1 €
630 x 100 x 50mm	7kg	-6020K	192.10
1000 x 160 x 50mm	10kg	-6040K	349.70

Paralele din granit


Folosite pentru plasarea corectă a lucrărilor pe bancuri și suprafețe de lucru. Fabricate conform **BS906 : Partea 1 : Grad B** pentru paralelism și planitate a suprafețelor de lucru. Se livrează în perechi cu certificat UKAS.

**GAMĂ
EXTINSĂ**

L x W x H	Greutate ind	Cod Comandă OXD-306	Pret/Pr €
160 x 25 x 16mm	0.55kg	-3020K	172.90
250 x 40 x 25mm	1.83kg	-3040K	209.70
400 x 63 x 40mm	6.97kg	-3060K	269.10

Blocuri în V

90°. Folosite pentru manipularea și inspectarea lucrărilor rotunde. De asemenea, folosite pentru lucrări de pozare. Vândute în perechi. Fabricate conform **BS3731 : Nivel 2**. Furnizate cu certificat UKAS.

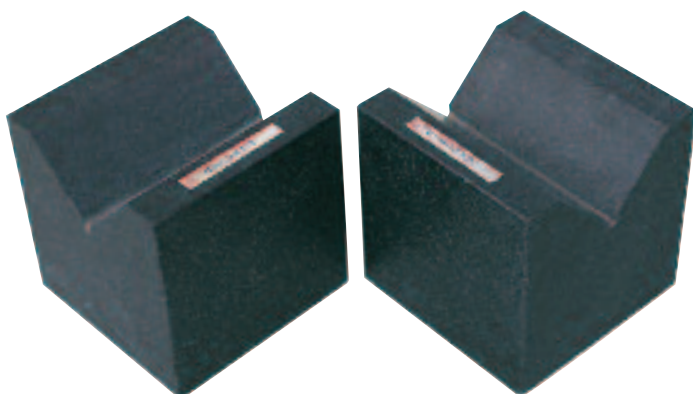


L x W x H	Greutate ind	Cod Comandă OXD-306	Pret/Pr €
62 x 62 x 62mm	2.0kg	-7020K	288.40

Plăci de control din granit

Baze exacte folosite pentru montarea echipamentelor sensibile de măsurare, mecanice și electronice.

Fabricate conform **BS817**.

Furnizate cu certificat de calibrare.

**Grad 1 - Grad de inspectie**

L x W x H	Greutate ind	Cod Comandă OXD-306	Pret/1 €
400 x 250 x 70mm	27kg	-4020K	165.20
630 x 400 x 100mm	90kg	-4040K	384.60
800 x 500 x 100mm	140kg	-4060K	519.40


Suport de accesorii

L x W x H	Greutate ind	Cod Comandă OXD-306	Pret/1 €
800 x 500 x 650mm	20kg	-4100K	230.60

Echere din granit

90°. Pentru măsurarea și inspectarea pătratelor, paralelismului și alinierii.

Fabricate conform **BS939 : 1977 Nivel A** pentru planitatea, alinierea dreaptă și unghiurile pătrate ale fețelor lucrărilor. Furnizate cu certificat UKAS.

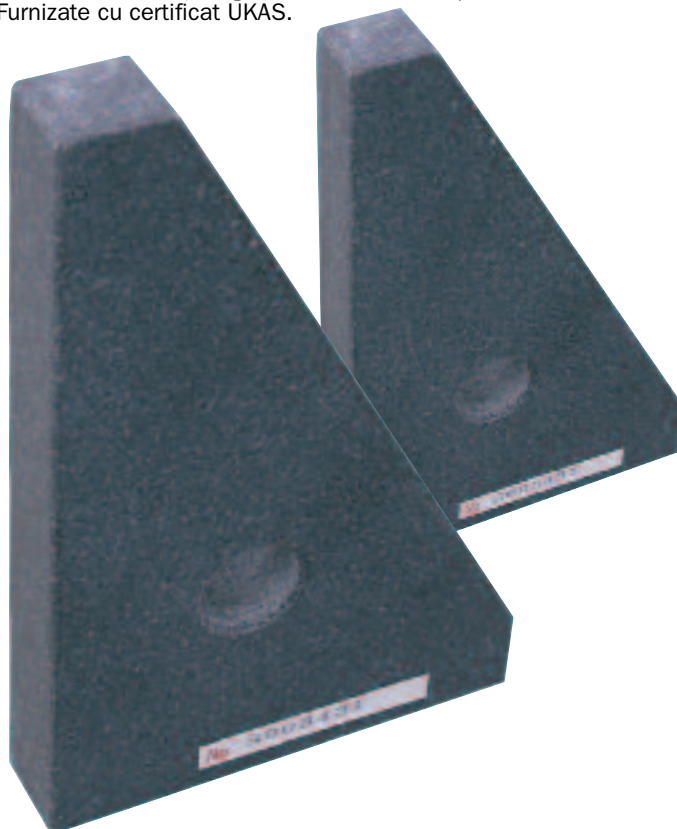

L x W x H	Greutate ind	Cod Comandă OXD-306	Pret/Pr €
250 x 160mm	2.26kg	-5060K	175.60

EDISON *Termometru cu laser infraroșu*

Un termometru cu laser infraroșu cu rezoluție ridicată pentru o gamă vastă de aplicații industriale, HVAC și diagnosticări auto. Țintirea cu laser permite citiri exacte ghidând utilizatorul la distanța optimă de măsurare. Ideal pentru a lucra în spații închise și acolo unde precizia este necesară, de ex. la circuite imprimate, unități de aer condiționat sau compartimente motoare. Pur și simplu îndreptați către obiectul țintă, trageți mecanismul de declanșare și citiți temperatura de suprafață de pe afișajul LCD. Dacă este necesar, se poate activa laserul cu ajutorul butonului pentru laser pentru o țintire și mai exactă. Temperatura este afișată pe afișajul LCD luminat din spate și are funcție de memorare pentru fiecare utilizare.

Interval de măsurare: -20C - 537C.

Precizie: -20C - 50C / -2,5C 51C - 537C / (citire x 1% 1C).

Raport D/S: 12:1.

Emisivitate: 0,95.

Selectare afișare Celsius/Fahrenheit.

Afișaj luminat în spate.

Sursă de alimentare: baterie 9V.

Selectare mod maxim-minim/minim/maxim.

Conform cu: EN61326:1997/A1:1998/A2:2001/A3:2003

Dimensiuni (L x l x Î): 162 x 56 x 190mm

Greutate netă: 270g.



Tester de temperatură, flux de aer și viteză

VA8020

Ideal pentru testarea fluxului de aer, viteză și temperatură în locații rezidențiale și industriale.

Fluxul de aer se poate testa: in m/s, km/h, fpm, mph, kts și pe scala Beaufort.

Temperatură: °C și °F.

Gamă: 0.4 - 20m/s, 80 - 4000fpm.

-10 - 50°C, 14 - 122°F.

Soluție: 0.1m/s, 1fpm. 0.1°C, 0.1°F.

Funcții: păstrează data, display LCD luminat, auto închidere.

Conținut: aparat de măsurat, husă, bandă de agățat de încheietură, baterii instalate, manual

Dimensiuni

(W x D x H): 60 x 30 x 121mm.

Greutate totală: 140g.



Tester de umiditatea relativă și temperatură.

VA8010

Ideal pt teste de mediu acolo unde umiditatea și temperatură trebuie menținute ex. Ferme, birouri, sere, depozite etc

Testare umiditate: %RH.

Temperatură: °C și °F.

Gamă: 0 - 100%RH. 10 - 50°C, 14 - 122°F.

Funcții: păstrează data, display LCD luminat, auto închidere

Pachetul cuprinde: aparat de măsurat, husă, bandă de agățat de încheietură, baterii DC1.5V x 3 AAA (instalate), manual

Dimensiuni (W x D x H): 60 x 30 x 121mm.

Greutate totală: 140g.



Multimetru și tester de mediu 5 în 1

VA19A

Ideal pentru probleme electrice și testarea mediului în arii rezidențiale și industriale.

Multimetru 5 în 1 poate testa

Temperatură: -20 - 1000°C.

Umiditate: 30 - 90%.

Nivel sunet: 35 - 100db.

Iluminare: 4000 - 40000 Lux.

AC/DC voltaj: 600V.

AC/DC curent: 10A.

Rezistență electrică: 40MW.

Capacitate electrică: 200mF.

Frecvență electrică: 1Hz la 200KHz.

Funcție de măsurare relativă, capacitate de testare a diodelor. Ecran clar cu lumină LED și funcție de păstrare a datelor. Auto oprire și indicator de baterie scăzută. Ecranul digital numeric până la 3999.

Fabricat conform IEC 1010, CAT II 1000V și CAT III 600V.

Pachetul cuprinde:

Aparat de testat, probe, fire de testare cu agrafe, Proba sensor de temperatura,, baterie 9V (instalată). manual.

Dimensiuni

(W x D x H): 165 x 65 x 230mm.

Greutate totală: 618g.



Model Nr	Cod Comandă EDI-312	Pret/1 €
TVA150	-4020K	69.70

Model Nr	Cod Comandă EDI-312	Pret/1 €
THM150	-4040K	69.70

Model Nr	Cod Comandă EDI-516	Pret/1 €
MET060	-3460K	70.00

RUTLAND
SPORT

Cronometru digital multifuncțional - standard

Rezistent la apă și șocuri. Livrat cu șiret de agățat la gât din nailon.

Specificație:

Precizie de 1/100 secunde cu fracțiuni. Afișaj calendar și oră în format cu 12 sau cu 24 de ore. Alarmă zilnică. Sonerie orară. Furnizat cu baterie de 1,5V.



Cod Comandă
RTL-314
-3020K

Pret/1
€
12.60

Cronometru digital multifuncțional - profesional

Rezistent la apă și șocuri, carcasa cu contur subțire se potrivește în mână confortabil. Livrat cu șiret de agățat la gât din nailon.

Specificație:

Precizie de 1/100 secunde cu fracțiuni. Afișaj calendar și oră în format cu 12 sau cu 24 de ore. Calculare ture rapid, încet sau mediu. Alarmă zilnică. Sonerie orară. Furnizat cu baterie de 1,5V.



Cod Comandă
RTL-314
-3040K

Pret/1
€
23.80

OXFORD
PRECISION

Contor electronic

Contor electronic numără până la 9999. LCD cu afișaj cu patru cifre cu butoane mari. Construcție rezistentă la impact și taste din cauciuc. Opțional, indicator numărare sonor. Bateria este inclusă.

Dimensiuni W x D x H:
30 x 15 x 60mm.



Cod Comandă
OXD-314
-5820K

Pret/1
€
12.60

OXFORD
PRECISION

Contor mecanic de curse

Contor de curse mecanic cu afișaj cinci cifre. Carcasă din plastic dur. Valoare excelentă.

Lungime totală: 80mm.
Înălțime: 30mm.



Rotatie Fus	Greut. ind	Cod Comandă OXD-314	Pret/1 €
Dreapta	91g	-6100K	10.20

Contor cromat pontaj

Contoare mecanice cu carcasă metalică cu afișaj de patru cifre (0-9999) cu buton de activare și buton de resetare. Construcție solidă din oțel placat cu crom.

Contor de mână se potrivește în palmă, clic auditiv, inel pentru deget și este recomandat pentru activități în care operatorul trebuie să se miște.

Contor de birou, prezintă o montură specială pentru birou, bancă sau tablă. Recomandat pentru aplicații fixe.



Descriere	Greut. ind	Cod Comandă OXD-314	Pret/1 €
Mână corespund	60g	-5500K	9.80
Birou corespund	70g	-5520K	11.20

Contor electronic Sus/Jos

Contor electronic numără până la 9999. LCD cu afișaj cu patru cifre cu butoane mari. Construcție rezistentă la impact și taste din cauciuc. Bateria este inclusă.

Dimensiuni W x D x H:
30 x 15 x 60mm.



Cod Comandă
OXD-314
-5830K

Pret/1
€
14.70

EDISON

Electronic Tachometer

Sursă precisă de lumină roșie LED (cu laser) împreună cu o bandă reflectorizantă, măsurători non contact pot fi luate în mod sigur până la 40cm (153/4") de țintă.

Măsoară în rpm și rps.

Gamă de testare:

100 la 30000rpm/1.7 la 500rps.

Ecran LCD cu afișaj de 6 cifre cu lumină opțională.

Funcție de păstrare a datelor.


Oprire automată și indicator de baterie scăzută.

Cu baterie: DC1.5V 3x AAA (inclusa).

fabricat conform **EN61326-6: 2006** și **EN61326-2-2: 2006**.

Pachetul cuprinde:

Tahometru digital.
Curea de mână.
2x 30cm benzi reflectoare.
Cutie tare
Baterii DC1.5V x3 AAA (instalate).
Manual.



Dimensiune actuală a ecranului

Pret/1
€
55.70



Test pentru viteză normală de rotație



Precizie de raza laser



Complet cu husă



ECHIPAMENTE DE PRECIZIE

GRUP 316 LUPE ȘI LENTILE

OXFORD PRECISION Lentile de buzunar pliabile

Deși denumirea acestora este derivată din industria textilă, sunt de asemenea adecvate pentru inspectarea hârtiei, otografiilor, documentelor tipărite etc. Sunt autonome pentru a vă elibera mâinile. Se pliază atunci când nu sunt utilizate. Carcasă cu înveliș negru pudrat. Testerul de pânze" inițial.

Diametru 15mm

Lentile de sticlă du diametrul de 15mm.

Mărire 7x.

Distanță de lucru 1".

Câmp pătrat 1/2".

Gradație în inch.

Diviziuni de 1/8"



Diametru	Cod Comandă OXD-316	Preț/1 €
15mm	-1600K	7.00


Diametru de 30mm

Lentile de sticlă du diametrul de 30mm.

Mărire 6x. Distanță de lucru 38mm (1 1/2").

Câmp pătrat 25mm (1"). Gradații în metri și inch. Diviziuni 1mm și 1/8".

Prevăzut cu portofel din plastic.



Diametru	Cod Comandă OXD-316	Preț/1 €
30mm	-1620K	7.60

Lupă cu LED

Mărire 10x.

Lumină LED cu diametrul 5mm.

Diametru 30mm cu 2 lentile integrate din sticlă optică. Alimentate cu 3 baterii AAA (nu sunt livrate). LED-ul durează aprox. 40,000 ore în condiții obișnuite de utilizare.

Durată baterie = 40/50 ore în condiții de utilizare continuă. Comparativ cu un bec tradițional, dioda LED rezistă de până la 1000 mai mult cu 90% mai puțin consum de energie. Livrat cu carcasă din plastic cu centură.



Diametru	Cod comandă OXD-316	Preț/1 €
30mm	-2010K	17.10

Lupe mărire

Adecvate pentru ingineri de precizie, fabricanți de instrumente, reparatori de ceasuri, bijutieri, etc.

Triplet

Oferă imagini precise cu minim de distorsiune. Trei lentile separate unite pentru a forma o lentilă compactă. Finisaj placat cu crom. Furnizat cu carcasă de piele.



Tip	Mărire	Cod Comandă OXD-316	Preț/1 €
Triplet	10x	-1500K	17.50

Dublet


Lentile duble cu diametrul de 21mm unite pentru a forma o lentilă compactă. Oferă o imagine precisă fără nicio distorsiune virtuală.



Tip	Mărire	Cod Comandă OXD-316	Preț/1 €
Dublu	20x	-1520K	12.90

Lupă manuală

Disponibilă în variante de mărire 2x, 3x și 4x. Cele cu mărire 2x și 3x au un cadru de alamă placat cu crom și mâner din bachelită. Varianta deluxe cu mărire 4x are un cadru cu efect de gild și mâner din lemn de esență tare.

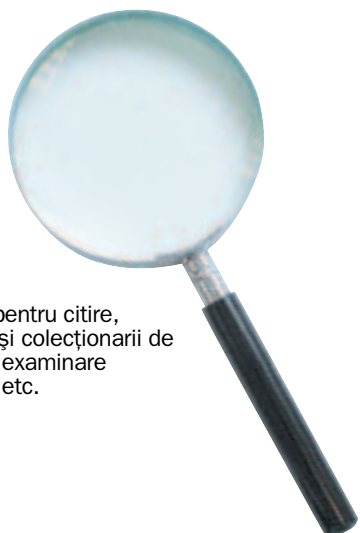

Adecvat pentru citire, ștanțare și colecționarii de monede, examinare produse, etc.

Factorul de Mărire	Diametru	Cod Comandă OXD-316	Preț/1 €
2x	89mm	-2500K	4.90
3x	50mm	-2520K	4.90
4x	65mm	-2600K	14.00



KENNEDY Lupe de ochi

Fabricate din plastic rezistent. Shatterproof lens. Ideale pentru bijutieri, ceasornicări și modelieri.

Clar



Factorul de Mărire	Lungime focală (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
10x	31 (1 1/4")	-6000K	3.30

Solid



Factorul de Mărire	Lungime focală (mm)	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
10x	31 (1 1/4")	-5290K	2.10
4.0x	63 (2 1/2")	-5300K	1.80
3.5x	75 (3")	-5310K	1.80
3.0x	90 (3 1/2")	-5320K	1.80

Lupe manuale

Lupe din plastic ușor. Folosite pentru a obține o imagine mărită și clară. Pentru inspectia lucrărilor complete, mărirea textului și imaginilor mici etc.



**Până la
100mm
DIAMETRU**

Factorul de Mărire	Diametru	Cod Comandă KEN-518	Preț/1 €
5x	50mm	-6040K	3.50
4x	75mm	-6060K	3.80
2x	100mm	-6080K	4.20



Lupe de masă

Lentile cu diametrul de 89mm (3"). Mărire 2x. Cadru de alamă placat cu crom. Brațul flexibil cu lungimea de 180mm permite vizualizarea din orice unghi. Adecvat pentru lucrări ce necesită precizie sporită, citire, coasere, controlul calității, hobbyuri, etc.



Cu clemă

Clemă neagră cu înveliș pudrat pentru stabilitate și confort. Portabilă și ușor de fixat pe un banc sau o masă. Capacitate de prindere clemă: 55mm.

Cu suport

Suport turnat de tip potcoavă ce oferă stabilitate și confort.



Tip	Cod Comandă OXD-316	Pret/1 €
Clema	-1100K	13.60
Suport	-1120K	12.90

Lupă pentru cap cu LED detașabil și lentile intersanjabile

Această lupă pentru cap are un LED detașabil care poate fi îndepărtat pentru a furniza o sursă independentă de lumină și are doi magneti pentru a fi atașată la obiecte din oțel. Poate fi purtată cu ochelari și are o banderolă ajustabilă pentru cap pentru confort sporit și vizieră integrată pentru a anula lumina ambientală. Este livrată cu patru lentile interschimbabile cu carcasă proprie de depozitare. Lentilele rămân fixe în poziție atunci când sunt ridicate sau coborâte, lăsând ambele mâini libere pentru lucru. Adecvată pentru lucrări electrice și asamblări, fabricare de matrițe și alte aplicații unde sunt necesare ambele mâini pentru a executa o lucrare detaliată excelentă.



Conținut:

- 1x lupă pentru cap cu LED detașabil (bateriile nu sunt incluse)
 - 1x placă de acoperire pentru vizetă la îndepărtarea LED-ului.
 - 1x cutie de patru lentile:
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| Mărire pentru distanța de lucru | |
| 1.2x | 520 - 620mm |
| 1.8x | 230 - 320mm |
| 2.5x | 150 - 250mm |
| 3.5x | 80 - 120mm |


Descriere	Cod Comandă OXD-316	Pret/1 €
Lupă pentru cap	-2560K	41.70

Lupă de masă iluminată - tip cu braț ajustabil



Lupă de masă iluminată cu tub fluorescent circular de 22W de eficiență sporită ce oferă o potrivire perfectă a culorii, emisii scăzute de căldură și confort sporit pentru ochi. Adecvată pentru locul de muncă, hobby-uri sau persoane cu deficiențe de vedere.

- Lentile cu diametru 127mm (5").
- Mărire 3x.
- Lungime braț 1143mm (45").
- Ajustare braț la 180°
- Ajustare lampă la 160°.

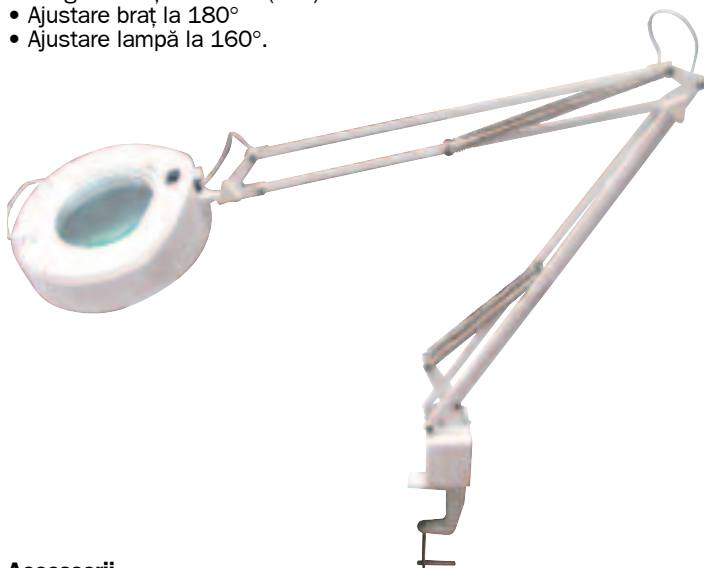

Accesorii

Type	Cod Comandă OXD-398	Pret/1 €
Tub Fluorescent 22W	-8600K	9.80

Lupă iluminată

Diametru	Cod Comandă OXD-316	Pret/1 €
127mm	-1030K	94.20

Lupă iluminată cu suport ajustabil

Cu lentilele înclinate, se pot lucra sau inspecta obiecte mici. Atunci când lentilele sunt paralele cu suprafața de lucru, accentul va cădea pe orice așezat dedesubt. Prevăzută cu un tub luminator circular de 22W cu eficiență sporită care oferă o potrivire perfectă a culorii, emisie redusă de căldură și confort sporit pentru ochi. Adecvată pentru locul de muncă, hobby-uri sau persoane cu deficiențe de vedere.

- Lentile cu diametrul de 127 mm (5").
- Mărire 3x.
- Complet ajustabilă.
- 220V.
- Ajustare înălțime 170mm.




Diametru	Cod Comandă OXD-316	Pret/1 €
127mm	-1010K	139.70

Model compact pliabil pentru depozitare și transport facil. Prisme de calitate superioară și lentilele oculare cu strat de protecție UV sunt încorporate într-o carcasă din poliuretan acoperită cu o armură din cauciuc absorbant de șocuri. Ajustare dioptrii pentru o calitate și precizie îmbunătățită a imaginii. Pentru a permite utilizarea cu ochelari, capacele din cauciuc moale ale lentilelor se pliază în jos. Focalizarea exactă a binoculului este controlată printr-o mișcare a vârfului degetului pe discul central de focalizare. Include curea de agățat la gât, bridă de fixare și alveolă filetată pentru montare tripod. Se livrează cu curea pentru gât și cârpă de curățare. Adecvat pentru campare/drumeții, spectatori la sporturi în aer liber, admirare natură, teatru. Sticlă fără plumb și arsenic.



CR1025R

Măsurare dioptrii



Produs Nr	Magnificare	Cod Comandă	Pret/1 €
CR1025R	10 x 25	RTL-318 -1620K	24.50



CR1025

10 x
25

Capac pliabil în jos



Măsurare dioptrii



Produs Nr	Magnificare	Cod Comandă	Pret/1 €
CR1025	10 x 25	RTL-318 -1230K	24.50

Binoclu ultra-compact


CP0821

Modelul ultra-compact îl face să fie ideal pentru utilizare atunci când spațiul de depozitare este un bonus. Lentilele de înaltă calitate acoperite cu o prismă sunt încastate într-o carcasă din poliuretan dură, confortabilă pentru mână. Ajustarea dioptriilor este ușor de utilizat și îmbunătățește claritatea și precizia imaginii. Focalizarea simplă, dar totuși exactă se obține reglând cu vârful degetului discul central de focalizare. Livrat cu carcasă, curea de agățat la gât și cârpă pentru curățare.



8 x
21

Măsurare dioptrii



Produs Nr	Magnificare	Cod Comandă	Pret/1 €
CP0821	8 x 21	RTL-318 -1660K	21.00

Binoclu tradițional

TP1050

Prisme de înaltă calitate și lentilele oculare acoperite cu cauciuc de protecție UV sunt încastate într-o carcasă de poliuretan cu armură din cauciuc absorbant de șocuri. Ajustare dioptrii pentru o claritate și precizie îmbunătățită a imaginii. Pentru a permite utilizarea cu ochelari, capacele lentilelor din cauciuc moale se pliază în jos. Focalizarea exactă a binoculului este controlată printr-o mișcare a vârfului degetului pe discul central de focalizare. Include curea de agățat la gât, bridă de fixare și alveolă filetată pentru montare tripod. Adecvat pentru campare/drumeții, spectatori la sporturi în aer liber, admirare natură, teatru. Sticlă fără plumb și arsenic.



10 x
50

Scală distantă



Utilizare tripod



Capac pliabil în jos



Măsurare dioptrii



Produs Nr	Magnificare	Cod Comandă	Pret/1 €
TP1050	10 x 50	RTL-318 -1010K	56.00

RUTLAND PRO Binoclu tradițional
7 x 50

TP0750

Lentile de înaltă calitate. Capace lentile obiectiv oculare. Inel ajustare dioptrii cu index. Cureaua pentru agățare la gât, bridă de fixare dedesubt. Disc de focalizare centrală, montaj tripod cu capac filetat, Model ergonomic confortabil. Mâner din cauciuc. Punct de montare tripod.

Include: Capace lentile, carcasă, curea pentru gât și cârpă pentru curățare..



7 x 50

Tip prismă: Porro
Mărire: 7x
Lentile obiectiv: 50mm
Unghi vizual: 6,8°
Câmp vizual la 1000 m: 119m
Pupila ieșire: 7mm
Metodă de focalizare: manuală
Cea mai mică dist de foc: 9m
Dimensiuni: (l x l x A)

176 x 191 x 82mm
Greutate: 900g.

Utilizare tripod



Capac pliabil în jos



Măsurare dioptrii



Produs Nr	Magnificare x Dia. lentila	Cod Comandă	Pret/1 €
TP0750	7 x 50	RTL-318	35.00

Binoclu tradițional 10 x 42

TP1042

Acest binoclu Rutland Pro oferă o mărire de 10x folosind o prismă Porro, unghi vizual lat de 6° și lentile obiectiv de 42mm. Acest binoclu are o distanță de pupila puternică, totuși îngustă, fiind astfel ideal pentru micul utilizator. Carcasa exterioră a binocului este proiectată pentru a vă oferi confort și este acoperită cu un strat protector de cauciuc, pentru a preveni daunele provocate de loviri ocazionale ce pot surveni în timpul utilizării. Punctul de focalizare este fin controlat prin discul de focalizare centrală.

Include: Capace lentile, carcasă, curea pentru gât și cârpă pentru curățare.



10 x 42


Tip prismă: Porro
Mărire: 10x
Lentile obiectiv: 42mm
Unghi vizual: 6°
Câmp vizual la 1000 m: 105m
Pupila ieșire: 4,2mm
Metodă de focalizare: manuală
Cea mai mică dist de foc: 4m
Dimensiuni: (l x l x A)

110 x 168 x 65mm
Greutate: 775g

Capac pliabil în jos



Măsurare dioptrii



Produs Nr	Magnificare x Dia. lentila	Cod Comandă	Pret/1 €
TP1042	10 x 42	RTL-318	70.00

Binoclu tradițional 10 x 60

TP1060

Lentile de mare precizie acoperite cu cauciuc. Inel dublu ajustare dioptrii cu index. Bride pentru curea de agățare la gât. Capace lentile oculare. Disc de focalizare centrală, carcasă filetată montaj tripod. Capace lentile obiectiv. Mâner ergonomic din cauciuc. Punct de montare tripod.

Include: Capace lentile, carcasă, curea pentru gât și cârpă pentru curățare.



10 x 60

Tip prismă: Porro
Mărire: 10x
Lentile obiectiv: 60mm
Unghi vizual: 6,4°
Câmp vizual la 1000 m: 108m
Pupila ieșire: 6mm
Metodă de focalizare: manuală
Cea mai mică dist de foc: 10m
Dimensiuni: (l x l x A)

200 x 200 x 85mm
Greutate: 1175g.


Utilizare tripod



Capac pliabil în jos



Măsurare dioptrii



Produs Nr	Magnificare x Dia. lentila	Cod Comandă	Pret/1 €
TP1060	10 x 60	RTL-318	66.50

Lunetă de observare 18-36 x 50

SS3650

Lentile de mare precizie. Capace anti-praf pentru lentilele oculare și ale obiectivului. Carcasă de protecție din cauciuc.

Livrat cu tripod și punct de montare. Include carcasa și curea de umăr, și cârpă pentru curățare. Geanta este compartimentată pentru a separa luneta de tripod și a elimina astfel uzura inutilă.



18 - 36 x 50


Utilizare tripod



Capac pliabil în jos



Măsurare dioptrii



Tip prismă: Porro
Mărire: 18-36x
Lentile obiectiv: 50mm
Unghi vizual: 26-43°
Câmp vizual la 1000 m: 23-38m

Pupila ieșire: 1,5-4mm
Metodă de focalizare: manuală
Dimensiuni: (l x l x A) 380 x 360 x 330mm
Greutate: 1190g

Produs Nr	Magnificare x Dia. lentila	Cod Comandă	Pret/1 €
SS3650	18-36 x 50	RTL-318	120.50

BCM400

Construit conform unor standarde optice și mecanice înalte, microscopul biologic compus Oxford produce o imagine clară și bine definită, bidimensională.

- Proiectat pentru examinări clinice și demonstrații practice în laboratoare, cercetări științifice, colegii și domeniul medical.
- Un instrument ideal pentru cercetări biologice, bacteriologice, patologice și farmaceutice.
- Prismă de înaltă calitate ce oferă o mărire de până la 400x.
- Sistem optic complet acoperit pentru o transmitere mai bună a luminii și o calitate generală îmbunătățită a imaginii.
- Lentilele obiectivului respectă standardul DIN, sunt codate pe culori și fixe în poziție.
- Ocular cu indicator.
- Cap monocular înclinat la 45° și poate fi rotit la 360°.
- Focalizare separată fină și brută prin suport și pinion cu cuplaj glisant încorporat și ajustare tensiune.
- Iluminator încorporat cu filtru albastru și lentile de condensare încorporate ce asigură un efect luminos optim pentru o vizualizare clară și confortabilă.
- Treaptă mare de verificare turnată, rezistentă la acizi și reactivi.

Număr model	BCM400
Cod comandă	OXD-318-4100K
Ocular	unghi larg 10x, câmp 18mm cu indicator
Lungime tub	160mm
Lentile obiectiv	acromatice DIN 4x (deschidere numerică 0,10)
Lentile obiectiv	acromatice DIN 10x (deschidere numerică 0,25)
Lentile obiectiv retractabile	acromatice DIN 40xS (deschidere numerică 0,65)
Diafragmă disc.	3mm, 4mm, 5mm, 8mm și 20mm calibrată
Condensator de fază	lentile mono, deschidere numerică 0,65
Focalizare fină	0,0002mm
Treaptă	110 x 120mm
Lampă	bec wolfram 220V/20W
Tip siguranță	lampă T1A 250V, fișă 3 amp
Tensiune	220V ± 10%, 50/60Hz
Temperatură de lucru în interior	0°C - 40°C (32°F-104°F)
Umiditate relativă maximă	85%
Înălțime totală	355mm
Greutate netă	2,832kg

Nr. Produs	Mărire	Cod Comandă OXD-318	Pret/1 €
BCM400	400x	-4100K	209.70

Microscop metalurgic disectant dublu

DSM040:

Construit conform unor standarde optice și mecanice înalte, microscopul stereo disecant Oxford produce o imagine clară și bine definită, tridimensională.

- Proiectat pentru examinări clinice și demonstrații practice în laboratoare, cercetări științifice, colegii și domeniul medical.
- Oferă culori autentice.
- Prismă de înaltă calitate ce oferă o mărire de până la 40x.
- Sistem optic complet acoperit pentru o transmitere mai bună a luminii și o calitate generală îmbunătățită a imaginii.
- Lentilele obiectivului respectă standardul DIN, și fixe în poziție.
- Capace cauciucate pentru ochi și inel de ajustare dioptrie pentru o vizualizare clară și confortabilă.
- Focalizare cu suport și pinion cu cuplaj glisant încorporat.
- Se poate alege luminarea de sus sau de dedesubt sau ambele.
- Corp montat pe pilon rotativ la 360° și poate fi îndepărtat și montat pe mașini unelte sau aparate de laborator.
- Cap binocular înclinat la 45°.
- Iluminator încorporat.

Număr model	DSM040
Cod comandă	OXD-318-4400K
Ocular	unghi larg 10x
Câmp vizual	1mm la 2x/5mm la 4x
Interval ajustare dioptrie	±5mm
Lentile obiectiv	acromatice DIN 2x/câmp obiectiv 10mm
Lentile obiectiv	acromatice DIN 4x/câmp obiectiv 5mm
Distanță de lucru	53mm
Distanță intra-pupile	ajustabilă între 55 - 75mm
Placă obiect	95mm negru/alb și sticlă opacă
Lampă	bec feston incandescent clar 12V/10W
Tip siguranță	lampă T1A 250V, fișă 3 amp
Tensiune	220V ± 10%, 50/60Hz
Temperatură de lucru în interior	0°C - 40°C (32°F-104°F)
Umiditate relativă maximă	85%
Înălțime totală	355mm
Greutate netă	2,359kg

Nr. Produs	Mărire	Cod Comandă OXD-318	Pret/1 €
DSM040	40x	-4400K	244.70



OXFORD
PRECISION**Calibru dual cu indicator înălțime**

Folosit împreună cu o placă de control din metal sau granit, calibrul dual cu indicator de înălțime Oxford vă va oferi precizia necesară la montarea lucrării înainte de prelucrare. Calibrul de înălțime poate fi folosit și ca șubler pentru a vă ajuta să determinați dimensiunile unei piese.

- Proiectat pentru marcarea exactă și executarea de măsurători precise.
- Cap de măsurare poziționat pe 2 coloane gemene robuste ce asigură măsurători repetate ale înălțimii de calitate și stabilitate.
- Citire rapidă datorită contoarelor digitale mecanice cu citire duală direcțională negativă și pozitivă.
- Față rotativă cadran.
- Readuce independent contorul la zero din orice poziție.
- Roată mare de alimentare pentru ajustare rapidă și precisă.
- Ac de trasat din carbid wolfram pentru marcarea exactă.
- Fabricat din oțel inoxidabil durabil.

**Citire:**

Inch: 0,001"/0,1"

Metri: 0,01mm/1mm



Interval	Produs Nr	Interval/ Rev	Greutate ind	Cod Comandă OXD-330	Preț/1 €
12"	DHG000	0.1"	4.25kg	-3120K	140.00
24"	DHG000	0.1"	10.00kg	-3240K	280.00
300mm	DHG000	1mm	4.25kg	-3620K	157.20
600mm	DHG000	1mm	10.00kg	-3740K	279.70

KENNEDY. Set mixt multifuncțional 300mm/12"**KCS300**

Set mixt multifuncțional 300mm/12". Poate fi folosit drept echer, unghi de 45°, calibrul de adâncime și de înălțime.

Setul conține:

Echer cu fațete prelucrate exact, unghiuri fixe de 45° și 90°, nivelă cu bulă de aer integrată, piuliță de reglare și ac de trasat.

Raportor pentru măsurarea unghiurilor de până la 180°, gradat cu câte 1°, cu o față prelucrată mecanic, trei piulițe de reglare/ de fixare moletate și nivelă cu bulă de aer integrată.

Capul central oferă un unghi fix de 90°, pentru găsirea centrului barelor laminate rotunde cu diametrul de până la 120mm.

Riglă din oțel inoxidabil călit 300/12", în metri și inch, cu gradații de 0,5mm și bară laminată rotundă de 1/64" cu diametrul de până la 120mm.

NOU

Descriere	Cod Comandă KEN-330	Preț/1 €
Set mixt	-3250K	69.70

CALIBRE ÎNĂLȚIME/CALIBRE GROSIME**Șublere cu cadran cu picior**

Șublere cu cadran cu picior folosite pentru măsurarea diametrelor și a fantelor adânci în locurile greu accesibile.

Specificații interne: interval: 55 - 75mm, gradație: 0,01mm, adâncime fantă: 8mm, lățime fantă: 3mm, contact maxim: 100mm.

Specificații externe: interval: 0 - 20mm, gradație: 0,01mm, adâncime fantă: 6mm, lățime fantă: 3mm, adâncime canal: 60mm



Tip	Adâncime Canal	Contact/ Adâncime	Cod Comandă OXD-330	Preț/1 €
External	6mm	60mm	-0600K	70.00
Internal	8mm	100mm	-0750K	70.00

Calibru grosime cu cadran

Pentru măsurarea rapidă a grosimii hârtiei, filmelor, pielii, cauciucului etc. Fusul este deplasat folosind levierul pentru deget. Cu cadru ajustabil. Fețele de măsurare sunt fabricate din oțel superior pentru unelte, întărit, îmbinat pentru precizie. Levierul ridică fusul pentru a permite introducerea piesei


Specificații:**Interval:** 0 - 10mm.**Gradații:** 0,01mm.**Adâncime canal:** 30mm.**Precizie:** ±0.02mm.

Tip	Adâncime Canal	Contact/ Adâncime	Greutate ind	Cod Comandă OXD-330	Preț/1 €
External	6mm	60mm	236g	-0100K	49.00

Set mixt multifuncțional 12" /300mm

Fete complet călite și cu punct de referință pentru a rezista uzurii.

Raportorul montat central permite vizualizare nerestricționată. Rigle de mare precizie cu gradații gravate adânc pe ambele laturi pentru o citire mai facilă și o durată de viață mai lungă. Raportorul are o scară completă de 360°, gradată de la 0 la 180°, inclusiv sticla. Capul pătrat oferă un unghi fix de 90°, pentru găsirea centrului barelor laminate rotunde cu diametrul de până la 120mm.

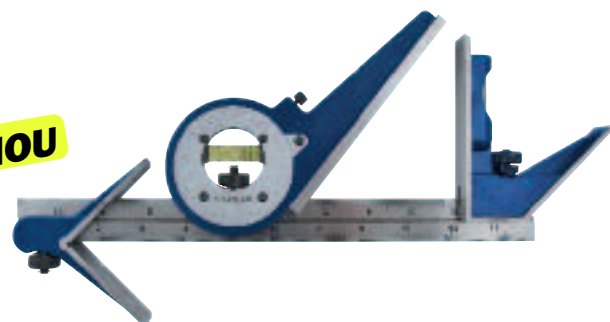NOU


Descriere	Cod Comandă OXD-330	Preț/1 €
Set mixt	-3850K	87.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA




Stratul de acoperire previne îmbăcsirea dinților dispozitivului prin pătrunderea prafului. Toate fețele de măsurare sunt calibrate cu precizie pentru citiri absolute în interior, exterior, ale adâncimii și pasului. Fabricat conform DIN 862.

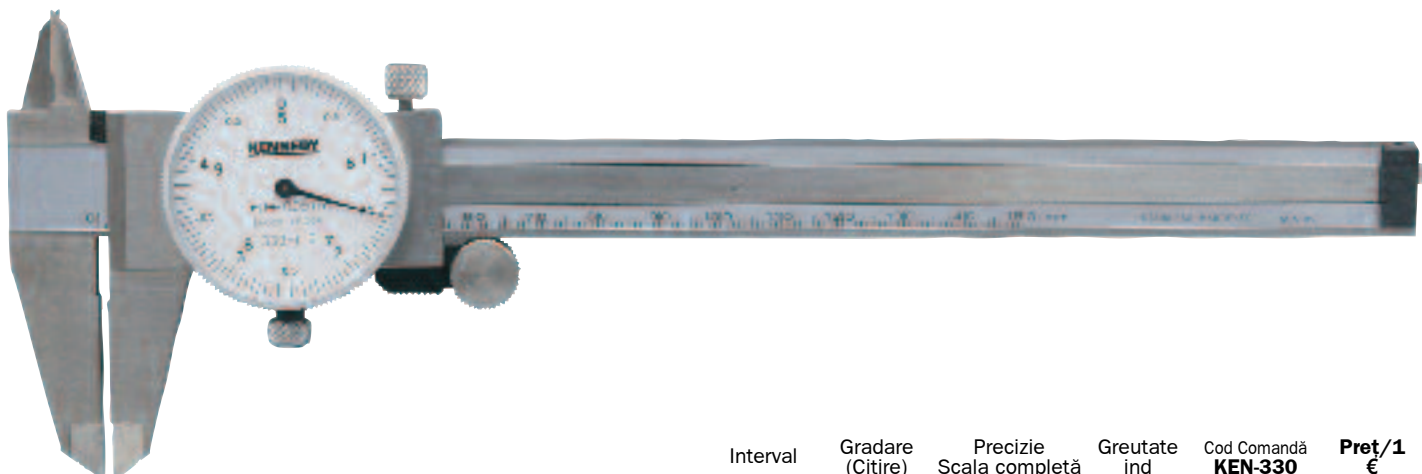

Interval	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greutate ind	Cod Comandă KEN-330	Pret/1 €
150mm	0.05mm	±.05mm	320g	-1160K	34.70




Stratul de acoperire previne îmbăcsirea dinților dispozitivului prin pătrunderea prafului. Toate fețele de măsurare sunt calibrate cu precizie pentru citiri absolute în interior, exterior, ale adâncimii și pasului. Fabricat conform DIN 862.

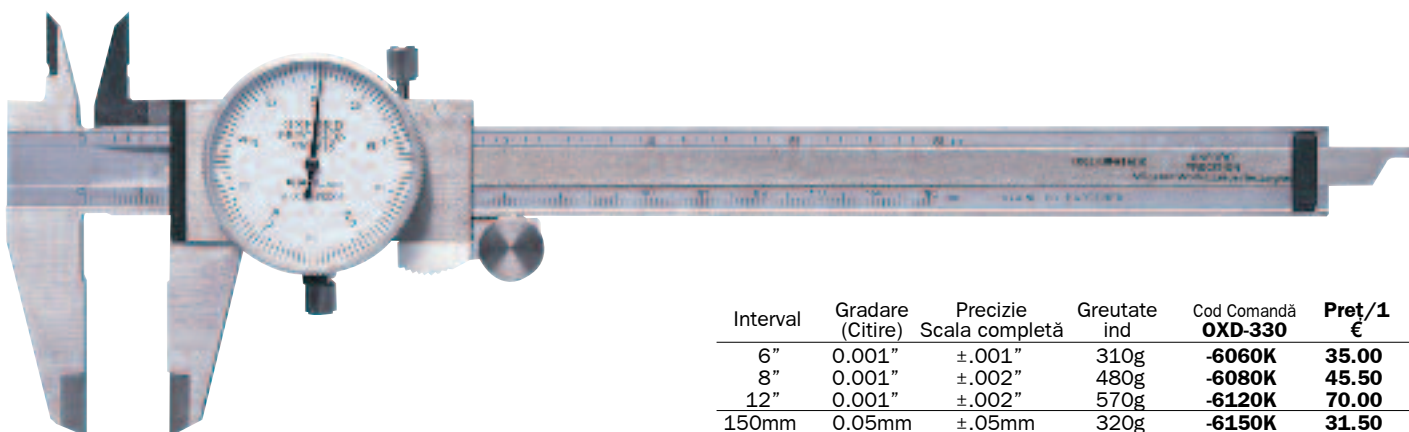

Interval	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greutate ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
6"	0.001"	±.001"	310g	-6060K	35.00
8"	0.001"	±.002"	480g	-6080K	45.50
12"	0.001"	±.002"	570g	-6120K	70.00
150mm	0.05mm	±.05mm	320g	-6150K	31.50
200mm	0.05mm	±.05mm	530g	-6200K	42.00
300mm	0.05mm	±.05mm	750g	-6300K	59.50



Măsurători precise din 4 puncte de vedere- intern, extern, pas și adancime. Fabricate din plastic ușor poliamidic de mare putere
Interval: 150mm. Precizie: ±0.1mm. Citire: 0.1mm.

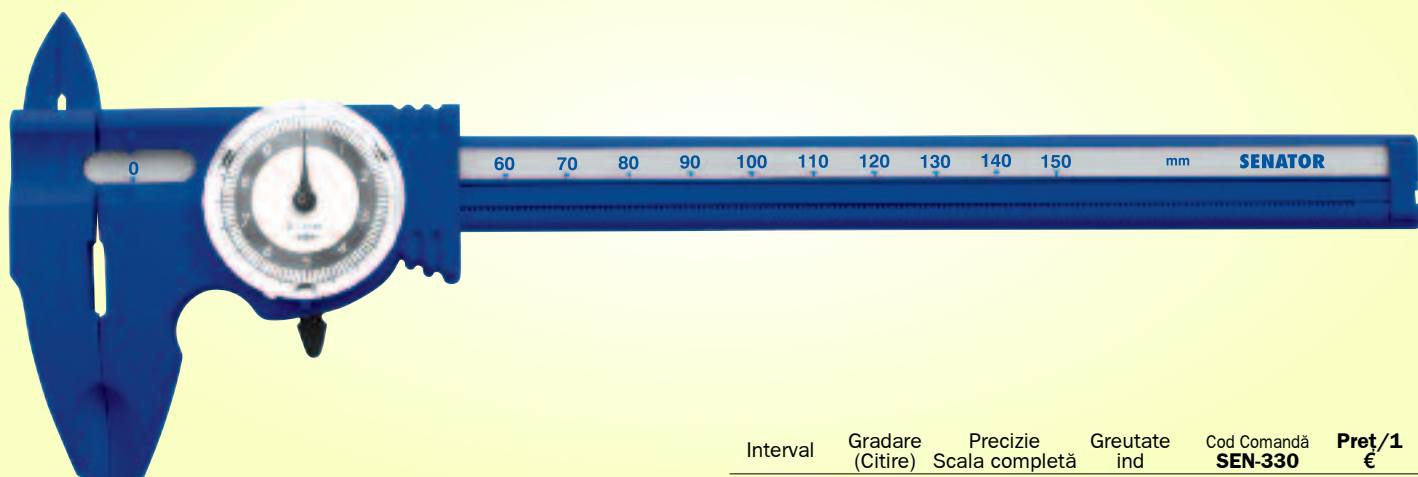


Interval	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greutate ind	Cod Comandă SEN-330	Pret/1 €
150mm	0.1mm	±.0.1mm	175g	-6100K	6.30



Șubleră Vernier cu ajustare finețe

Încorporând caracteristica Quadri - oferă citiri în interior, în exterior, în adâncime și ale pasului. Caracteristică de ajustare finețe permite o sensibilitate îmbunătățită a mișcării dispozitivului glisant. Unghiul de 14° al feței vernierului reduce paralaxa. Finisaj din crom satinat cu gradații clare, ușor de citit.

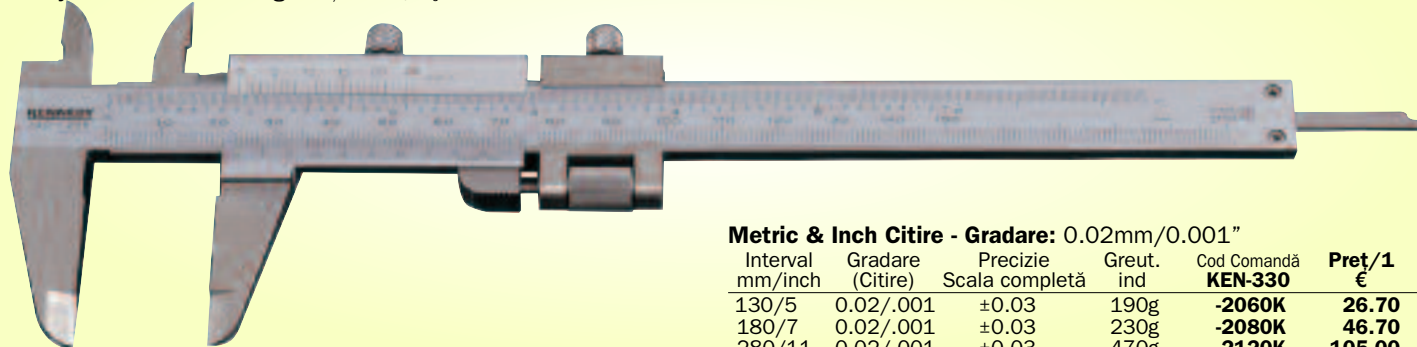


Metric & Inch Citire - Gradare: 0.02mm/0.001"

Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă KEN-330	Pret/1 €
130/5	0.02/.001	±0.03	190g	-2060K	26.70
180/7	0.02/.001	±0.03	230g	-2080K	46.70
280/11	0.02/.001	±0.03	470g	-2120K	105.00



Șubleră Vernier standard

Oferă patru tipuri de citire – în interior, în exterior, în adâncime și a pasului. Scala cu citire duală (în metri și inch) cu scală oblică vernier 14° pentru erori reduse de citire paralaxă și contrapiuliță zimțată.

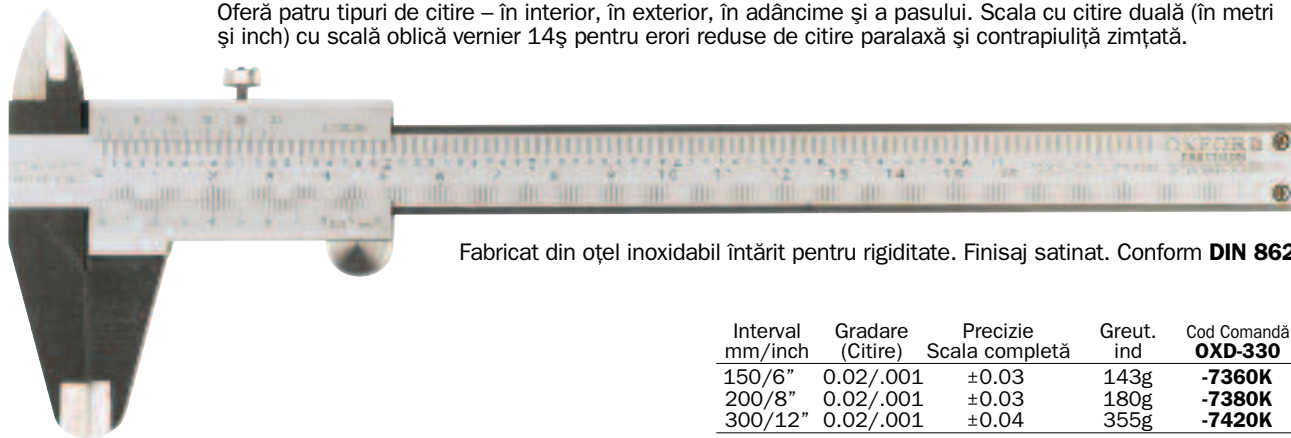


Fabricat din oțel inoxidabil întărit pentru rigiditate. Finisaj satinat. Conform DIN 862.

Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
150/6"	0.02/.001	±0.03	143g	-7360K	29.10
200/8"	0.02/.001	±0.03	180g	-7380K	48.70
300/12"	0.02/.001	±0.04	355g	-7420K	97.70

Șubleră Vernier cu ajustare finețe

Oferă patru tipuri de citire – în interior, în exterior, în adâncime și a pasului. Scala cu citire duală (în metri și inch) cu scală oblică vernier 14° pentru erori reduse de citire paralaxă, ansamblu de ajustare finețe și contrapiuliță zimțată. Fabricat din oțel inoxidabil întărit pentru rigiditate cu finisaj satinat. Conform DIN 862.

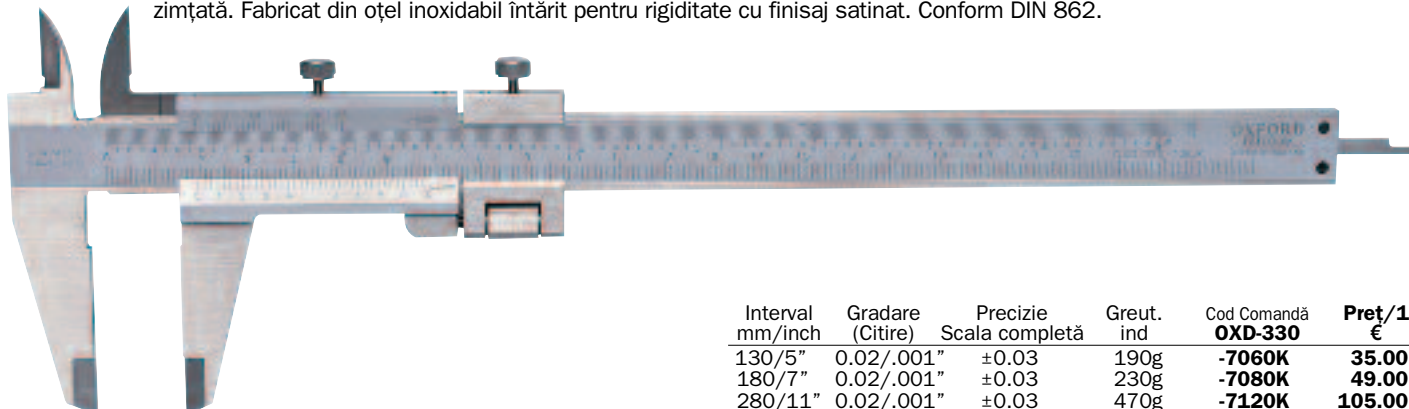

Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
130/5"	0.02/.001"	±0.03	190g	-7060K	35.00
180/7"	0.02/.001"	±0.03	230g	-7080K	49.00
280/11"	0.02/.001"	±0.03	470g	-7120K	105.00

Șubleră Vernier de mare putere


Oferă citiri în interior și exterior. Scala cu citire duală (în metri și inch) cu scală oblică vernier 14° pentru erori reduse de citire paralaxă, ansamblu de ajustare finețe și contrapiuliță zimțată. Muchiile pentru citiri interne au fețele rotunjite pentru o măsurare exactă a orificiului. Fabricat din oțel inoxidabil întărit.



Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
450/18"	0.02/0.001	±0.1	2.25kg	-7180K	115.50
600/24"	0.02/0.001	±0.1	2.40kg	-7240K	129.50

Atașament pentru măsurarea adâncimii


Atașament pentru măsurarea adâncimii, de folosit cu calibrele de adâncime de 150 și 200mm. Vernier cu altime de 16mm, cu șurub cu fatete pentru blocare

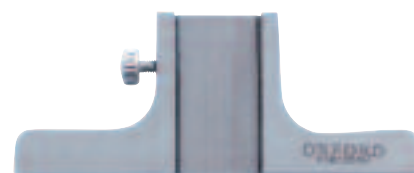

Dim	Pentru modele (mm)	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
75mm	150/200	45g	-9600K	10.50


Șubler digitală ABS de precizie

Design modern cu o roată zimțată pentru degetul mare pentru utilizare ușoară la executarea de măsurători interioare și exterioare de adâncime și pas. Afișaj dual indicând instant conversia metri/inch prin apăsarea unui buton. Repunere la zero din orice punct, afișaj mare clar, operare fără erori, viteză mare de răspuns. Tip non-output.

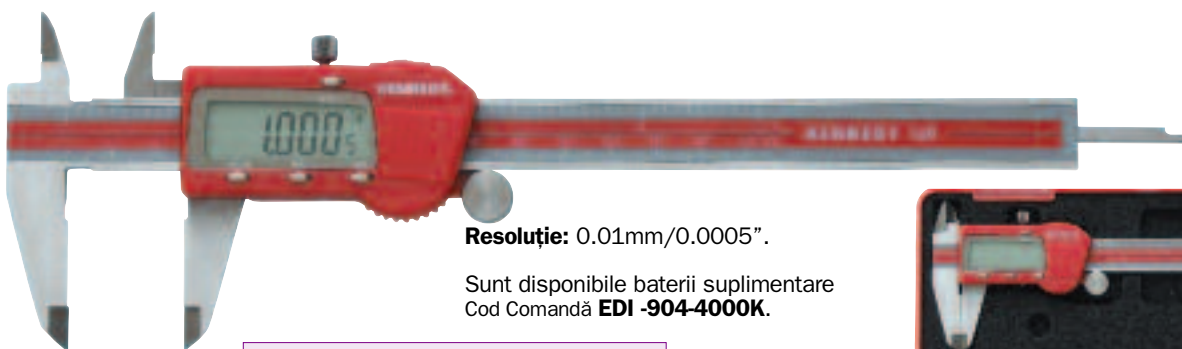

Rezoluție: 0.01mm/0.0005".

Sunt disponibile baterii suplimentare
Cod Comandă **EDI -904-4000K**.

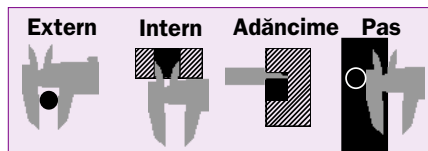

Interval	Precizie (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-331	Preț/1 €
150mm/ 6"	±0.03	360g	-2260K	41.70
200mm/ 8"	±0.03	425g	-2280K	55.70
300mm/12"	±0.03	805g	-2320K	97.70

Șubler digital de precizie ABS



Șublerele digitale de precizie ABSolute sunt prevăzute cu o roată de deget pentru o mișcare precisă și un șurub util de blocare pentru verificarea măsurătorilor repetate. O măsurătoare poate fi convertită între inch/metri prin apăsarea unui buton.



Funcție de măsurare ABSolută - După setarea punctului zero acesta este memorat până la schimbarea sa, chiar dacă șublerul este închis (cu excepția cazului în care bateria este scoasă). Modul incremental poate fi obținut prin folosirea repetată a măsurătorii Go/No-Go.

Rezoluție: 0.01mm/0.0005".

Sunt disponibile baterii suplimentare -
Cod Comandă **EDI -904-4000K**.

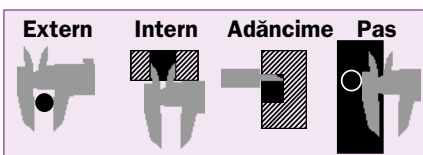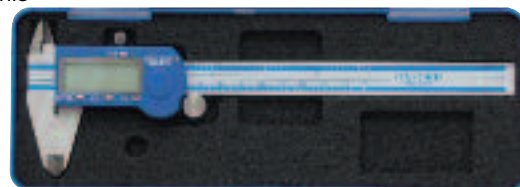


Interval	Precizie (mm)	Greut. ind.	Cod Comandă OXD-331	Preț/1 €
150mm/ 6"	±0.03	360g	-2260K	34.70
200mm/ 8"	±0.03	460g	-2280K	48.70
300mm/12"	±0.03	810g	-2320K	87.20


Șubler digitală

Ecran mare pentru claritate. Viteză rapidă de răspuns. Resetare la zero. Citire dublă mm/inch. Utilizare Multi în interior, profunzime exterior și măsurare pas. Striat prindere degetul mare pentru mișcare precisă.

Rezoluție: 0.01mm/0.0005"
Precizie: ±0.03mm/±0.001"

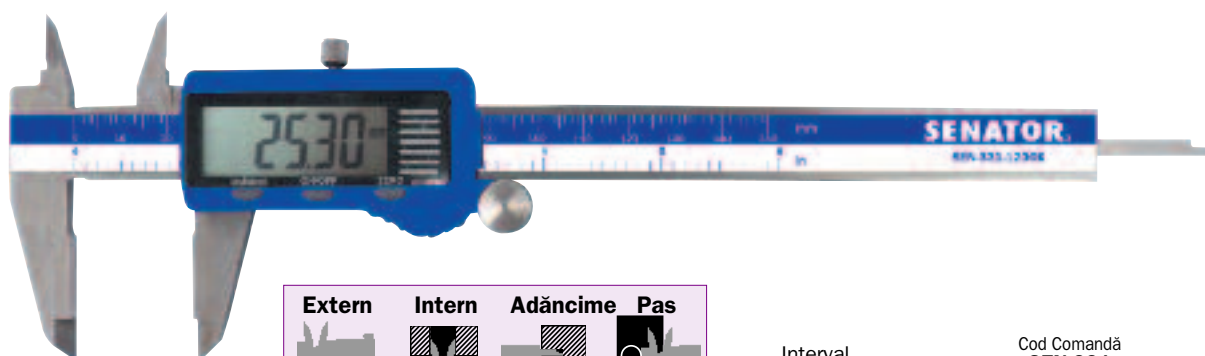

NOU

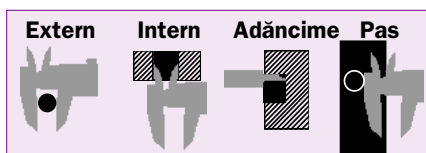


Interval	Cod Comandă SEN-331	Preț/1 €
150mm/6"	-1230K	29.70
200mm/8"	-1250K	45.50
300mm/12"	-1290K	80.20

KENNEDY
QUALITY TOOLING

**Șublere ABSolute
cu ieșire SPC**

Ieșire de date SPC (compatibilă cu echipament Mitutoyo SPC), conversie inch/metri, întrerupător pornire/oprire și readucere la zero în orice punct. Caracteristica de punct zero permite setarea unui „punct inițial” (ABS) oriunde în cadrul intervalului de măsurare.

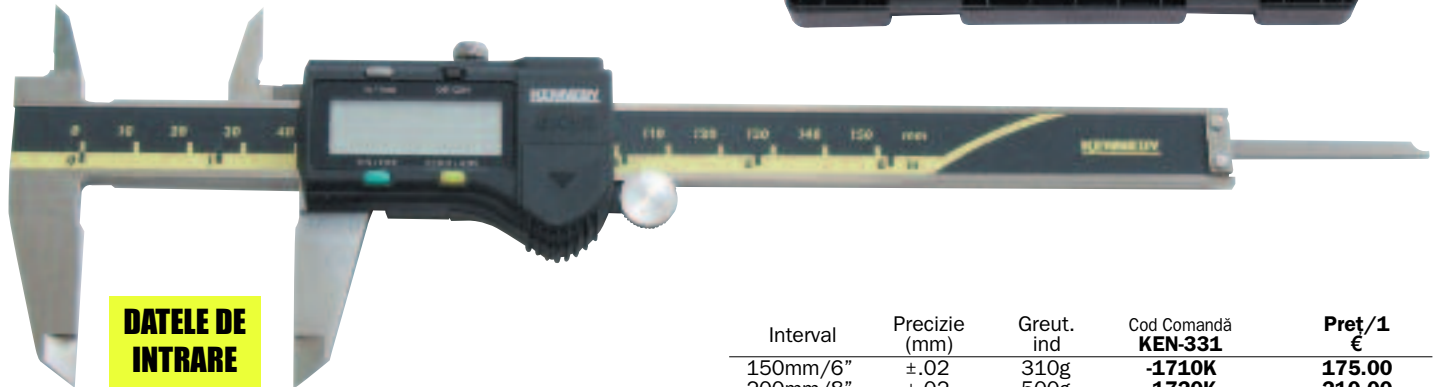

**DATELE DE
INTRARE**

Atunci când acest punct este setat, distanța de la această poziție va fi afișată mereu, memoria inteligentă reține „punctul inițial” chiar dacă este oprită. Viteză infinită de răspuns, caracteristică CD mare.

Rezoluție: 0.01mm/0.0005”.

Sunt disponibile baterii suplimentare - Cod Comandă **EDI-904-4000K**.

Interval	Precizie (mm)	Greut. ind	Cod Comandă KEN-331	Pret/1 €
150mm/6”	±.02	310g	-1710K	175.00
200mm/8”	±.02	500g	-1720K	210.00
300mm/12”	±.02	750g	-1730K	391.70

Cablu Conector


Pentru șublere compatibile cu data SPC. Informația este păstrată cu data hold.

Produs Nr	Lungime	Greut. ind	Cod Comandă KEN-331	Pret/1 €
959149	1m	40g	-9010K	51.40
959150	2m	60g	-9020K	55.60

SENATOR
QUALITY TOOLING

**Șubler digital din
fibră de carbon**

Ecran mare pentru claritate. Viteză rapidă de răspuns. Resetare la zero. Citire dublă mm/inch. Utilizare Multi în interior, profunzime exterior și măsurare pas. Striat prindere degetul mare pentru mișcare precisă.

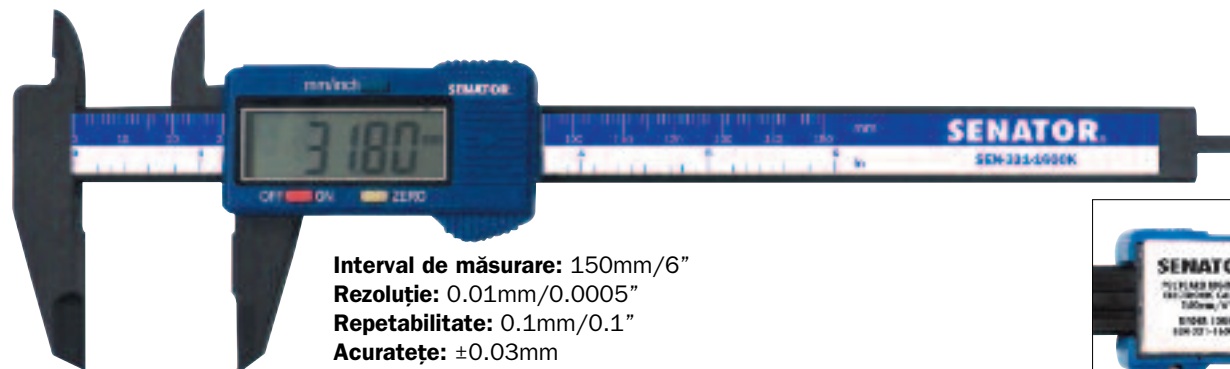

Interval de măsurare: 150mm/6”
Rezoluție: 0.01mm/0.0005”
Repetabilitate: 0.1mm/0.1”
Acuratețe: ±0.03mm
Baterie: 1 SR44
Fabricat conform:
EN 61000-6-3:200
EN 6100-6-1:2007.



NOU

Descriere	Cod Comandă SEN-331	Pret/1 €
0 - 150mm/6” interval	-1600K	10.50

OXFORD
PRECISION

**Șubler digital de adâncime
0 - 150mm/0 - 6”**

Manipulare ușoară a măsurătorilor în inch/mm, afișaj digital mare. Citirile exterioare cu readucere la zero din orice punct, prevăzut cu roată de deget pentru o mai mare precizie.



IP54

**Protejat
împotriva
infiltrațiilor
de praf și
stropirii
cu lichide.**



**inch
mm
CONVERTIBIL**

**RESET
la ZERO**

**CITIRE
.01mm
.0005”**

**BATERIE
DE SCHIMB**

Descriere	Cod Comandă OXD-331	Pret/1 €
0 - 150mm/6” interval	-4060K	52.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Micrometru electronic digital exterior

Prevăzut cu presetare cu ajutorul unei taste, design ușor, afișaj LCD, conversie inch/metric la apăsarea unui buton, setare punct inițial și alarmă eroare, ajustare de tip mecanism cu clichet și fețe de măsurare cu carbid. Răcire IP65. Livrat în cutie precisă de masă.

Alimentare: 1x SR44 baterie, cod comandă **EDI-904-400K** furnizate.

Precizie: ±0.001mm/0.00005".

Forță măsurare: 5 - 10N.

Platitudine: 0.3μm.

Paralelism: 1μm.

Rezoluție:

0.001mm/0.00005".



IP65



dovada lichidului de răcire

nici o ieșire de date

Interval	Greut ind.	Cod Comandă	Preț/1 €
0 - 25mm/0 - 1"	270g	KEN-331	183.90

OXFORD
PRECISION

Micrometru extern digital IP65

Micrometru digital extern Oxford cu afișaj digital mare, viteză de răspuns rapidă și setare la zero în orice punct. Măsurare metrică/inci. Poate fi conectat la portul serial de PC prin cablul SPC (livrat separat). Valoare IP65.

Micrometru extern digital 0-25mm/0-1

Manevrare ușoară, măsurători în mm / inci, capăt sferic pentru măsurarea suprafețelor curbe, afișaj digital mare, viteză de răspuns rapidă și setare la zero în orice punct cu valoare IP65.



NOU



Interval	Cod Comandă	Preț/1 €
0 - 25mm/0 - 1"	OXD-331	69.70

Micrometru electronic digital exterior

Ușor de operat, cu afișaj digital mare, viteză rapidă de răspuns și readucere la zero din orice punct. Măsurători în inch/ metric. Micrometrul poate fi conectat la un port serial de PC prin cablul SPC furnizat.

Evaluare IPS4.

Interval: 0 - 25mm/0 - 1"

Rezoluție: 0,001mm/0,00005"

Forță măsurare: 5 - 10N.

Precizie: -0,004mm.

IP54

Protejat împotriva infiltrărilor de praf și stropirii cu lichide.



Interval	Rezoluție	Cod Comandă	Preț/1 €
0 - 25mm/0 - 1"	0.001mm/0.0005"	OXD-331	138.60

OXFORD
PRECISION

Indicator digital IDM

Caracteristici:

Ușor de utilizat cu afișaj LCD clar. Afișaj LCD 7,5mm mare, ușor de citit. Taste sensibile la atingere pentru confort operator. Calitate superioară a construcției.

Viteză de răspuns: 0,5m/s.

Oprire automată

Tip IDM:

Conversie inch/metric, repunere la zero, memorare date, afișaj min. max., afișare rapidă, oprire automată. Baterii suplimentare disponibile, Cod Comandă

EDI-904-4000K

inch mm
CONVERTIBIL

INTERVAL
12.7mm
0.5"

RESET la ZERO

CITIRE
0.001mm
.00005"

IP54

Protejat împotriva infiltrărilor de praf și stropirii cu lichide.



Descriere	Cod Comandă	Preț/1 €
IDM Indicator Digital	OXD-331	136.20

Indicator digital IDS

Caracteristici:

Ușor de utilizat cu afișaj LCD clar. Afișaj LCD 7,5mm mare, ușor de citit. Taste sensibile la atingere pentru confortul operatorului. Calitate superioară a construcției.

Viteză de răspuns: ≤0.5m/s.

Oprire automată.



inch mm
CONVERTIBIL

INTERVAL
12.7mm
0.5"

RESET la ZERO

CITIRE
0.01mm
.0005"

IP54

Protejat împotriva infiltrărilor de praf și stropirii cu lichide.

Descriere	Cod Comandă	Preț/1 €
IDS Indicator digital	OXD-331	69.70

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Raportor digital

Acest raportor digital are un interval de 360° împărțit în cadrane de 4 x 90°. Este ușor de calibrat și afișajul inteligent schimbă orientarea de la 90° la 270° pentru a rămâne lizibil. Are un canal în formă de „V” la partea superioară și cea inferioară pentru poziționare facilă pe obiecte cu unghi ascuțit sau cilindrice. Bateria 3V litiu oferă până la 2000 ore de utilizare. Livrat în husă din imitație de piele cu agățătoare pentru curea. Baterii suplimentare disponibile Cod Comandă **EDI-904-3240K**.



Interval	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
360° (90° x 4)	10.2kg	KEN-331	104.70

BAZE MAGNETICE ȘI STANDURI COMPARATOR**KENNEDY**
QUALITY THROUGH ENGINEERING**Stand magnetic permanent****Stand mini-mag**

Cu o față magnetică.
Pentru sarcini ușoare,
cu clemă standard, cu
grindă de ghidare
cu diametrul de
30mm.

Suporturi

Talpă de fixare I/D 1/4",
tijă/lagăr diametru: 5/16".

Înălțime x diametru

coloană: 120 x 6,3mm.

Atracție magnetică:

14,75kg.

Dimensiuni bază:

30 x 35mm.



Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
150mm	314g	KEN-333	20.00

OXFORD
PRECISION**Stand Mini-Mag**

Cu o față magnetică. Clemă standard,
Bază cu diametrul de 30mm.

Suporturi

Talpă de fixare I/D 1/4",
tijă/lagăr diametru: 5/16"
și clemă în formă de coadă
de rândunică.

Dimensiuni bază:

30 x 35mm.

Înălțime x diametru coloană:

150 x 6,3mm.

Lungime x diametru bară

transversală:

150 x 6,3mm.

Atracție magnetică:

14kg.



Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
150mm	0.38kg	OXD-333	16.90

Stand universal 4 mag

Cu patru fețe magnetice, una la
45°. Clemă universală.

Suporturi

Talpă de fixare I/D 1/4",
tijă/ lagăr diametru:
1/8", 5/16" și 3/8".

**Dimensiuni bază:**

60 x 50 x 55mm.

Înălțime x diametru

coloană: 175 x 12mm.

Lungime x diametru bară

transversală:

160 x 10,0mm.

Atracție magnetică:

30kg.

Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
230mm	1.20kg	OXD-333	38.20

Stand universal 2 mag cu levier intersanjabil

Cu două fețe magnetice și
ghidaj în V mare.

Pt. sarcini

grele cu clemă universală.

Suporturi

Talpă de fixare I/D
1/4", tijă/lagăr
diametru: 1/8, 1/4".



Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
230mm	1.2kg	KEN-333	40.00

Stand universal 2 mag

De tip cu levier, două fețe
magnetice și
ghidaj în V mare.

Cu clemă
universală.

Suporturi

Talpă de fixare
I/D 1/4", tijă/lagăr
diametru: 1/8, 1/4".

Dimensiuni bază:

60 x 65 x 55mm.

Înălțime x diametru coloană:

175 x 12mm.


Lungime x diametru bară

transversală:

160 x 10,0mm.

Atracție magnetică:

50kg.

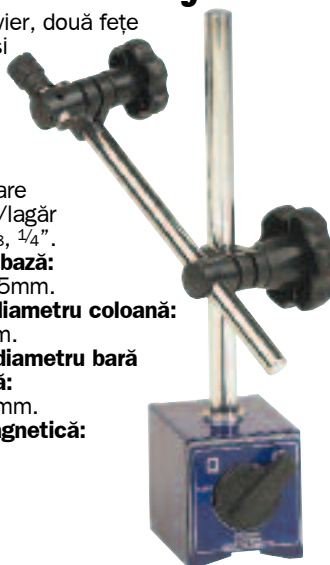

Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
230mm	1.20kg	OXD-333	21.00

Stand compact 4 mag

Cu patru fețe magnetice, una la
45°. Clemă standard.

Suporturi

Talpă de fixare
I/D 1/4", tijă/lagăr
diametru: 5/16".

**Dimensiuni bază:**

50 x 50 x 76mm.

Înălțime x diametru coloană:

185 x 12mm.

Lungime x diametru bară

transversală:

165 x 6,3mm.

Atracție magnetică:

30kg.

Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
280mm	1.90kg	OXD-333	40.80

Stand universal 2 mag cu levier șanjabil ajustare fină

Cu două fețe magnetice și
ghidaj în V mare. Pt. sarcini
grele cu clemă
universală și
ajustare
fină

Suporturi

Talpă de
fixare I/D 1/4",
tijă/lagăr
diametru: 1/8, 1/4".

Dimensiuni bază:

60 x 50 x 55mm.

Înălțime x diametru

coloană: 175 x 12mm.

Lungime x diametru

bară transversală:

160 x 10,0mm.

Atracție magnetică:

50kg.



Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
230mm	1.2kg	KEN-333	40.00

Stand 2 mag cu ajustare fină

De tip cu levier, două fețe
magnetice și
ghidaj în V mare.

Clemă
universală.

Suporturi

Talpă de
fixare I/D 1/4",
tijă/lagăr
diametru: 1/8, 1/4".

Dimensiuni bază:

60 x 50 x 55mm.

Înălțime x diametru

coloană:

175 x 12mm.


Lungime x diametru

bară transversală:

160 x 10,0mm.

Atracție magnetică:

50kg.

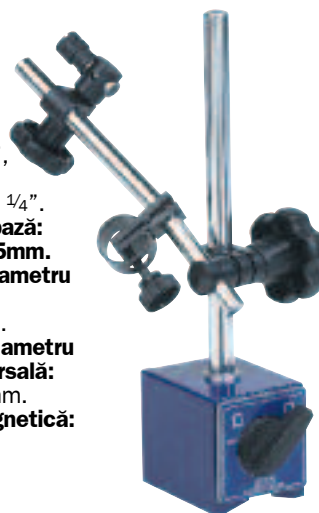

Înălțime totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
230mm	1.20kg	OXD-333	34.70

Stand 4 mag cu ajustare fină

Cu patru fețe atracție, una la
45°. Pt. sarcini grele cu clemă
universală și ajustare fină.

Suporturi

Talpă de fixare
I/D 1/4", tijă/lagăr
diametru: 1/8", 1/4".

Dimensiuni bază:

64 x 64 x 76mm.

Înălțime x diametru coloană:

175 x 12mm.

Lungime x diametru bară

transversală:

165 x 10,0mm.

Atracție magnetică:

80kg..



Înălțime Totală	Greut ind	Cod Comandă	Preț/1 €
280mm	1.90kg	KEN-333	139.70

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Stand 4 mag mare

Cu patru fețe, una la 45°. Pt. sarcini grele cu clemă universală.

Suporturi

Talpă de fixare I/D 1/4", tijă/lagăr

diametru: 1/4", 5/16".

Dimensiuni bază:

64 x 64 x 76mm.

Înălțime x diametru coloană:

266 x 20mm.

Lungime x diametru bară transversală:

200 x 14,0mm.

Atracție magnetică: 80kg.



Înălțime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
380mm	3.00kg	-2070K	139.70

Stand 4 mag compact

Cu patru fețe, una la 45°. Pt. sarcini medii cu clemă standard.

Suporturi

Talpă de fixare I/D 1/4", tijă/lagăr

diametru: 5/16".

Dimensiuni bază: 50 x 50 x 76mm.

Înălțime x diametru coloană:

185 x 12mm.

Lungime x diametru bară transversală:

150 x 6,3mm.

Atracție magnetică: 30kg.



Înălțime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
273mm	0.89kg	-2080K	45.20

Stand 4 mag universal

Cu patru fețe, una la 45°. Pt. sarcini grele cu clemă universală.

Suporturi

Talpă de fixare I/D 1/4", tijă/lagăr

diametru: 1/8", 5/16" și 3/8".

Dimensiuni bază:

48 x 40 x 50mm.

Înălțime x diametru coloană:

175 x 12mm.

Lungime x diametru bară transversală:

165 x 10,0mm.

Atracție magnetică: 30kg.



Înălțime Totală	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
227mm	0.90kg	-2100K	45.20

Stativ cu îmbinare în cot Kennedy cu comutare cu mâner 2 Mag Mini

Cu un design compact, această oprire are o tracțiune magnetică de 40kg cu comutare pozitivă, cu puncte complet reglabile și șanț cu în V.

Suporturi:

1/4" I/D lug, dovetail stem/spigot

diametru: 5/16".

Dimensiuni bază:

36 x 30 x 35mm.

Înălțime x diametru coloană:

Up to 150 x 12mm.

Atracție magnetică: 40kg.



Atracție Cot	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
2 Mag	420g	-2140K	52.20

LStativ cu îmbinare în cot Kennedy cu mâner 2 Mag Mare

Această oprire majoră are două fețe magnetice puternice ce produc o tracțiune magnetică de 80kg. Are o comutare pozitivă, cu îmbinări complet reglabile și șanț în V pentru versatilitate.

Suporturi:

1/4" I/D lug,

dovetail

stem/spigot

diametru: 5/16".

Dimensiuni bază:

60 x 50 x 55mm.

Înălțime x diametru coloană:

Up to 300 x 17mm.

Atracție magnetică: 80kg.



Atracție Cot	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
2 Mag	1.62kg	-2150K	59.20

Stand 2 mag cu levier șanjabil articulație tip cot

Cu două fețe și ghidaj în V mare. Clemă specială pt. sarcini medii cu ajustare fină.

Suporturi

Talpă de fixare I/D 1/4", tijă/lagăr în formă de coadă de rândunică.

diametru: 5/16".

Dimensiuni bază:

60 x 50 x 55mm.

Înălțime x diametru coloană:

Până la 280 x 15mm.

Atracție magnetică: 50kg.



Atracție Cot	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
2 Mag	1.2kg	-2110K	59.20

Bază cu levier - 50kg

Montată ca standard pentru KEN-333-2030K, -2050K și 2110K, suport, Fixare cu filet. Ghidaj în V mare pentru suprafețe curbate.

Filet: M8 x 1,25mm.

Dimensiuni bază: 60 x 50 x 55mm.

Atracție magnetică: 50kg.



Atracție Magnetica	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
50kg	850g	-2240K	24.20

Bază cu buton - 30kg

Montată ca standard pentru KEN-333-2080K, și -2100K. Patru fețe atracție, fund, părți laterale și față în unghi de 45° pentru suprafețe curbate.

Filet: M8 x 1,25mm.

Atracție magnetică: 30kg.



Atracție Magnetica	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
30kg	850g	-2220K	27.70

Bază cu buton - 80kg

Montată ca standard pentru KEN-333-2060K. Patru fețe atracție, fund, părți laterale și față în unghi de 45° pentru suprafețe curbate.

Filet: M8 x 1,25mm.

Atracție magnetică: 80kg.



Atracție Magnetica	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Preț/1 €
80kg	850g	-2200K	147.40

KENNEDY
QUALITY THROUGH INNOVATION

Standuri magnetice Filments


Toate coloanele principale sunt filetate M8 x 1,25mm și sunt interschimbabile cu unități de bază Kennedy, Oxford, Mitutoyo etc. cu excepția mini-mag (M6 x 1mm) adecvat pentru încorporare în dispozitive de ajustare speciale sau magneti filetați în formă de oală.

Dispozitiv de ajustare sarcină redusă – plan

Montat ca clemă la KEN-333-2010K.

Coloană: 6,3 x 120mm.

Filet: M6 x 1mm.

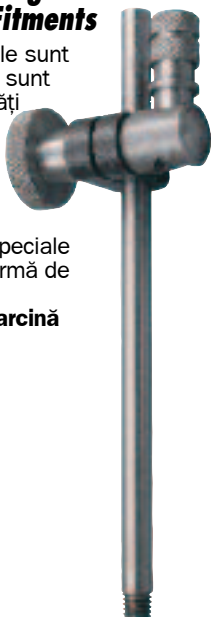

6.3mm Clemă Standard pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
1/4" I/D Adaptor, Tija/cep Dia. 5/16"	90g	-2500K	4.90

Dispozitiv de ajustare sarcină grea – ajustare fină

Montat ca clemă la KEN-333-2060K și KEN-333-2050K.




Coloană: 12 x 175mm.

Bară transversală: 10 x 165mm cu ajustare fină.
Filet: M8 x 1,25mm.

10mm Clemă Standard pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
1/4" I/D Adaptor, Tija/cep Dia. 1/8", 1/4", 5/16" & 3/8"	442g	-2400K	12.60

Ansambluri articulații de rezervă

Pentru conectarea coloanelor și barelor transversale.

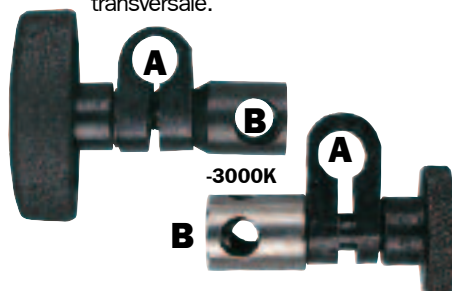

Pentru A & B	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
5/16" și 1/4" O/D	50g	-3000K	8.40
10 și 10mm O/D	55g	-3010K	11.60
12 și 8mm O/D	58g	-2900K	2.30
12 și 10mm O/D	60g	-2920K	2.30

Dispozitiv de ajustare sarcină medie – plan

Montat ca clemă la KEN-333-2080K.

Coloană:

12 x 185mm.


Bară

transversală:

6,3 x 150mm.

Filet:

M8 x 1,25mm.

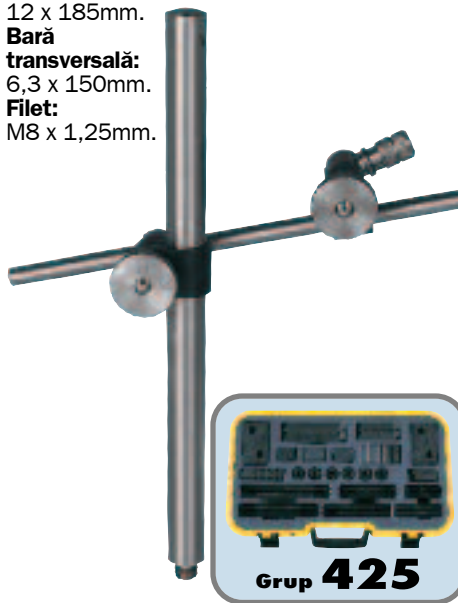

6.3mm Clemă Standard pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
1/4" I/D Adaptor, Tija/cep Dia. 5/16"	420g	-2460K	13.70

Dispozitiv de ajustare sarcină grea – plan

Montat ca clemă la KEN-333-2100K și KEN-333-2030K.



Coloană: 12 x 175mm.

Bară transversală: 10 x 165mm.
Filet: M8 x 1,25mm.

10mm Clemă Standard pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
1/4" I/D Adaptor, Tija/cep Dia. 1/8", 1/4", 5/16" & 3/8"	400g	-2420K	13.70

Ansamblu bare transversale

Cu adaptor talpă de fixare. 1/4" I/D adaptor



Pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
4, 8, & 10mm Spigot Pt. bara 10mm Bar	85g	-3020K	11.60
4, 6 & 8mm Spigot Pt. bara 12mm Bar	85g	-3040K	11.60

Dispozitiv de ajustare sarcină medie – în 3 puncte

Montat ca clemă la KEN-333-2110K.

Coloană ajustabilă în 3 puncte:

15 x 280mm max.

Filet: M8 x 1,25mm.



3 Point Clemă Standard pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
1/4" I/D Adaptor, Dovetails Tija/cep Dia. 5/16"	312g	-2480K	24.20

Dispozitiv de ajustare sarcină grea – plan

Montat ca clemă la KEN-333-2070K.



Coloană: 20 x 266mm.

Bară transversală: 12 x 200mm.
Filet: M8 x 1,25mm.

14mm Clemă Standard pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
1/4" I/D Adaptor, Tija/cep Dia. 1/8", 1/4", 5/16" & 3/8"	1450g	-2440K	78.80

Ansamblu bare incrucisate

Cu adaptor



6.3mm Clemă Standard pentru	Greut ind	Cod Comandă KEN-333	Pret/1 €
1/4" I/D Adaptor, Tija/cep Dia. 6mm	21g	-3200K	5.30



Diametru cadran 29mm 1 1/8"

Adecvate pentru măsurarea rapidă, exactă a dimensiunii, concentricității, uzurii, teșirii etc. la o gamă vastă de foraje. Pentru utilizare în atelier și la inspecții. Toate modelele au o nicovală fixă și una mobilă și un sabot central auto-ajustabil. Poate fi configurat un „punct dat” folosind un inel de setare cu un diametru cunoscut sau un micrometru. Aduceți la zero calibrul pentru acest punct dat rotind rama pentru a o alinia la zero cu indicatorul. Pentru a verifica dacă un foraj este în limitele de toleranță, pot fi fixate acele de limitare. Toate nicovalele sunt regulate cu ajutorul unui arc pentru a se prelunge în foraj. Pentru o citire exactă, asigurați-vă că tija calibrului este paralelă cu axa orificiului. Puteți verifica acest aspect balansând calibrul înainte și înapoi până ce găsiți cel mai mic diametru. Toate modelele au nicovale intersanjabile pentru a acoperi o gamă vastă de dimensiuni și orificii.



Furnizat într-o carcasă dură

Tip	Gradare	Cadran Fată	Citire	Curse Per Rev	Curse Totală
Metric	0.01mm	57mm	0-100	1mm	3mm
Inch	0.0005"	2 3/16"	0-25.0	0.050"	0.25"


Interval	Adâncime Gaură	Greut ind	Cod Comandă OXD-315	Pret/1 €
18 - 35	200	0.58kg	-1400K	104.70
35 - 50	240	0.95kg	-1450K	104.70
50 - 150	240	1.28kg	-1500K	104.70
0.7 - 1.5"	7 1/2"	0.53kg	-1000K	80.40
1.4 - 2.4"	9"	0.90kg	-1050K	80.40
2.0 - 6.0"	9"	1.20kg	-1100K	80.40

seturi micrometre pentru găuri în 3 puncte

Proiectate pentru auto-centrare, pentru măsurarea exactă a forajelor. Finisaj satinat, prevăzute cu dispozitiv de oprire cu clichet zimțat.


OXD-335-2500K

Micrometre: 11 - 14mm, 14 - 17mm, 17 - 20mm. Șurubelnițe cu cap crestat, 2x chei universale, bară de extensie pentru măsurarea cavităților de 170mm. Inele de calibrare: 14 și 17mm.

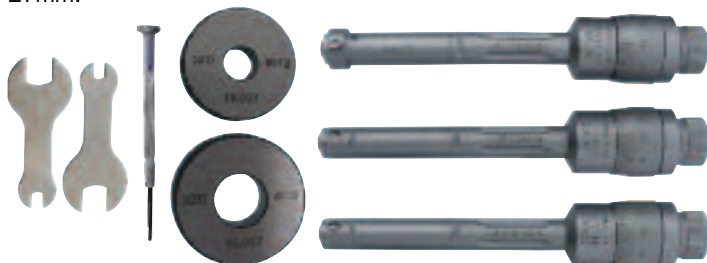

OXD-335-2510K

Micrometre: 20 - 25mm, 25 - 30mm, 30 - 35mm, 35 - 40mm. Șurubelnițe cu cap crestat, 2x chei universale, bară de extensie pentru măsurarea cavităților de 220mm. Inele de calibrare: 25 și 35mm.

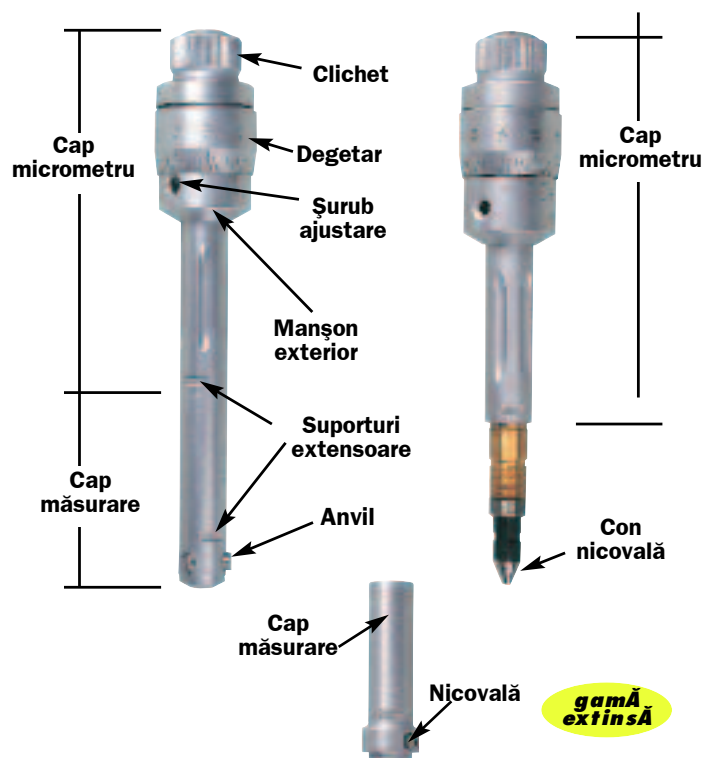

gamă extinsă


Interval (mm)	Nr de Micrometre	Greut ind	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
11 - 20mm	3	1.05kg	-2500K	454.70
20 - 40mm	4	2.60kg	-2510K	804.70

Micrometre individuale				
11 - 14mm	1		-5210K	182.00
14 - 17mm	1		-5220K	192.50
17 - 20mm	1		-5230K	199.50
20 - 25mm	1		-5240K	227.50
25 - 30mm	1		-5250K	234.50
30 - 35mm	1		-5260K	241.50
35 - 40mm	1		-5270K	245.00



OXFORD PRECISION **Micrometre externe cu cadru emailat**

Cu cadru emailat și nicovale de carbid wolfram. Carcasă de metal de înaltă calitate cu extensor de ajustare. Dimensiuni 25 - 50mm/ 1 - 2" și se livrează suplimentar tijele standard de ajustare. Fabricat conform **BS 870**. Toate sunt livrate într-o carcasă de plastic rezistent la impact.

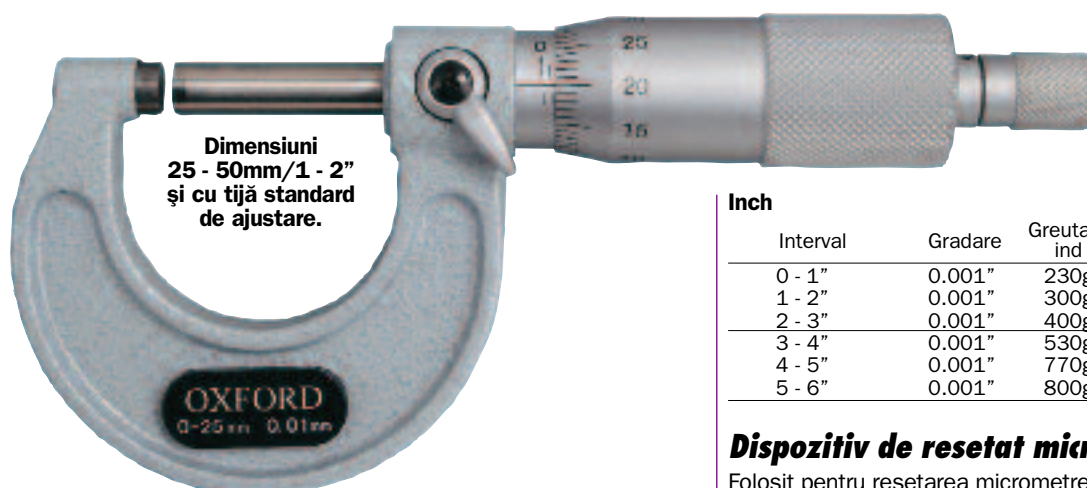

Dimensiuni
25 - 50mm/ 1 - 2"
și cu tijă standard
de ajustare.



Livrat în cutie
de plastic rezistent



Metric

Interval	Gradare	Greutate ind	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
0 - 25mm	0.01mm	230g	-5010K	16.10
25 - 50mm	0.01mm	300g	-5020K	18.90
50 - 75mm	0.01mm	400g	-5030K	20.60
75 - 100mm	0.01mm	530g	-5040K	22.40
100 - 125mm	0.01mm	770g	-5050K	27.60
125 - 150mm	0.01mm	800g	-5060K	35.00
150 - 175mm	0.01mm	-	-5070K	35.00
175 - 200mm	0.01mm	-	-5080K	38.50
200 - 225mm	0.01mm	-	-5090K	42.00
225 - 250mm	0.01mm	-	-5100K	45.50
250 - 275mm	0.01mm	-	-5110K	52.50
275 - 300mm	0.01mm	-	-5120K	56.00

Inch

Interval	Gradare	Greutate ind	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
0 - 1"	0.001"	230g	-6010K	20.70
1 - 2"	0.001"	300g	-6020K	24.20
2 - 3"	0.001"	400g	-6030K	25.90
3 - 4"	0.001"	530g	-6040K	27.70
4 - 5"	0.001"	770g	-6050K	39.20
5 - 6"	0.001"	800g	-6060K	43.80

Dispozitiv de resetat micrometre

Folosit pentru resetarea micrometrelor externe și sublerelor înapoi la zero, oferind astfel măsurători repetate de precizie. Capete plate și lățițe cu blocuri de izolare termică. Fabricat conform **BS 870**.


GAMĂ EXTINSĂ



Dim.	Greutate ind	Cod Comandă OXD-335	Dim.	Greutate ind	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
25mm	10g	-7010K	1"	10g	-7110K	2.40
50mm	10g	-7020K	2"	10g	-7120K	2.80
75mm	20g	-7030K	3"	20g	-7130K	3.20
100mm	30g	-7040K	4"	30g	-7140K	4.20
125mm	40g	-7050K	5"	40g	-7150K	5.60
150mm	62g	-7060K	-	-	-	7.70
175mm	76g	-7065K	-	-	-	7.70
200mm	86g	-7070K	-	-	-	7.70
225mm	95g	-7075K	-	-	-	8.10
250mm	105g	-7080K	-	-	-	8.40
275mm	115g	-7085K	-	-	-	9.80
300mm	268g	-7090K	-	-	-	15.10

KENNEDY **Micrometre externe cu cadru emailat**

Cu cadru emailat și nicovale de carbid wolfram. Fabricat conform **BS 870**. **Precizie**

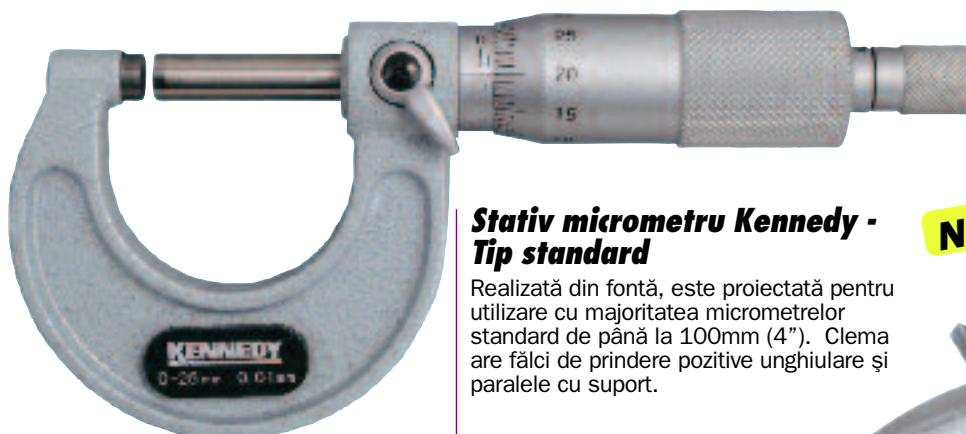

Planitate: 0,6mm.
45mParalelism:
(2 + L/100) μm
(fracție rotunjită în jos).
Eroare instrumentală:
±(1 + L/75) μm
(fracție rotunjită în sus).
L = lungime maximă de măsurare.

Metric

Interval	Gradare	Greutate ind	Cod Comandă KEN-335	Pret/1 €
0 - 25mm	0.01mm	230g	-0010K	16.40
25 - 50mm	0.01mm	300g	-0020K	19.20
50 - 75mm	0.01mm	400g	-0030K	21.00
75 - 100mm	0.01mm	530g	-0040K	22.70
100 - 125mm	0.01mm	770g	-0050K	24.50
125 - 150mm	0.01mm	800g	-0060K	28.00

Stativ micrometru Kennedy - Tip standard

Realizată din fontă, este proiectată pentru utilizare cu majoritatea micrometrelor standard de până la 100mm (4"). Clema are fâlcă de prindere pozitive unghiulare și paralele cu suport.

NOU



Produs Nr	Greutate ind	Cod Comandă KEN-335	Pret/1 €
SMS230	980g	-7230M	12.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI



GRUP 335 MICROMETRE EXTERNE

OXFORD PRECISION Set de unelte de precizie

Set de instrumente de precizie multifuncțional livrat în carcasă cu banc din plastic.

Conținut:

Micrometru extern de 0 - 25mm și 25 - 50mm, tijă standard de ajustare 25mm, două extensoare de ajustare micrometru, șubler Vernier 125mm/5", riglă de 150mm/6" cu clemă pentru buzunar, riglă tehnică de 300mm/12", echer tehnic de 100mm, ac de trasare de buzunar cu clemă.

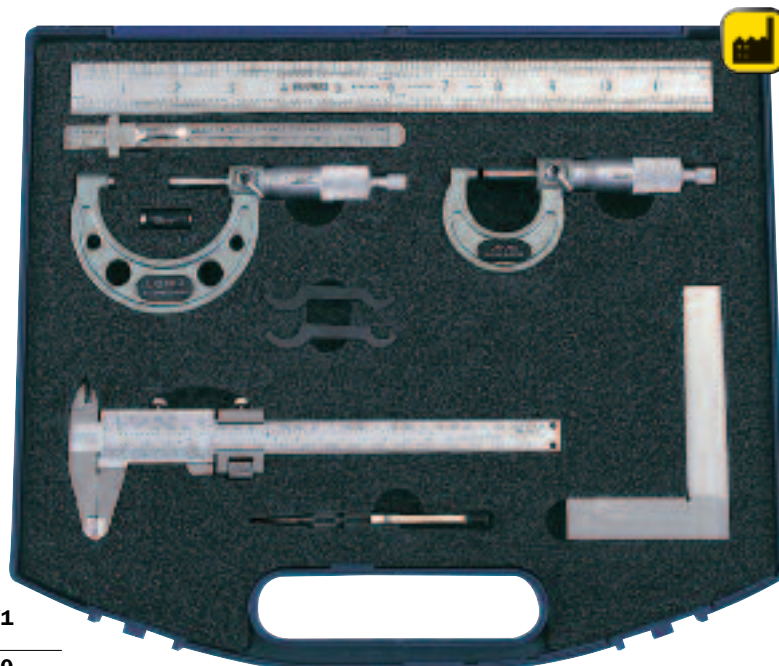

Descriere	Greutate ind	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
Set precizie 10 piese	150g	-9000K	122.20

Seturi de micrometre externe

Cu cadru emailat și nicovale de carbid wolfram și clichet pentru ajustare fină. Livrat în carcasă cu banc din plastic.

-5500K

Micrometre externe de 0 - 25mm, 25 - 50mm, 50 - 75mm și 75 - 100mm, tije standard de ajustare micrometre de 25mm, 50mm și 75mm, două extensoare de ajustare micrometru.

-6600K

Micrometre externe de 0 - 1", 1 - 2", 2 - 3" și 3 - 4", tije standard de ajustare micrometre de 1", 2" și 3", două extensoare de ajustare micrometru.




Interval	Gradare	Greutate ind	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
0 - 100mm	0.01mm	1.90kg	-5500K	105.00
0 - 4"	0.0001"	1.90kg	-6600K	129.20

Set de instrumente tehnice pentru ucenici

Conținut

Riglă tehnică de 150mm (6"), micrometre de 0 - 25 și 25 - 50mm, tijă standard de ajustare de 25mm, lupă de mărire 10x, șubler digital de 150mm (6"), calibru cu senzor cu 20 lame 0,5 - 1,0mm, calibru de filet 60° metric 51, ac de trasare de buzunar. Manual date tehnice.

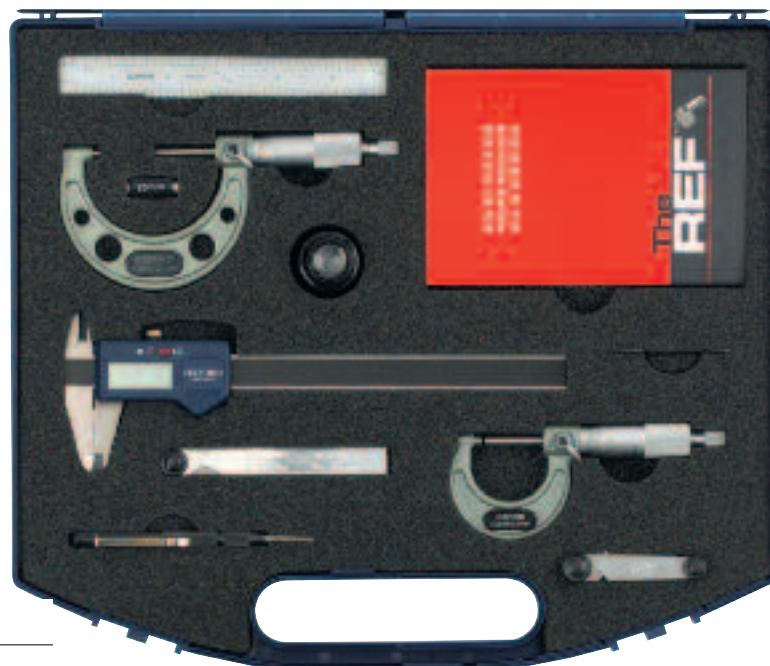

Descriere	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
Set 10 piese	-9200K	132.70



OXFORD
PRECISION

Micrometru cu nicovală interschimbabilă

Fete fusuri din carbid. Nicovale întărite. Livrate în carcasă metalică cu extensor de ajustare. Patru nicovale și trei tije standard de ajustare.

Precizie: $\pm (4+L/75)$ mm.

Planitate fețe de măsurare: $\pm 0,6 \mu\text{m}$.

Paralelism: $(2+L/100) \mu\text{m}$.




Interval	Gradare	Greutate ind	Cod Comandă	Pret/1 €
0 - 100mm	0.01mm	850g	OXD-335 -3000K	80.50

Interval	Gradare	Greutate ind	Cod Comandă	Pret/1 €
0 - 150mm	0.01mm	990g	OXD-335 -3020K	119.00

Micrometre cu nicovală interschimbabilă

Gamă versatilă de la Oxford de micrometre cu nicovale interschimbabile, clichet la partea superioară, dispozitiv de blocare, tije standard de ajustare și carcasă din lemn. Cadru de fier turnat stabil și rigid cu perforații pentru luminozitate.

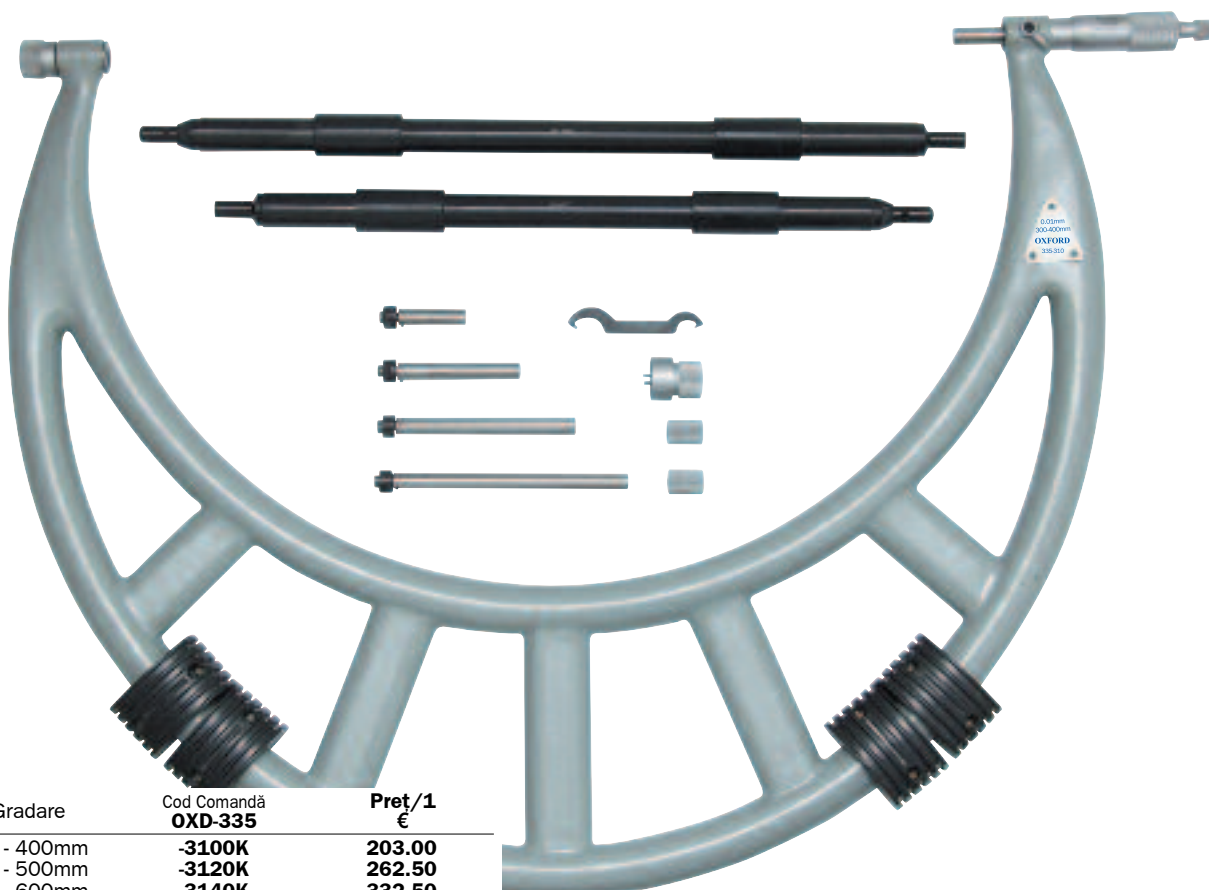

Interval	Gradare	Cod Comandă	Pret/1 €
2425-0400	300 - 400mm	OXD-335 -3100K	203.00
2425-0500	400 - 500mm	-3120K	262.50
2425-0600	500 - 600mm	-3140K	332.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI


© 2014 Prețurile nu conțin TVA

OXFORD
PRECISION

**Micrometru digital mecanic -
0 - 25mm**

Micrometru extern cu citire directă pentru o citire rapidă și facilă. Cu cadru emailat și fețe de măsurare de precizie cu finisaj din carbid wolfram. Interval de măsurare 0 - 25mm. Gradații 0,01mm, pas filet 0,5mm cu dispozitiv de blocare.

Livrat într-o cutie robustă cu cheie.

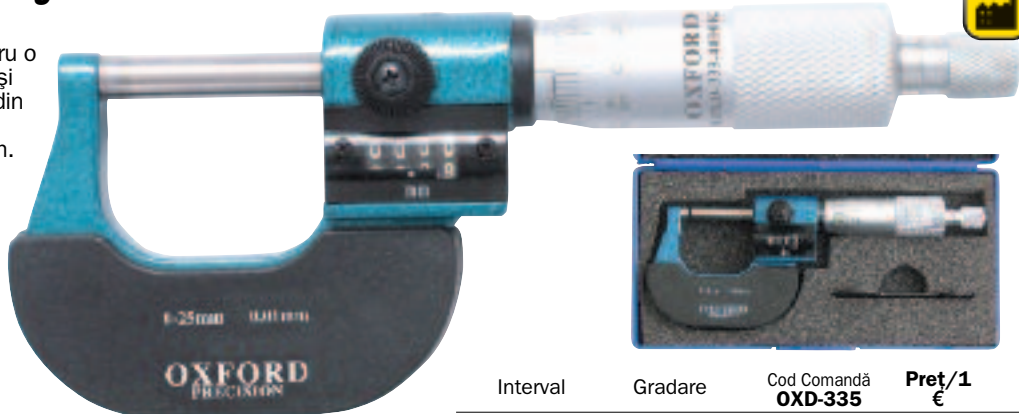

Interval	Gradare	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
0 - 25mm	0.01	-4100K	25.40

Micrometre cu nicovală de 30°

Folosite pentru măsurători în canale sau scobituri mici și pentru comparații rapide ale preciziei filetului în operațiunile de tăiere cu filet. Cu degetar zimțat, dispozitiv de oprire cu clichet și degetar blocare. Cadru emailat cu cilindru și manșon cu finisaj din crom satinat.




Pagina
283



Interval	Gradare	Greutate ind.	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
0 - 25mm	0.01mm	250g	-3520K	40.40

Micrometru pentru fire

Proiectat special pentru măsurarea diametrelor firelor de 0-10mm. Partea frontală a carcasei este plată pentru a sprijini firul în timpul măsurării. Cu degetar zimțat, dispozitiv de oprire cu clichet și cilindru cu scală vernier, cu finisaj de crom satinat.

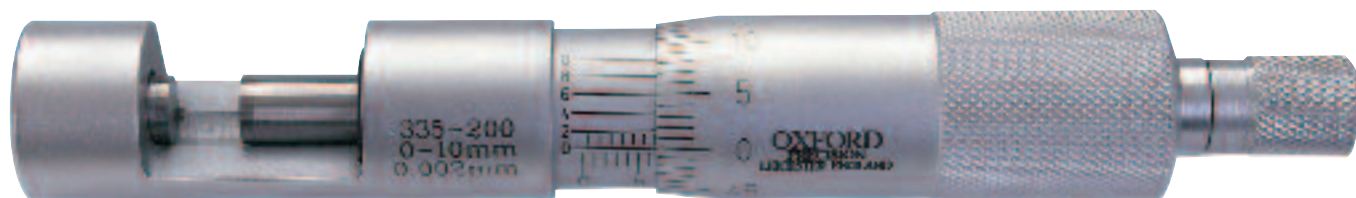

Capacitate	Gradare	Greutate ind.	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
0 - 10mm	0.002mm	150g	-2000K	48.70

Cap de micrometru

Cap sferic.




Diametru fus: 5mm.
Diametru carcasa fus: 9.5mm.
Diametru corp principal: 14mm.
Interval: 0 - 13mm.
Gradare: 0.01mm.
Precizie: 0.004mm.



Interval	Gradare	Cod Comandă OXD-335	Pret/1 €
0 - 13mm	0.01mm	-8200K	20.00

Echere tehnice


Echere din oțel fabricate cu precizie din oțel întărit care a fost calibrat precis pentru a oferi colțuri exacte astfel că echerul are un unghi drept perfect atât în interiorul cât și în exteriorul suportului și lamei pentru precizie. Fabricat conform Standardului Britanic **BS 939**.

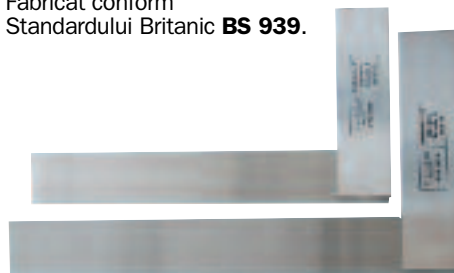

Dimensiune (mm)	Toleranță (mm)	Cod Comandă OXD-340	Pret/1 €
75 (3")	+/- 0.016	-0030K	24.20
100 (4")		-0040K	24.90
150 (6")		-0060K	34.70
225 (9")		-0090K	52.20
300 (12")	+/- 0.024	-0120K	66.20

KENNEDY Calibre pentru dopuri filetate

Cu capăt dublu Pornire/Oprire




Filet x Diametru	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-360	Pret/1 €
Metric Aspru - clasa 6H toleranță			
M2.0 x 0.40	4g	-0810K	118.50
M2.5 x 0.45	4g	-0830K	103.70
M3.0 x 0.50	4g	-0840K	77.00
M4.0 x 0.70	10g	-0860K	74.10
M5.0 x 0.80	12g	-0880K	63.70
M6.0 x 1.00	14g	-0890K	63.70
M7.0 x 1.00	26g	-0900K	63.70
M8.0 x 1.25	28g	-0910K	63.70
M9.0 x 1.25	28g	-0920K	63.70
M10.0 x 1.50	52g	-0930K	63.70
M12.0 x 1.75	70g	-0950K	71.10
M14.0 x 2.00	108g	-0960K	96.30
M16.0 x 2.00	128g	-0970K	96.30
M18.0 x 2.50	132g	-0980K	99.20
M20.0 x 2.50	148g	-0990K	108.20
M24.0 x 3.00	272g	-1010K	130.40
M30.0 x 3.50	484g	-1030K	167.40
M36.0 x 4.00	622g	-1050K	185.20

OXFORD
PRECISION

Refractometru optic portabil

Pentru a determina concentrația de ulei din emulsiile de apă și soluțiile transparente, precum lichidele de răcire mașini. Menținerea unui amestec corect în sistemele de răcire este un lucru vital pentru a garanta o performanță optimă a uneltelor de tăiere. Pentru a proteja mașina și piesa de lucru de coroziune și pentru a reduce riscul pericolelor pentru sănătate ce decurg din concentrații incorecte de uleiuri solubile în apă. Pentru a economisi utilizarea de fluide de tăiere pe bază de apă și de fluide de măcinare.

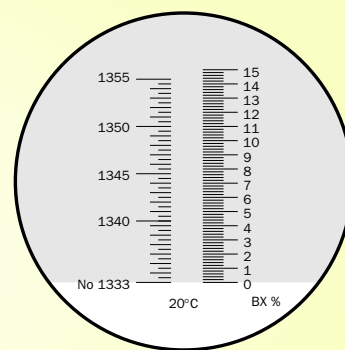

Lentile pentru
refractometru portabil

Scală refractară
calibrată

Specificații:

Interval ND: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%.

Mărire ocular: 11x.

Mărire lentile telescopice: 4x.

Precizie: $\pm 0,0003 \pm 0,2\%$

Valoare rețea: 0,0005 0,2%

Livrat în carcasă de metal de înaltă calitate cu șurubelniță de calibrare și manual de utilizare.

Refractometru

Dimensiuni	Greutate ind	Cod Comandă OXD-336	Pret/1 €
38 x 38 x 185mm	30g	-1010K	132.70

Piese de schimb

Descriere	Greutate ind	Cod Comandă OXD-398	Pret/1 €
Lentile pt.refractometru portabil	10g	-3630K	8.40

KENNEDY
QUALITY THROUGH EXCELLENCE

Seturi de blocuri de calibrare din oțel

Livrate în carcase de lemn de înaltă calitate, cu certificat de calibrare. Disponibile în două versiuni.
Fabricat conform **BS EN ISO 3650**.

Versiune 2: Pentru utilizare în atelier

List of standard dimensions in inches					
Nr de piese	Interval (inclusive)	Incremente	Greutate ind	Cod Comandă KEN-338	Pret/1 €
36 Piese Inch					
(2)	.05"- .10"	.05"	2.4kg	-3360K	162.80
(9)	.1001-.1009"	.0001"			
(9)	.101-.109"	.001"			
(9)	.110-.190"	.010"			
(4)	.2-.5"	.10"			
(3)	1, 2 & 4"				
81 Piese Inch					
(9)	.1001-.1009"	.0001"	4.0kg	-3810K	311.20
(49)	.101-.149"	.001"			
(19)	.05-.95"	.05"			
(4)	1-4"	1"			
47 Piese Metric					
(1)	1.005mm		2.1kg	-4470K	209.70
(9)	1.01-1.09mm	.01mm			
(9)	1.1-1.9mm	.1mm			
(24)	1-24mm	1mm			
(4)	25-100mm	25mm			
88 Piese Metric					
(1)	1.0005mm		2.8kg	-4880K	325.20
(9)	1.001-1.009mm	.001mm			
(49)	1.01-1.49mm	.01mm			
(20)	.5-10mm	.5mm			
(9)	20-100mm	10mm			

Versiune 1: Pentru inspecție.

Nr de piese	Interval (inclusive)	Incremente	Greutate ind	Cod Comandă KEN-339	Pret/1 €
81 Piese Inch					
(9)	.1001-.1009"	.0001"	4.0kg	-4810K	454.70
(49)	.101-.149"	.001"			
(19)	.05-.95"	.05"			
(4)	1-4"	1"			
47 Piese Metric					
(1)	1.005mm		2.4kg	-5470K	307.70
(9)	1.01-1.09mm	.01mm			
(9)	1.1-1.9mm	.10mm			
(24)	1-24mm	1mm			
(4)	25-100mm	25mm			
88 Piese Metric					
(1)	1.0005		2.8kg	-5880K	489.70
(9)	1.001-1.009mm	.001mm			
(49)	1.01-1.49mm	.01mm			
(20)	.5-10mm	.5mm			
(9)	20-100mm	10mm			




ECHIPAMENTE DE PRECIZIE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

Perechi ajustate și numerotate de piese turnate în fier microgranulare, prelucrate cu precizie. Blocuri în V la 90°. Livrate în perechi.

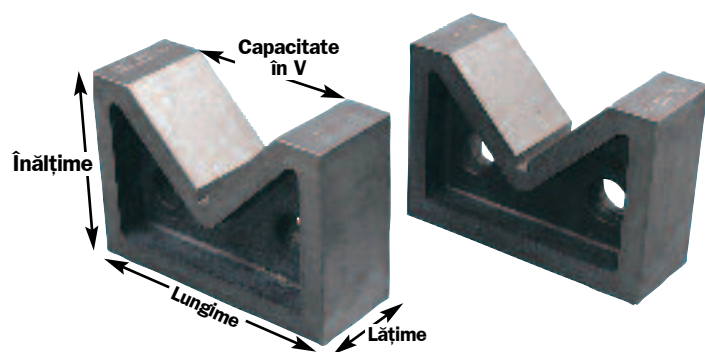

Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	Capacitate V	Greutate/ Pr	Cod Comandă OXD-370	Pret/Pr €
75 x 33 x 60mm	45	1.7kg	-2110K	59.50
100 x 40 x 65mm	56	2.9kg	-2120K	68.30
125 x 50 x 78mm	62	4.8kg	-2130K	84.00
150 x 62 x 88mm	78	6.5kg	-2140K	103.30
200 x 100 x 140mm	113	11.2kg	-2150K	193.20
250 x 125 x 165mm	125	19.0kg	-2160K	268.10

Blocuri în V pentru atelier și clemă


Proiectate pentru a verifica piesele de precizie. Oțel ajustat la sol și întărit livrat în piese adaptate, fiecare cu canale în V centrale și paralele cu părțile laterale și baza asigurând astfel o aliniere perfectă. Set complet cu două blocuri în V (o pereche) și două cleme.



Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	Greutate/ Pr	Cod Comandă OXD-370	Pret/Pr €
50 x 37 x 37mm	1.0kg	-2300K	57.40

Blocuri în V goale pentru atelier și clemă

Proiectate pentru a verifica piesele de precizie. Oțel ajustat la sol și întărit livrat în piese adaptate, fiecare cu canale în V centrale și paralele cu părțile laterale și baza asigurând astfel o aliniere perfectă. Set complet cu două blocuri în V (o pereche) și două cleme. Cu cleme din oțel maleabil cu șuruburi de oțel.

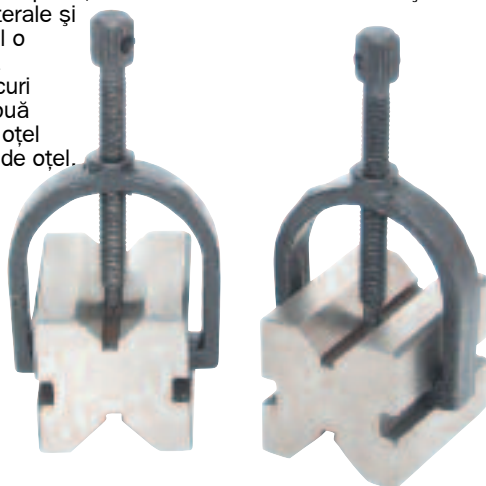

Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	Greutate/ Pr	Cod Comandă OXD-370	Pret/Pr €
31.5 x 40 x 31.5mm	1.7kg	-2310K	76.30

Corniere de fixare

Capăt deschis

Corniere de fixare cu capăt deschis sunt accesorii ce pot fi folosite pentru prinderea și fixarea lucrărilor în poziție verticală pentru planare, frezare sau forare. Lucrarea poate fi prinsă și rotită cu ajutorul unor planuri pentru măsurare sau prelucrare fără repositionare. Sloturile permit fixarea ușoară a lucrării de placă și a plăcii de o bază fixă au banc pentru mașini. Fabricat de fier turnat microgranular.

BS: 5535 Nivel B.




Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	Greutate ind	Cod Comandă OXD-370	Pret/1 €
12" x 9" x 8"	27kg	-1370K	367.20

Capăt nervurat

Corniere de fixare cu găuri nervurate ce pot fi folosite pentru dispozitive de montare rapidă pentru setare, configurare sau inspectare mașini. Sunt puternic nervurate pentru rezistență și rigiditate. Unghiurile și capetele sunt prelucrate mecanic, Fabricat din fier turnat microgranular.


BS: 5535 Nivel B.

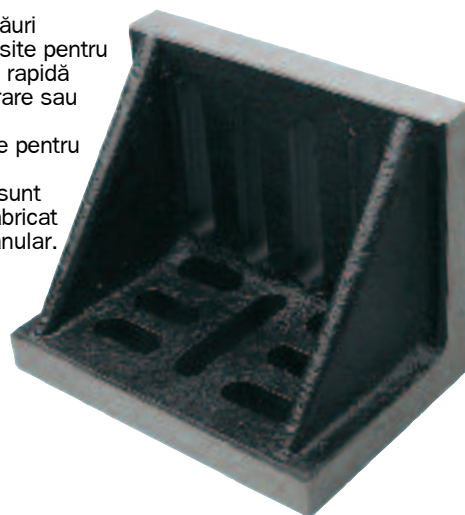

Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	Greutate ind	Cod Comandă OXD-370	Pret/1 €
3 1/2" x 3" x 2 1/2"	1.4kg	-1100K	56.70
12" x 9" x 8"	26.5kg	-1170K	349.70

Plăci de control plate

Plăci de control sunt folosite atunci când precizia suprafeței este esențială. Aceste plăci sunt fabricate din fier turnat de înaltă calitate, microgranular și sunt supimate la constrângere împotriva distorsionării la căldură. Rigiditatea și precizia de durată sunt asigurate prin partea superioară adecvată și grosimea părții laterale și construcției nervurate. Suprafețele sunt lipsite de găuri, planate și răzuite manual. Fabricate conform BS 817.

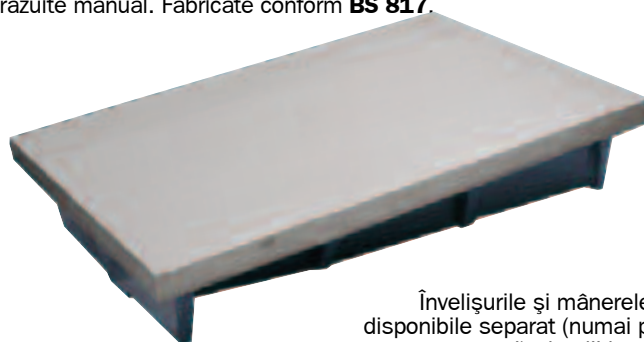

Învelișurile și mânerele sunt disponibile separat (numai pentru comenzi), detalii la cerere.


Produs Nr	Descriere	Dimensiuni Lungime x lățime	Greutate ind	Cod Comandă OXD-371	Pret/1 €
SP4	Calitate 1	300 x 200mm	11kg	-2000K	347.90
SP6		300 x 300mm	18kg	-2020K	480.60
SP11		450 x 300mm	39kg	-2040K	664.70
SP4	Calitate 2	300 x 200mm	11kg	-2200K	244.70
SP11		450 x 300mm	39kg	-2240K	424.90



OXFORD PRECISION Paralele din Oțel

Paralele din oțel întărit pentru utilizare în atelier. Sunt livrate în perechi pentru componente de ambalare sau nivelare înaintea prelucrării în încăperile pentru unelte sau atelierele de mașini.

Se livrează în perechi

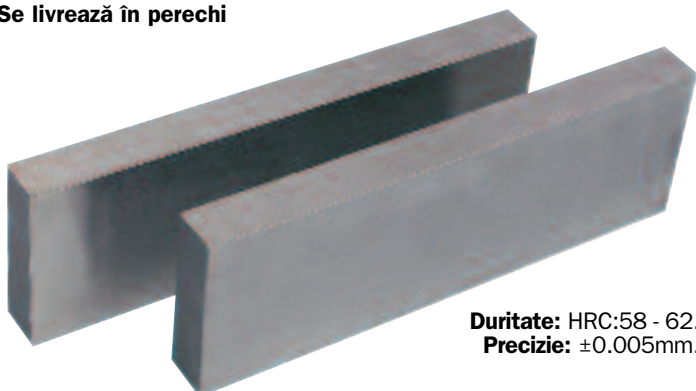

Duritate: HRC:58 - 62.
Precizie: ±0.005mm.

Dimensiuni Lungime x lățime x înălțime	Cod Comandă OXD-372	Pret/Pr €
8 x 15 x 100mm	-4080K	14.40
10 x 4 x 160mm	-3700K	8.40
10 x 20 x 100mm	-4100K	18.20
12 x 20 x 100mm	-4120K	23.80
14 x 10 x 150mm	-3800K	9.80
14 x 4 x 160mm	-3710K	9.80
16 x 10 x 150mm	-3810K	10.50
16 x 25 x 150mm	-4160K	29.10
18 x 4 x 160mm	-3720K	10.50
18 x 10 x 150mm	-3820K	10.90
20 x 10 x 150mm	-3830K	12.60
20 x 30 x 200mm	-4200L	32.90
22 x 4 x 160mm	-3730K	11.50
22 x 10 x 150mm	-3840K	13.70
24 x 10 x 150mm	-3850K	14.40
25 x 40 x 250mm	-4250K	59.20
26 x 4 x 160mm	-3740K	12.20
26 x 10 x 150mm	-3860K	14.70
28 x 10 x 150mm	-3870K	15.80
30 x 4 x 160mm	-3750K	14.00
30 x 10 x 150mm	-3880K	16.50
32 x 10 x 150mm	-3890K	17.50
34 x 4 x 160mm	-3760K	18.50
35 x 10 x 150mm	-3900K	18.20
38 x 4 x 160mm	-3770K	19.20
40 x 10 x 150mm	-3910K	20.00
42 x 4 x 160mm	-3780K	19.90
45 x 10 x 150mm	-3920K	21.70
50 x 10 x 150mm	-3930K	23.50

Setul de 18 piese conține:

nouă perechi cu următoarele dimensiuni

10 x 4 x 160mm,
14 x 4 x 160mm,
18 x 4 x 140mm,
22 x 4 x 140mm,
26 x 4 x 140mm,
30 x 4 x 140mm,
34 x 4 x 140mm,
38 x 4 x 140mm,
42 x 4 x 140mm.

Livrate în cutie de depozitare din lemn.



18
PIESE

Descriere	Greutate ind	Cod Comandă OXD-372	Pret/1 €
Set 18 piese	2.8kg	-3620K	101.20

Setul de 16 piese conține:

opt perechi cu următoarele dimensiuni

5 x 16 x 100mm, 6 x 18 x 100mm, 8 x 24 x 100mm,
10 x 30 x 100mm, 12 x 36 x 150mm, 14 x 48 x 150mm,
18 x 60 x 150mm, 22 x 62 x 150mm.

și blocuri suport.



16
PIESE

Descriere	Greutate ind	Cod Comandă OXD-372	Pret/1 €
Set 16 piese	12.7kg	-3600K	136.20

Setul de 28 piese conține:

paisprezece perechi cu următoarele dimensiuni

14 x 4 x 150mm, 16 x 4 x 150mm, 18 x 4 x 150mm,
20 x 4 x 150mm, 22 x 4 x 150mm, 24 x 4 x 150mm,
26 x 4 x 150mm, 28 x 4 x 150mm, 30 x 4 x 150mm,
32 x 4 x 150mm, 35 x 4 x 150mm, 40 x 4 x 150mm,
45 x 4 x 150mm, 50 x 4 x 150mm.

Livrate în cutie de depozitare din lemn.



28
PIESE

Descriere	Greutate ind	Cod Comandă OXD-372	Pret/1 €
Set 28 Piese	11.5kg	-3640K	171.20

ECHIPAMENTE DE PRECIZIE