

Grup 708 CUFUNDARE LA CALD



Pagina **662**

Grup 716 ADEZIVE SI SIGILANTE



Pagina **662**

Grup 721 VOPSELE



Pagina **663**

Grup 727 CUVES DE CURĂȚARE



Pagina **664 - 665**

Grup 727 DEGRESANȚI SOLVENȚI



Pagina **665**

Grup 732 SPRAY CURĂȚARE



Pagina **666 - 667**

Grup 732 SPRAY-URI ȘI LUBRIFIANȚI



Pagina **668 - 671**

Grup 732 SUDURĂ ANTI-STROPIRE



Pagina **671**

Grup 732 ÎNȚEȚINERE & REPARAȚII AUTO



Pagina **670**

Grup 732 SPRAY & LUBRIFIANȚI ÎNȚEȚINERE



Pagina **668**

Grup 734 MARKERE CU VOPSEA



Pagina **672**

Grup 740 ULEIURI DE MOTOR/ ULEIURI HIDRAULICE



Pagina **673**

Grup 740 PRELUCRARE DE METAL LUBRIFIANȚI



Pagina **674**

Grup 740 MASINĂ LUBRIFIANȚI



Pagina **673 - 675**

Grup 740 SOLUȚII DE CURĂȚARE



Pagina **675**

Grup 740 ULEIURI SI UNSORI



Pagina **673**

Grup 740 INDUSTRIA ALIMENTARA



Pagina **676 - 678**

Grup 741 DEPOZITARE SECUNDARA



Pagina **679 - 681**

Grup 742 REACTIE LA DEVERSARE



Pagina **682 - 685**



LUBRIFIANTI SI PRODUSE CHIMICE

Secțiunea 7
grupuri de produse
708 - 780

Gradarea produselor



Productie



Profesional



Industrial



Atelier



Intretinere




Bricolaj

Conținut

Descriere	Grup	Pagina
Acoperire prin cufundare la cald	708	662
Adezivi - Esențial	725	663
- Instant	725	663
- Spray-uri	725	663
Agenti decofrare	732	670
Aplicatoare pentru izolante	715	662
Cuve de curățare	727	665
Degresanti pe baza de solvenți	727	664
Depozitare secundara	741	679 - 681
Industria alimentara	740	676 - 678
Izolante si adezivi	716	662
Lubrifianți pentru taierea metalelor	740	673 - 675
pt. găurire	732	668
Markere - Linie	734	672
- Vopsele	734	672
Produse de curățare alimentare sigure	740	677
Reactie la deversare	742	682 - 685
Spray-uri curățare	732	666 - 668
de detectare scurgeri	732	671
și lubrifianți intretinere	732	669
Uleiuri hidraulice	740	673
si unsoi	740	673
Vase de topire	709	662
Vopsele	721	663

GRUP
708/716**acOPERIRI la CaLD PRIN CUFUNdARE/PRODUSE aNTI-fOC/ IzOLaNTI****KENNEDY**
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Strat de protecție
roșu prin acoperire la cald**

Stratul de acoperire din plastic anticoroziv obținut prin cufundare la cald se mulează în jurul componentei ce trebuie acoperită pentru a oferi o acoperire 100% și protejează împotriva coroziunii și impactului, pe o perioadă de până la zece ani. Componenta protejată poate fi identificată cu ușurință prin învelișul transparent. Poate fi îndepărtat cu ușurință prin cojire, lăsând în urmă o peliculă subțire de ulei pentru o protecție pe termen scurt. Stratul de protecție îndepărtat poate fi refolosit. Niciodată nu expuneți direct la căldură pentru a topi stratul de protecție, folosiți un vas de topire adecvat. Temperatura de lucru 130°C - 160°C (pentru rezultate optime 140°C - 145°C).

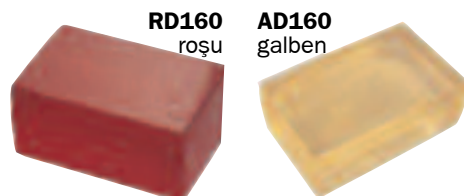

Descriere (Bare)	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-708	Pret/1 €
RD160 o singură bucată	0.50kg	-0050K	5.60
RD160 cutie (50)	25.00kg	-0250K	244.70
AD160 o singură bucată	0.50kg	-0500K	5.60
AD160 cutie (50)	25.00kg	-0550K	244.70

Vase industriale pt. topire

O gamă de vase pt. topire proiectate pentru topirea industrială cu ceară, lipici și materiale plastice etc. pentru acoperire, turnare, protecție etc. Vasele sunt încălzite electric și temperatura este controlată printr-un termostat în intervalul 50°C - 200°C. Fabricate din aluminiu anodizat cu izolație din fibre ceramice. Vasele sunt livrate cu cablu cu o lungime de 2m și siguranță fuzibilă, mâner de ridicare, capac cu pereți dubli pentru păstrarea căldurii, întrerupător de pornire/oprire și întrerupător termic de siguranță. 220/240V standard.



Cap. Litri	Pinte	Dimensiuni interne Diametru adâncime	Max Wați	Cod Comandă KEN-709	Pret/1 €
0.7	1.20	100mm 90mm	275	-1010K	447.70
2.5	4.40	150mm 140mm	600	-1030K	549.20
6.0	10.5	200mm 190mm	1125	-1060K	675.20
12.0	21.0	250mm 240mm	1650	-1120K	927.20

**Bandă
teflon**

Pentru conducte de gaz: 12mm x 5m rola.
Pentru conducte de gaz și conductele de apă caldă (nu pentru apă potabilă).
Fabricat conform **BS EN 751:3**.

Tipul de apă: 12mm x 12m rola.
Pentru conducte de apă caldă și rece.
Fabricat conform **BS 6920** și **BS 7786**.

PTFE Bandă de etanșare pt. filet: 25mm x 12m rola.
Fabricat conform **EN571**.




Descriere	Cod Comandă KEN-983	Pret/1 €
Gaz	-8000K	1.80
Apă	-9000K	0.70
Bandă de etanșare pt. filet	-9010K	1.80

SHERLOCK
QUALITY SEALANTS**Izolant de etanșare**

Izolant gaz
Izolant de etanșare, culoare crem pentru utilizarea pe articulații metalice cu filet, inclusiv aluminiu, cupru, oțel și zinc. Se poate folosi cu propan, butan, LPG și gaze naturale.

Temperatura: -20°C - +125°C.
Pres. maximă a gazului: 2.9psi (0.2bar).



Dim.	Cod Comandă SHK-720	Pret/1 €
400g	-4010K	15.00

**400g
TIN****SHERLOCK**
QUALITY SEALANTS**Silicon
Izolant****Silicon pentru uz general**


Silicon acetoxi de înaltă performanță creează un sigiliu ermetic permanent și flexibil și oferă proprietăți adezive excelente, ceea ce îl face potrivit pentru sticlă, ceramică, produse sanitare și materiale neporoase. Pentru uz interior și exterior. Rezistent la vreme și mucegai. Sigiliu rezistent până la 25 de ani. Conform cu **BS 5889**.

Dim: cartuş 310ml.

Culoare	Cod Comandă SHK-716	Pret/1 €
Alb	-3100K	3.10
Transparent	-3110K	3.10
Negru	-3130K	3.10
Gri	-3140K	3.10

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Pistol pentru silicon**

Pistol economic din plastic
Ușor de utilizat.

Max. cartuş mărime: 310ml.

Tip	Cartuş (dim. max)	Cod Comandă KEN-715	Pret/1 €
C3	310ml	-1200K	1.90

Pistol standard din metal

Foarte robust și ideal pt. uz continuu. Nu se va deforma sub presiune. Acțiune lină pentru aplicație optimă.



Tip	Cartuş (dim. max)	Cod Comandă KEN-715	Pret/1 €
C3	310ml	-1000K	3.10
C4	400ml	-2000K	5.20

Pistol ergonomic din metal

Pistol pt. silicon de mare putere - C3
Extrem de robust și ideal pentru utilizare continuă. Nu se deformează la presiune, au un design ergonomic pentru a reduce oboseala operatorului. Acțiune lină pentru aplicație optimă.



Tip	Cartuş (dim. max)	Cod Comandă KEN-715	Pret/1 €
C3	310ml	-1400K	7.00

SOLENT
MAINTENANCE

Vopsea pentru pardoseli

Atractivă și rezistentă, transformă suprafețe deteriorate, pătate sau uzate din beton etc. Adecvată pentru pardoseli din zone de trafic intens. Se aplică la căldură (peste 15°C) și în spații ventilate. Ușor de utilizat și curățat.

Acoperire: până la 8m² pe litru (se recomandă două straturi) *Rețineți, culorile au scop orientativ.
Bidon de 5 litri.



Culoare	Dim.	Cod Comandă SOL-721	Pret/1 €
Gri blând	5ltr	-2050E	45.20
Roșu faianță		-2100K	45.20
Verde blând		-2030C	45.20
Gri închis		-2040D	45.20
Albastru mediu		-2060F	45.20
Galben de siguranță		-2120K	55.70

Vopsea anti-derapantă pentru pardoseli - Tuffgrip

Vopsea industrială de calitate fără solvenți pentru pardoseli. Se aplică cu ajutorul unei role într-un singur strat, pentru a asigura aderență în zonele unde există pericol de alunecare.

Strat de acoperire rezistent, anti-derapant, pe bază de rășini epoxidice, adecvat pentru utilizare pe suprafețe din beton, piatră, oțel sau lemn intens circulat.

Acoperire: 5m² pe pachet. *Rețineți, culorile au doar scop orientativ.
Bidon de 5 litri.



Culoare	Cod Comandă SOL-721	Pret/1 €
Gri blând	-3050E	150.20
Galben de siguranță	-3080H	150.20
Roșu faianță	-3100K	150.20

Vopsea email

Acest vopsea rezistent are flexibilitate de lungă durată atunci când este folosit pentru a acoperi rugină, metal gol și lemn, respingând umezeala pentru a oferi protecție de lungă durată. Trebuie aplicată la temperaturi de 6 grade sau peste și nu se lasă, ceea ce elimină urmele de pensulă. Se diluează cu alcool alb și se poate folosi pentru interior sau exterior.



RAL	Culoare	Dim.	Cod Comandă SOL-721	Pret/1 €
9005	Negru	1ltr	-6110A	23.10
		2.5ltr	-6110C	38.90
		5ltr	-6110E	78.10
5012	Albastru	1ltr	-6112A	23.10
		2.5ltr	-6112C	38.90
6010	Verde	1ltr	-6114A	23.10
		2.5ltr	-6114C	38.90
3000	Roșu	1ltr	-6117A	23.10
		2.5ltr	-6117C	38.90
		5ltr	-6118A	23.10
9010	Alb	1ltr	-6118C	38.90
		2.5ltr	-6118E	78.10
		5ltr	-6120A	23.10
1007	Galben	1ltr	-6120C	38.90
		2.5ltr	-6120E	78.10


SHERLOCK Adeziv

Adeziv de mare putere pentru umplut găuri și are un efect rapid de apucare, înlocuind prinzătoare mecanice într-o serie de aplicații casnice. Culoarea uscată este alb și se poate vopsi peste el.



Adeziv instant

Adeziv de mare performanță adegvat pentru metal, plastic, porțelan, piele, lemn, sticlă și cauciuc. Se usucă în secunde.

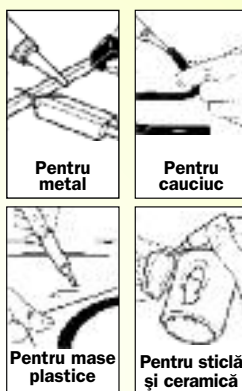


1001 utilizări acasă și în atelier

Dim.	Cod Comandă SHK-725	Pret/1 €
3g	-6010K	1.40

KENNEDY Adeziv spray de uz intens Sherlock

Adezivii de pulverizare de uz intens Sherlock asigură o legătură flexibilă dar foarte puternică în multe aplicații de la covoraș cu adeziv pe spate și gresie, strat intermediar, spumă flexibilă, pânză, textil și plută pe placaj, lemn moale, MDF, laminate, metal, panouri tari, sticlă și plastic rigid. Se aplică direct din cutie cu două setări reglabile ale duzei pentru a controla viteza de ieșire și modelul de pulverizare. **Dimensiune:** 500ml.



Dim.	Cod Comandă SHK-725	Pret/1 €
500ml	-4240K	7.00

Vopsea email pentru acoperit rugină

Vopsea email lucioasă pentru acoperit rugină. Rezistă la rugină, se poate aplica direct pe suprafață ruginită și respinge umezeala, oferind protecție de lungă durată. Se usucă în 20min) depinde de umiditate și temperatură, nu este nevoie de pregătitor sau strat de bază.

Acoperă: 0.6m² pe 500ml cutie.



500ml Cutie

Finisaj cu ciocanul - Aerosol

Culoare	Dim.	Cod Comandă SOL-721	Pret/1 €
Negru	500ml	-5210A	10.50
Argint/Gri	500ml	-5310L	10.50

Finisaj neted - Aerosol

Culoare	Dim.	Cod Comandă SOL-721	Pret/1 €
Negru	500ml	-5010A	10.50
Albastru	500ml	-5020B	10.50
Roșu	500ml	-5100K	10.50
Gri	500ml	-5110L	10.50
Alb	500ml	-5130N	10.50
Galben	500ml	-5140P	10.50



Dim.	Cod Comandă SHK-725	Pret/1 €
310ml	-6500K	1.90

SOLENTTM
MAINTENANCE**Just
Orange****Degresant solvent pe bază de citrice**

Just Orange este un degresant solvent sigur, dar puternic. Îndepărtează în condiții de siguranță uleiurile rezistente, grăsimile, bitumul, vopseaua, adezivii și materialele izolante. Non-toxic, nu conține CFC. Conținut VOC redus. Neinflamabil. Nu este periculos pentru îndepărtarea reziduurilor. Poate fi folosit ca o alternativă sigură, ecologică pentru solvenții periculoși precum acetona, benzen, butil, CFC, freon, clorură de metilen, HCFC, alcool de izopropil, metil etil, cetona, alcoolii minerali, toluen, tricloretilenă, xilen, etc.



Dim.	Cod Comandă SOL-727	Preț/1 €
1ltr	-2800A	10.10
5ltr	-2810B	37.90
20ltr	-2820C	132.70

Orange Plus**Degresant pe bază de citrice, solubil în apă**

Orange Plus este un degresant solvent sigur, dar puternic, pe bază de portocală. Îndepărtează în condiții de siguranță uleiurile rezistente, grăsimile, bitumul, vopseaua, adezivii și materialele izolante de pe toate metalele, inclusiv de pe instalații și mașini și unele materiale plastice. Non-toxic, nu conține CFC. Conținut VOC redus. Neinflamabil. Nu este periculos pentru îndepărtarea reziduurilor. Poate fi folosit ca o alternativă sigură, ecologică pentru solvenții periculoși precum xilen, toluen, acetona, etc.



Dim.	Cod Comandă SOL-727	Preț/1 €
5ltr	-2910B	41.70
20ltr	-2920C	139.70

Aqueous Orange**Substanță de curățare apoasă pe bază de citrice**

Aqueous Orange este un amestec foarte concentrat de solvenți și surfactanți puternici, pe bază de portocală ce îndepărtează în condiții de siguranță uleiurile, grăsimile etc.. Proiectat pentru a înlocui solvenții periculoși precum spirt alb și parafină. Poate fi diluat cu apă pentru economisire maximă și formula sa de micro-emulsie oferă beneficiile economiei din cauza amestecului cu apă și eficienței datorită solventului. Conține surfactanți biodegradabili. Non-toxic, nu conține CFC. Conținut neglijabil de VOC. Neinflamabil. Nu este periculos pentru îndepărtare ca deșeu ușor. Poate fi folosit ca o alternativă sigură ecologică.



Dim.	Cod Comandă SOL-727	Preț/1 €
5ltr	-2610B	40.50
20ltr	-2620C	125.70

Stație de degresare/Dispozitiv spălare piese

Stație de degresare oțel solid și moale, operată cu aer. Ideală pentru utilizare ca cuvă de înmuiere și agitator aer, sprijină procesul de degresare îndepărtând cele mai dificile depuneri de ulei și murdărie de pe piesele mici. Se livrează împreună cu o perie ce permite trecerea apei pentru tratarea depunerilor de murdărie. Proiectată pentru butoi de 100L.

Dimensiuni:**Lungime:** 760mm (30").**Lățime:** 510mm (20").**Înălțime:** 200mm (8").**Greutate:** 20.8kg.**Înălțime de exploatare:**


Pe tambur de 100L = 890mm (35").

Alimentare cu solvent: perie ce permite trecerea apei.

Aspecte generale: Cupă cu strat aplicat prin pulverizare

și înveliș galvanizat ce îndepărtează stropii.

Tava este din oțel moale.

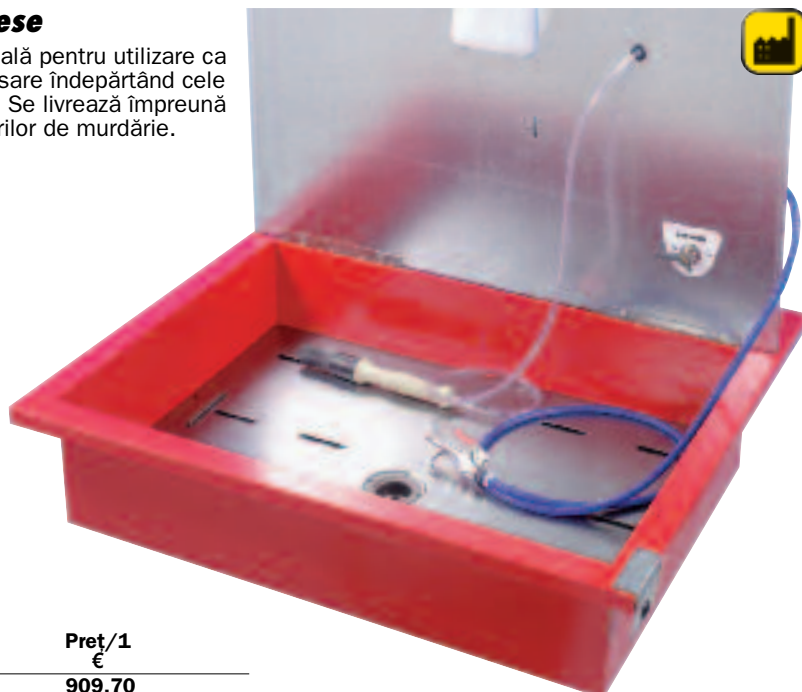

Material tavă	Voltaj	Cod Comandă SOL-727	Preț/1 €
oțel moale	240V spălător piese	-5240A	909.70



Spălător de piese - pentru banc

Folosite în garaje, ateliere și aplicații industriale pentru degresarea componentelor pentru inspecție înaintea asamblării. Fluidul de curățare recirculat este filtrat înainte de a intra în pompă și a fi direcționat peste piesa de lucru. Furtun de alimentare din metal flexibil cu finisaj cromat. Rezervor de uz intens ne-sudat dintr-o singură piesă. Pompă electrică din nailon complet închisă. Capacul cu auto blocare conectat la siguranță se închide în caz de incendiu. Finisaj cu email triplu ars. Acceptă toți agenții de degresare obișnuiți. Menține piesele separate de solvent în timpul inspecției și uscării. Udare prin imersiune când raftul de piese este îndepărtat. Prevăzut cu o priză turnată cu 3 contacte și un cablu de curent de 1,6 m. Capacitate minimă a agentului 9 ltr. Capacitate maximă a agentului 13 ltr. Picioare din cauciuc. 240V.

Dimensiuni generale (L x l x î): 470 x 340 x 250mm.

Dimensiune rezervor (L x l x î): 400 x 310 x 230mm.

Valoare putere: 25W.

Tensiune: 240V.

Valoare intrare: 0.3A.



Model Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-503	Pret/1 €
PWB013	7.60kg	-8600K	83.70

Piese de schimb

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Pret/1 €
Furtun flexibil	-6050K	6.00

Spălător de piese pentru podea

Folosite în garaje, ateliere și aplicații industriale pentru degresarea componentelor pentru inspecție înaintea asamblării. Fluidul de curățare recirculat este filtrat înainte de a intra în pompă și a fi direcționat peste piesa de lucru. Furtun de alimentare din metal flexibil cu finisaj cromat. Rezervor de uz intens ne-sudat dintr-o singură piesă. Pompă electrică din nailon complet închisă. Capacul cu auto blocare conectat la siguranță se închide în caz de incendiu. Finisaj cu email triplu ars. Acceptă toți agenții de degresare obișnuiți. Menține piesele separate de solvent în timpul inspecției și uscării. Udare prin imersiune când raftul de piese este îndepărtat. Prevăzut cu o priză turnată cu 3 contacte și un cablu de curent de 1.6m. Capacitate minimă a agentului 40ltr. Capacitate maximă a agentului 50ltr.

Picioare din cauciuc. Cu dop de scurgere pentru întreținere ușoară.

Coș de piese care se poate scoate. Filtru de înlocuire inclus.

Dimensiuni generale (L x l x î): 800 x 550 x 890mm.


Cisternă pentru dimensiunea (L x l x î): 725 x 490 x 270mm.

Înălțimea ariei de lucru: 750mm.

Putere: 25W. **Voltaj:** 240V.

Intrare: 0.3A.

Greutate netă: 31kg.



Model Nr.	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-503	Pret/1 €
PWF050	34.5kg	-8640K	166.30

Piese de schimb

Descriere	Cod Comandă KEN-567	Pret/1 €
Furtun flexibil	-6060K	8.10
Filtru pt. PWF050	-8640K	0.70
Filtru pt. PWB013	-8600K	0.70
Pompă pt. PWF050/PWB013	-8700K	21.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

SOLENT
MAINTENANCE**Spray de curățare****SC1-500B Spray industrial cu uscare rapidă**

Spray de curățare solvenți Solent cu uscare rapidă livrat în aerosol de 500ml. Formula produsului permite penetrarea rapidă a grăsimilor, uleiurilor și murdăriei generale de pe componente de metal/ electrice și piese mărunte.

Formula evaporă rapid lăsând în urmă o suprafață curată, uscată. Foarte eficient la temperaturi între -5°C și 30°C. Sigur pentru majoritatea componentelor din plastic. Înmoaie și anumite lacuri. Dacă aveți îndoieli privind compatibilitatea, testați pe un deșeu sau o suprafață mică înainte de o aplicare generală.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-732	€
500ml	-0100K	12.90

Solvent curățare cu parfum slab Solent**SC2-500B**

Solventul curățare cu parfum slab Solent este un solvent puternic. Uscare foarte rapidă cu o bună compatibilitate cu majoritatea materialelor. Proiectat pentru industriile de inginerie și electrică. Ca și în cazul testelor tuturor solvenților de

compatibilitate înaintea aplicării generale. Nivelul de miros redus îl face ideal pentru curățarea articolelor în care mirosul produsului ar fi inadecvat. Mare de 500 ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-732	€
500ml	-9640K	7.00

Agent de curățare pentru piese metalice**SC3-500B**

Agent de curățare cu solvent pe bază de acid citric. Agenții de curățare cu acid citric reprezintă o alternativă eficientă pentru produsele cu solvent pur. Acțiunea cu penetrare rapidă îndepărtează apiduleiurile/vaselina/și murdăria generală.

NOU

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-732	€
500ml	-9660K	8.70

Spray de curățare**SC2-500C Spray de curățare contacte electrice fără trichloroetilenă**

O substanță eficientă de curățare pe bază de solvent. Formula permite îndepărtarea uleiului, grăsimii și prafului de carbon de pe componente electrice. Este sigur pentru majoritatea pieselor din plastic, dar atacă finisajele și straturile de acoperire din lac.

Dacă aveți îndoieli privind compatibilitatea, testați pe o mostră de deșeu. Produsul este propagat din aerosol și gazul de dioxid de carbon CO₂ (neinflamabil). Lichidul de curățare este inflamabil. Asigurați-vă mereu că sursa de energie este oprită înainte de a aplica acest produs pe echipamente electrice.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-732	€
500ml	-0120K	15.00

SITESAFE**Substanță de curățare contacte electrice fără trichloroetilenă****CCA500C Spray de curățare contacte electrice fără trichloroetilenă**

Adecvat pentru curățarea și degresarea componentelor delicate precum cele folosite la echipamentele electrice. Poate fi folosit pe majoritatea suprafețelor și nu va afecta PCB, materialele plastice delicate sau suprafețele vopsite. Nu este coroziv. Conține numai solvenți admiși conform Protocolului de la Montreal.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SSF-732	€
500ml	-3120K	7.00

**Agent curățare componentă frână și ambreiaj****BC90**

Un agent de curățare eficient cu evaporare rapidă pentru compozi de frână. Formula eficientă pentru suprimarea prafului și impurităților. Bland cu pielea.

NOU

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	ACN-732	€
500ml	-1500K	5.60

**Dispozitiv curățare sistem de uz intens Solent Plus****Gradul SC-SYSTEM**

Sistem de curățare foarte eficient pentru folosire la curățarea fluidelor de operare pe bază de apă și agenților de răcire din sistemele centrale sau mașini individuale. Compatibil cu un număr mare de fluide de operare inclusiv produse SO-COOL și SO-CLEAN. Nu conține alcanolamine secundare, compuși de metale grele, fenoli, hexahidrotiazină și nitrit. Acțiune de curățare excelentă. Temperatura de depozitare de la 5 la +40C.

OBSERVAȚIE: Sistemul So-Clean la 1- 2% este adăugat fluidului de operare folosit cam între opt și douăsprezece ore înainte de drenare. Efectul de curățare complet este realizat doar dacă fluidul de operare circulă prin toate componentele de lucru ale sistemului. Nici valoarea pH și nici spumarea fluidului de operare nu se modifică semnificativ atunci când sistemul So-Clean este adăugat. Murdăria din mașini, tuburi emulsifiată. Pentru sisteme foarte murdare, este recomandată creșterea timp sedimente groase apă curată. Disponibil de tip SC-SYSTEM. Livrat în containere din polietilenă de 20 de litri.

NOU

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
	SOL-740	€
20ltr	-4800B	139.70

SITESAFE



Spumă de curățare anti-statică

FCA500

Acest produs de curățare se recomandă pentru curățarea zilnică a echipamentelor electronice și electrice. Îndepărtează petele persistente, nicotina, grăsimile și murdăria generală formată pe plastic, formica, piele, ceramică, sticlă, suprafețe vopsite și alte suprafețe dure fără pori. Ideală pentru utilizare în birouri, cantine, bănci, școli, bucătării, spălătorii și multe alte zone cu probleme. Formula sa conține surfactanți și solvenți care sunt siguri pentru o utilizare pe majoritatea suprafețelor.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SSF-732	5.00

Spray galvanizat la rece

CGA500

Protecție anti-coroziune cu uscare rapidă. Se potrivește cu culoarea metalului. Ideal pentru protejarea articulațiilor sudate. Poate fi folosit ca strat de acoperire sau amorsă. Nu conține CFC sau plumb. Este prevăzut cu un buton direcțional de pulverizare pentru a sprijini aplicarea în locații exterioare cu pulverizare în exces minimă.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SSF-732	8.40

SOLENT
MAINTENANCE

Spray sub formă de spumă

SC5-500B

Penetreză grăsimile, murdăria, uleiul și murdăria generală, nu conține silicon. Ideal pentru suprafețe fără pori. 1000+1 utilizări acasă, în industrie, garaje și fabrici.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	8.20

Spray galvanizat

Pe bază de zinc - SZ1-500B

Protecție anti-coroziune cu uscare rapidă. Se potrivește cu culoarea metalului proaspăt galvanizat. Ideal pentru protejarea articulațiilor sudate în structuri galvanizate. Poate fi folosit ca strat de acoperire sau amorsă. Compatibil cu majoritatea vopselelor de acoperire. Nu conține CFC sau plumb. Este prevăzut cu un buton direcțional de pulverizare pentru a sprijini aplicarea în locații exterioare cu pulverizare în exces minimă.

Dimensiune:
aerosol 500ml.



Fabricat și testat pentru:
ASTM B117
(spray de sare fierbinte)
BS AU 148:PT14 1969
(intemperii naturale)
DIN EN ISO 12944-1
(protecție coroziune pt. structuri oțel)

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	11.40

Substanță pentru îndepărtarea etichetelor lipicioase

LR1-250B

Pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a etichetelor autoadezive vechi și greu de îndepărtat de pe o largă varietate de suprafețe. Având o formulă cu extra putere pentru uz industrial, produsul va penetra rapid suprafața etichetei și va înmuia stratul de adeziv. Acest produs va îndepărta rapid etichetele de pe metal, gresie, ceramice, suprafețe pudrate și de sticlă. Acest produs va îndepărta guma de mestecat, urmele de marker și de pix.



NOU

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
250ml	SOL-732	6.30

Spray de protecție anti-rugină

SP1-500B -Verde

Spray-ul Solent verde de protecție împotriva umezelii este un film subțire fin de protecție împotriva umezelii/ coroziunii. Ambalat în aerosol de 500ml. Stratul de acoperire are o nuanță verzuie care marchează clar zonele tratate. Ideal pentru protecție pe termen lung împotriva umezelii/ ruginii a componentelor mecanizate/ vopselei topite și instrumentelor. Se poate îndepărta ușor cu substanța de curățare solvenți Solent, număr produs SC1-500B.

Dimensiune:
500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	14.50

Substanță degresantă biodegradabilă

Pentru curățarea și degresarea echipamentului și componentelor. Sigure de folosit în toată casa chiar și pe suprafețe delicate. Degresorul puternic îndepărtează petele dificile precum cele de ulei cu praf, carburant și lubrifianti. Pentru practic toate suprafețele dure și metalele feroase. Nu este toxic, nu este reactiv și nu este cancerigen. Derivat din resurse regenerabile.



NOU

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
1ltr	SOL-727	10.50

Spray de protecție masivă anti-rugină

SP2-500B

Spray-ul de protecție masivă anti-rugină Solent este livrat în aerosol de 500ml. Este un inhibitor puternic anti-coroziv. Produsul se pulverizează direct pe suprafața ce trebuie protejată. Are o culoare clară cu o tentă de galben pal pentru a identifica suprafețele tratate. Filmul are proprietăți de auto-refacere și este îndepărtat ușor cu substanțe de curățare solvenți. Stratul de acoperire va rezista la umezeală, acizi și fumuri alcaline. Filmul nu conține silicon sau halogeni. Perioadele de protecție anti-corozivă pot varia în funcție de condițiile de mediu. Protecția standard în interior în UK mai mult de 2 ani. Produsul poate fi aplicat din nou dacă este necesar.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	13.90

**Lubrifiant
AC-90 lichid****Lubrifiant AC-90**

AC-90 dizlocuiește apa, pornește motoarele ude, pătrunde rugina, protejează contra coroziunii, lubrifică și previne zgomotele. Nu conține silicon, nu este conducător electric, și poate fi folosit pe sau lângă componentele electrice, circuitele de motor etc., fără a afecta izolația sau fără a cauza scurtcircuit. Disponibil în aerosoli care nu folosesc CFC și protejează ozonul cu noul carburant CO₂, sau în cutii și bidoane metalice cu vârf înșurubat. **Nu conține kerosen, parafină, silicon sau petrol. Conține cu până la 20% mai mult produs decât produsele combustibile cu butan.**

**NOU**

Dim.	Cod Comandă ACN-732	Pret/1 €
250ml Aerosol	-0050K	2.80
425ml Aerosol	-0150K	4.50
5ltr Can	-0200K	34.70
Aplicator	-0500K	4.20

**STD Lubrifiant nesolubil
spumă pentru tăiat
și găurit**

Aerosolul cu spumă penetrează și poate adera și la suprafețe în mod normal inaccesibile și muchii mișcătoare ascuțite. Se poate folosi pe metale galbene fără risc de pătare.



Dim.	Cod Comandă SHR-732	Pret/1 €
400ml	-4210K	7.00

**Spray de întreținere****SM4-500C 'M4 Plus'**

Lubrifică: Lubrifiant cu performanță ridicată bază de ulei mineral cu PTFE.

Îndepărtează apa: Ajută la pomirea motoarelor cu aburi.

Penetreează: Permite eliberarea fierurilor ruginite.

Curăță și protejează: Curăță suprafețele metalice și previne ruginirea părților tratate. Nu conține nafta solvent, cherosen sau parafină care sunt asociate cu uscarea, crăparea pielii operatorului și dermatită. Carburant CO₂ neinflamabil. Nu conține silicon. Nu este conductor electric pentru intervalele de tensiuni obișnuite din gospodărie. Se va opera cu atenție dacă se folosește pe componente electrice din plastic unde poate surveni 'microfisurarea'.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0460K	5.70

Spray

Aerosol cu spumă cu volum de 400ml ce penetrează și poate ajunge în zone inaccesibile și pe margini ascuțite aflate în mișcare.



Dim.	Cod Comandă SHR-732	Pret/1 €
400ml	-4000K	6.60

**Spray de uz general cu
CO₂****SM3-500C**

Spray cu ulei lubrifiant de uz general, cu CO₂. Lubrifică, penetrează, curăță și protejează. Pentru încuietori și balamale. Curăță și protejează unelte. Ajută în eliberarea bolțurilor blocate. Protecție împotriva factorilor exteriori. Potrivit pentru uz casnic dar suficient de puternic pt. uz industrial. Conține un amestec de agenți antirugină. Nu conține silicon sau CFC.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0450K	5.20

**Sherwood STD lichid
(flacon)**

Lichid cu miros slab. Acoperă marginile de tăiere cu un film de aditivi EP.

Sherwood STD compus

Pastă cu punct de topire scăzut menține o lubrifiere continuă pe marginea de tăiere. Se aplică manual. Adecvat pentru cele mai dificile operațiuni de tăiere.



Dim.	Cod Comandă SHR-732	Pret/1 €
500ml	-4020K	8.20
5ltr	-4060K	76.30
500g	-4040K	7.00

**Spray cu Molibden
uscat****SD1-500B**

Lubrifiant de calitate cu particule uscate de molibden. Acoperirea uscată se poate poliza dacă este necesar până la un finisaj lucios care oferă capabilități excelente de lubrifiant uscat/ alunecător/ rulant. Se usucă repede la temperatura camerei. Ideal pentru lubrifierea închizătoarelor unde previne tocirea. Funcționează pe oțel, cupru, alamă, inox și echipament de turnătorie. De asemenea pentru lubrifierea echipamentelor deschise și oriunde un strat de lubrifiant ud nu se recomandă sau s-ar arde repede. Funcționează până la rate de 100,000psi. NU conține silicon.



Dim.	Cod Comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0200K	18.80

**Lubrifiant scule aer**

Calitate excelentă de degajare aer, abilitate redusă de formare spumă și rezistență la colmatare. Conține aditivi anti-rugină și anti-uzură. Extrem de rezistent la absorbția de apă și poate fi amestecat cu orice lubrifiant pe bază de ulei mineral fără a drena sistemul. Poate fi folosit la unelte pneumatice. **ISO Calitate VG22.**

**GAMĂ
EXTINSĂ**

Dim.	Cod Comandă KEN-732	Pret/1 €
500ml	-8000K	8.00
5ltr	-8050K	53.70

SITESAFE

Spray lubrifiant pentru cablu din sârmă

WRS500

Acest spray lubrifiant conține o formulă pentru lubrifierea și protejarea cablurilor de sârmă împotriva coroziunii. Posedă bune calități de penetrare pentru a lubrifia în profunzime nucleul cablurilor, îndepărtând apa și prelungind durata de viață cablului. Aditivi cu 'lipire extra' asigură o adeziune excelentă la metal și reduc 'aruncarea' în timpul utilizării.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SSF-732	10.50

Lubrifiant - penetrant

POA500

Ulei penetrant pentru dezmembrare, lubrifiere și curățare. Acest ulei îndepărtează apa lăsând un înveliș hidrofob pentru a proteja suprafețele împotriva coroziunii. Penetrează filele și fisuri pentru a elibera și lubrifia mecanisme delicate, puncte de pivotare și suprafețe glisante, degresând în același timp suprafețele dure.

Dimensiune:
aerosol
500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SSF-732	5.60

SOLENT
MAINTENANCE

Spray penetrant

SM1-500B

Pătrunde rapid în rugină și fileturi corodate. Permite eliberarea și dezmembrarea ușoară a fileturilor expuse la căldură și presiune sporită. Poate fi folosit pe componente metalice ude, nu conține silicon, CFC sau cloruri. Lubrifiază filele în timpul procedurii de eliberare, 30% mai puțin dens decât apa.

Dimensiune:
aerosol
500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	7.00

Spray cu grăsime pentru cupru

SM7 500B - cu grafit

Componentele expuse la căldură excesivă și presiune în timpul duratei de exploatare pot fi dezmembrate ușor dacă se aplică în timpul montării Spray-ul pentru grăsimi pentru cupru. Grăsimile se topește și dispar, dar cuprul rămâne, de ex. pentru a lubrifia filetele de pe ansamblurile de evacuare. Spray-ul pentru grăsimi de pe cupru este eficient în mod special pe sisteme de frânare ale vehiculelor comerciale și de pasageri. Spray de mare putere pentru grăsimi de pe cupru cu grafit. Conținut sporit de cupru eficient până la 1100°C. Nu conține plumb, CFC, silicon, cloruri.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	11.20

Spray pentru transmisie și lanțuri

CCA500

Acest produs este un amestec special de uleiuri de calitate, grăsimi și solvenți pentru a lubrifia și proteja toate tipurile de cabluri și lanțuri cu mișcare lentă. Pătrunde rapid până la nucleul cablurilor asigurând o protecție excelentă nucleului. Nu trebuie îndepărtat, nu se va scurge sau usca în condiții adverse. De asemenea, va penetra și rolele lanțului și articulațiile acestuia permițând o operare mai ușoară și va reduce frecarea, uzura și posibilitatea de înțepenire.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SSF-732	7.00

Lubrifiant pt transmisie și lanțuri

SM6-500B

Formulă pt. o gamă vastă de utilizări. Lubrifiant ideal pt lanțuri aflate în mișcare sub sarcini extreme și pentru lanțuri fără lubrifiere automată sau care nu funcționează în băi de ulei. Formulă cu 'aditiv lipicios' pt a rezista la îndepărtare. Ideal pt lanțuri de camioane/sisteme de transport/motociclete. Poate fi folosit ca lubrifiant general pt articolele supuse unor condiții climatice extreme. Poate fi folosit ca lubrifiant de glisare pt mașini-unelte. Posedă puternice calități anti-rugină. Nu conține silicon sau CFC.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	11.20

Spray pentru curea de transmisie

SB1-500B

Reduce alunecarea pe curelele de transmisie și ajută la oprirea zgomotului provocat de acestea. Poate fi folosit pe curele de transmisie expuse la intemperii, ideal pentru mașini agricole, transmisie alternatoare și curele de ventilator. Ajută la prevenirea crăpării și prelungeste durata de viață a curelelor. Poate fi folosit pe cauciuc, piele, pânză și majoritatea tipurilor de curele sintetice.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	13.70

Spray pentru angrenaje deschise EP

SM8-500B - cu Molibden

Spray-ul Solent pentru angrenaje deschise EP este un lubrifiant pentru presiuni extreme ambalat în aerosol de 500ml. Pe bază de aditivi de disulfură de molibden anti-uzură. Adecvat pentru lubrifierea tuturor angrenajelor deschise unde se specifică un film subțire. Adecvat pentru temperaturi între -40°C și +100°C



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	17.50

SOLENTTM
MAINTENANCE**Spray cu silicon pentru eliberare****SR1-500B -****Pentru plastic și cauciuc**

Lubrifiant pe bază de silicon de mare putere și agent de eliberare.

Formulă cu un conținut ridicat de silicon. Produsul este adecvat pentru o gamă vastă de utilizări. SR1-500B este un produs uscat, neuleios, fără grăsimi. Fără apă fără miros.

Dimensiuni:
aerosol
500ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0700K	14.00

Agent de eliberare pe bază de silicon termoplastice Solent

SR6-500B - Formulă specială pentru a asigura o eliberare eficientă a plasticelor cu temperaturi de topire scăzute.

Eficient cu cauciucul natural. Eficient la 200°C, finisaj de suprafață excelent. Dimensiune mare de 500 ml.

**NOU**

Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9720K	12.20

Spray cu silicon pt. eliberare**SR2-500B - De Mare Putere**

Lubrifiant pe bază de silicon de mare putere și agent de eliberare. Formulă cu un conținut ridicat de silicon. Produsul este adecvat pentru o gamă vastă de utilizări. SR2-500B este un produs uscat, neuleios, fără grăsimi.

Aspect transparent fără miros.

Dimensiuni:
aerosol
500ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0720K	16.10

Agent eliberare fără silicon

SN1-500B - Formulă specială pentru eliberarea rapidă a componentelor turnate. Potrivit în special pentru articole turnate ce necesită prelucrare suplimentară. Vopsire, sudură. Dimensiune mare de 500 ml.

**NOU**

Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9680K	12.20

Lubrifiant uscat PTFE pentru eliberare**SR3-500B**

Filmul uscat PTFE pt. eliberare forme turnate este un strat de acoperire foarte fin folosit pt. tapetarea instrumentelor de turnare prin injecție permitând eliberarea componentelor. Stratul de acoperire nu va uni profilele turnate complexe și nu va interfera cu ajustajele de precizie. Filmul PTFE nu se va transfera pe articolul turnat. Produsul poate fi folosit oriunde se necesită o suprafață de alunecare ușoară precum glisaje, trasee sau mese linii de producție.

Dimensiune:
aerosol
500ml.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-0740K	13.90

Fluid de eliberare cu silicon din poliuretan Solent

SR4-500B - Formulă specială pentru folosirea cu piele integrală și poliuretan elastomeric. Asigură un finisaj foarte lucios, cu acumulare redusă la suprafața mulajului generată la 200°C.

Miros foarte slab. Produs pe bază de silicon ce poate să nu fie potrivit pentru folosirea în utilizările în care sunt necesare lucrări de vopsitorie, placare. Dimensiune mare de 500 ml.

**NOU**

Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
500ml	-9700K	7.70

SOLENTTM
CLEANING & HYGIENE**Detergent concentrat de parbriz**

Detergentul de parbriz SolentTM poate fi folosit tot anul și este ideal pentru a păstra parbrizul curat și fără insecte, urme de poluare și praf de trafic. Formulă anti-măzgălire lasă un parbriz absolut curat la fiecare spălare și rezistă înghețarea. Ideal pentru iarnă. Conține produse de înmuiere a apei.



Dim.	Cod comandă SOL-732	Pret/1 €
5ltr	-9400K	6.30
25ltr	-9420K	22.00

SOLENTTM
MAINTENANCE**Antigel și agent de răcire albastru Solent**

Potrivit pentru toate tipurile de motoare. Asigură protecție pentru tot anul. Previne înghețul iarnă și supraîncălzirea vara. Conține aditivi anti-coroziune. Inhibă rugina până la 2 ani. Funcționează la temperaturi de -55°C. Vine în amestec gata preparat și nu necesită diluare. Disponibil în bidoane de 1LTR, 5LTR, 20LTR și 208LTR

**NOU**

Dim.	Cod comandă SOL-740	Pret/1 €
1ltr	-5853D	4.20
5ltr	-5853H	17.50
20ltr	-5855C	69.70

SITESAFE

Spray detectare scurgeri

LDA500

Pentru verificarea scurgerilor la orice sisteme presurizate de aer sau gaz inclusiv frâne pneumatice la vehicule comerciale și vase de presiune. Nu conține alcool sau solvenți, nu este caustic și conține un inhibitor al ruginii. Se pulverizează direct pe zona suspectă folosind tubul prelungitor și se examinează dacă se produc bule care indică o scurgere.

Dimensiune:
aerosol
500ml.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SSF-732	7.00

Apă deionizată DW 25

Pentru utilizare la acumuloare de mașină cu plumb. De asemenea, adecvată pentru aparate de uz casnic precum fier de călcat cu aburi și aparate de curățat cu aburi. Evită problemele create de calcar. Poate fi folosită ca apă de clătire finală la spălarea mașinilor pentru a evita 'pătarea'. De asemenea, adecvată pentru clătirea articolelor din sticlă.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
25ltr	SOL-732	17.50

SOLENT
MAINTENANCE

Spray detectare scurgeri

SL1-400A

Lichid alb formulă specială, de înaltă performanță, pt. identificarea chiar și a celor mai mici scurgeri de gaz. Se aplică un film subțire uniform care identifică cu exactitate orice scurgere sau exudare, bulele din filmul aplicat indicând locația scurgerii. Activat cu aer comprimat – nu va da o citire falsă cu echipament mecanic de detecție. Adecvat pt. utilizare cu cele mai comune gaze inclusiv aer comprimat, acetilenă, butan, propan, clor, hidrogen și gaze naturale.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
400ml	SOL-732	7.80

Spray de înghețare pentru detectarea defectelor

SFC-415F

Sprayul de înghețare pentru detectarea defectelor conține un gaz sub presiune foarte rece, cu evaporare rapidă. Aplicat pe componente electronice, scade temperatura componentelor. Orice componentă supraîncălzită defectă se va răci și va reveni la funcționarea corectă, indicând astfel componenta defectă. Răcește obiectele foarte rapid, până la temperaturi de -50°C. Poate fi folosit și pentru a micșora piesele metalice acolo unde aplicarea căldurii nu poate fi folosită și poate fi folosit pentru a îngheța depunerile de gumă de mestecat pentru a ajuta la îndepărtarea acestora.

Mărime: 415ml



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
415ml	SOL-732	12.20

Sistem de detectare a defecțiunilor în 3 părți

Metodă rapidă și de încredere de detectare vizuală și inspecție a suprafețelor de sudură, aliaje exotice sau metale standarde, elemente structurale de mare stress, elemente turnate critice, tije, arcuri, fuse și alte părți tari unde identificarea defecțiunilor de suprafață este esențială. Detectează defecțiuni ca zgârieturi, găuri de ac, găuri în sudură și polizare fie din fabricație sau evoluată în locație.



Spray de curățare pentru detectare defecte

SF1-500B

Solvent puternic, cu uscare rapidă pentru curățarea suprafețelor înaintea testării. Îndepărtează produsele contaminante inclusiv uleiuri, grăsimi și murdărie.

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	12.20

Penetrant vopsea pentru detectare defecte

SF2-500B

Vopsea rozie foarte sensibilă, pentru utilizare la detectarea de defecte la componentele metalice în condiții de iluminare normale.

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	12.20

Developer pt detectare defecte

SF3-500B

Film alb ce subliniază defectele detectate folosind substanța penetrantă pentru detectare defecte. Produsul va fi îndepărtat folosind Spray-ul de curățare pentru detectare defecte după ce fisurile au fost descoperite și marcate.

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	12.20

Agent anti-împroșcare pe bază de apă Solent

SW2-400C

Nu conține solvent sau silicon. Modelul de pulverizare fină asigură o bună acoperire, previne acumularea stropilor pe calibre, lucrări. Ideal acolo unde sunt implicate lucrări de procesare suplimentare, vopsire, galvanizare cu un inhibitor de rugină. Dimensiune mare de 500 ml.


NOU



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-732	4.20

Spray pentru suduri anti-stropire

Strat de acoperire pe bază de solvent aplicat pe metal înainte de sudare. În timpul sudării, mici bile de metal topit cad pe ambele părți ale sudurii. Aceste bile se numesc stropi, acest strat de acoperire aplicându-se înainte de sudare pentru a preveni lipirea acestor stropi de metal. Aerosol cu CO₂. Total neinflamabil. Fără silicon și poate fi ușor îndepărtat cu solvenți înainte de galvanizare sau vopsire.

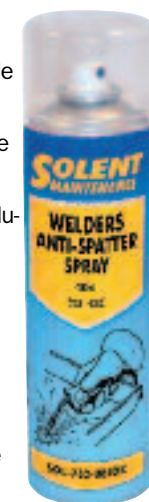

Dim.	Cod Comandă	Pret/1
400g	SOL-732	4.70

Lichid anti-stropire de întreținere pentru sudură

Reduce riscul compactării articulațiilor și reduce semnificativ timpul de pregătire înainte de vopsirea finală. Nu afectează nici o operațiune ulterioară de galvanizare sau vopsire. Se evaporă în condiții normale de sudare. Nu conține diclorometan și silicon. Nu este inflamabil, nu este toxic, nu este corosiv și este biodegradabil.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
5ltr	SOL-732	10.50
20ltr	SOL-732	36.90

KENNEDY Markere
linii

Pentru utilizare în parcuri auto, pardoseli de fabrică/ depozit, locuri de joacă, terenuri de sport, terenuri de tenis, centre de activități pentru timpul liber și suprafețe de drum. Pentru marcarea după șabloane, liniară sau manuală liberă. Formulă fără CFC, nu conține aditivi de plumb. Perfect compatibil cu majoritatea aplicatoarelor din aceeași marcă.

Dimensiuni: recipient marker de 750ml.



750ml
recipient marker

Atenție, culorile au doar scop orientativ.

Culoare	Aplicație	Cod Comandă KEN-734	Preț/1 €
Alb	Marcare generală	-6020K	14.00
Galben	Avertizare-Atenție	-6040K	14.00
Albastru	Obligatoriu	-6060K	14.00
Roșu	Interdicție-Pericol	-6080K	14.00
Verde	În siguranță	-6100K	14.00
Portocaliu	Avertizare-Atenție	-6120K	14.00
Negru	Șterge liniile existente	-6140K	14.00
Gri	Șterge liniile existente	-6160K	14.00

Pistol pentru Markere

Fabricat din nylon armat. Pentru asigurarea unei acțiuni de declanșare pentru recipientele cu pulverizator pentru marcarea liniilor, asigurând confort sporit în timpul utilizării prelungite.



Descriere	Cod Comandă KEN-715	Preț/1 €
Pistol pt. Markere	-6200K	24.50

Markere cu vopsea industrială

Pentru nenumărate aplicații de marcarea metale. Poate fi folosit pentru marcarea suprafețelor unsuroase, ruginite sau de metal nou. De asemenea, adecvat pentru marcarea suprafețelor de sticlă, plastic, lemn, ceramică etc. Capacul cu duză și bilă va permite scurgerea tușului numai la aplicarea și presarea pe suprafața de lucru – tușul nu poate fi vărsat accidental.

Capacul cu duză poate fi folosit la diferite sticlute de culori. Poate fi umplut din rezerva la vrac din tușul cu formulă specială. Atenție, culorile au doar scop orientativ.



Culoare	Dim.	Cod Comandă KEN-734	Preț/1 €
Galben	46ml	-3020K	7.00
Alb	46ml	-3040K	7.00
Albastru	46ml	-3060K	7.00
Verde	46ml	-3080K	7.00
Negru	46ml	-3100K	7.00
Roșu	46ml	-3120K	7.00
Portocaliu	46ml	-3140K	7.00

Recipiente de rezervă cu vopsea

Culoare	Dim.	Greutate Ind.	Cod Comandă KEN-734	Preț/1 €
Galben	1ltr	1.4kg	-3210K	39.00
Alb	1ltr	1.4kg	-3230K	39.00

Cap cu vârf bilă

Cap cu vârf bilă de schimb pentru markere industriale Kennedy cu vopsea.

Material	Dim. Bilă	Cod Comandă KEN-734	Preț/1 €
Nichel	2.4mm	-3500K	2.10

**Markere industriale de vopsea cu cap glonț**

Pentru utilizare pe oțel, aluminiu, cauciuc, cherestea, ceramică și alte materiale. Cap în forma de glonț 2.3mm vârf



Culoare	Cod Comandă SOL-734	Preț/1 €
Negru	-0010K	3.20
Albastru	-0020K	3.20
Verde	-0030K	3.20
Roșu	-0040K	3.20
Alb	-0050K	3.20
Galben	-0060K	3.20

STUARTS Pastă micrometrică

**GAMĂ
EXTINSĂ**

Pastă pe bază de ulei pentru indicarea punctelor fierbinți pe rulmenții mașinilor, suporturi mașini unelte, etc. Ușor detașabilă cu spirit metilat.



Culoare	Mărime Pachet	Cod Comandă MIR-734	Preț/1 €
Albastru	32g Tube	-8810B	4.00
	38g Tin	-8800A	3.20
Roșu	38g Tin	-8850C	4.90



Ulei de motor FS2™ Engine Oil

Semi-Sintetic 10W/40

Ulei mineral rafinat cu aditive speciale multiminerale sintetice. Pentru toate vehiculele cu petrol, diesel și LPG, mașini, camioane sau trailere. Pt vehicule multivalvă, cu injecție și turbo. Se poate combina cu alte uleiuri.

Contribuie la pornirea ușoară a mașinilor pe timp rece. Ajută la reducerea consumului de combustibil. Oferă protecție anti uzură motorului mai bună decât orice ulei natural. Lubrifiere excelentă în toate condițiile. Control excelent al măzgei în condiții urbane de rulaj. Oferă protecție înaltă la vitezele de autostradă. Crește intervalele la care trebuie să schimbați uleiul. Nivel de performanță conform: **API/SL/CH-4; Mercedes Benz 227.5; 229.1; 228.0/1; VW 501.01; 505.00, MAN 270/271.**



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
10W/40	5ltr	-3010E	20.00

Ulei hidraulic de înaltă performanță

So-Hydra 'Plus' VG

Proprietăți demulsificatoare excelente (apă și lichidele conținând apă sunt separate rapid). Protecție foarte bună anti rugină pentru oțel. Protecție bună anti rugină pt. cupru. Stabilizare uzură excelentă/ stabilizare înaltă a corodării. Protecție bună anti uzură. Stabilitate hidroitică foarte bună. Foarte bun comportament de filtrare. Spumă redusă. Excelentă eliberare a aerului.



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
VG32	20ltr	-4032B	69.70
VG46	20ltr	-4046B	69.70
VG68	20ltr	-4068B	73.50
VG100	20ltr	-4100B	77.00

Vaselină cu lithium

So-Grease EP2

Vaselină cu lithiu de putere mare fără plumb. Conțin aditivi de presiune extremă care permit folosirea în situații de sarcină foarte mare. Conține aditive antirugină. Conține antioxidanți pentru prelungirea vieții uneltei. Stabilitate înaltă a uzurii.



Tip	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
Cartuș	400g	-5100K	3.90
Cutie	5kg	-5105C	35.70
Butoi	12.5kg	-5110M	79.80

Ulei hidraulic foarte vâcos

So-Hydra 'Plus' VHV

Tendință de spumare redusă. Bună eliberare a aerului. Stabilizare uzură excelentă/ stabilizare înaltă a corodării. Bună protecție antirugină. Comportament foarte bun vâscozitate/temperatură. Protecție foarte bună împotriva uzurii. Index înalt de vâscozitate. Se poate folosi pe o scară largă de temperaturi.



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
VG68	20ltr	-4168B	75.30

ULEIURI ȘI UNSORI GRUP 740

Ulei de lubrifiere pentru părți culisante și uz general

Grad VG68

Proprietăți lubrifiante excelente în condiții de muncă de presiune ridicată. Aditive anti uzură pentru a maximiza viața sculelor și mașinilor. Lubrificază și curge liber chiar și la temperaturi scăzute. Elimină excelent trepidațiile și aderențele nedorite, ca și șanțuirea nedorită.



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
VG68	20ltr	-4368B	84

Ulein pentru angrenaje So Plus EP

Protecție excelentă la coroziune. Spumare slabă, eliberare excelentă a aerului. Proprietăți de demulsifiere excelente (apa și fluidele ce conțin apă sunt separate rapid). Stabilitate mare la îmbătrânire/-stabilitate ridicată la oxidare. Capacitate portantă a sarcinii extrem de ridicată, presiune extremă, performanțe anti-uzură. Protecție excelentă la uzura rulmentului (în condiții de frecare mixte) FE8. Protecție excelentă împotriva uzurii prin frecare, protecție excelentă la uzură - FZG. Rezistență excelentă la micro-coroziune în stadiul de încărcare și la testul de duranță. Disponibil în tipul VG100 și VG220. Livrat în containere din polietilenă de 20 de litri și butoaie de 205 litri.



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
VG100	20ltr	-4410B	81.70
VG220	20ltr	-4430B	85.80
VG320	20ltr	-4440B	85.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA



Ulei solubil pt. tăiat aluminiu

So-Cool 'Plus' Aluminium

Semi sintetic, îmbunătățit din punct de vedere al mediului, nu conține nitrit de sodiu, fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate. Viața extinsă a băii de ulei și caracteristici excelente antispumă. Viața a uneltei optimă și în cele mai solicitante lucrări. Excelentă protecție antirugină și lubrificație în zonele de tăiere, mecanisme ale mașinilor, culise etc. Miros scăzut în emisie. Pierderi mici la tragere. Ușor de eliminat în zonele de împoșcare. Rezistă formarea săpunurilor de aluminiu filtrare și curățenie a mașinii îmbunătățite.

Concentrații recomandate:

Uz general cu 7% sau (diluare 14 la 1).
Operații mecanice grele 10% sau (diluare 10 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-ALU	20ltr	-4533B	139.70

Ulei solubil pentru tăiere - uz variat

So-Cool 'Plus' GP

Îmbunătățit din punct de vedere al mediului, nu conține nitrit de sodiu, fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate. Bazat pe ulei mineral foarte rafinat. Grad înalt de lubrifiere a uneltelor mecanice. Ideal pentru o gamă largă de operații mecanice. Miros scăzut. Cost redus. Emulsii stabile în apă moale sau tare.

Concentrații recomandate:

Operații mecanice generale 7% (diluare 14 la 1).
Polizare (suprafață, cilindric gol) 2 - 3% (diluare 50 la 1 sau 33 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-GP	20ltr	-4508B	90.30

Ulei solubil pt. tăiat fontă

So-Cool 'Plus' Iron

Semi sintetic, îmbunătățit din punct de vedere al mediului, nu conține nitrit de sodiu, fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate. Viața extinsă a băii de ulei și caracteristici excelente antispumă. Viața a uneltei optimă și în cele mai solicitante lucrări. Respinge amestecul cu uleiul contaminat. Viața extinsă a vârfurilor uneltelor. Pierdere scăzută prin scurgere - foarte economic de folosit. Bazat pe ulei mineral foarte rafinat. Ușor de curățat.

Concentrații recomandate

Operații mecanice generale 5% sau (diluare 20 la 1).
Operațiuni de anevoios / materialelor dificile 7% sau (diluare 14 la 1).
Măcinare 3% sau (diluare 33 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-CAST	20ltr	-4563B	139.70

Ulei solubil pt. tăiat inox

So-Cool 'Plus' Oțel inoxidabil

Îmbunătățit din punct de vedere al mediului, nu conține nitrit de sodiu, fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate. Bazat pe ulei mineral foarte rafinat. Grad înalt de lubrifiere a uneltelor mecanice. Ideal pentru o gamă largă de operații mecanice. Miros scăzut. Emulsii stabile în apă moale sau tare.

Concentrații recomandate:

Operații mecanice generale 7% (diluare 14 la 1).
Operații mecanice grele 10% (diluare 10 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-INOX	20ltr	-4600B	130.10

Ulei solubil de tăiat pt. industria aeronautică

So-Cool 'Plus' Aerospace

Chimie sofisticată a lubrifiantului. Protecție excelentă împotriva ruginii/pătării. Reziduu scăzut și bună stabilitate în amestec. Controlează spuma în aplicații de utilizare a lichidului la presiune mare. Biorezistență foarte bună. Viața sporită a uneltelor și finisaj excelent al suprafețelor. Protejează părți și echipamente. Formulă specială pentru a fi utilizat în ape grele sau ușoare. Viața lungă de serviciu/costuri reduse de tratare

Concentrații recomandate:

Operații mecanice generale 5% sau (diluare 20 la 1).
Operații mecanice grele 10% sau (diluare 10 la 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-AERO	20ltr	-4570B	139.70

Ulei solubil de polizat- sintetic

So-Cool 'Plus' Syn Grinding

Formulă complet sintetică. Viață lungă de folosire deci foarte economic. Minimizaază uzura roților. Rezistență efectivă la coroziune. Emulsii stabile în apă moale sau tare. Nu conține PTBBA

Concentrații recomandate

Operații mecanice generale :

Polizare fontă 2% la 3.5% (diluare 50 la 1 sau 30 - 1).
Oțel și Ni/Cr oțel 2% (diluare 50 - 1).



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SC-GS	20ltr	-4620B	126.50

Echipament pentru amestec apă și chimicale, aprobat de către autoritatea pentru regularea apei din Marea Britanie pentru a preveni posibilitatea poluării. Amestecă apă și elemente chimice în proporțiile setate cu sistem aprobat cu aer pentru a preveni poluarea. Oferă un mod economic de a amesteca chimicale direct cu apa de la robinet fără țevi și instalații suplimentare, valve sau alte echipamente antipoluare.



Produs Nr.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SM9100	-9100K	242.10


Curea separatoare pt. ulei

Destinat pentru a elimina uleiul uzat de pe suprafața lichidului de tăiere. Previne mirosurile neplăcute și extinde viața răcitoarelor și reduce riscul de dermatită. Unități compacte care au loc lângă sau pe tanc. 240V. Se livrează cu stecher. Produsul FT400 se poate menține în funcțiune continuu.

Lungime totală: 440mm
(De la vârf la bază).

Insertie maximă: 150mm.
Dim.cutie (L x Lă x Ad):
80 x 80 x 502mm.

Lățime curea:
FT300 = 30mm;
FT400 = 40mm.

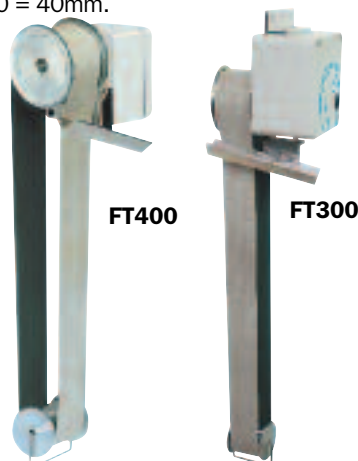

Produs Nr.	Rată Scoatere	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
FT300	3litri per oră	-8860B	243.60
FT400	4litri per oră	-8880D	553.00

Echipament pentru golirea băilor de ulei

Cu pompă inox Venturi. Se înșurubează în butoaie de ulei de 205 litri. Folosește aer comprimat pentru a crea un vacuum puternic. Golește lichid și solide suspendate din tancuri și poate umple un butoi în 90 de secunde Pregătind pentru reciclare corectă Se inchide automat când termină de golit.



Produs Nr.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
PM175K	-8940G	553.00

Fluid universal de eliminat apă

Grad SP-DWF

Folosit pentru uscarea părților metalice și uneltelor. Rezistență la acid și migrație alcalină pentru uscat după galvanizare și spălat de ex. cutii de transmisie, motoare și componente. Folosit ideal în băi de imersie la temperatura camerei dar și pentru pulverizare. Elimină apa în mod excelent. NU lasă urme. Fără bariu. Bidon de 20 litri.



Grad	Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
SP-DWF	20ltr	-4270B	123.50

OXFORD PRECISION Refractometru optic portabil

Pentru determinarea concentrațiilor de ulei în emulsii cu apă sau alte soluții transparente, ca de exemplu lichid de răcire pt mașini. Menținerea amestecului corect în sistemele de răcire este vital pentru a obține performanța optimă de la uneltel de tăiere. Pentru a proteja mașina și piesa de lucru împotriva coroziunii și pentru a reduce pericolele la adresa sănătății rezultate din concentrații incorecte de uleiuri solubile în apă. Pentru a micșora consumul de apă.

Gama ND: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%.
Mărire ocular: 11x.
Mărire lentilă telescop: 4x.
Precizie: ±0.0003 ±0.2%
Valoare: 0.0005 0.2%

Livrat în cutie de calitate înaltă metalică, cu manual de utilizare și șurubelniță de calibrare.




Lentilă pt. refractometru portabil

Refractometru

Dimensiuni	Greut. ind.	Cod Comandă OXD-336	Pret/1 €
38 x 38 x 185mm	30g	-1010K	132.70

Părți de schimb

Dimensiuni	Greut. ind.	Cod Comandă OXD-398	Pret/1 €
Lentilă pt. Refractometru	10g	-3630K	8.40



Scară refractivă calibrată



Ulei lubrifiant netoxic

Acest lubrifiant este complet transparent, inodor și fără riscuri pentru alimente, nu conține hidrocarburi minerale și respectă cerințele **FDA**, fiind înregistrat **NSF H1**. Este un ulei hidrofob și prin urmare nu absoarbe apă, furnizând o barieră între condens și suprafețele de metal. Acest lubrifiant versatil poate fi folosit pe elemente glisante și cu role ce aderă la suprafețe de metal, lemn și plastic. Neinflamabil. Nu este toxic. Anti-coroziv. Utilizare sigură într-un interval de temperatură de la -60°C la +260°C



Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
500ml	-5960G	10.20
5ltr	-5970H	59.90

Ulei penetrant netoxic

Ulei penetrant pentru demontare, lubrifiere și curățare. Acest ulei inodor nu are gust și înlătură apa lăsând în urmă un înveliș hidrofob pentru protecția suprafețelor împotriva coroziunii. Pătrunde în filete și fisuri pentru a elibera și lubrifia mecanismele delicate, punctele de pivotare și suprafețele glisante, degresând simultan suprafețele dure. Poate fi folosit ca lubrifiant ușor. Conform **FDA**. Înregistrat **NSF H1**. Fără risc pentru alimente. Sintetic. Transparent. Lichid alb fără gust. Nu e toxic. Anti-coroziv.



Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
500ml	-5930D	9.50

Ulei netoxic pentru curele

Înregistrat **H1**, destinat pentru a extinde viața curelelor din piele, cauciuc și sintetice. Aplicat curat din aerosolul de 500ml, îmbunătățește apucarea și permite cureaua să transmită toată forța fără alunecări, chiar și în medii ude.



Dim	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
500ml	-6760F	12.90



Gamă de tip alimentar Action Can

AC90-FG H1

Lubrifiant lichid de întreținere multirol tip alimentar AC90-FG H1 este un lubrifiant de rezistență industrială ce deține aprobare **H1** de la **NSF și InS** și prin urmare poate fi folosit în siguranță în toate locațiile de procesare alimentară. Nu conține silicon sau CFC. Este inșipid și inodor. Este ideal pentru toate zonele de producție alimentară.

Dimensiune: 425ml
Aerosol.



NOU

Dim	Cod Comandă ACN-732	Pret/1 €
425ml	-0260K	7.70

Gamă de tip alimentar Action Can

SP90-FG H1

Agentul de eliberare cu silicon de înaltă temperatură tip alimentar SP90-FG H1 este un lubrifiant superior cu silicon uscat formular pentru a asigura performanțe excelente și eliberare maximă a siliconului. Gama largă a temperaturii de operare -65C - + 315C (se aplică pe stratul suport înainte de tratarea cu aerosoli). Deține aprobare **H1** din partea **NSF și InS**. SP-90 tip alimentar este inodor, inșipid, inert chimic, ideal în toate zonele ce necesită standarde ridicate de puritate. SP-90 tip alimentar nu pătează. SP-90 este potrivit ca agent de eliberare/antiaderent pentru benzile de ambalare a alimentelor și previne acumularea zahărului pe lame și mixere.

Dimensiune: 500ml.



NOU

Dim	Cod Comandă ACN-732	Pret/1 €
500ml	-9010K	10.50

Gamă de tip alimentar Action Can

CD90-FG H1

Lanțul și acționarea de înaltă temperatură tip alimentar CD90-FG H1 deține aprobare **H1** din partea **NSF și InS**. Pot fi folosite pentru brutării/cuptoare, lanțuri, benzi de transport aeriene și orice mașini de uz intens necesare în mediile de producție. CD-90 este un ulei vâscos transparent cu un punct de aprindere de 240°C (se aplică produsului de bază înainte împachetării cu aerosoli). Vâscozitatea la 20°C de 238 mm²/s. Densitatea la 15°C .865kgm/3. Punct de fierbere 370°C. CD-90 nu are gust sau miros.

Dimensiune: 500ml
Aerosol.



NOU

Dim	Cod Comandă ACN-732	Pret/1 €
500ml	-2260K	12.60



Spray alb netoxic

Pentru lubrifierea rulmenților, cadrelor și tuturor mecanismelor delicate folosite în industria alimentară. Temperatura de operare maximă 150°C cu rezistență excelentă la capacitatea de încărcare și rezistent la apă. Non-toxic. Conform **FDA și înregistrat NSF H1**



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-740 -6850E	€ 15.40

Degresant netoxic

Curățător/degresant înregistrat **H1** au scop de uz universal este creat pentru uz în industria alimentară unde există posibilitatea contactului accidental. Non abraziv, fără clor, apă limpede, miros scăzut și se evaporează repede, fără a lăsa reziduu sau depozite. Se poate folosi pentru podele și suprafețe de lucru.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-740 -6810L	€ 12.10



Lubrifiant alb netoxic

Pentru lubrifierea rulmenților, cadrelor și tuturor mecanismelor delicate folosite în industria alimentară. Temperatura de operare maximă 150°C cu rezistență excelentă la capacitatea de încărcare și rezistent la apă. Non-toxic. Conform **FDA și înregistrat NSF H1**



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500ml	SOL-740 -6220C	€ 10.40

Servețele pentru ind. alimentară

Aceste șervețele de unică folosință sunt excelente pentru omorârea bacteriilor letale și pentru prevenirea contaminării. Cutie de 200 (20 x 30cm) șervețele.



Cantitate ambalaj de tip	Cod Comandă	Pret/1
200 cadă	SOL-930 -4400K	€ 13.30

Pastă anticorozivă netoxică

Fabricate pentru uz pe ansambluri în arii dificile unde coroziunea este de așteptat. Se poate folosi și pentru a lubrifia cadre lente și axe pivot. Rezistă la apă rece, caldă și sărată, și poate fi folosită într-o gamă largă de temperaturi unde un lubrifiant solid cu PTFE da lubrifiant uscată da lubrifiere uscată excelentă și formează o barieră de protecție între toate suprafețele. Netoxic, este conform cu regulile **FDA** și este înregistrat **H1**.



Dim.	Cod Comandă	Pret/1
500g	SOL-740 -6720B	€ 22.60

Șervețele de probe pentru ind. alimentară

Aceste șervețele de unică folosință sunt pentru curățarea și dezinfectarea sondelor alimentare pentru prevenirea contaminării. Cutie de 175 (13 x 13cm) șervețele.



Cantitate/ Ambalaj tip	Cod Comandă	Pret/1
175 Tub	SOL-930 -5500K	€ 6.70



Ulei hidraulic pt. industria alimentară

Destinat pentru uz în zone unde există posibilitatea contactului cu alimente, aceste uleiuri sunt bazate pe uleiuri sintetice de înaltă calitate combinate cu substanțe anticorozive și EP. Netoxice, conform cu regulamentul **FDA** și sunt înregistrate **INS H1**.



Grad	Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
G32	20ltr	-6160A	314.70
G46	20ltr	-6170B	314.70
G68	20ltr	-6180C	314.70
G100	20ltr	-6190D	314.70

Ulei netoxic transparent pentru motoare

Aceste uleiuri pentru mașini sunt bazate pe uleiuri sintetice de înaltă calitate combinate cu aditivi selectate pentru a produce o lubrifiere pt. motor de înaltă calitate. Cu protecție excelentă împotriva coroziunii, oxidării și instabilității termice, prelungește viața motoarelor și reduce costurile de întreținere. Înregistrate **H1**.



Grad	Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
G150	20ltr	-6300A	384.70
G220	20ltr	-6310B	384.70
G360	20ltr	-6320C	384.70
G460	20ltr	-6330D	384.70

Ulei netoxic pt. compresor

Aceste uleiuri pt compresor sunt complet sintetice, conform regulamentului **FDA** și sunt înregistrate **H1**. Destinate pentru uz în industriile alimentare și farmaceutice fricțiune redusă, ceea ce scade uzura și reduce consumul de energie. Ele reduc apariția reziduurilor, ceea ce reduce costurile de întreținere și crește productivitatea.



Grad	Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
G46	20ltr	-6370A	384.70
G68	20ltr	-6380B	384.70
G100	20ltr	-6390C	384.70

Lubrifiant sintetic

Lubrifiant fără risc pentru alimente de ultimă generație. Fabricată folosind uleiuri de bază sintetice non-toxice pure, combinate cu PTFE și un amestec complex de antioxidanți și EP, este o unealtă versatilă pentru utilizare în multe aplicații din multe industrii. Perfect rezistentă la apa sărată și în medii cu umiditate ridicată. Dielectrică, poate fi folosită pentru protejarea echipamentelor electrice împotriva infiltrării apei. Lubrifică rulmenții, lanțurile și suprafețele glisante inclusiv rulmenții și rolele din plastic. Are o gamă vastă de temperaturi de operare între -40°C și 340°C. Lubrifiant fără risc pentru alimente. Nu se topește.



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
100ml	-6200A	5.20
400ml	-6210B	13.70
5.0kg	-6215E	118.00
12.5kg	-6217H	293.70

Lubrifiant cu silicon netoxic

Lubrifiant versatil cu silicon pentru folosire la temperaturi ridicate și scăzute extreme. Poate fi folosită și la aplicații de produse alimentare sau acolo unde proprietățile de rezistență la apă sunt de importanță prioritară deoarece oferă o performanță fizică excelentă și este înregistrată la **NSF H1**. Nu se topește, este rezistent la apă, fără miros, non-toxică, volatilitate scăzută. Puternic dielectrică. Rezistentă la oxidare. Stabilă termic, rezistentă la ozon. Efecte minime asupra cauciucului, materialelor plastice și metalelor. Nu este modificată de lumina UV.



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
100ml	-6250D	8.40
400ml	-6260E	17.50
500g	-6270F	21.90
5.0kg	-6280G	244.70
12.5kg	-6290H	524.70

Lubrifiant alb netoxic

Pentru lubrifierea rulmenților, pieselor glisante și tuturor mecanismelor delicate folosite în industria producției/procesării de alimente. Temperatură maximă de operare 150°C cu capacitate excelentă de purtare sarcină și rezistență la apă. Conform **FDA**. Înregistrată **NSF H1**. Nu e toxică.



Dim.	Cod Comandă SOL-740	Pret/1 €
400ml	-5900A	7.00
5.0kg	-5905C	87.20
12.5kg	-5910E	220.20



GRUP 540

Sistem de depozitare secundară pentru folosire ca stație de distribuție sau amestecare. Polietilenă 100% rezistentă la substanțe chimice



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Bazin (litr)	Cod Com. SOL-741	Pret/1 €
SW-T1	63 x 55 x 7	9.5	-6530T	109.00

Astupător temporar

Ideal pentru rezolvarea rapidă a scurgerilor neașteptate de lichid. Oferă acoperire temporară a găurilor din butoaie și țevi. Amestecul premixat se livrează gata de utilizare. Nu este nevoie să pregătiți suprafața. Se aplică direct pe container pentru a forma un sigiliu protector. Granle de lut bentonite care formează o barieră împotriva lichidelor pe bază de apă. Non-toxic.



Dim Cutie	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
1kg	-2880R	22.90

Recipient temporar


Atunci când un butoi este deteriorat sau prezintă scurgeri, normele de transport ale UN impun transportarea acestuia într-un recipient fără scurgeri, iar acest recipient îndeplinește integral aceste norme. Structura din polietilenă 100% asigură compatibilitatea cu o gamă largă de substanțe chimice și uleiuri. Capacul este complet filetat și poate fi strâns cu o bară sau cu o bucată de cauciuc amplasată pe caneluri. Structura turnată permite ridicarea cu motostivitorul sau cu hamul.


NOU

Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Bazin (litr)	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
SSD-360	81 dia x 105	360	-6020B	349.60


Platforme de lucru

Platformele sunt o alternativă viabilă pentru paletii de butoaie atunci când e nevoie de o înălțime de lucru mai mică pentru acces mai ușor. O arie de stocare și dispersare se poate crea folosind o selecție din cele trei dimensiuni disponibile. Polietilenă. Toate modelele de platformă de lucru au înălțime de 15cm.

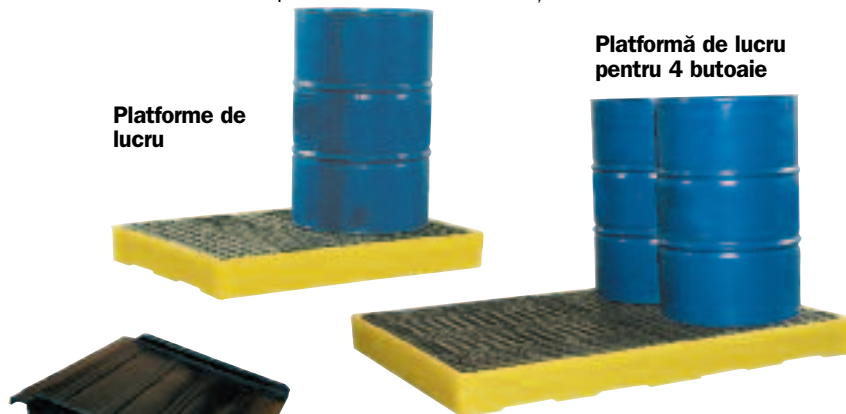

Platforme de lucru

Platformă de lucru pentru 4 butoaie



Rampă pentru platforme

Rampă pentru platforme

Este destinată pentru siguranță de utilizare cu orice platformă de lucru, cu o bandă integrală de alăturare care asigură poziția constantă și o suprafață neuniformă pentru echilibru. Lățime de 80cm, poate fi fixată la oricare din marginile suprafeței de muncă. 100% polietilenă.

Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Capacitate (litr)	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
SW-2	126 x 86 x 15	120	-6410A	312.80
SW-4	166 x 126 x 15	240	-6420B	395.30
SWR-1	65 x 80 x 16	-	-6520R	228.80

Tăvi pentru butoaie prevăzute cu grătar

Sunt adecvate pentru depozitarea în condiții de siguranță a butoaielor de 20 litri. Prevăzute cu grătare detașabile anti-alunecare și o construcție rezistentă. Conținutul nu este inclus.


NOU

Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Capacitate (litr)	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
SGST-20	60 x 40 x 15	20	-5680M	104.60
SGST-30	80 x 40 x 15	30	-5681N	129.10
SGST-40	80 x 60 x 15	40	-5682P	157.10

Palet rotund pentru butoaie

Când aveți numai un butoi într-o zonă, regulamentele de depozitare a uleiului spun că o tavă cu capacitate de 35% din cea a butoiului este suficientă. Această tavă din polietilenă este conform cerințelor. De asemenea funcționează bine ca suport temporar pentru butoaie mai mici în timpul operațiilor de întreținere, inclusiv baterii.

Butiul nu este inclus



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Bazin (litr)	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
SOT-8	87 dia x 19	50	-5840T	109.00

Pâlnie pentru butoaie

Un element esențial pentru umplerea butoaielor și containerelor, în special cu produse reziduale. Destinată pentru a asigura lipsa completă a scurgerilor, cu un capac integrat care permite ca pâlnia să fie lăsată în poziție când nu este folosită. Se potrivește pe capul unui butoi de 205 litri. NU ruginește.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
SF-20L	61 dia x 23	-5650X	98.70



Paleți pentru butoaie

Sisteme de depozitare secundară pentru butoaie de 205 litri folosind polietilenă 100% rezistentă la produse chimice. Ramele și dispozitivele de extindere rampe permit manipularea ușoară a butoaielor pe paleți.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	bazin (litri)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SDP-2	122 x 82 x 33	250	-5110A	312.80

palet pentru 4 butoaie in linie dreaptă


A se folosi când spațiul este o problemă. Designul unic permite ca butoaiile să fie depozitate lângă perete, conținând să respecte regulamentele. Construcție 100% polietilenă robustă.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	bazin (litri)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SDP-4L	249 x 64 x 30	250	-5120L	661.50

Raft & stivuitor butoaie

Pentru depozitare în condiții de siguranță și distribuție, folosiți una sau mai multe din aceste unități. Unitatea de bază poate fi folosită singură pentru două butoaie, sau până la două nivele stivuite pot fi folosite pentru depozitarea a maxim șase butoaie. Rezistente la coroziune, 100% polietilenă.

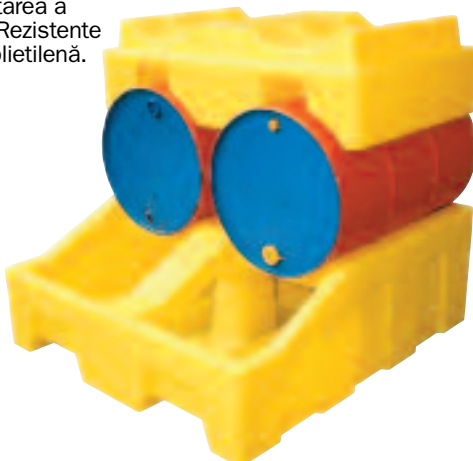

NOU

Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	bazin (litri)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SDS-B2	139 x 125 x 49	400	-5420B	699.60
SDS-R2	124 x 79.5 x 37	-	-5420R	349.60

Paleți pentru 4 butoaie

Palet compact pentru 4 butoaie cu o înălțime redusă de încărcare de numai 28cm. Capacitatea băii de 230 l e suficientă pentru a fi conformă cu regulamentele. 100% polietilenă.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	bazin (litri)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SDP-4	128 x 128 x 28	250	-5120A	374.50

Paleți pentru orice condiții meteo

Un palet cu canal deversor plin de apă de ploaie nu oferă prea multă protecție în cazul în care un butoi curge. Atunci când paleții nu sunt păstrați într-un loc acoperit, puteți folosi acest model unic prevăzut cu uși duble cu închidere ce permit accesul din ambele părți. Unitatea include și puncte de ancorare integrală la sol. Disponibil în versiune cu două butoaie și cu patru butoaie.



2 butoaie (SPSP-2)



4 butoaie (SPSP-4)

NOU

Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	bazin (litri)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SPSP-2	156 x 110 x 211	250	-5920X	1714.70
SPSP-4	156 x 173 x 211	250	-5921Y	2099.70

Trolu butoaie

Sistem mobil de manipulare și distribuție butoaie pentru butoaie de 205 litri. Centură de ancorare simplă peste butoaie. Ușor și simplu de manipulat. Roți mari de 10 inch pentru o manevrabilitate ușoară. Polietilenă 100% rezistentă la substanțe chimice. Greutate 37kg.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	bazin (litri)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SDT-230	160 x 74 x 64	250	-5500T	749.00



Dulapuri de depozitare din polietilenă

NOU



LUBRIFIANȚI ȘI PRODUSE CHIMICE

Unul sau mai multe din aceste dulapuri oferă o soluție curată și ordnată de depozitare a butoaielor și a containerelor de diferite mărimi, până la 205l. Toate dimensiunile sunt complet rezistente la apă și prevăzute cu uși ce pot fi încuiate și bazine colectoare integrate. Conținutul nu este inclus.

SSC-CAB1

Dimensiuni: 54.5 x 44 x 99cm.



SSC-CAB2

Dimensiuni: 65 x 57 x 165cm.



SSC-CAB5

Dimensiuni: 72 x 92 x 152cm.



Produs Nr.	Bazin (litr)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SSC-CAB1	30	-6110H	524.60

Produs Nr.	Bazin (litr)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SSC-CAB2	70	-6120J	836.10

Produs Nr.	Bazin (litr)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SSC-CAB5	100	-6150M	1224.70

Palet anti scurgere IBC pentru un singur container

Acest design unic este complet cu spațiu pentru dispensarea fluidelor fără împrăscare din containere IBC. Se poate folosi cu orice tip de container IBC cu palet integral.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Bazin (litr)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SSP110	140 x 195 x 73	1100	-6240S	916.30

Palet anti-scurgere dublu IBC

Acesta este cel mai mare palet anti-scurgere din polietilenă disponibil și poate fi folosit pentru o varietate de aplicații, incluzând depozitarea conformă cu reglementările a două IBC de 1000 litri sau până la opt butoaie de 205 litri. Modelul rezistent din polietilenă modelat rotativ garantează că nu vor apărea deformări ale pereților laterali atunci când este încărcată sarcina.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm)	Bazin (litr)	Cod Comandă SOL-741	Preț/1 €
SSP114	256 x 135 x 51	1140	-6250T	1539.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA



seturi de reacție la deversare

Există situații în care e nevoie să aveți o rezervă permanentă de materiale absorbante. Seturile de reacție la deversare Solent Plus™ sunt o soluție ieftină pentru aceste probleme. Disponibile în opțiuni de întreținere, Numai-Ulei și Chemical, aceste seturi au o gamă de capacitate de la 10 la 240 litri. Ele conțin suficienți absorbantți pentru a rezolva o scurgere în gamă menționată mai sus.



10litr Geantă Vinil, Set Reacție

Conținut

10litr
10x tamponae,
1x spirală,
1x mănuși,
1x 1kg Dop
pentru
butoi,
2x Pungi
pentru
gunoi.



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMK010B	Întreținere	-6100A	55.70
POK010B	Numai-Ulei	-6110B	55.70
PCCK010B	Chemical	-6120C	69.70

20litr Set Reacție, Geantă Vinil

Conținut

20litr
15x tamponae,
2x spirale,
1x mănuși,
3x Pungi
pentru
gunoi.



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMK025A	Întreținere	-6300A	80.00
POK025A	Numai-Ulei	-6310B	80.00
PCCK025A	Chemical	-6320C	95.20

120litr set reacție 2-Roți Container

Conținut

120litr
75x tamponae,
9x spirale,
8x perne,
1x ochelari
protecție,
1x mănuși,
1x salopetă
protecție,
10x Pungi
pentru
gunoi.



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMK120B	Întreținere	-6350D	256.90
POK120B	Numai-Ulei	-6360E	256.90
PCCK120B	Chemical	-6370F	320.00

seturi de reacție la deversare tip sacoșă închisă cu agrafe

Conținut

15litr
10x tamponae,
1x spirală,
1x mănuși,
1x pungă
gunoi.



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMK015B	Întreținere	-6130M	26.20
POK015B	Numai-Ulei	-6135N	26.20
PCCK015B	Chemical	-6140P	26.20

set produse pentru deversare în geantă cubică

1x geantă cubică imprimată,
2x spirale, (80mm x 3m), 15x
tamponae (greutate dublu),
sac de eliminare 1x și funie,
1x instrucțiuni.



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
SMK35Y	Întreținere	-5150S	65.50
SOK35Y	Numai-Ulei	-5160T	69.10
SCK35Y	Chemical	-5170V	72.90

120litr set reacție Container cu 2 roți

Conținut

240litr
200x tamponae,
12x spirale,
10x perne,
1x ochelari
protecție,
1x mănuși,
1x salopetă
protecție,
18x Pungi
pentru gunoi.



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMK240B	Întreținere	-6400G	472.70
POK240B	Numai-Ulei	-6410H	476.00
PCCK240B	Chemical	-6420J	588.00

20litr set Reacție, geantă Vinil

Conținut

20litr
15x tamponae,
2x spirale,
1x mănuși,
3x Pungi
pentru
gunoi.



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMK020C	Întreținere	-6150D	59.20
POK020C	Numai-Ulei	-6160E	59.20
PCCK020C	Chemical	-6170F	69.70

50litr set Reacție, geantă Vinil

Conținut

50litr
35x tamponae,
3x spirale,
3 x perne,
1x mănuși,
5x Pungi
pentru
gunoi



Produs Nr.	Format	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMK050S	Întreținere	-6200G	113.40
POK050S	Numai-Ulei	-6210H	113.40
PCCK050S	Chemical	-6220J	141.10

Înveliș pentru control auto- vărsare

Învelișurile pentru controlul auto-vărsării sunt învelișuri galbene, din PVC rezistent la intemperii, cu cordon elastic pentru a permite fixarea peste un set format din cărucior pe roțile de transport produse pentru deversare. Banda rezistentă protejată la impact aplicată peste container și înveliș indică dacă vreunul din articolele conținute au fost folosite. Seturile golite se clasifică ca neconformitate conform ISO14001. Disponibile pentru containere de 120 și 240litr.

**gamă
extinsă**



Produs Nr.	Pentru Ladă pe două roți	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
AVC 120	120litr	-5440V	32.00
AVC 240	240litr	-5540V	37.10



Stocare materiale

NOU

Modul perfect de a stoca și distribui absorbante. Fabricat din oțel de calitate acoperit cu pulbere industriale.

Unitate pt. o singură bucată - MSD41

Poate fi montat pe perete sau de a folosi ca o unitate de add-on.
Dimensiuni: 60 x 45 x 60cm.


Unitate pt. 3 bucăți - MSD43

Dimensiuni:
60 x 45 x 187cm.


Unitate pt. 3 bucăți cu cabinet - MSD45

Dimensiuni: 60 x 45 x 187cm.



**CÂRPELE
ȘI ROLELE SUNT FURNIZATE
SEPARAT**

Unitate pt. 2 bucăți - MSD46

Fabricat din oțel acoperit cu pulbere. Dimensiuni: 73 x 64 x 152cm.


Unitate pt. 3 bucăți cu cabinet - MSD47

Fabricate din polietilenă. Dimensiuni: 55 x 55 x 135cm.


Unitate pt. 2 bucăți - MSD42

Dimensiuni: 60 x 45 x 127cm.



Produs Nr.	Produs	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
MSD41	Unitate pt. o singură bucată	-8329G	134.40
MSD42	Unitate pt. 2 bucăți	-8330H	311.15
MSD43	Unitate pt. 3 bucăți	-8331J	465.50
MSD45	Unitate pt. 3 bucăți cu cabinet	-8332K	533.79

Produs Nr.	Produs	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
MSD46	Unitate pt. 3 bucăți	-8333L	353.15
MSD47	Unitate pt. 3 bucăți cu cabinet	-8334M	542.50

Învelișuri scurgeri

Atunci când o scurgere se întâmplă în exterior, este probabil că fluidele se vor îndrepta către gurile de canal. Este o prevedere legislativă ca protecția să fie asigurată pentru toate gurile de canal în zonele de risc. Aceasta se poate îndeplini cu acoperitoarele de canal, care sunt disponibile în trei variante.



**GAMĂ
EXTINSĂ**



Produs Nr.	Dimensiuni	Culoare	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
SDC464P	46 x 46	Galben/	-3026A	123.20
SDC616P	61 x 61	portocaliu	-3030D	275.45
SDC919P	91 x 91		-3050F	419.65
SDC616C	61 x 61	Transparent	-3039C	216.83

Învelișuri pt. scurgeri

Atunci când o scurgere se întâmplă în exterior, este probabil că fluidele se vor îndrepta către gurile de canal. Este o prevedere legislativă ca protecția să fie asigurată pentru toate gurile de canal în zonele de risc. Aceasta se poate îndeplini cu acoperitoarele de canal, care sunt disponibile în trei variante. Cele din lut trebuie folosite o singură dată și numai în situații de risc, pentru că nu se pot reutiliza. Când anticipați nevoia de refolosire, ca de exemplu de fiecare dată când aveți o livrare mare, folosiți o acoperitoare din poliuretan. Acoperitoarea din neoprenu (este ilustrată) este exclusiv pentru uz ocazional.



Produs Nr.	Dimensiuni	Cod Comandă SOL-741	Pret/1 €
SDC614	65 x 45	-3020C	183.20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA




Absorbanți naturali din materiale regenerabile

Această gamă nouă de absorbanți de la Solent Plus preferă să folosească resurse naturale în loc de polipropilenă care nu este o resursă regenerabilă. Aceste noi produse sunt 80% celuloză, una dintre cele mai ușor de găsit și de regenerat resurse, cu o dependență scăzută de combustibili fosili. Toate produsele sunt disponibile în opțiune întreținere sau Numai-Ulei și sunt o alternativă ieftină și viabilă la absorbantele tradiționale. Performanța este egală și în unele cazuri mai bună decât cea a absorbanților tradiționali. Trebuie remarcat absorbanta tampon pentru ulei, cu o absorbție neegalată de 1.4 litri ulei per tampon.

Tampoane naturale

Pachet
100

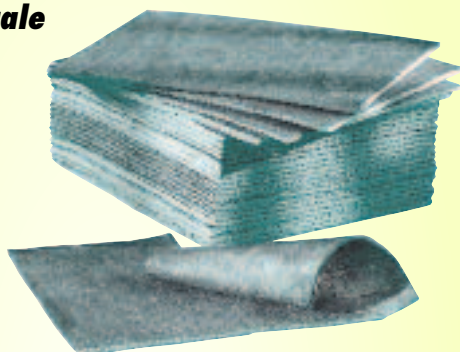

Dimensiuni (cm x cm)	Tip	Pachet Cant.	Absoarbe (litr)	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
48 x 38	Întreținere	100	0.8	-4510K	84.00
48 x 38	Numai Ulei	100	1.4	-4550P	80.50

Spirale naturale

Pachet
20



Dimensiuni (cm x m)	Tip	Pachet Cant.	Absoarbe (litr)	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
7.5 x 1.2	Întreținere	20	4.0	-4530M	80.50
7.5 x 1.2	Numai Ulei	20	4.0	-4570R	75.60


Role naturale



Dimensiuni (cm x m)	Tip	Pachet Cant.	Absoarbe (litr)	Cod Comandă SOL-742	Price/1 €
37 x 38	Întreținere	1	62.0	-4520L	72.70

Spirale absorbante

Sunt folosite acolo unde lichidele trebuie colectate și absorbite. Spirale cu diametrul de 75mm disponibile în lungimi de 1.2 metri sau 3.0 metri. Învălușul exterior țesut permite trecerea rapidă și expansiunea și absorbția ușoară. Pot fi modelate în jurul mașinilor și de-a lungul dușumelelor cu denivelări. Polipropilenă 100% pentru absorbție rapidă lichid și retenție.

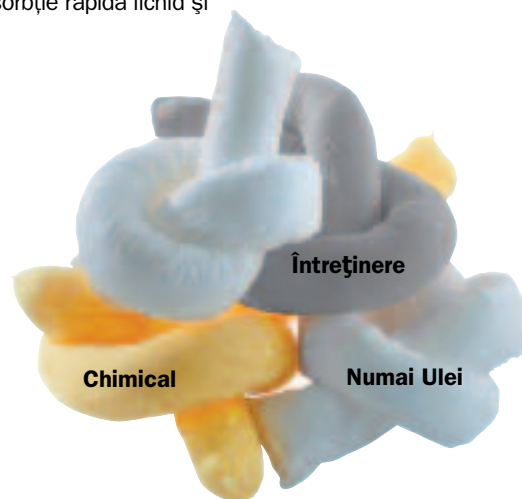

Număr Produs	Dimensiuni (cm x m)	Tip	Pachet Cant.	Absoarbe (litr)	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
PMS812	7.5 x 1.2	Întreținere	20	5.0	-4170N	84.00
PMS830	7.5 x 3.0		8	12.5	-4180P	77.70
POS812	7.5 x 1.2	Numai Ulei	20	4.0	-4470X	84.00
POS830	7.5 x 3.0		8	10.0	-4480Z	84.00
PCS812	7.5 x 1.2	Chimical	20	4.0	-4770H	94.20
PCS830	7.5 x 3.0		8	10.0	-4780K	94.20

Tuburi absorbante

Folosite pentru a colecta deversările de ulei și pentru a absorbi deversările de apă. Prevăzute cu cleme, mai multe tuburi de 3 metri pot fi unite și manipulate cu ușurință.



Pachet
4

Număr Produs	Dimensiuni (cm x m)	Tip	Pachet Cant.	Absoarbe (litr)	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
SB0123	13 x 3	Numai Ulei	4	30.0	-0820J	138.60
SB0203	20 x 3	Numai Ulei	4	80.0	-0840L	210.90

Perne absorbante

Absorb picăturile de sub țevile sau mașinile ce prezintă scurgeri.
Cantitate cutie: 16.



GAMĂ
EXTINSĂ

Pachet
16

Număr Produs	Dimensiuni (cm x cm)	Tip	Pachet Cant.	Absoarbe (litr)	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
SMC303	38 x 23	Întreținere	16	4.5	-2610F	81.30
SOC303	38 x 23	Numai Ulei	16	3.5	-2620G	81.30
SCC303	38 x 23	Chimical	16	3.5	-2600E	89.40



Tampoane absorbante

Tampoanele absorbante Solent Plus™ sunt disponibile în două grosimi, mediu și subțire, și se pot folosi în locuri unde lichidele s-au scurs sau s-au vărsat. Se pot selecta ușor în funcție de culoare. Folosiți cele gri/negre dacă se întâmplă în interior. Acestea vor absorbi cam toate lichidele, inclusiv ulei, combustibili, solvenți, lichide de răcire, solvenți și lichide comestibile. Dacă lichide ca acizi sau baze s-au vărsat, folosiți tampoanele galbene. Dacă lichide ca ulei sau combustibili s-au vărsat afară, folosiți - le pe cele albe. Acestea resping apa și absorb uleiurile.

Întreținere Tampoane absorbante

Dimensiuni: 50cm x 40cm



Produs Nr.	Tip	Pachet Cantitate	Absoarbe (ltr)	Cod Com. SOL-742	Pret/1 €
PMP503	mediu	100	0.80	-4010J	80.00
SMP504	subțire	200	0.50	-2860K	109.90
SMP501	subțire	50	0.50	-2850J	36.40

Numai-Ulei Tampoane absorbante

Dimensiuni: 50cm x 40cm



Produs Nr.	Tip	Pachet Cantitate	Absoarbe (ltr)	Cod Com. SOL-742	Pret/1 €
POP100	mediu	100	0.80	-4310R	73.20
SOP200	subțire	200	0.65	-3360S	109.20
SOP501	subțire	50	0.65	-3420H	29.10

Chimical Tampoane absorbante

Dimensiuni: 50cm x 40cm



Produs Nr.	Tip	Pachet Cantitate	Absoarbe (ltr)	Cod Com. SOL-742	Pret/1 €
PCP504	mediu	100	0.80	-4610A	80.10
SCP505Y	subțire	200	0.50	-2780C	113.30
SCP506Y	subțire	50	0.50	-2790D	38.50

Role absorbante

Folosește aceeași tehnologie în 2 straturi și de îmbinare ca și tampoanele Solent Plus. Disponibilă cu lățimi de 500mm sau 900mm. Sunt perforate transversal pentru a permite rularea rapidă peste deversare pentru a maximiza versatilitatea și a minimaliza deșeurile. Ideală pentru a acoperi zone vaste de produse deversate rapid. Folosiți o lungime ca înveliș pentru stand atunci când lucrați cu componente uleioase.


Role de 40 de metri.



Produs Nr.	Dimensiuni (cm x m)	Tip	Pachet Cantitate.	Absoarbe (ltr)	Cod Com. SOL-742	Pret/1 €
PMR505	50 x 40	Întreț.t./Med	1	80	-4100C	80.00
PMR905	90 x 40	Întreț.t./Med	1	144	-4110L	142.50
POR130	50 x 40	Numai-Ulei/Med	1	80	-4400T	73.20
POR260	90 x 40	Numai-Ulei/Med	1	144	-4410V	138.20
PCR484	50 x 40	Chemical/Med	1	80	-4700C	80.10
PCR905	90 x 40	Chemical/Med	1	144	-4710D	151.20

Acoperitoare absorbante pentru butoaie

Pre-tăiat pentru a se potrivi butoaielor standard cu capac cu diametrul de 56cm. Va absorbi orice scurgeri din robinete, pompe etc. Fiecare va acoperi cam un litru de lichid.

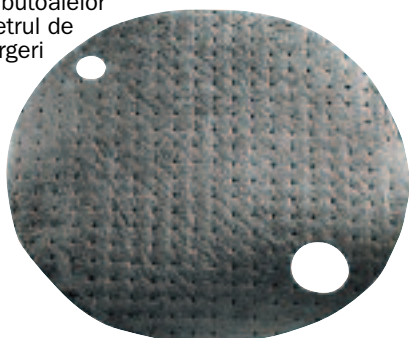


PACHET de 5

Produs Nr.	Dimensiuni	Tip	Pachet Cantitate	Absoarbe (ltr)	Cod Com. SOL-742	Pret/1 €
MPA5656	56cm	Întreținere	5	1.0	-0620B	21.80

Material absorbant tare

Urmând succesului absorbantilor Solent Plus, au apărut aceste perne și role noi de "Materiale Tari". Urmărind o construcție unică cu trei straturi, aceste produse oferă tot ce este mai bun din tehnologia absorbantelor disponibilă astăzi. Penele și rolele utilizează ambele aceeași construcție și sunt disponibile pentru întreținere, exclusiv pentru petrol sau pentru substanțe chimice cu același cod de culori ca toți ceilalți absorbanti din gama de control al scurgerilor Solent Plus.



Dimensiune pernă:
500 x 400 mm
Dimensiune rolă:
500 mm x 40 m.

Tip	Dimensiuni	Pachet Cantitate	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
Întreținere Grad				
Tampon	500 x 400mm	100	-4810M	104.70
Rolă	500mm x 40m	1	-4820N	104.70
Numai-Ulei Grad				
Tampon	500 x 400mm	100	-4850Q	101.20
Rolă	500mm x 40m	1	-4860R	101.20
Chemical Grad				
Tampon	500 x 400mm	100	-4890S	115.20
Rolă	500mm x 40m	1	-4900T	115.20

Granule de lut absorbant

Aceste granule absorbante tradiționale absorb apă, ulei și majoritatea fluidelor. Non toxice și inerte dpdv chimic. 20ltr.



Dim. Sac	Cod Comandă SOL-742	Pret/1 €
20ltr	-8250A	9.00